
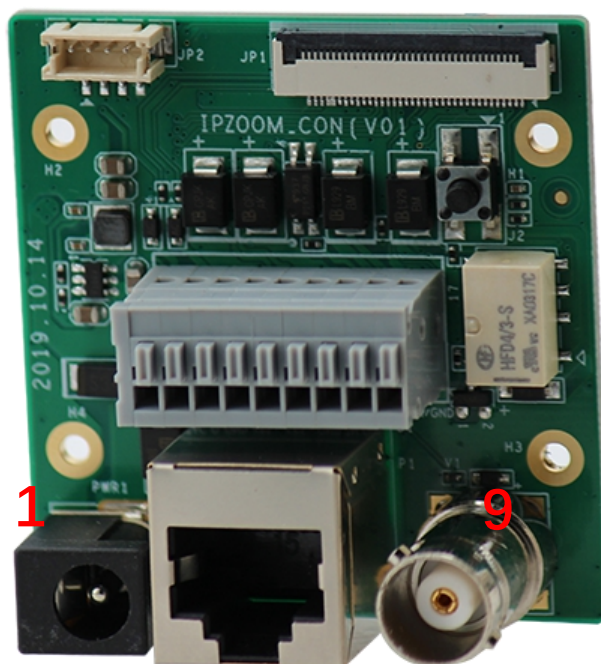


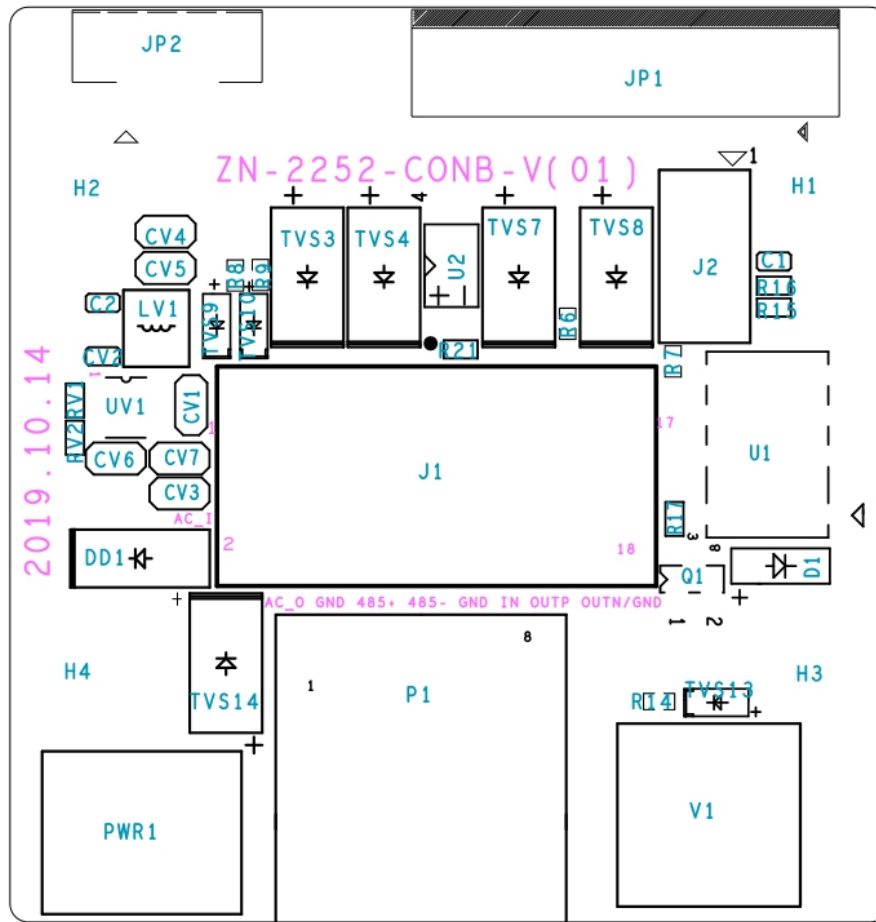

类型	引脚序列	针脚名称	说明 Description
PWR1:电源接口			DC12V 电源输入
J1:音视频、报警输入输出、RS485 功能口	1	LINEIN	音频输入信号
	2	LINEOUT	音频输出信号
	3	GND	电源地
	4	RS-485+	RS-485 A 线
	5	RS-485-	RS-485 B 线
	6	GND	电源地
	7	ALARM_IN	电平量报警输入
	8	ALARM_OUTP	电平量报警输出高有效
	9	ALARM_OUTN	电平量报警输出低有效
JP2:UART 口	1	3.3V	3.3V 电源输出
	2	RXD	UART 口，机芯端接收信号（3.3V），采用 Visca 协议
	3	TXD	UART 口，机芯端发送信号（3.3V），采用 Visca 协议
	4	GND	电源地
P1:RJ45 网络接口	1	TX+	自适应网口，物理发信号（+差分）
	2	TX-	自适应网口，物理发信号（-差分）
	3	RX+	自适应网口，物理收信号（+差分）
	4	NC	空
	5	NC	空
	6	RX-	自适应网口，物理收信号（-差分）
	7	NC	空
	8	NC	空
V1:CVBS 同轴输出接口			模拟视频信号输出
JP1:36P 机芯接口	1	DC12V	DC12V 电源输入
	2	DC12V	DC12V 电源输入
	3	DC12V	DC12V 电源输入
	4	GND	电源地
	5	GND	电源地
	6	CVBS	模拟视频输出
	7	GND	电源地
	8	LINE_OUT	音频输出
	9	GND	电源地
	10	LINE_IN	音频输入
	11		空
	12	TPTX+	自适应网口，物理发信号（+差分）
	13	TPTX-	自适应网口，物理发信号（-差分）
	14	TPRX+	自适应网口，物理收信号（+差分）

	15	TPRX-	自适应网口，物理收信号（-差分）
	16		
	17	LINK#	网络指示灯
	18	ACT#	网络指示灯
	19	ALARM_OUT	报警输出
	20	ALARM_IN	报警输入
	21	GND	电源地
	22	SD_EN	SD 卡上电使能
	23		空
	24		空
	25	SD_CLK	SD 卡时钟线
	26	SD_CMD	SD 卡命令线
	27	SD_DATA3	SD 卡数据线
	28	SD_DATA2	SD 卡数据线
	29	SD_DATA1	SD 卡数据线
	30	SD_DATA0	SD 卡数据线
	31	GND	电源地
	32	RS485-	RS-485 A 线
	33	RS485+	RS-485 B 线
	34	232_TX	串口发送
	35	232_RX	串口接收
	36	RSET	外部按键复位信号输入