



TELEFONE IP07

Manual do Usuário

Manual Técnico/Operacional do Telefone IP07

Release: 1.0

© 2015

por
DÍGITRO - Tecnologia Ltda.
Seção de Documentação - Departamento Técnico
Rua Profª Sofia Quint de Souza, 167 - Capoeiras
CEP 88085-040 - Florianópolis - SC
www.digitro.com

Todos os direitos são reservados. É vedada, no todo ou em parte, a sua reprodução por toda a sorte de formas e meios conhecidos. Para tal, é imperativa a autorização, por escrito, da DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA. Seu conteúdo tem caráter técnico-informativo e os editores se reservam ao direito de revisar as versões, de modo a aproveitar a totalidade ou parte deste trabalho, sem necessidade de qualquer forma de aviso prévio.

Florianópolis, agosto de 2015.

SUMÁRIO

Sobre este documento	6
Bem-vindo	6
Observações Importantes	6
Convenções	8
Informações úteis	9
Atalhos para troca de Modo de Digitação	9
Botões Físicos	9
Status da Conta	10
Símbolos Informativos	11
Suporte técnico	11
Descrição do telefone	13
Funcionamento Básico de Chamada	17
Efetuar uma chamada	17
Atender uma chamada	18
Rejeitar uma chamada	19
Ignorar uma chamada	19
Finalizar uma chamada	19
Rechamada	20
Funcionamento Avançado do Telefone IP	21
Durante uma rechamada	21
Hold – Chamada em espera	21

Mute	22
Consulta	23
Atender uma segunda chamada entrante	23
Pêndulo	23
Flash	24
Transferência	24
Conferência	25
Com Telefone em Repouso	26
Utilizar monofone, fone de ouvido e alto-falante	26
Caixa Postal	26
Novo recado na Caixa Postal	26
Utilizar registro de chamadas e agenda	27
Chamadas Perdidas	27
Chamadas Efetuadas	28
Chamadas Recebidas	29
Apagar UM Registro do histórico de chamadas	29
Discar a partir de um Registro do histórico de chamadas	30
Discar a partir de um Contato da Agenda	30
Definições do telefone	32
Idioma	32
Data e Hora	33
Personalizar Toques	33
Ajuste de Volume	34
Ajuste do Display	34
Dados administrativos	35

Configurações de rede	36
Configurações SIP	36
Bloqueio do Telefone	37
Bloquear o Telefone.....	37
Desbloquear o Telefone.....	38
Reiniciar o Telefone IP	38
Glossário	40

1

SOBRE ESTE DOCUMENTO

BEM-VINDO

Este manual descreve o Telefone IP Dígito, um equipamento que permite a geração e recepção de chamadas utilizando os recursos da Internet.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. As senhas de acesso e os procedimentos de segurança são estabelecidos pelo administrador e de sua inteira e exclusiva responsabilidade.
2. A Dígito não assume qualquer responsabilidade por alterações promovidas por terceiros, autorizados pelo administrador ou não, por falta de cuidado na seleção dos procedimentos de segurança, por vazamento de senhas ou de qualquer outro procedimento operacional do administrador.
3. Ficará a critério da Dígito disponibilizar, através de proposta de fornecimento ou contrato de suporte específico, facilidades adicionais que venham a ser criadas.

4. Serviços solicitados pelo cliente, que impliquem em alterações em características específicas, funções adicionais ou outros itens não especificados, serão considerados como adicionais, e serão efetuados conforme cronograma de execução e alocação de recursos, elaborados pela Dígitro e aprovados pelo cliente, através de proposta comercial.
5. Toda funcionalidade identificada com a palavra Opcional, não faz parte da solução. Seu fornecimento depende de proposta específica.
6. A Dígitro, como qualquer empresa desenvolvedora, não pode garantir que softwares não contenham erros ou que o cliente seja capaz de operá-los sem problemas ou interrupções, por isso, não assume eventuais prejuízos financeiros decorrentes dessas falhas ou de problemas de responsabilidade de terceiros.
7. Devido ao desenvolvimento contínuo de técnicas de invasão e ataques à rede, não é possível garantir que o equipamento (hardware e software) esteja livre da vulnerabilidade da invasão/ação externa.
8. A Dígitro não se responsabiliza por perdas de informações, devido à não observação, por parte do cliente, de procedimentos de backup, orientando para que, regularmente, armazene os dados também em mídia eletrônica (CD, DVD, etc.), de forma a possuir contingência externa.
9. Após o aceite ou a entrada em operação do sistema, se ocorrer erros ou falhas, estes somente serão avaliados e/ou corrigidos mediante contrato de suporte ou autorização para pagamento de suporte avulso, conforme a tabela de preços vigente na data da solicitação.
10. A Dígitro não atualizará este produto em função de novas versões, sendo necessário, para isso, negociação comercial.
11. As informações preenchidas nos campos das janelas exibidas e descritas neste manual são apenas para ilustração.
12. A configuração do aplicativo depende dos itens adquiridos pelo cliente. O manual descreve a versão mais atual do aplicativo. Assim, poderão existir versões de aplicativos diferentes da versão descrita neste manual. Os itens

constantes neste documento que não estejam habilitados poderão ser adquiridos separadamente.

- 13.** A Dígitro mantém um processo de ciclo de vida de seus produtos devido a inovações tecnológicas, necessidade de mercado ou outro motivo. Para mais informações, acesse o ambiente exclusivo para clientes no site www.digitro.com.br.

CONVENÇÕES

Botões e Itens	Quando no meio do texto, os nomes dos botões e dos itens de uma janela ou tela serão grafados em negrito .
JANELAS E MENUS	Os nomes das janelas e dos menus, quando aparecerem no meio do texto, serão grafados em CAIXA ALTA.
Campos	As Iniciais Maiúsculas identificam nome de Campos no meio do texto.
<i>Palavras de Origem Estrangeira</i>	As palavras de origem estrangeira serão grafadas em <i>itálico</i> .
<u>Palavras de destaque</u>	As palavras que necessitarem de destaque em um determinado contexto serão <u>sublinhadas</u> .

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Atalhos para troca de Modo de Digitação

	Teclado Numérico
	Teclado Alfabético Minúsculo
	Teclado Alfabético Maiúsculo
	Teclado Numérico e Alfabético Maiúsculo e Minúsculo

Botões Físicos

	Viva-voz
	OK/Menu
	Headset
	Mensagem
	Hold
	Flash/Transfer

	Redial
	Conference
	Controle de Volume
	Teclas contextuais
	Tecla de linha
	Cancelar/Mudo

Status da Conta

	Falha no Registro
	Registro efetuado com sucesso
	Registro efetuado com sucesso e não perturbe habilitado
LAN:desconectada	Rede desconectada ou com defeito

Símbolos Informativos

	Ramal fora do gancho via monofone
	Ramal fora do gancho via Viva-Voz
	Ramal fora do gancho via Headset
	Chamada em mudo
	Chamada Perdida
	Habilitado Redirecionamento de Chamada
	Mensagem de texto
	Habilitado bloqueio de teclado
	Rede indisponível

SUPORTE TÉCNICO

O suporte aos clientes do Telefone IP é realizado via e-mail. Para esclarecer dúvidas a respeito do equipamento, envie uma mensagem para suporte.cliente@digitro.com.br, informando:

- Número de série do Telefone IP.

- Questionamento.
- E-mail para contato.

2

DESCRIÇÃO DO TELEFONE

A embalagem do **Telefone IP** deve conter os seguintes itens:

- Telefone IP.
- Monofone e cabo espiralado.
- Cabo de rede Ethernet.
- Fonte de Alimentação (Opcional).

Descrição do Telefone
CAPÍTULO 2

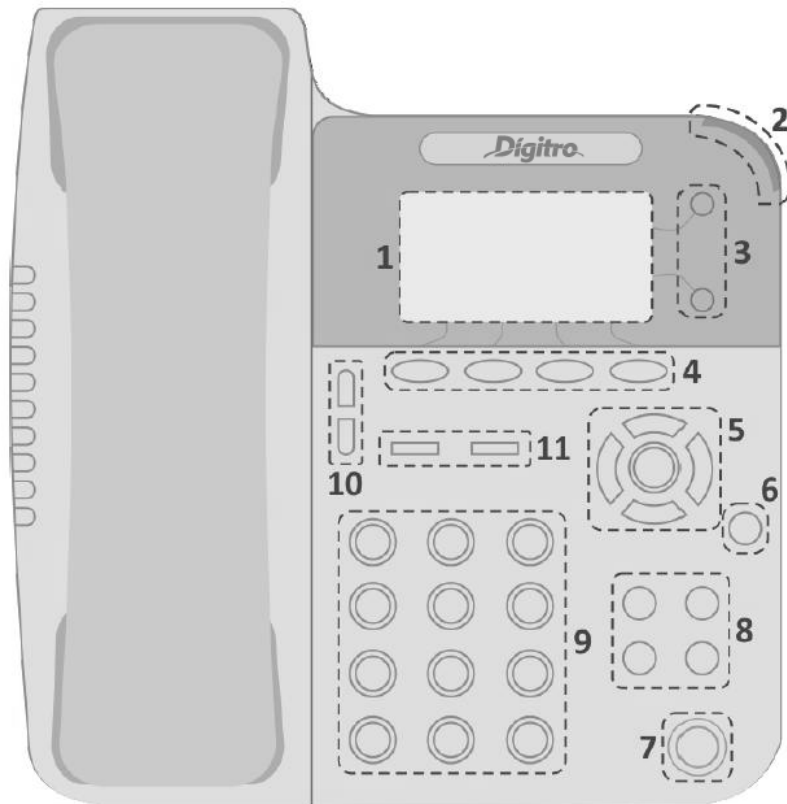


Figura 1. Disposição dos itens no Telefone IP

- 1. Display:** o display é LCD e monocromático.

Descrição do Telefone
CAPÍTULO 2

2. **LED indicativo de uso:** quando aceso, indica a utilização do aparelho.
3. **Conta Sip:** botão para seleção da conta SIP.
4. **Menu contextual:** altera a função de acordo com o estado do telefone.
5. **Teclado de navegação:**

(OK) Confirma as opções do menu ou funções.



Movimenta o cursor para a direita.



Movimenta o cursor para a esquerda.



Movimenta o cursor para cima.



Movimenta o cursor para baixo.

6. **Botão Cancelar** ou mudo 

7. **Viva-voz:** permite ativar ou desativar o viva-voz.

8. **Teclado de Funções:**

- **Redial (Rediscagem):** permite rediscar o último número chamado.
- **Hold (Chamada em espera):** permite colocar a chamada em espera.
- **Conference (Conferência):** permite iniciar uma conferência.
- **Transfer (Transferência):** permite consultar e transferir a chamada.

9. **Teclado alfanumérico:** é composto de 12 teclas que podem ser usadas para a realização de uma chamada ou ainda para programar funções e/ou realizar ações no Telefone IP, conforme consta neste manual.

- 10 teclas alfanuméricas.

- 1 tecla  (asterisco).

- 1 tecla  (sustenido).

Descrição do Telefone
CAPÍTULO 2

- 10. Controle de volume:** controla a recepção/transmissão do áudio e ajusta o volume do ring.
- 11. LED indicativo de Mensagem:** indica presença de mensagem na caixa postal do usuário e **LED indicativo do Headset:** ativa/desativa o uso do dispositivo *headset*.



Figura 2. Conectores interiores

1. **Conector da Fonte AC -5V.**
2. **Conector PC:** um conector RJ-45 para ligação com o microcomputador.
3. **Conector LAN com PoE:** Conector RJ-45 para ligação com *switch* da rede.
4. **Headset:** conector RJ-9 para *Headset*.
5. **Handset:** conector para monofone.




Figura 3.
Conectores superiores

1. **Headset** – Conector 3.5mm para *Headset*.
2. **USB** – Fonte de energia.

3

FUNCIONAMENTO BÁSICO DE CHAMADA

NOTA

*Para utilizar o botão **Headset** para efetuar/atender/finalizar uma chamada, é necessário que ele esteja conectado.*

EFETUAR UMA CHAMADA

1. Retire o monofone do gancho, digite o número desejado e pressione o botão **OK/Menu** - , ou ainda, espere o *timeout* de discagem.
2. OU

*Funcionamento Básico
de Chamada*
CAPÍTULO 3

3. Pressione o botão **Viva-voz** - , digite o número desejado e pressione o botão **OK/Menu** - , ou ainda, espere o *timeout* de discagem.
OU

4. Pressione o botão de **Headset** - , digite o número desejado e pressione o botão **OK/Menu** - , ou espere o *timeout* de discagem.

ATENDER UMA CHAMADA

1. Retire o monofone do gancho
OU

2. Pressione o botão de **Viva-voz** - 

3. Pressione o botão de **Headset** - 

4. Pressione o botão **Teclas contextuais** -  correspondente ao Atend.

REJEITAR UMA CHAMADA

1. Pressione o botão **Teclas contextuais** -  correspondente ao Rejeit.

IGNORAR UMA CHAMADA

1. Pressione o botão **Teclas contextuais** -  correspondente ao Silen.

FINALIZAR UMA CHAMADA

1. Coloque o monofone do gancho
OU

2. Pressione o botão de **Viva-voz** - 
OU

3. Pressione o botão **Headset** - 
OU

4. Pressione o botão **Teclas contextuais** -  correspondente ao Term.

RECHAMADA

1. Pressione o botão **Redial** - .
2. Selecione o número desejado e pressione o botão **Teclas contextuais** -  correspondente ao Disca.

4

FUNCIONAMENTO AVANÇADO DO TELEFONE IP

DURANTE UMA RECHAMADA

NOTAS

Estas funções somente estarão disponíveis quando o Telefone IP estiver conectado a um PABX Dígitro.

Hold – Chamada em espera

Colocar uma chamada em espera

1. Pressione o botão **Hold** - .

Retirar uma chamada em espera

1. Pressione o botão **Hold** - .

Mute

Colocar uma chamada em mudo

1. Pressione o botão **Cancelar/Mudo** - .

Retirar uma chamada em mudo

1. Pressione o botão **Cancelar/Mudo** - .

NOTAS

Enquanto o símbolo  estiver no display o interlocutor da chamada não estará ouvindo.

Consulta

Pressione o botão **Transfer** -  e pressione o número desejado.

Atender uma segunda chamada entrante

1. Pressione o botão **Teclas contextuais** - , correspondente ao Atend. O interlocutor da chamada anterior ficará em música.
OU
2. Pressione o botão **Teclas contextuais** - , correspondente ao Fim. E a primeira chamada será finalizada e a segunda ringará.

NOTA

Esta função depende de permissão no PABX Dígitro.

Pêndulo

1. Estando com duas chamadas, pressione o botão **Teclas contextuais** - , correspondente ao Mudar para alternar entre os interlocutores.

Flash

1. Pressione o botão **Transfer** - . O interlocutor da chamada ficará em música. E é possível executar vários comandos do PABX Dígitro.

NOTA

Para mais informações sobre os comandos do PABX consulte o Guia de Programações Básicas do PABX Dígitro.

Transferência

Pressione o botão **Transfer** - . O telefone apresentará no display ### e o interlocutor da chamada ficará em música. Digite o ramal desejado e finalize a chamada.

Conferência

Iniciar uma conferência

Estando com duas chamadas na mesma conta SIP, ou seja, um ramal em Espera e outro em Conversação, pressione o botão **Conference** - . O telefone apresentará no display **###5620** e a conferência será iniciada.

NOTAS

Caso o interlocutor da chamada inicie uma conferência (participante da conferência), o usuário não poderá efetuar/receber uma segunda chamada.

Incluir participantes na Conferência

Efetue uma consulta e em seguida pressione o botão **Conference** - .

COM TELEFONE EM REPOUSO

Utilizar monofone, fone de ouvido e alto-falante

1. Retire o monofone do gancho para utilizá-lo.
2. Pressione o botão **Headset** -  para utilizar o fone de ouvido.
3. Pressione o botão **Viva-voz** -  para utilizar o alto-falante.

CAIXA POSTAL

Novo recado na Caixa Postal

Pressione o botão Caixa Postal.

NOTAS

O LED do botão da Caixa Postal ficará aceso enquanto houver novas mensagens na Caixa Postal.

5

UTILIZAR REGISTRO DE CHAMADAS E AGENDA

CHAMADAS PERDIDAS

1. Pressione o botão **Teclas contextuais** -  , correspondente ao Log na tela de repouso.
OU
2. Pressione o botão de navegação para esquerda  ou direita  até chegar nas **Chamadas perdidas**.

OU
3. Pressione o botão **OK/Menu** - .

Utilizar Registro de Chamadas e Agenda

CAPÍTULO 5

4. Pressione o botão de navegação para baixo  e procure o item **Registro de Chamadas**.
5. Pressione o botão de navegação para esquerda  ou direita  até chegar nas **Chamadas Perdidas**.

NOTAS

O Atalho de chamadas perdidas será apresentado no botão contextual da tela de repouso quando houver novas chamadas perdidas. Uma vez acessado o histórico de chamadas perdidas o atalho é removido.

CHAMADAS EFETUADAS

1. Pressione botão **Redial** - .
OU
2. Pressione o botão de navegação para esquerda  ou direita  até chegar nas **Chamadas Efetuadas**.
OU
3. Pressione botão **OK/Menu** - .
4. Pressione o botão de navegação para baixo  e procure o item **Registro de Chamadas**.

Utilizar Registro de Chamadas e Agenda

CAPÍTULO 5

5. Pressione o botão de navegação para esquerda  ou direita  até chegar nas **Chamadas Efetuadas**.

CHAMADAS RECEBIDAS

1. Pressione o botão de navegação para esquerda  ou direita  até chegar nas **Chamadas Recebidas**.
OU
2. Pressione botão **OK/Menu** - .
3. Pressione o botão de navegação para baixo  e procure o item **Registro de Chamadas**.
4. Pressione o botão de navegação para esquerda  ou direita  até chegar nas **Chamadas Recebidas**.

APAGAR UM REGISTRO DO HISTÓRICO DE CHAMADAS

1. Pressione o botão de navegação para esquerda  ou direita  até chegar no histórico de chamadas desejado.
2. Pressione o botão de navegação para baixo  até o registro desejado.

3. Pressione o botão **Teclas contextuais** -  , correspondente ao **Excluir**.

DISCAR A PARTIR DE UM REGISTRO DO HISTÓRICO DE CHAMADAS

1. Acesse o histórico de chamadas **Recebidas**, **Efetuadas** ou **Perdidas**, conforme informado anteriormente.
2. Selecione a chamada, o botão **Teclas contextuais** -  correspondente ao **Disca**.

DISCAR A PARTIR DE UM CONTATO DA AGENDA

1. Em repouso, pressione o botão **Teclas contextuais** -  correspondente ao **Dir**.
2. Selecione a **Agenda Pessoal** ou **Corporativa**.
3. Pressione o botão **Teclas contextuais** -  correspondente ao **Busca** e digite o contato desejado.
4. Utilize os botões de navegação (, ,  ou ) para chegar até o contato desejado.

Utilizar Registro de Chamadas e Agenda

CAPÍTULO 5

5. Pressione o botão contextual correspondente ao **Discar**.
OU
6. Pressione **Menu**.
7. Pressione o botão de navegação para baixo  e procure o item **Agenda**.
8. Selecione a **Agenda Pessoal** ou **Corporativa**.
9. Pressione o botão **Teclas contextuais** -  correspondente ao **Busca** e digite o contato desejado.
10. Utilize os botões de navegação (, ,  ou ) para chegar até o contato desejado.
11. Pressione o botão **Teclas contextuais** -  correspondente ao **Discar**.

6

DEFINIÇÕES DO TELEFONE

IDIOMA

1. Pressione **OK/Menu** .
2. Pressione o submenu **Config. Telefone**.
3. Selecione o item **Idioma**.
4. Pressione o botão **OK/Menu**  para **Salvar**.

DATA E HORA

1. Pressione **OK/Menu** .
2. Pressione o submenu **Config. Telefone**.
3. No item **Data e Hora**, selecione a **Configuração via SNTP** ou **Configuração Manual**.
4. Para **SNTP**, selecione o **Fuso Horário**, o **Servidor NTP** e se terá **horário de verão habilitado**.
5. Para **Configuração Manual**, preencha o **Ano**, **Mês**, **Dia**, **Hora**, **Minuto** e **Segundo**.
6. Pressione o botão **OK/Menu**  para **Salvar**.

PERSONALIZAR TOQUES

1. Pressione o botão **OK/Menu** .
2. Pressione o submenu **Config. Telefone**.
3. Selecione **Tipo de Toque**.
4. Selecione o **Ring** desejado.
5. Pressione o botão **OK/Menu**  para **Salvar**.

AJUSTE DE VOLUME

1. Pressione o botão **OK/Menu** .
2. Pressione o submenu **Config. Telefone**.
3. Selecione **Configuração do Volume**.
4. Selecione **Monofone**, **Autofalante**, **Headset** ou **Toque**.
5. Selecione o **Volume** desejado.
6. Pressione o botão **OK/Menu**  para **Salvar**.

AJUSTE DO DISPLAY

1. Pressione o botão **OK/Menu**.
2. Pressione o submenu **Config. Telefone**.
3. Pressione **Configuração do Display**.
4. Selecione **Brilho**, **Contraste** ou **Luz de Fundo**.
5. Selecione o nível desejado.
6. Pressione o botão **OK/Menu**  para **Salvar**.

7

DADOS ADMINISTRATIVOS

NOTA

As configurações avançadas descritas nesse capítulo necessitam de senha, por default a senha é vazia.

*Para acessar essas configurações pressione **Menu**, pressione o submenu **Config. Telefone**, submenu **Configurações Avançadas**, Submenu **Avançado**, pressione **OK** caso não tenha mudado a senha. Para alterar a senha selecione o item **Mudar senha**, digite a senha antiga, a nova senha e redigite a nova senha.*

CONFIGURAÇÕES DE REDE

1. Pressione **OK/Menu** .
2. Pressione o submenu **Config. Telefone**.
3. Pressione **Configurações Avançadas**.
4. Pressione **Avançado**.
5. Digite a **senha**.
6. Pressione **Rede**.
7. Selecione o item desejado.
8. Altere a configuração.
9. Pressione o botão **OK/Menu**  para **Salvar**.

CONFIGURAÇÕES SIP

1. Pressione **OK/Menu** .
2. Pressione o submenu **Config. Telefone**.
3. Pressione **Configurações Avançadas**.
4. Pressione **Avançado**.
5. Digite a **senha**.
6. Pressione **SIP**.
7. Selecione **Conta**.

8. Selecione o item desejado.
9. Altere a configuração.
10. Pressione o botão **OK/Menu**  para **Salvar**.

BLOQUEIO DO TELEFONE

Bloquear o Telefone

1. Pressione **OK/Menu** .
2. Pressione o submenu **Config. Telefone**.
3. Pressione **Configurações Avançadas**.
4. Pressione **Avançado**.
5. Digite a **senha**.
6. Pressione **Trava de teclado**.
7. Selecione o tipo de trava e o tempo para bloquear o teclado.
8. Pressione o botão **OK/Menu**  para **Salvar**.

NOTA

Travar Menu – impede as alterações de configuração no Menu.

Travar Funções – impede utilizar os botões de função.

Travar Tudo – impede qualquer ação.

Travar tudo e Autoatendimento – impede qualquer ação e executa o autoatendimento do Headset.

Desbloquear o Telefone

1. Pressione qualquer botão ou toque na tela.
2. Digite a senha.
3. Pressione o botão **OK/Menu** .

REINICIAR O TELEFONE IP

1. Pressione o botão **OK/Menu** .
2. Pressione o submenu **Config. Telefone**.
3. Pressione **Configurações Avançadas**.
4. Pressione **Avançado**.

Dados Administrativos

CAPÍTULO 7

5. Digite a **senha**.
6. Pressione **Reiniciar**.
7. Pressione o botão **OK/Menu**  para **Salvar**.

GLOSSÁRIO

Caso não encontre o termo desejado na tabela abaixo, consulte o glossário tecnológico em <http://www.digitro.com/pt/index.php/sala-imprensa/glossario>

Termo	Descrição
<i>Bridge</i>	Dispositivo que conecta dois segmentos de rede e transfere dados, voz ou vídeo entre eles baseado no campo endereço de destino do cabeçalho do pacote. A diferença entre um bridge e um roteador é que o bridge constrói uma tabela onde identifica os endereços de destino locais e remotos. Uma vez sabendo quais endereços são locais e quais são remotos, ele passa para a rede remota somente os pacotes remotos provenientes da rede local, e para a local somente os pacotes locais que vêm da rede remota, reduzindo o tráfego da rede.
<i>Cabo Crossover</i>	Cabo de rede Ethernet utilizado para interligar diretamente dois dispositivos, onde nenhum dos dois faz a inversão interna dos circuitos de transmissão e recepção, por exemplo, dois microcomputadores. É citado em oposição ao cabo <i>straight-through</i> ou <i>plain</i> (pino a pino), utilizado para interligar um microcomputador a um Hub ou <i>Switch</i> .
Certificado digital	Um certificado é uma declaração, emitida por uma autoridade de certificação, que valida a identidade do seu portador e permite comunicação segura, através do uso de criptografia.
<i>Default</i>	Configuração padrão de fábrica.

Glossário

Termo	Descrição
DHCP	Configuração Dinâmica de endereço de Host (<i>Dynamic Host Configuration</i>). O DHCP é o protocolo padrão para alocar e manipular endereços IP dinamicamente. O DHCP é usado entre hosts e um servidor DHCP para alocar e associar endereços IP aos computadores bem como limitar o tempo durante o qual um computador pode utilizar determinado endereço. Quando o tempo expira, o computador deve contatar o servidor para obter novo endereço.
Ethernet	Uma rede local (LAN) desenvolvida pela Xerox, Digital e Intel. É o método de acesso de rede local de meio compartilhado. Todas as mensagens são transmitidas para todos os nós do segmento de rede. O Ethernet conecta até 1.024 nós a 10Mbps por segundo em pares trançados, coaxiais e fibras ópticas.
Gateway	Computador que executa conversão de protocolo entre dois tipos diferentes de redes ou aplicativos. Por exemplo, um <i>gateway</i> pode conectar uma rede local de computadores pessoais a um <i>mainframe</i> .
NAT – <i>Network Address Translation</i>	Um padrão de Internet que habilita uma LAN a usar um grupo de endereços IP para tráfego interno e um segundo grupo para tráfego externo. Uma caixa NAT localizada onde a LAN “enxerga” a Internet se faz necessária para a translação dos endereços IP. NAT serve para dois propósitos: prover um tipo de <i>firewall</i> , ocultando endereços IP internos, e permitir o uso de mais endereços IP internos. Como os endereços são usados apenas internamente, não há possibilidade de conflito com endereços IP válidos ou usados por outras empresas ou

Glossário

Termo	Descrição
	organizações.
NTP - <i>Network Time Protocol</i>	O NTP é um protocolo utilizado para atualizar a data e a hora de uma máquina.
Pacote de Dados	Termo de comunicação de dados para uma sequência de bits formada por dados do usuário e precedidos de um cabeçalho de controle que permite que o pacote seja encaminhado pela rede para seu destino.
Roteador	Sistema de computador numa rede que armazena e roteia pacotes de dados entre as LANs e WANs. Os roteadores veem a rede como endereços de rede e todos os caminhos possíveis entre elas. Eles leem o endereço de rede numa mensagem transmitida e podem tomar uma decisão sobre como enviá-la, com base na rota mais rápida (carga de tráfego, custos de linha, linhas ruins, etc.). Os roteadores funcionam coma a camada de rede 3 do modelo OSI.
<i>String</i>	Conjunto de caracteres. Expressão utilizada em <i>softwares</i> aplicativos quando temos um campo que permite inserção de qualquer sequência de caracteres que não estarão sujeitos a tratamento matemático. É utilizada em oposição a campos que estão vinculados a tipos de variáveis específicos, como data/hora, valores monetários, campo lógicos (falso/verdadeiro).