Sätt upp en Blixt X.

För ägaren eller installatören. Blixt X är vår programvara på RAK-gatewayen, de gamla dual-minrarna. Den sätts upp i appen som en Zap.

00 INNAN DU BÖRJAR

- **Ethernet** — Med internet. Wifi är valfritt.
- **Appen, inloggad** — Med profil och anläggning.
- **Enhetslista** — Modell, IP, port, unit-id.
- **Strömadaptern** — USB-C, 5 V, 2,4 A.

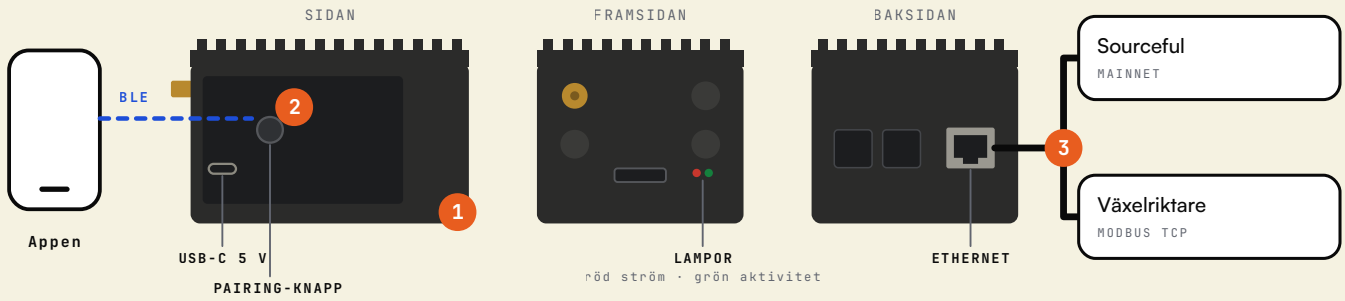

1 Starta

Antennen på. Ethernet i baksidan. Ström i USB-C på sidan. Wifi är valfritt och inte rekommenderat.

Röd lampa fast: ström. Grön blinkar när systemet arbetar.

2 Bluetooth-fönstret

Efter start syns den som **blixt-<serie>** i **3 minuter**.

Missat fönstret: håll **pairing-knappen** 3 s eller dubbelklicka, eller starta om.

3 Koppla enheterna

Modbus TCP på samma nät, med fast IP. RAK-gatewayen har ingen RS-485- eller P1-port.

En Modbus-master per enhet. Stäng andra system som läser den.

4 I appen

SAMMA FLÖDE SOM ZAP

1. **Lägg till en ny Zap** — Under **Kom igång**, eller **Mer → Mina Zappar**. Appen säger Zap.
2. **Välj blixt-...** — Inom 3 minuter efter start. Flest staplar om du ser flera.
3. **Registrera & konfigurera nätverk** — Gatewayen hamnar i profilen du har vald.
4. **Wifi-steget** — Med Ethernet: tryck tillbaka. Den är redan registrerad.
5. **Utan kabel** — Nät, lösenord, **Anslut**, sedan **Klar**.
6. **Enheter** — **Mer → Energienheter**, sedan typ, modell, IP, port och enhets-ID.

5 Klart när

DET HÄR SYNS

- ✓ `internetConnected: true` — Och `mqttConnected: true` på **http://blixt.local/api/network** från samma nät.
- ✓ `/api/devices` — Listar enheterna du lade till.
- ✓ **Appen** — Visar data från enheterna.

OM INTE

- **Syns inte i appen** — Bluetooth-fönstret har stängt. Tryck pairing-knappen, eller starta om.
- **Röd lampa blinkar** — Strömförsörjningen räcker inte. Använd en adapter på 5 V, 2,4 A.
- `mqttConnected: false` — Ingen internetåtkomst. Kontrollera nätet och brandväggen.
- **En enhet svarar inte** — Fel IP, port eller unit-id, Modbus TCP avstängt, eller en annan master.

BRA ATT VETA

Appen säger Zap. Varje skärm säger Zap. Det är rätt flöde.

Wifi-steget på Ethernet 2.0.1 rapporterar inte Ethernet, så appen visar steget ändå. Backa ur det.

3.0.0
NÄSTA VERSION

Den här sidan gäller 2.0.1, versionen som körs i fält i oktober 2026.

I 3.0.0 läggs enheter till med drivrutiner från Sourcefuls register. Sidan uppdateras när den släpps.