



Настройка Blynk

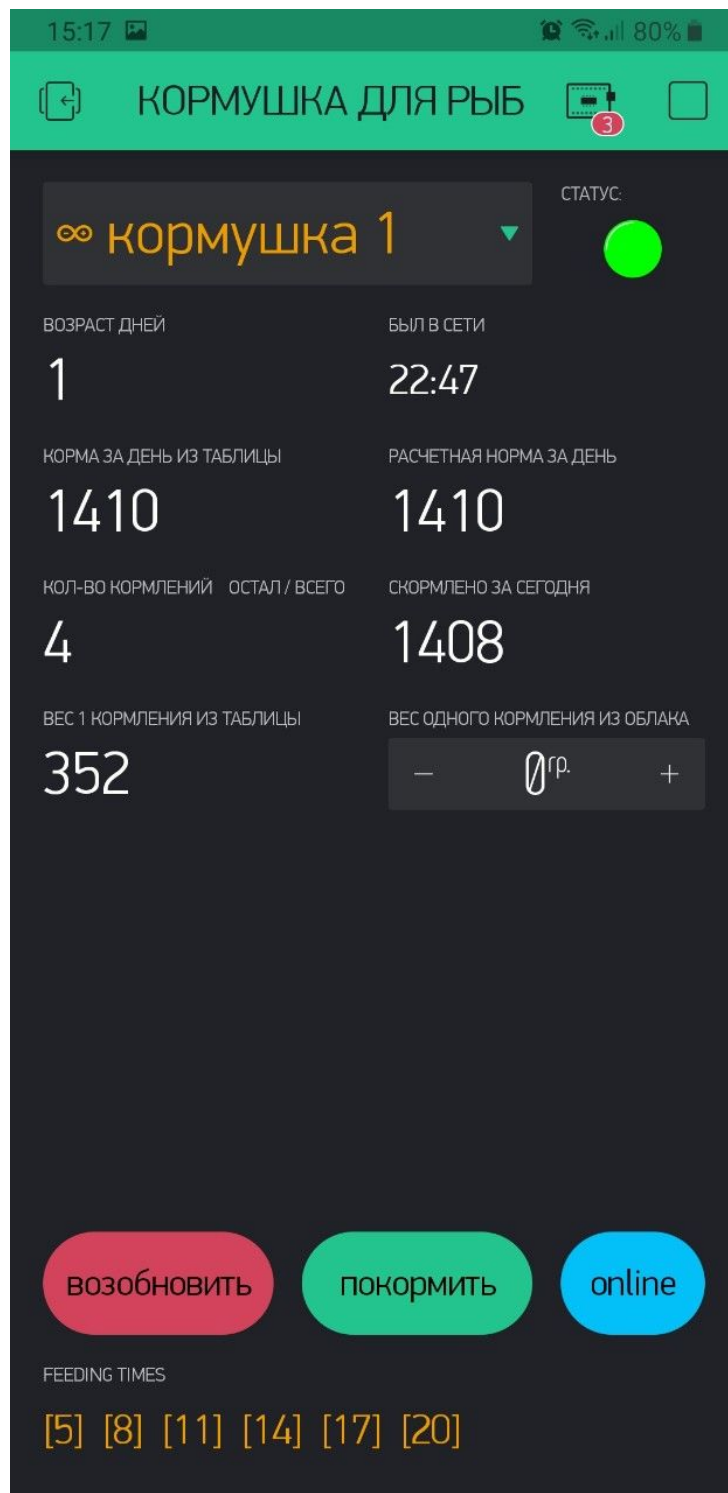

Создание проекта:

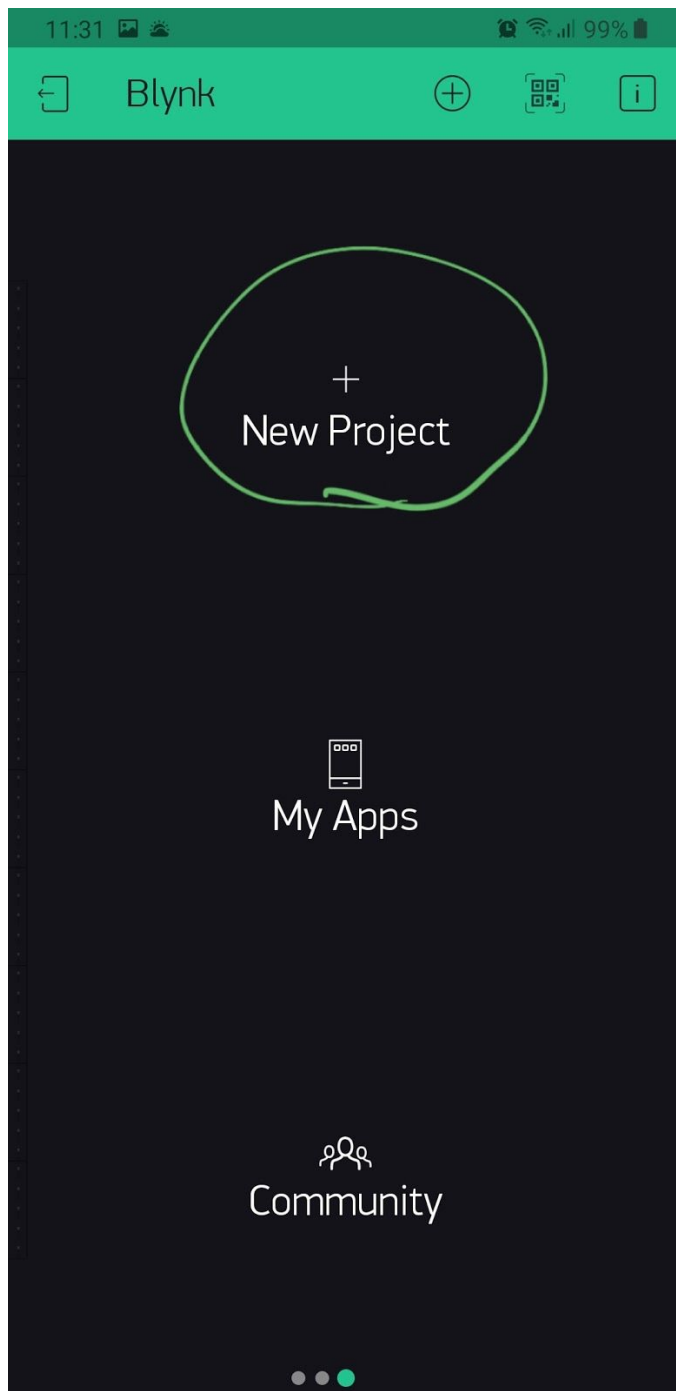

Создайте новый проект

11:33 100% 98%

← Create New Project

КОРМУШКА ДЛЯ РЫБ

CHOOSE DEVICE

Arduino Mega ↓

CONNECTION TYPE

Wi-Fi ↓

THEME

DARK LIGHT

↙

Create


Укажите название проекта

Выберите контроллер “Arduino Mega”


Тип подключения “Wi-Fi”

и нажмите кнопку “Create”

Интерфейс:

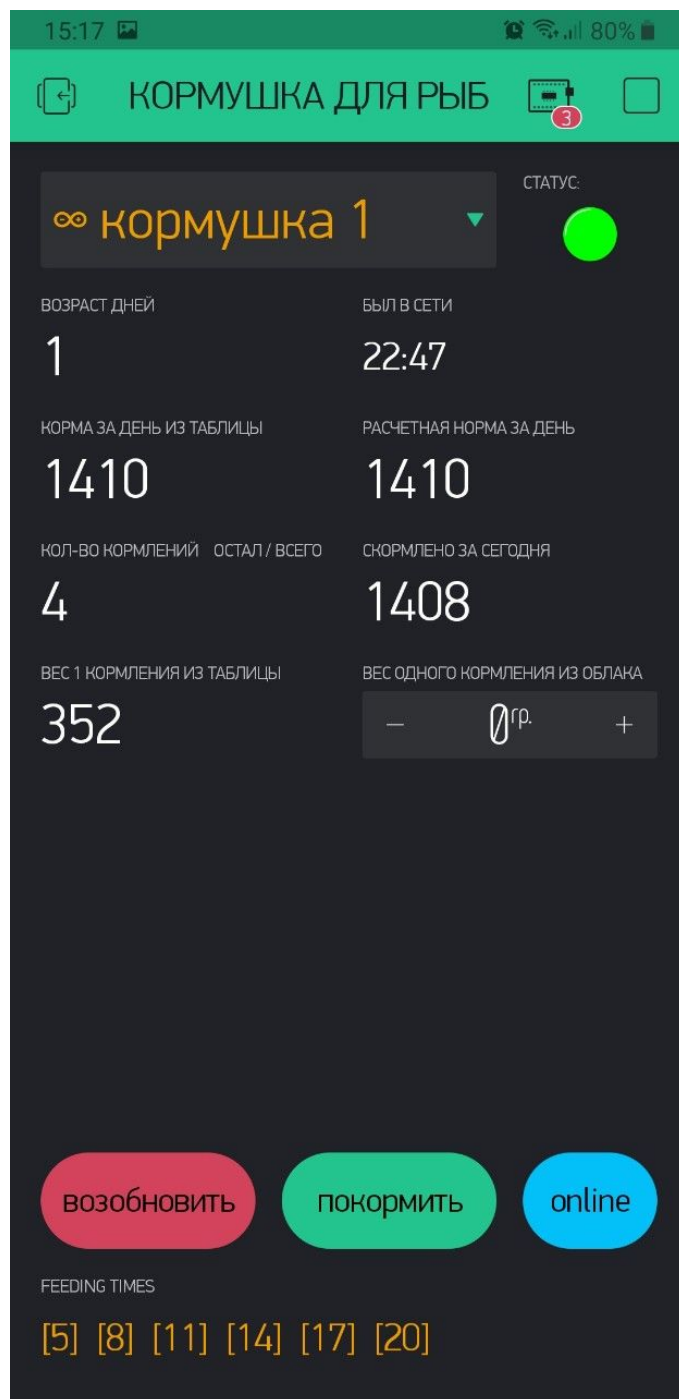


Главный экран

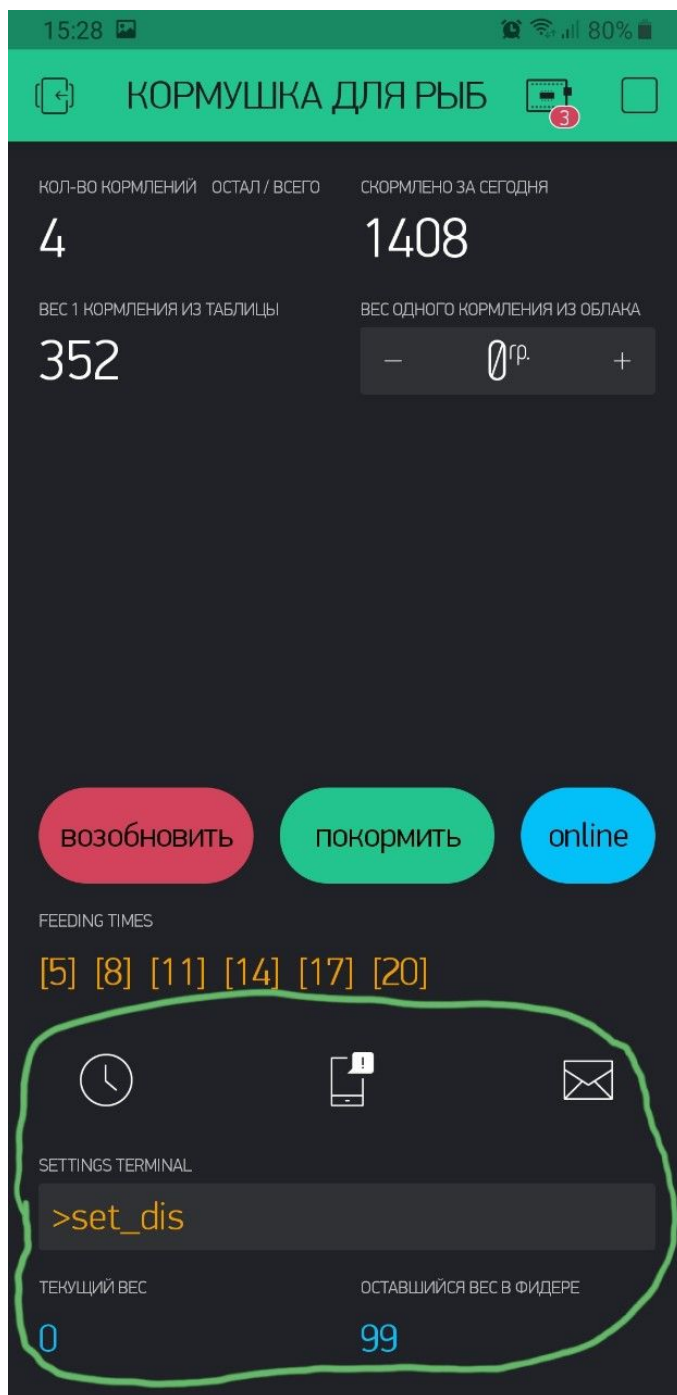

Если прокрутить главный экран в
верх↑, то станут доступны
дополнительные функции


← текстовые настройки

Настройки интерфейса:

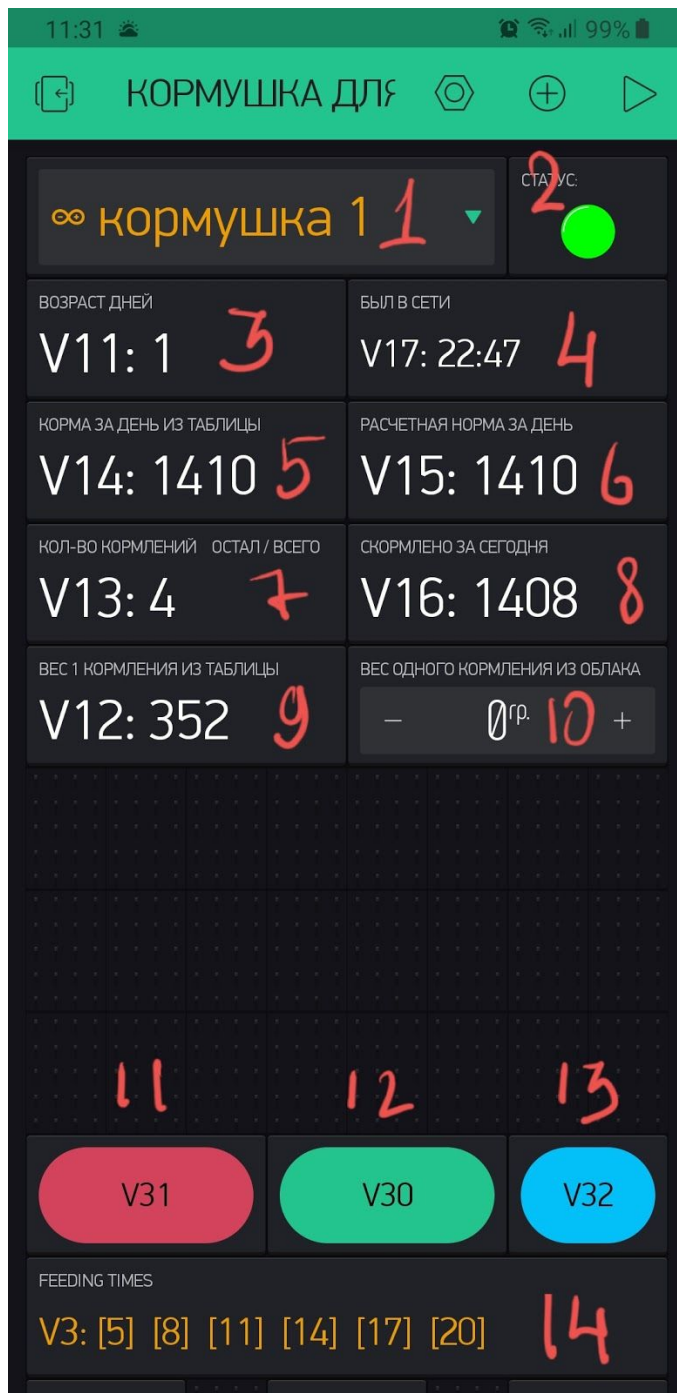

Главный экран

1. выбор кормушки
2. светодиод статуса
3. день контроллера
4. последний раз был в сети
5. норма за день из таблицы
6. расчетная норма
7. количество таймеров кормл.
8. скормлено за сегодня
9. вес 1 кормления из таблицы
10. вес 1 кормления из облака
11. кнопка возобновить
12. кнопка покормить
13. кнопка проверить онлайн
14. таймеры авто кормлений

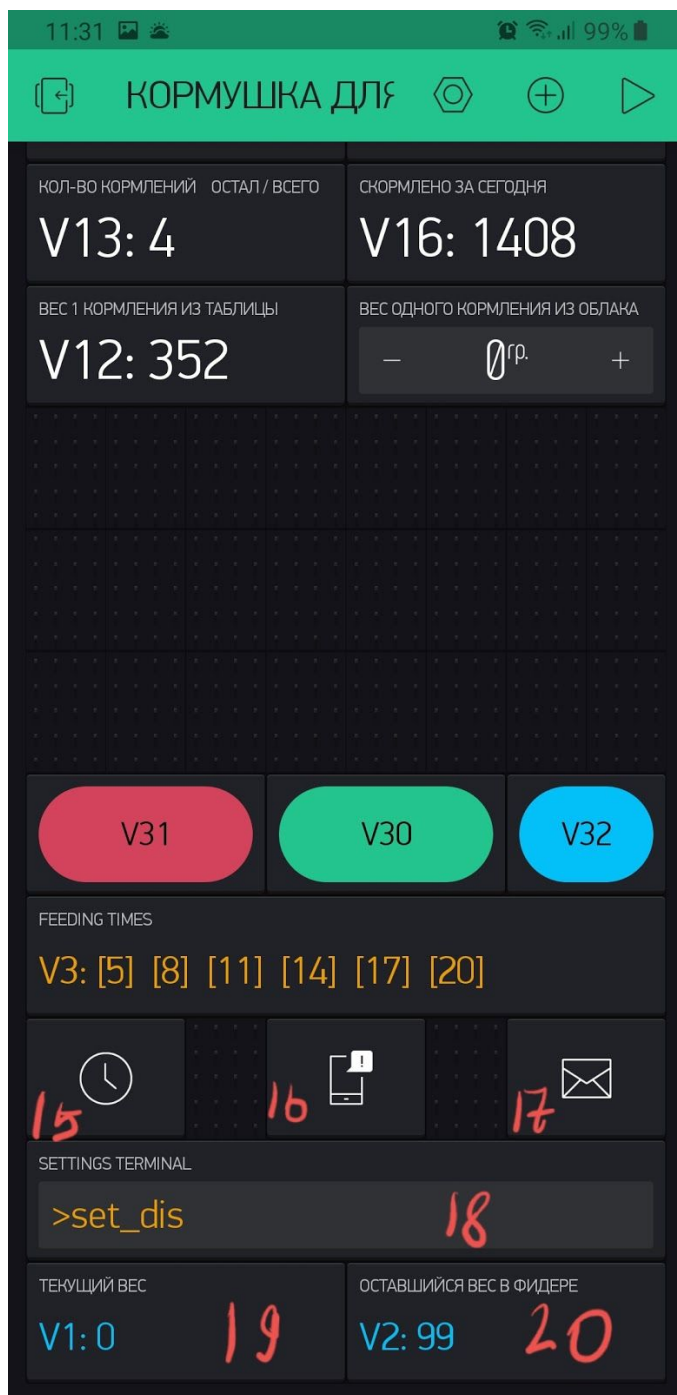

15. виджет RTC для синхр.
времени

16. виджет уведомлений


17. виджет E-MAIL

18. командная строка, настройки

19. вес в фидере, изм раз в минуту

20. оставшийся вес


1

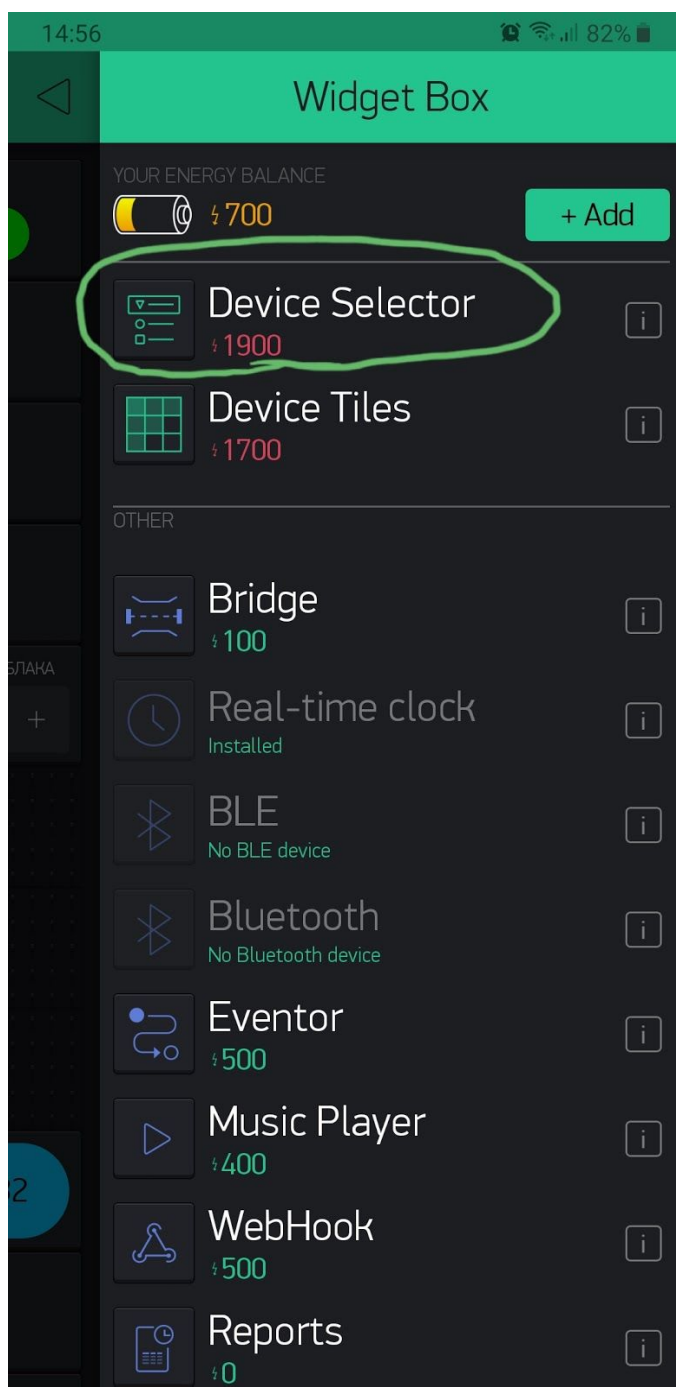

← 1 элемент **Device Selector**, нужен для переключения между устройствами.

Подробные настройки этого виджета в разделе **Добавление новых устройств**

2

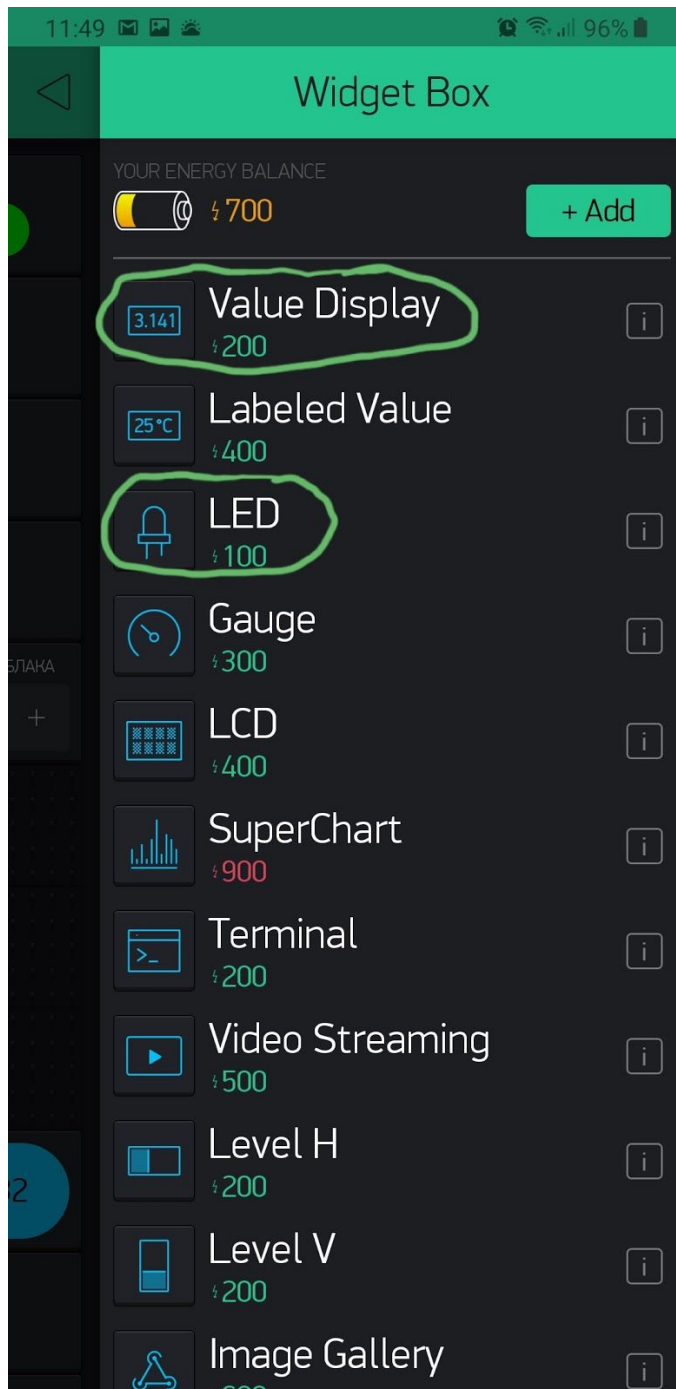


← 2 элемент **LED** отображает статус

11:38

98%

LED Settings



статус:



SOURCE



Selector




INPUT

V21





Delete


3

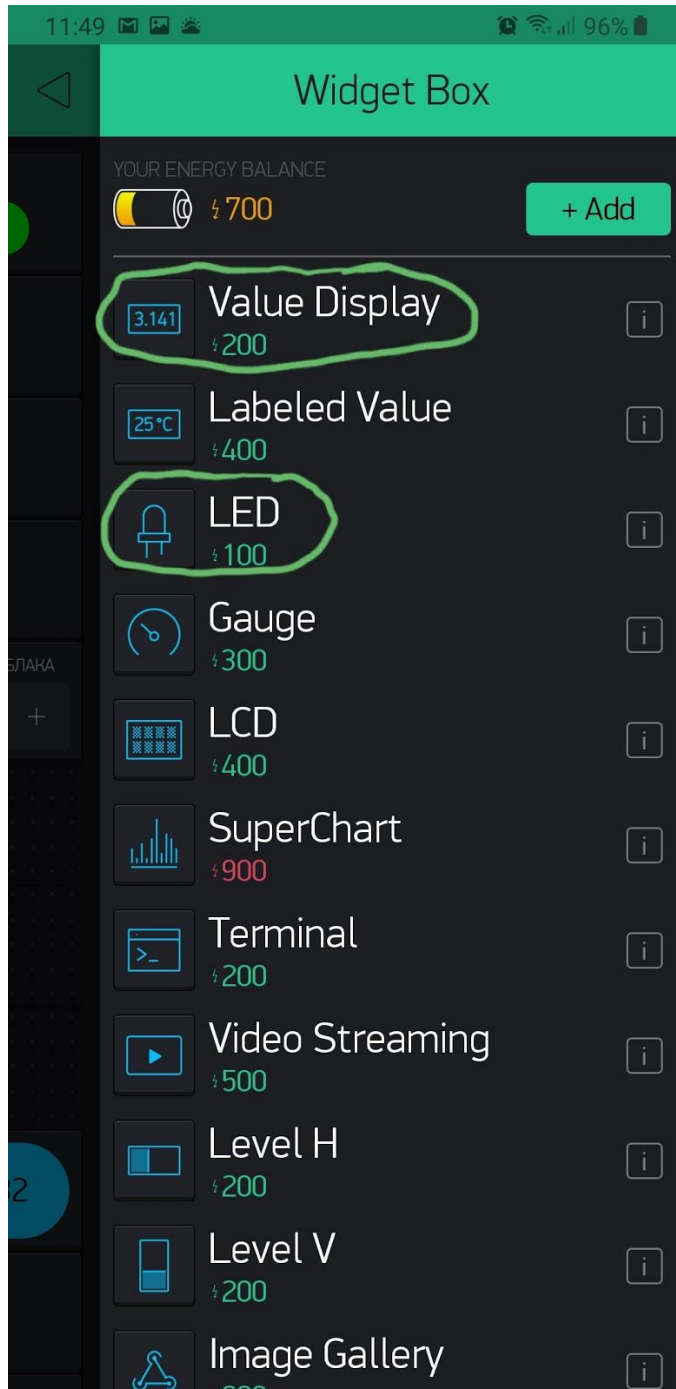



← элементы с 3 по 9 и 14, 19, 20
виджет **Value Display**

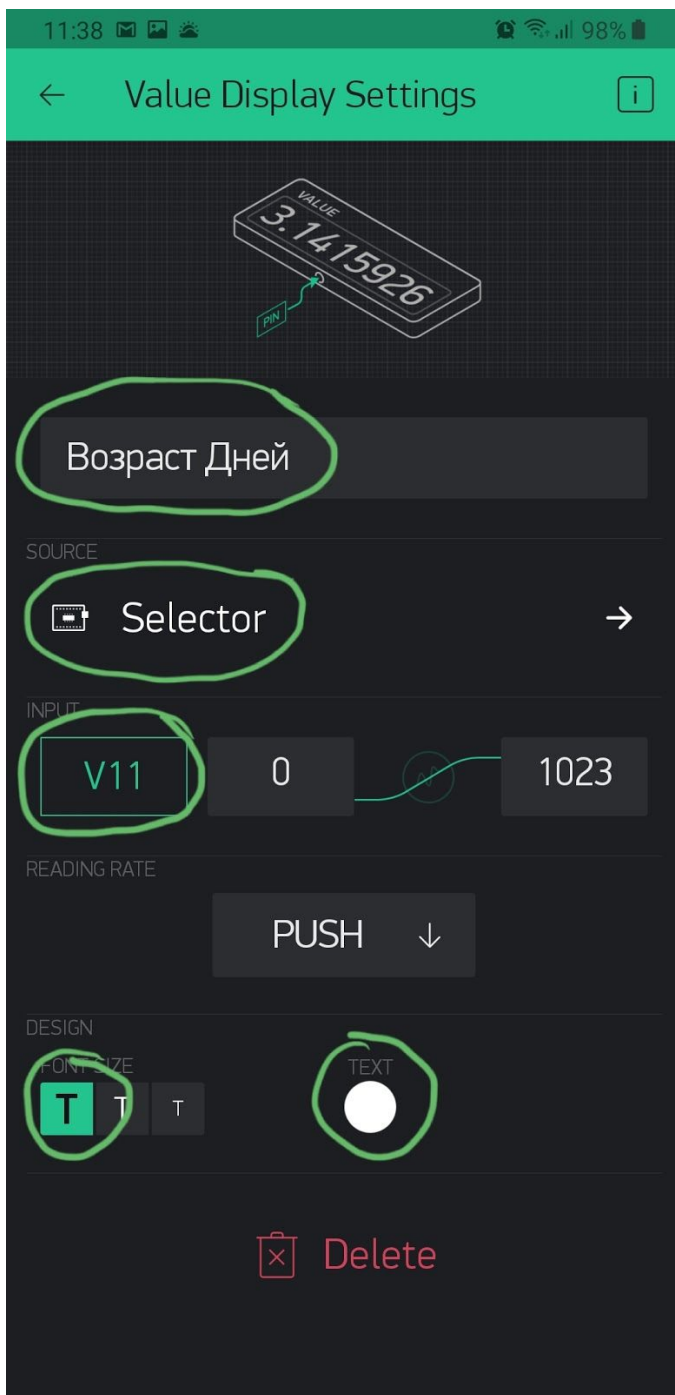


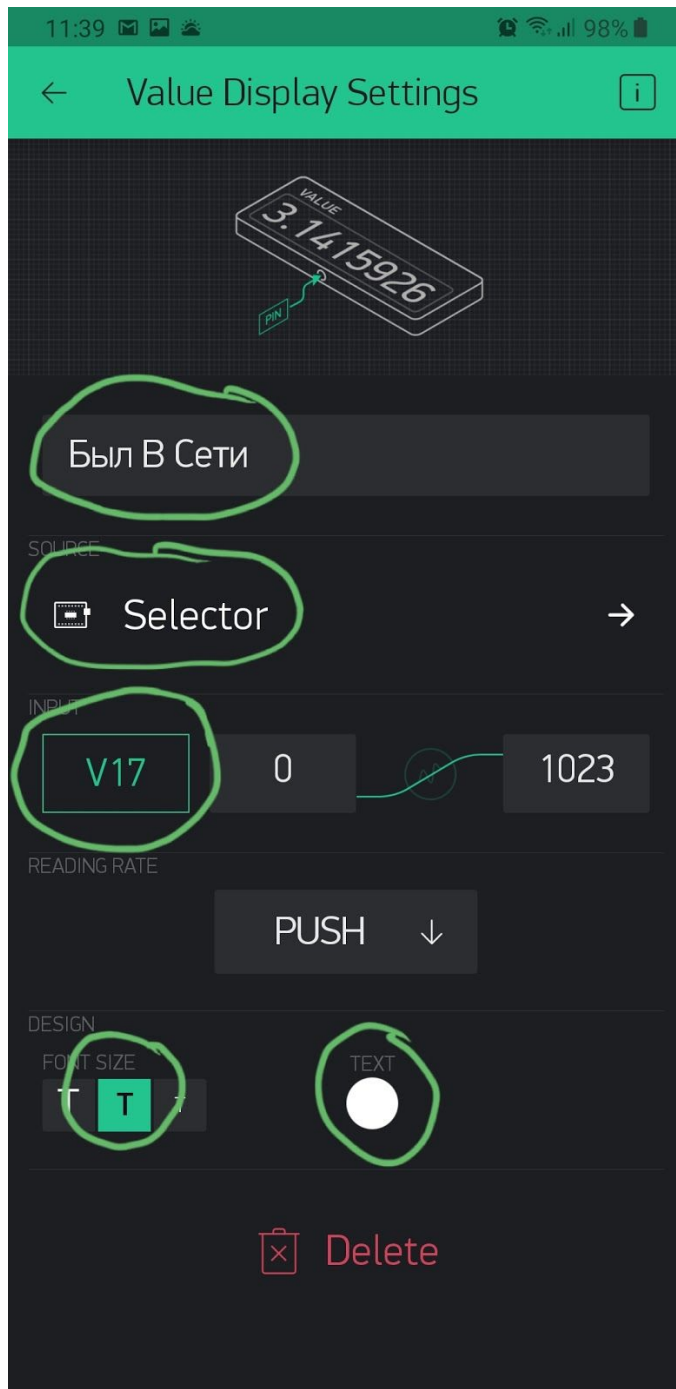


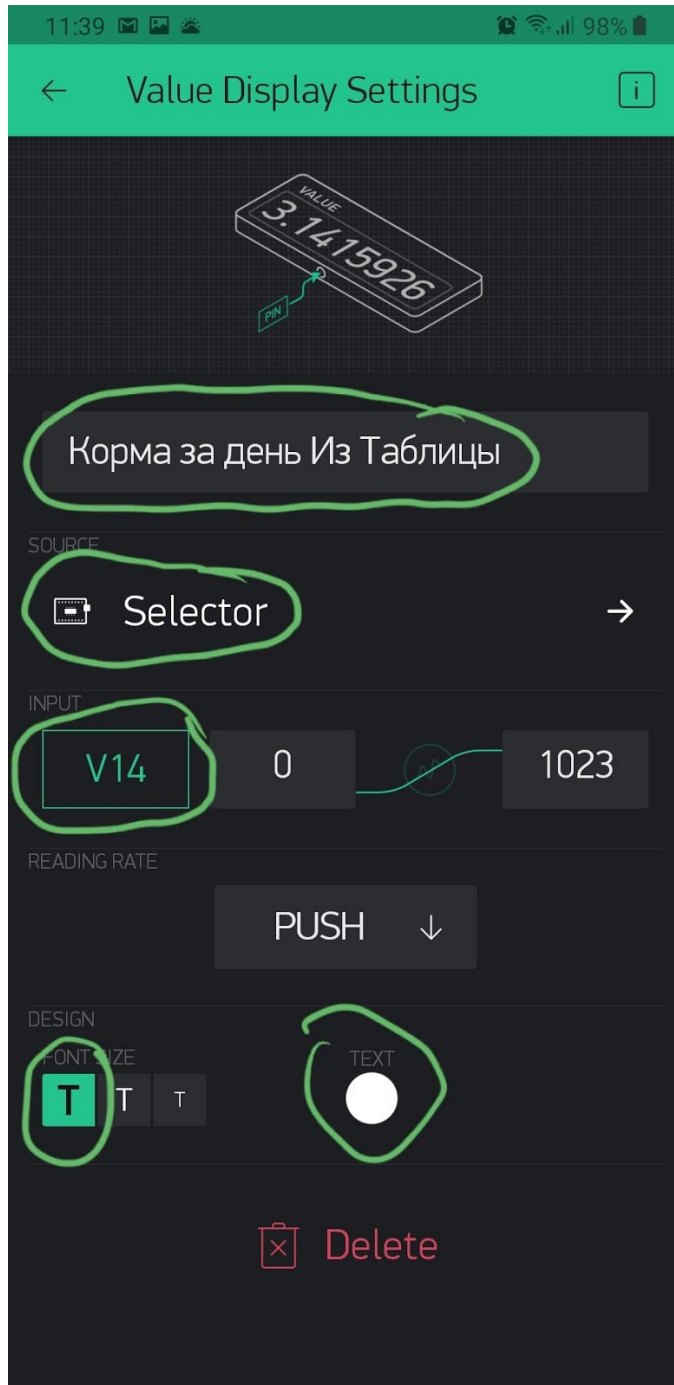

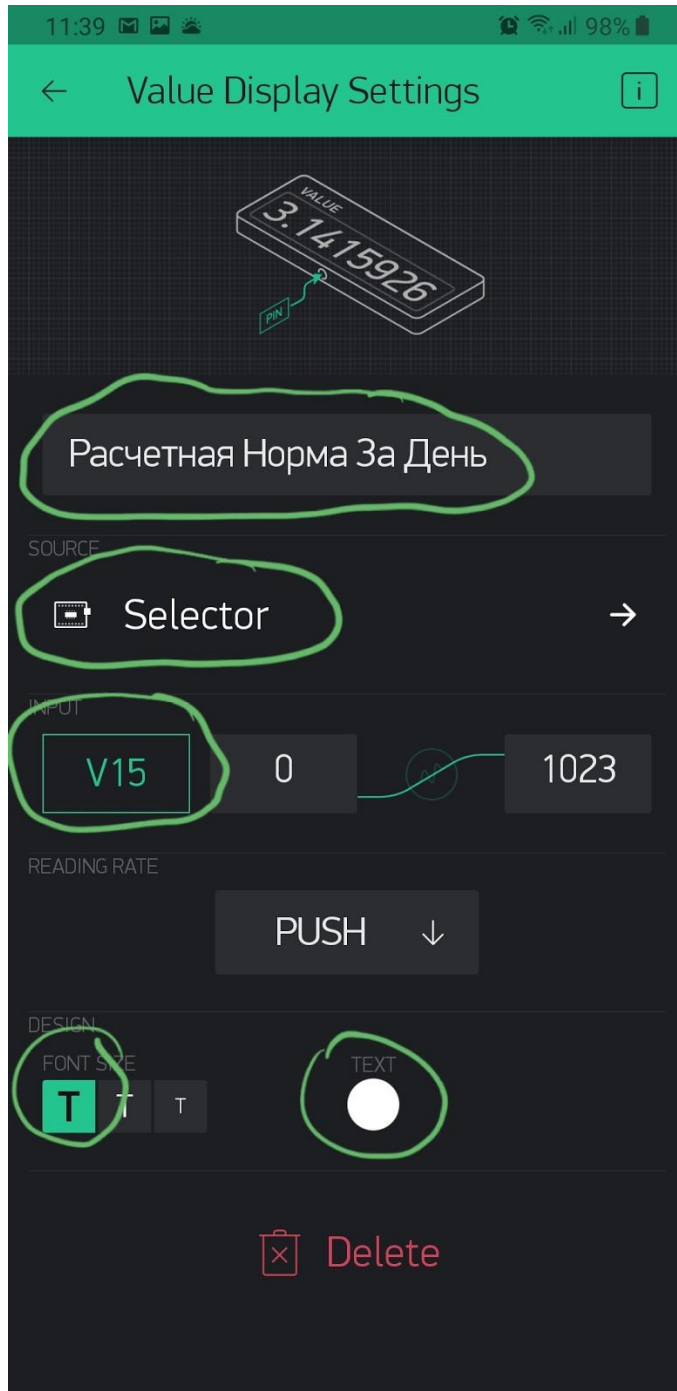


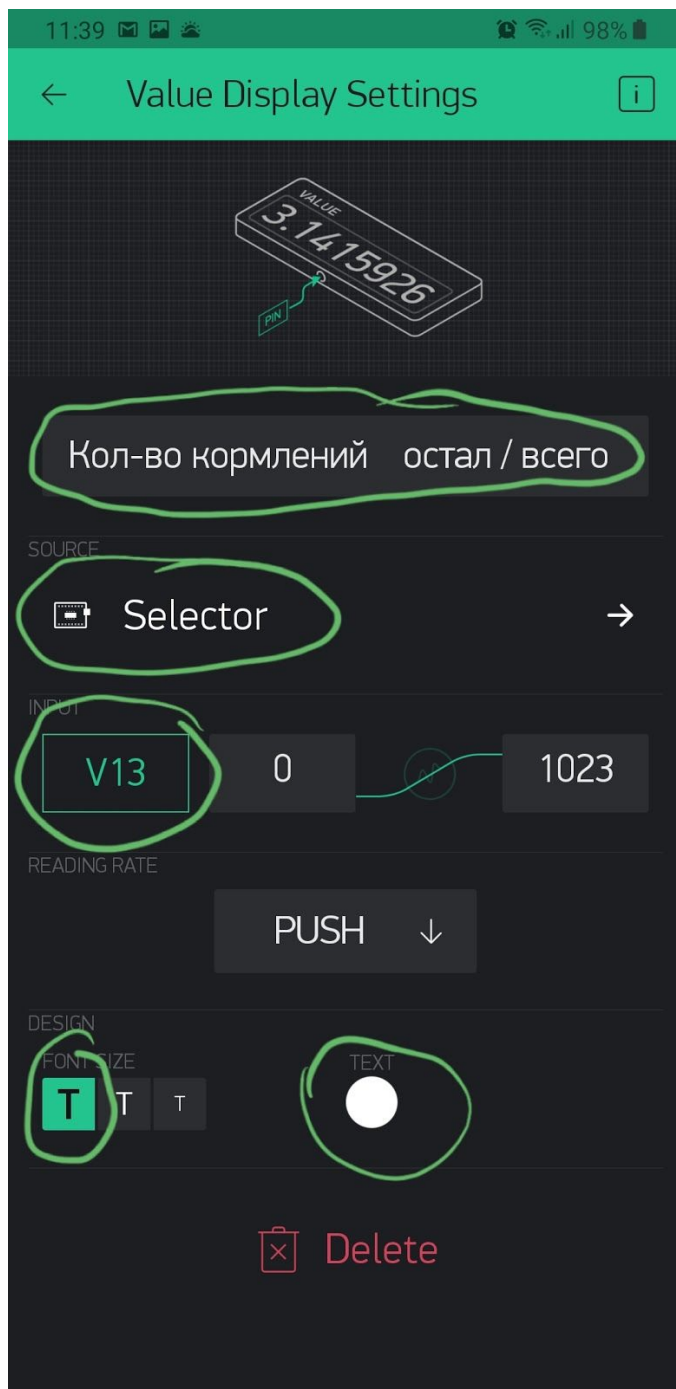

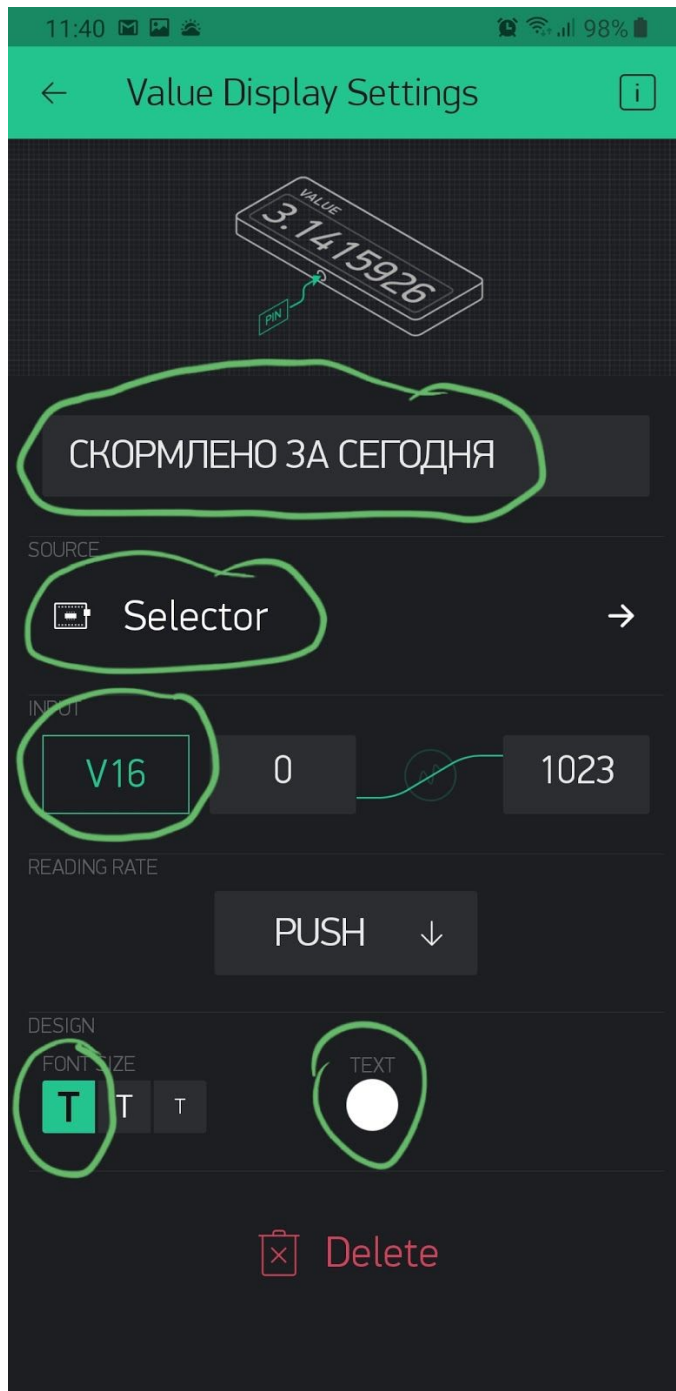

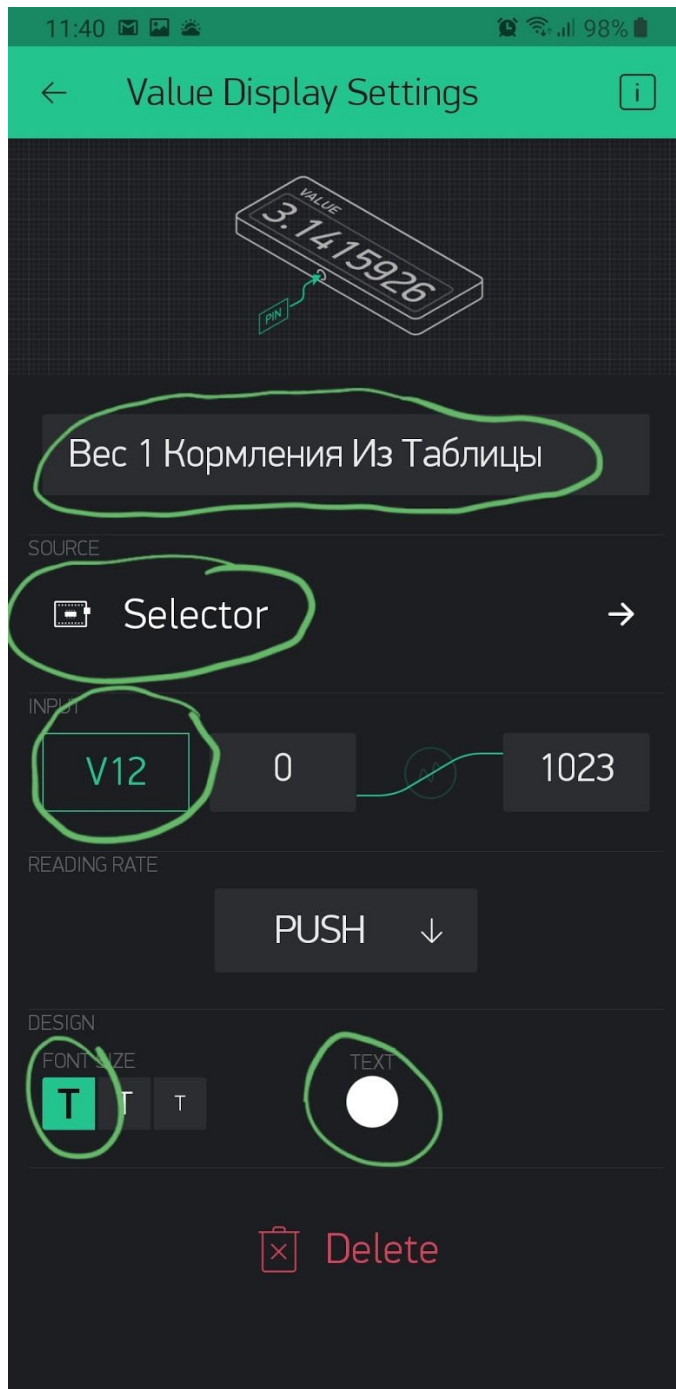

10

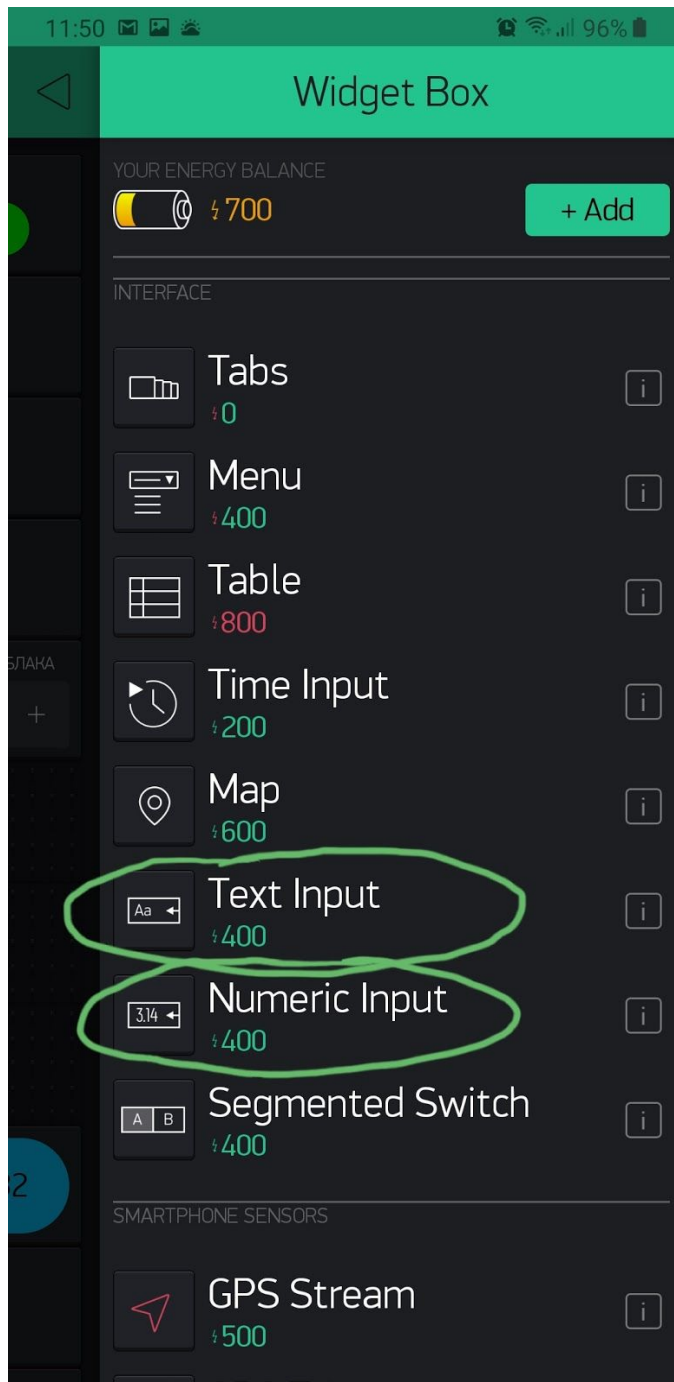


← 10 элемент **Numeric Input**

11:43

97%

Numeric Input Settings



ВЕС ОДНОГО КОРМЛЕНИЯ ИЗ ОБЪ

TARGET



Selector



OUTPUT

V10

0

9999

SUFFIX (OPTIONAL)

гр.

STEP

1

LOOP VALUES

OFF



ON

DESIGN

FONT SIZE

T

T


BUTTON

•



Delete

11

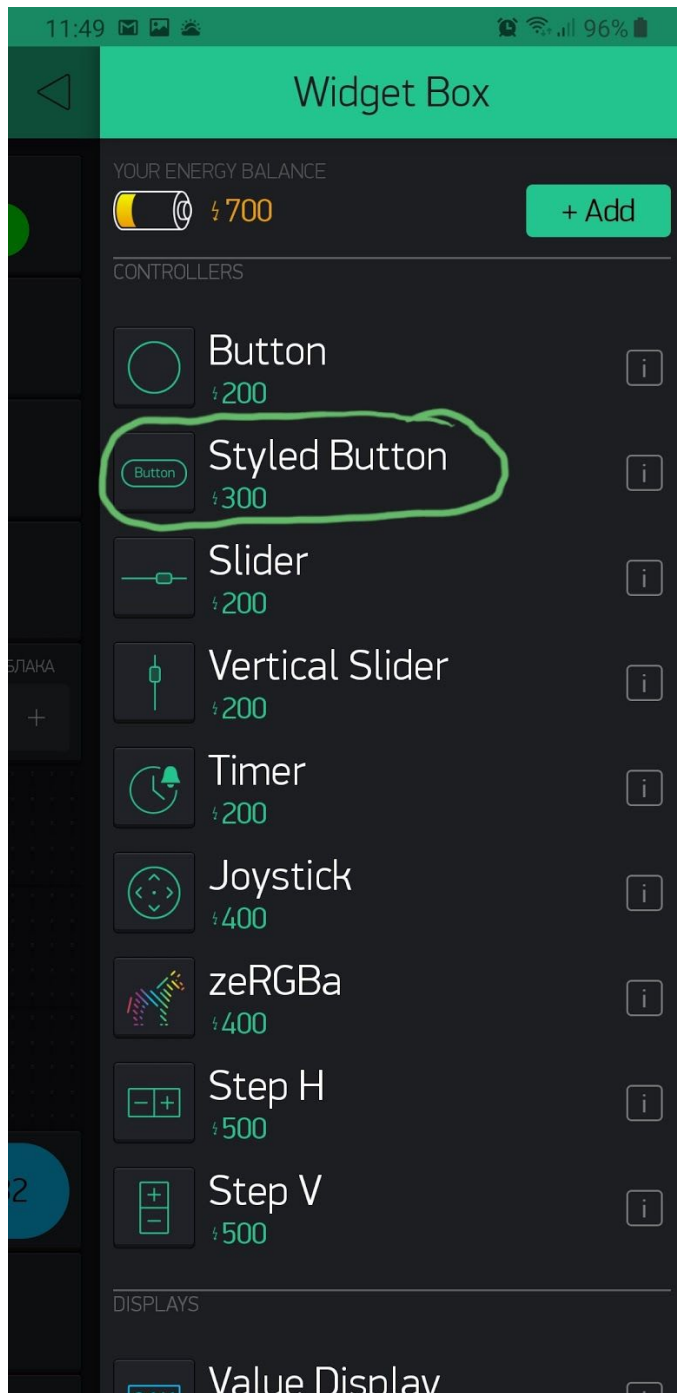

← 11-13 элемент **Styled Button**

11:44

97%



Styled Button Settings



Title (optional)

TARGET



Selector



OUTPUT

V31

0

1

MODE

PUSH



SWITCH

ON/OFF STATES

OFF LABEL

ВОЗОБНОВИТЬ



ON LABEL

OK...



OFF BACKGROUND



ON BACKGROUND



FONT SIZE

T

T

T

EDGES

ROUNDED

SHARP

PILL

STYLE

SOLID

OUTLINE

LOCK SIZE

OFF




ON




Delete


12

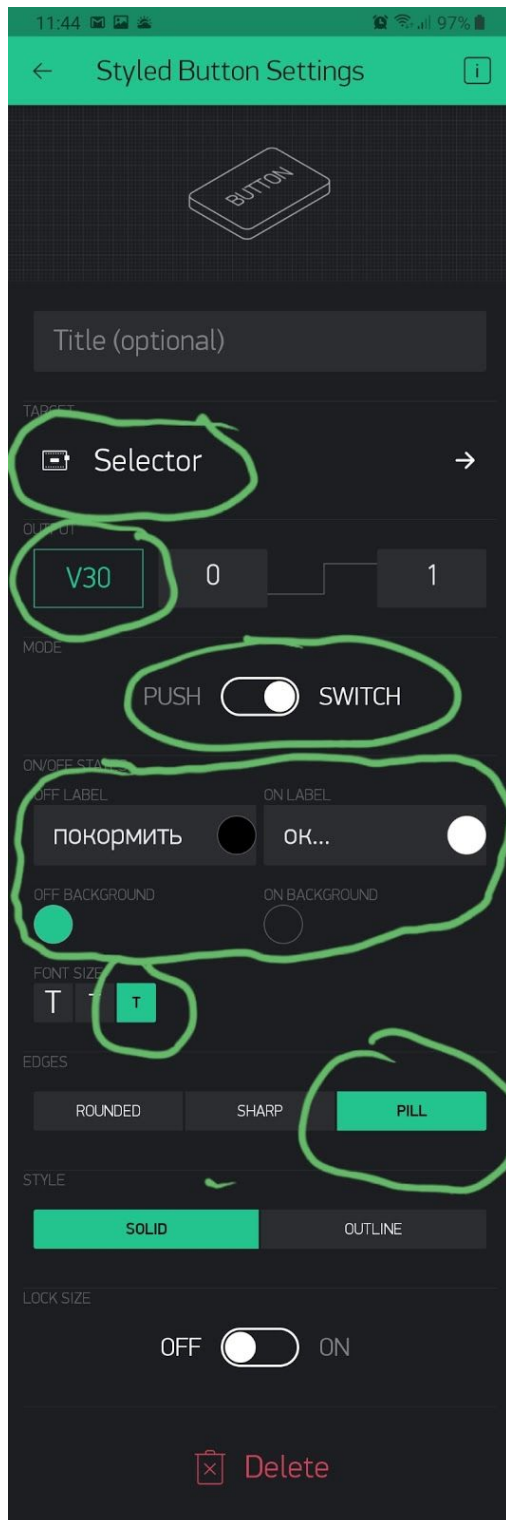


13

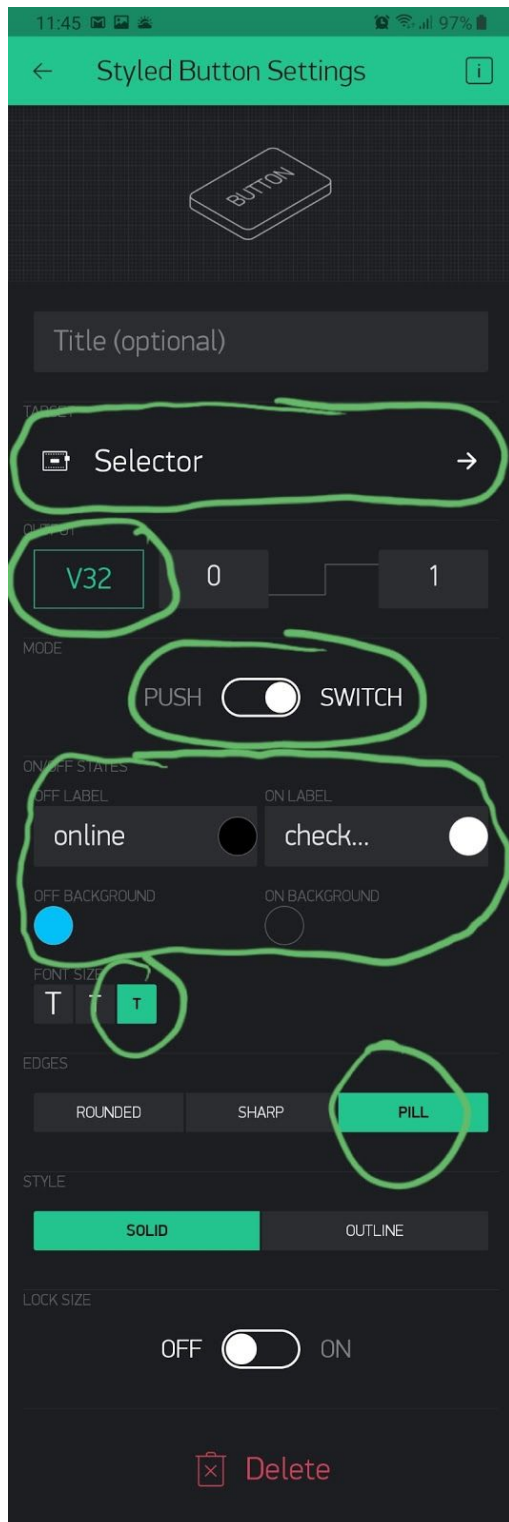


14

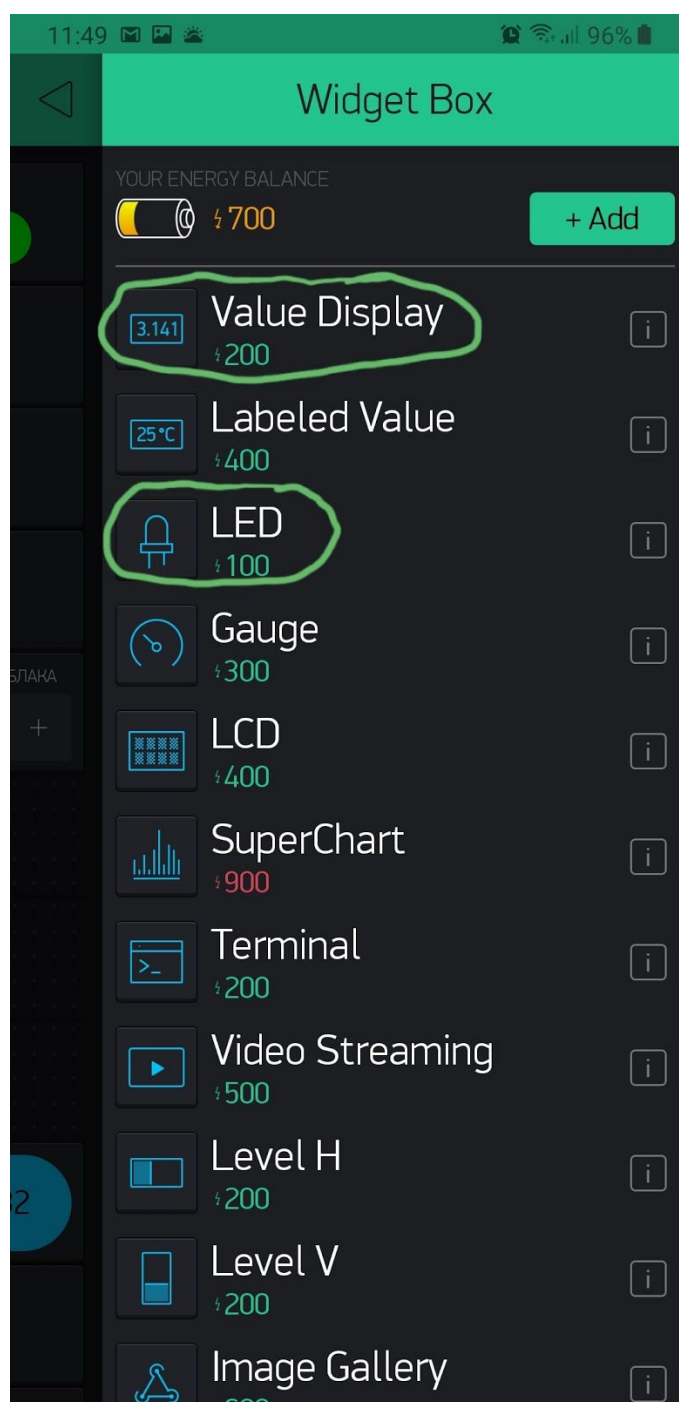

← элементы с 3 по 9 и 14, 19, 20
виджет **Value Display**

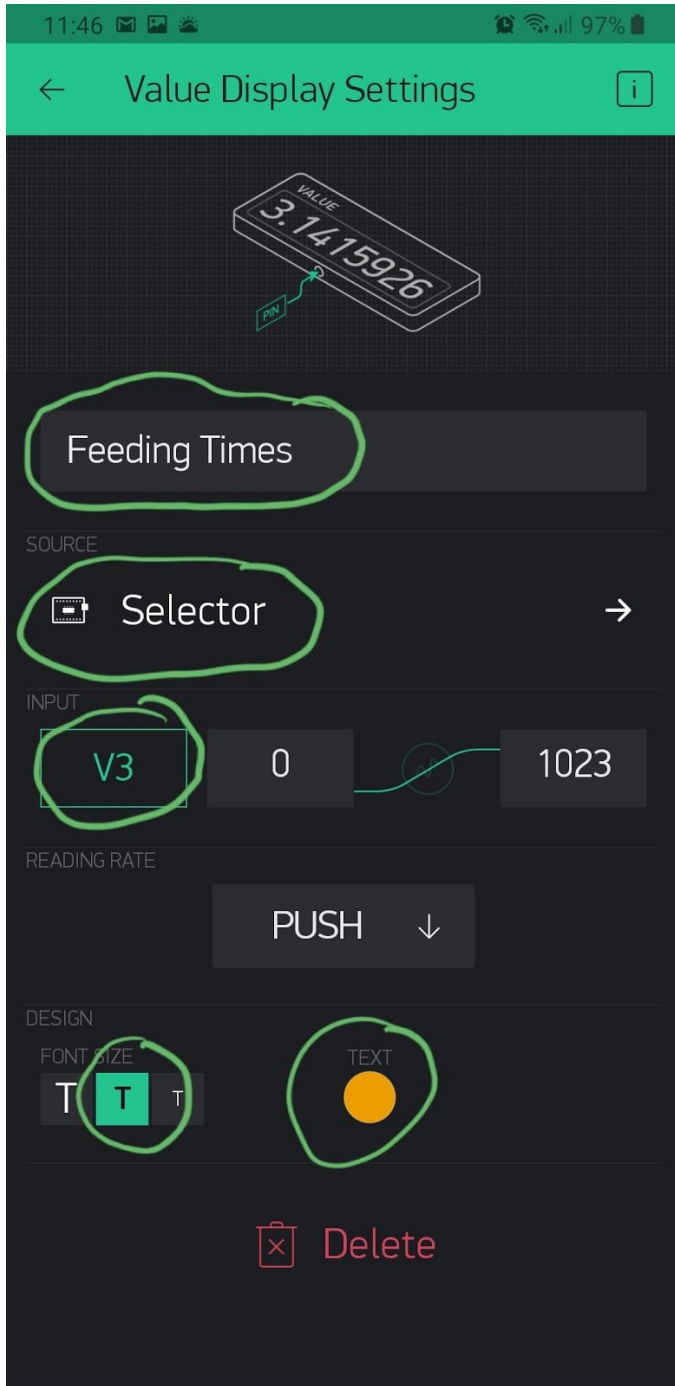

15

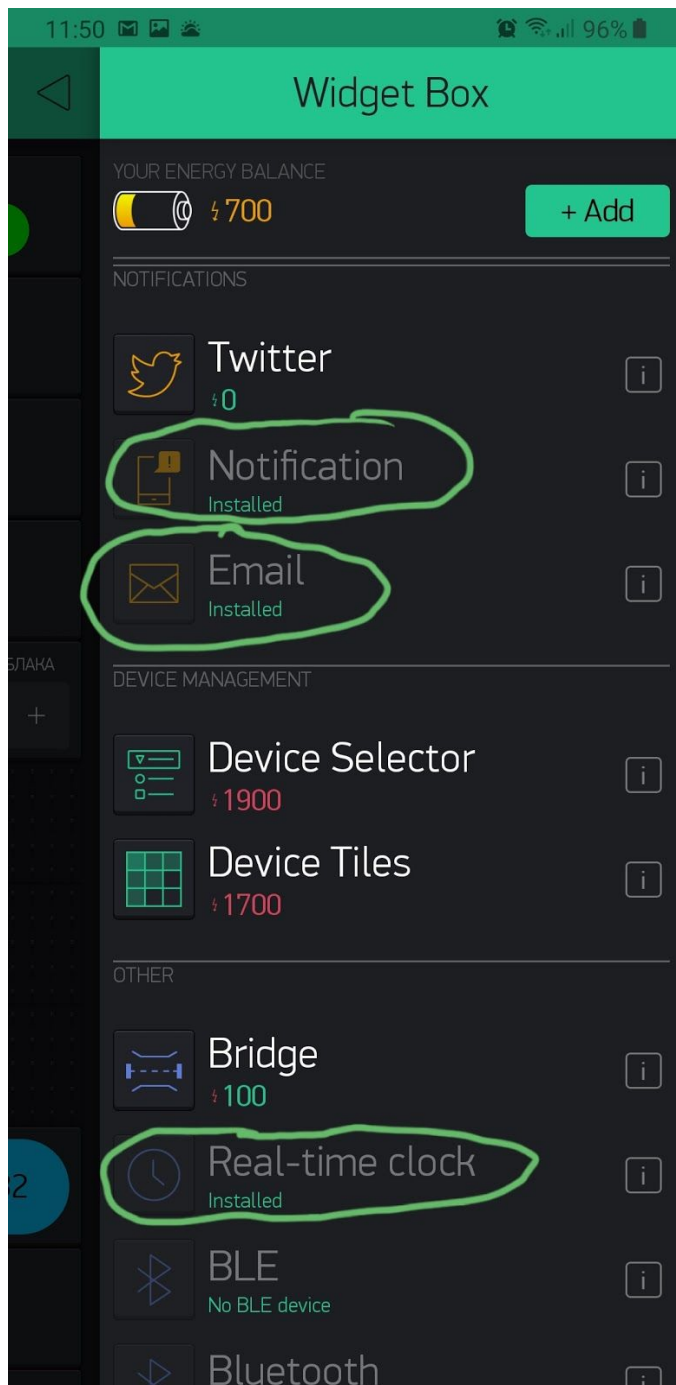

Виджеты 15, 16, 17

← 16 уведомлений

← 17 email

← 15 часы

11:46

97%

Real-time clock Settings



TIMEZONE

(GMT+03:00) Europe/Kiev





DESIGN


COLOR



 Delete

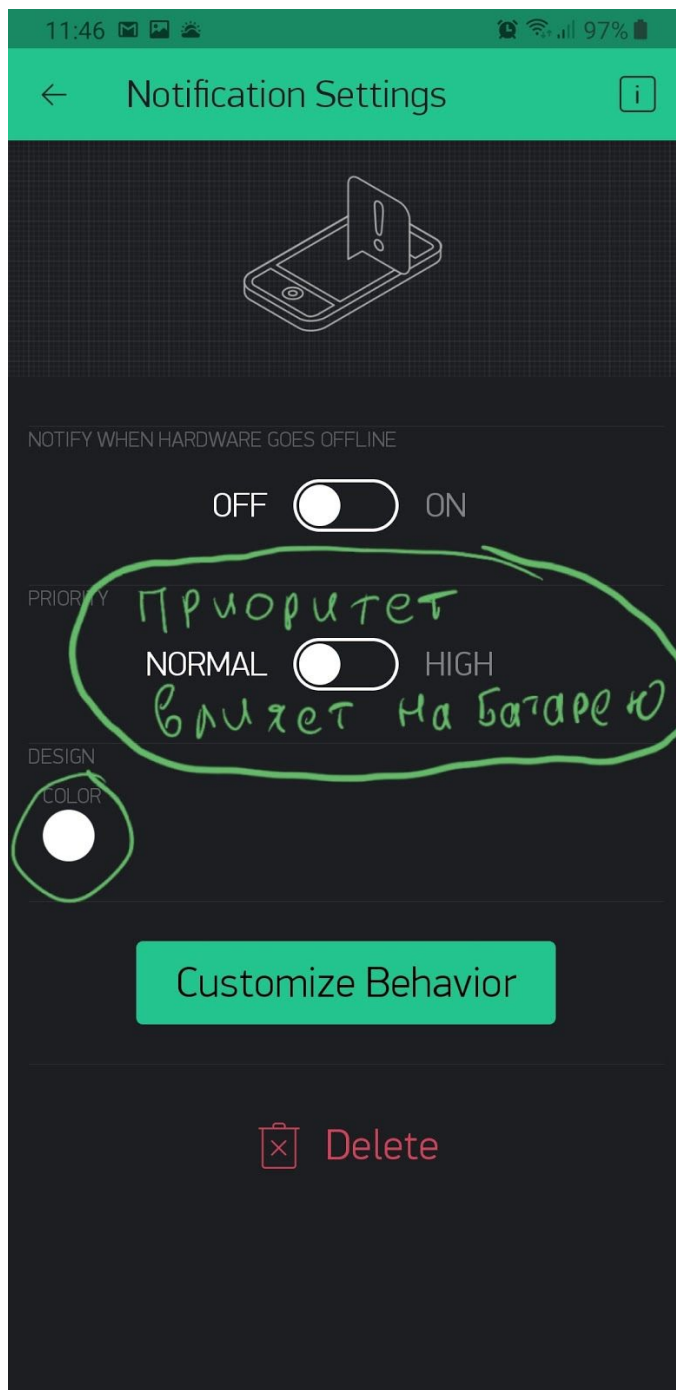

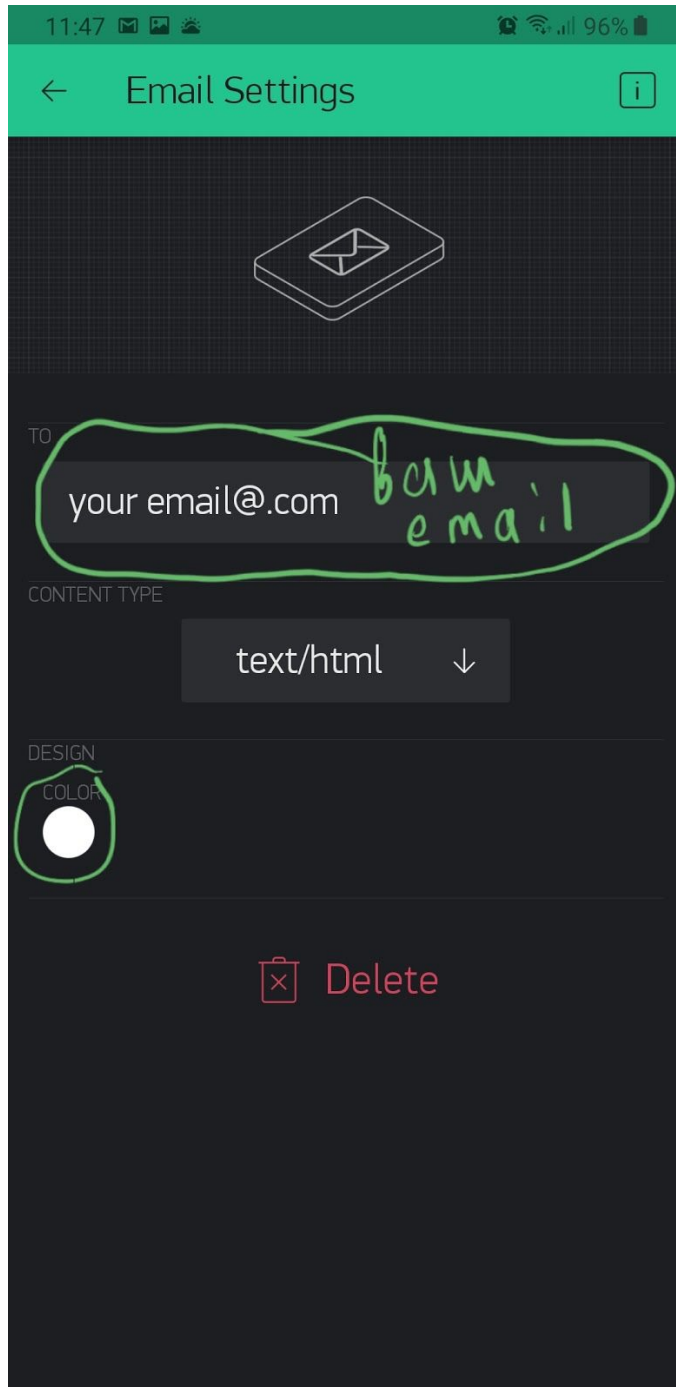

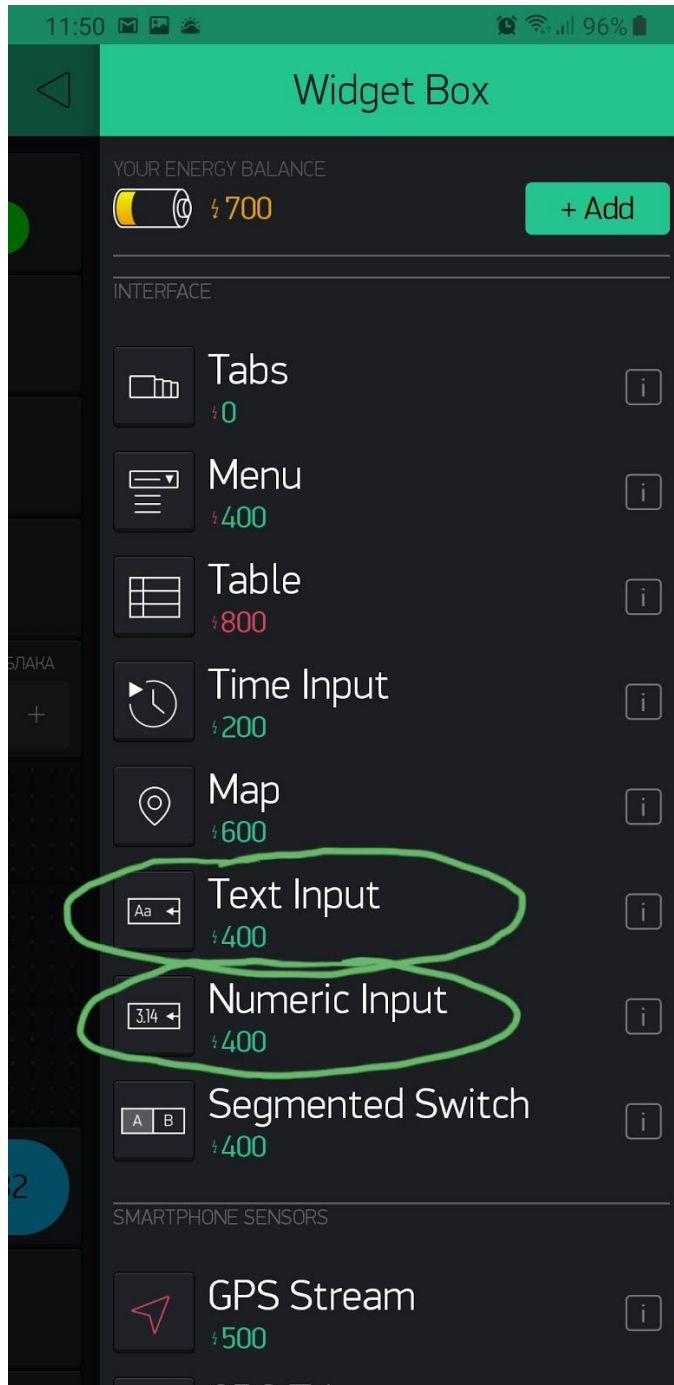


← 18 элемент **Text Input**

11:48

96%

Text Input Settings



Settings Terminal

TARGET



Selector



OUTPUT

V0

HINT

day "ok>d=100" or time "ok>t1=5"

CHARACTER LIMIT

8

DESIGN

FONT SIZE

T


T

T


TEXT




Delete

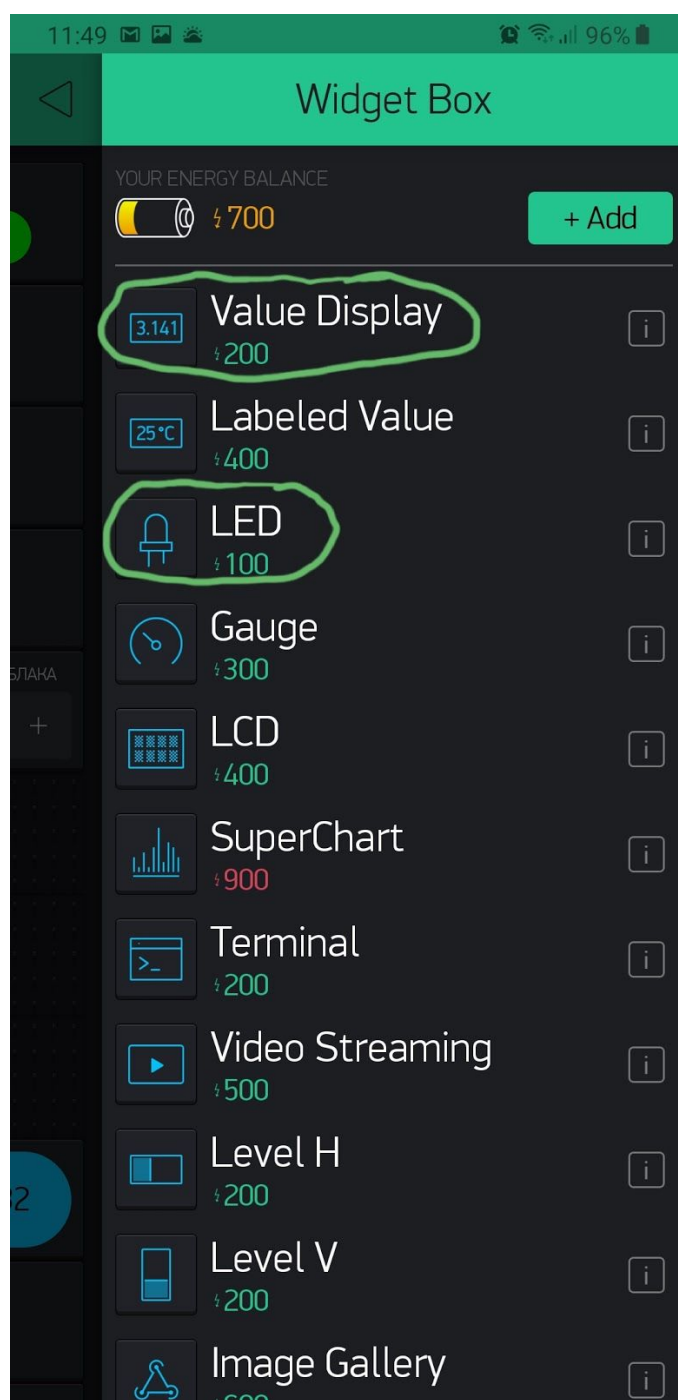


← элементы с 3 по 9 и 14, 19, 20
виджет **Value Display**

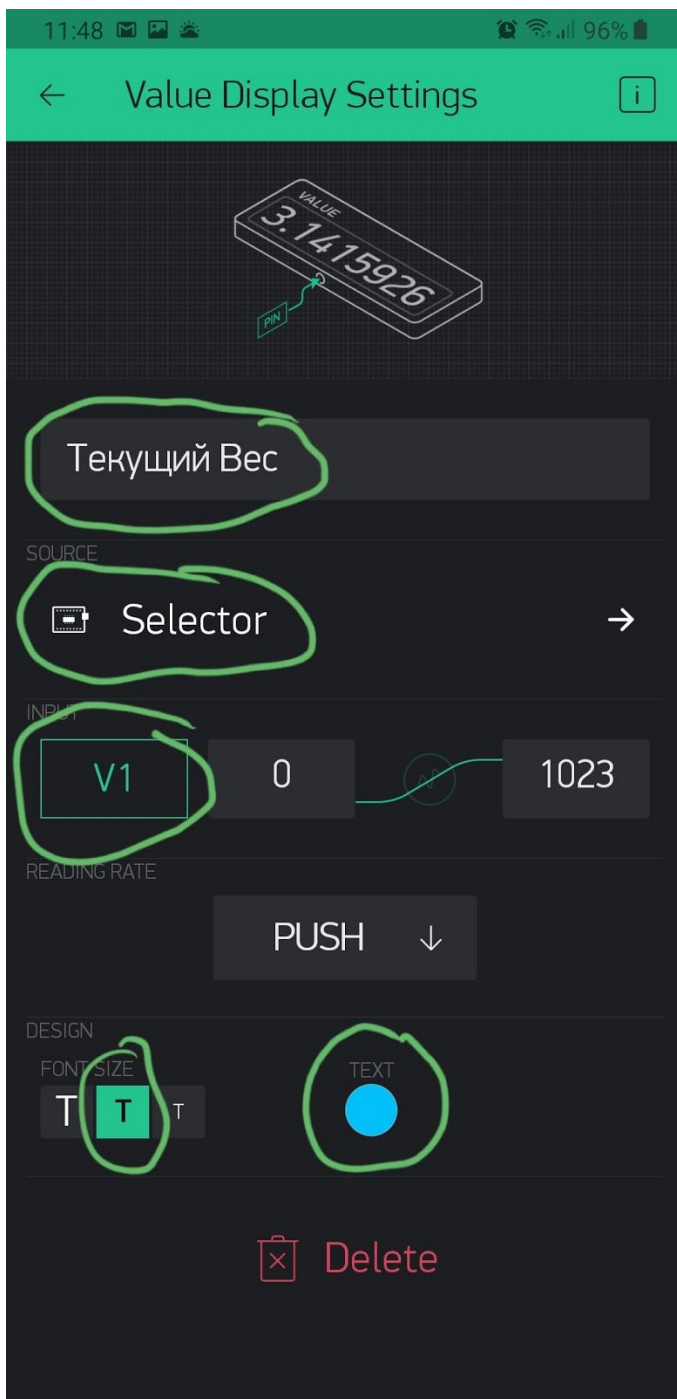

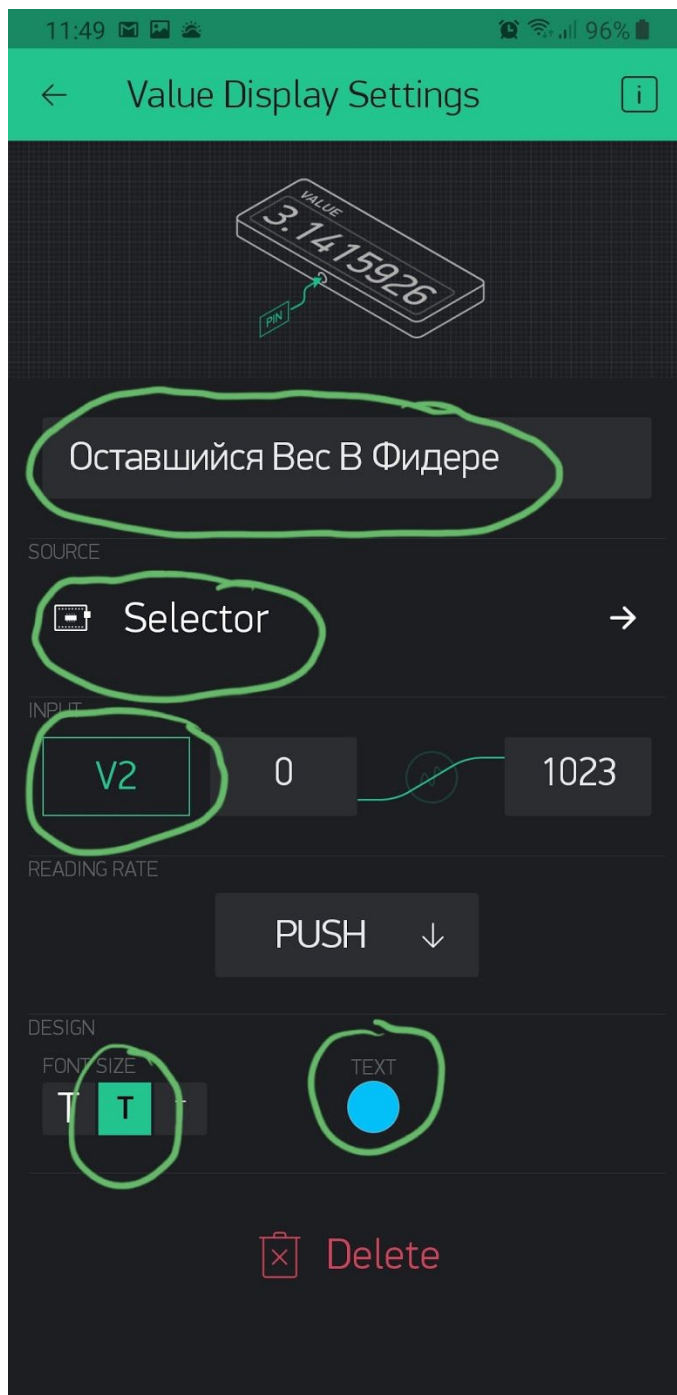


Добавление новых устройств:



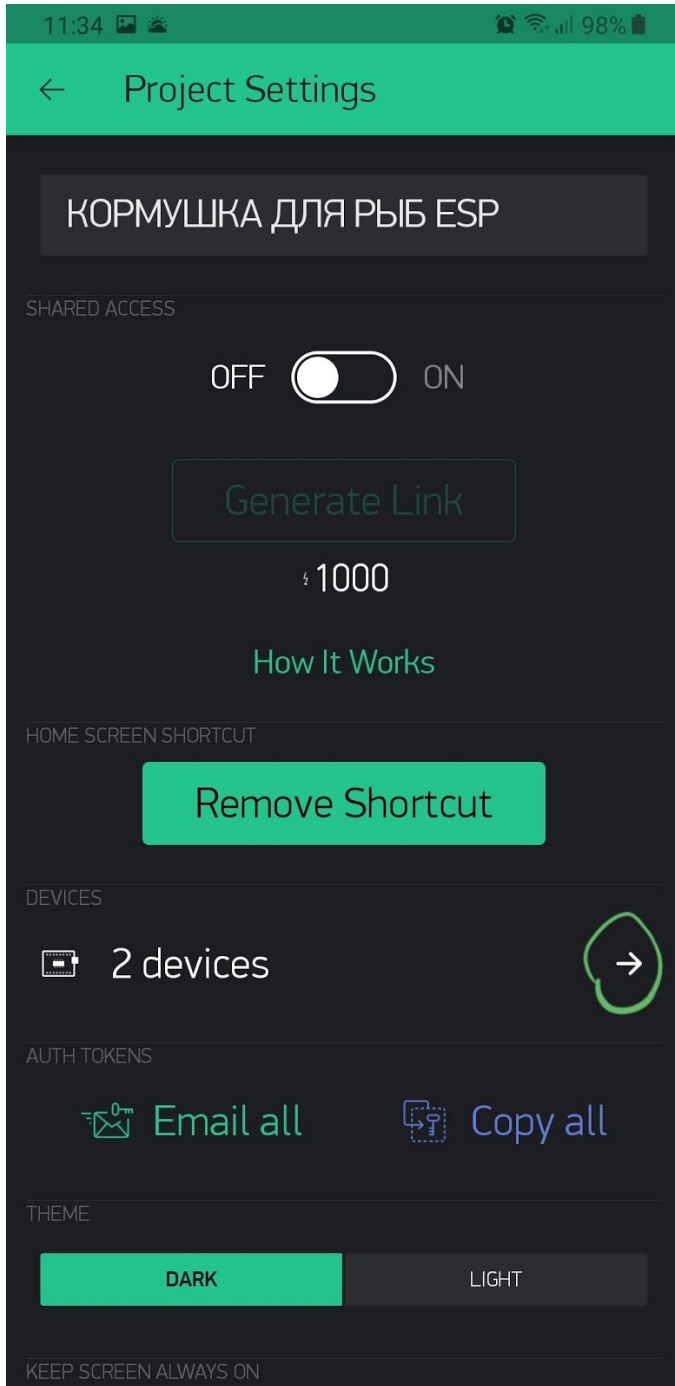

step 2

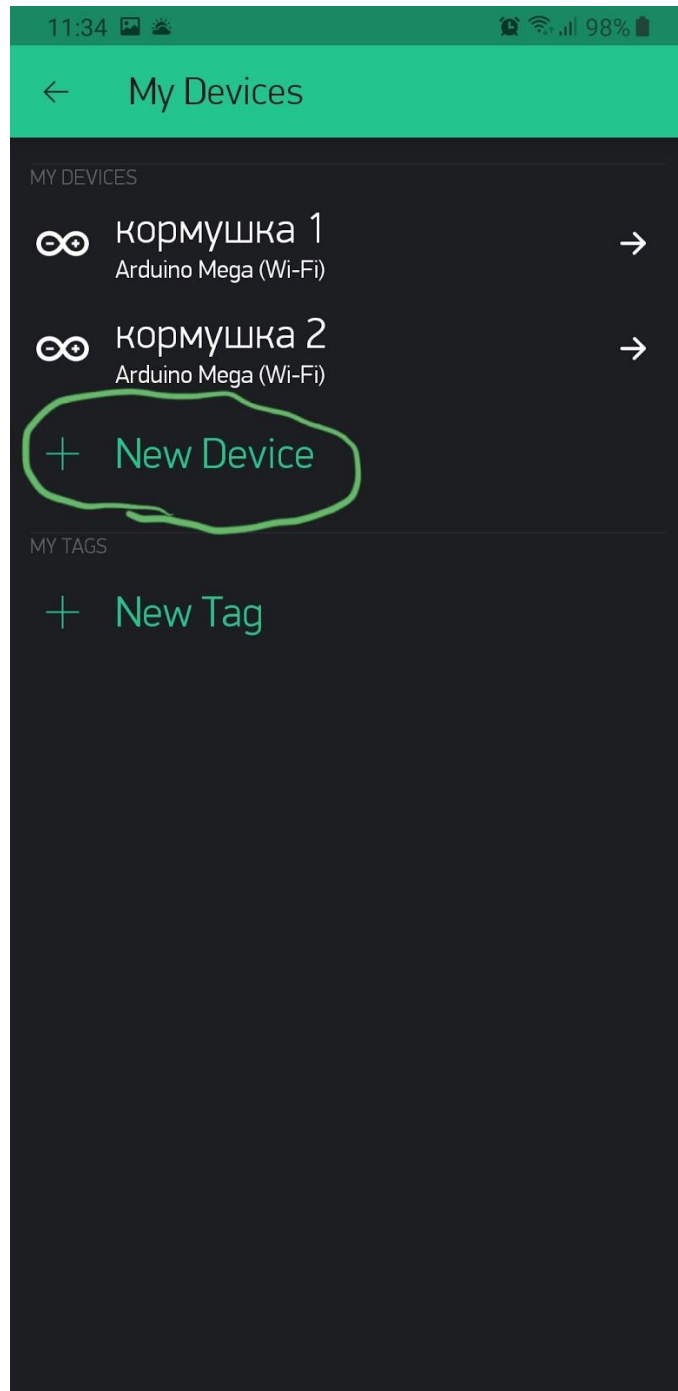

step 3

11:35 100% 98%

← My Devices

кормушка 3

HARDWARE MODEL

Arduino Mega ↓

CONNECTION TYPE


Wi-Fi ↓

AUTH TOKEN


*****pz-4

Refresh Email


Create



step 4

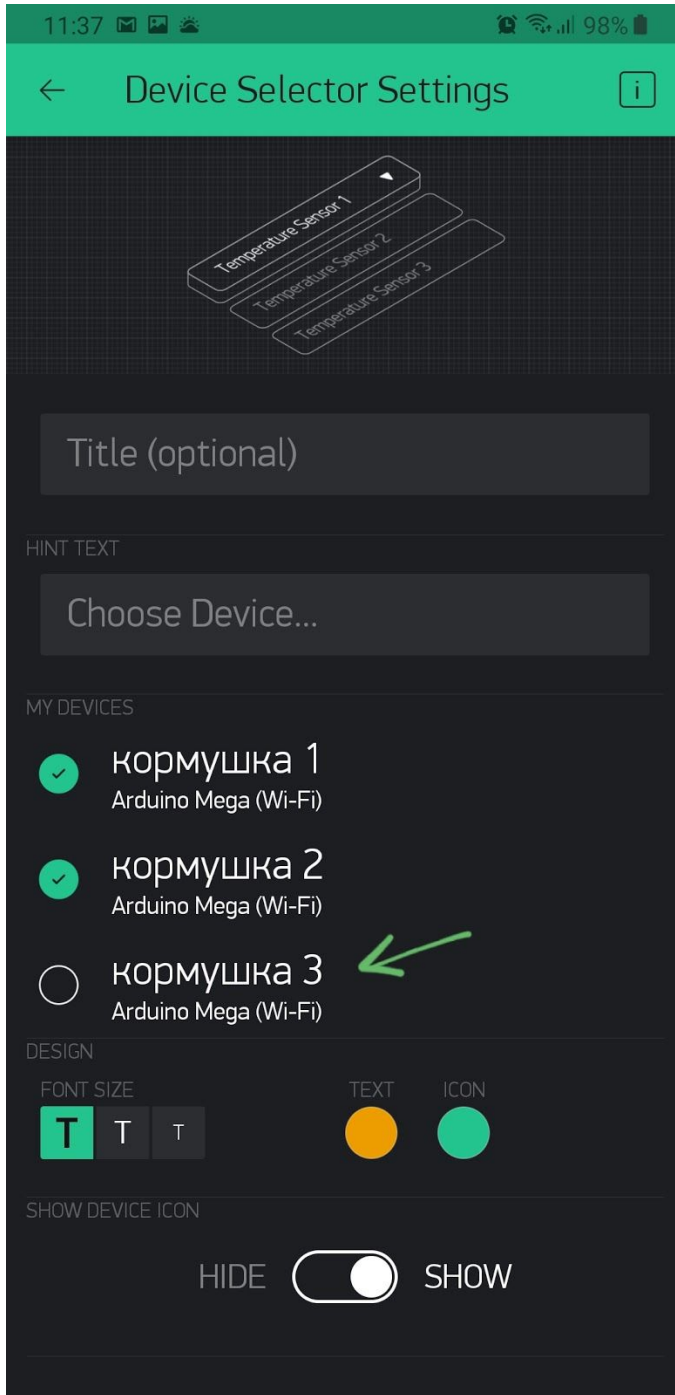

step 6.1

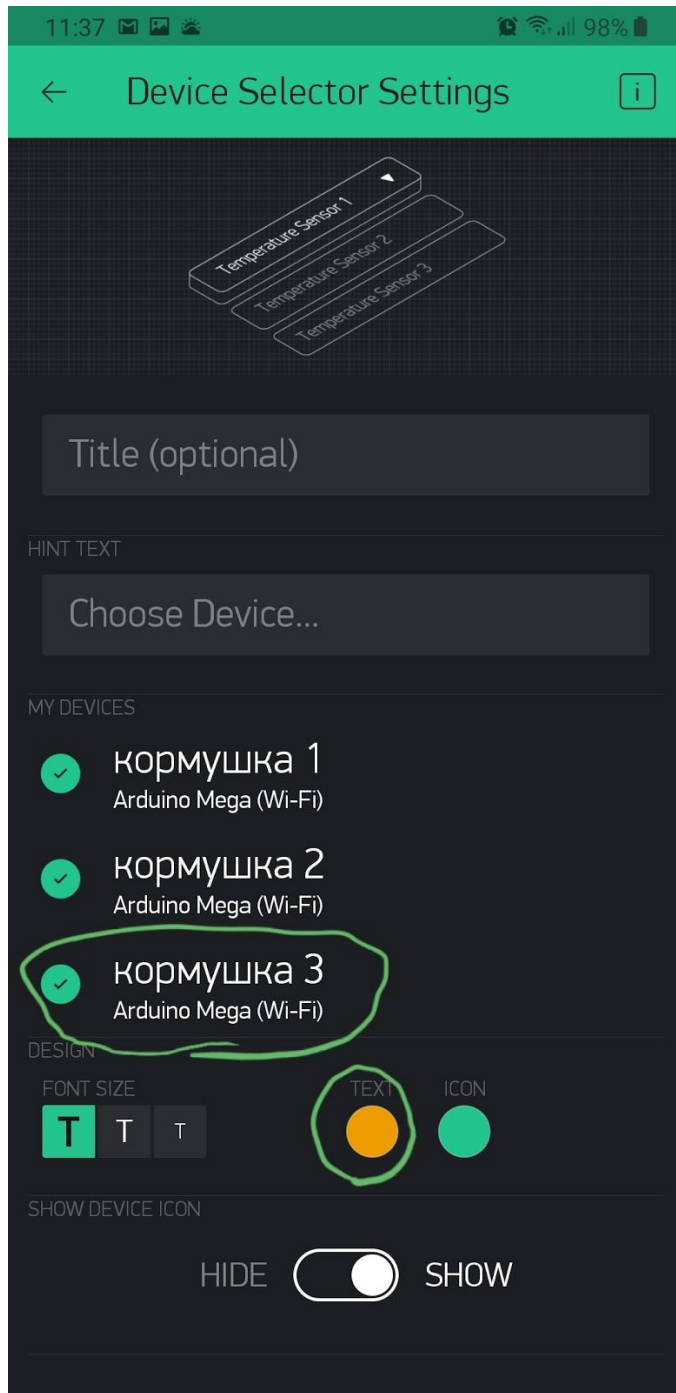


step 6.2

11:38

КОРМУШКА ДЛЯ РЫБ

3

∞ кормушка 1

СТАТУС: 

ВОЗРАСТ ДНЕЙ

1

БЫЛ В СЕТИ

4:47 24.7.2019

КОРМА ЗА ДЕНЬ ИЗ ТАБЛИЦЫ

1410

РАСЧЕТНАЯ НОРМА ЗА ДЕНЬ

4212

КОЛ-ВО КОРМЛЕНИЙ

4

ОСТАЛ / ВСЕГО

2802

СКОРМЛЕНО ЗА СЕГОДНЯ

2802

ВЕС 1 КОРМЛЕНИЯ ИЗ ТАБЛИЦЫ

282

ВЕС ОДНОГО КОРМЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАКА

—

0 гр.

+

Choose device

OK

кормушка 1

кормушка 2

кормушка 3

step 7

