

Uno stimatore di verosimiglianza per il pile-up

derivazione passo per passo

Note per la tesi – misura m205, rivelatori di luce CUPID

23 settembre 2026

In una frase. Per ogni evento lo stimatore M risponde alla domanda: “è più verosimile che questo evento sia un pile-up di due impulsi — con un ritardo e una ripartizione d’energia qualsiasi, pesati con quanto sono probabili — oppure un impulso singolo?” Si rigettano gli eventi per cui la risposta pende abbastanza verso il pile-up.

Il percorso:

1. si scrive come è fatto un evento (singolo o pile-up) e come è fatto il rumore;
2. si definisce una “distanza” fra un evento e un modello, pesata con il rumore;
3. si impara ad adattare un template con ampiezza e tempo ignoti: è il filtro ottimo;
4. si scrive il template del pile-up e si scopre che basta la correlazione del filtro ottimo;
5. si confronta pile-up e singolo per un ritardo fissato;
6. si passa a tutti i ritardi: il lemma di Neyman–Pearson dice come combinarli per minimizzare il BI.

Nelle sezioni 8 e 10 si vede cosa fa lo stimatore e quanto guadagna; nella sezione 12 si dice da dove viene ogni passaggio.

1 Il modello dei dati

Si lavora in frequenza. Le quantità:

X_k	trasformata di Fourier dell’evento, alla frequenza angolare ω_k
S_k	trasformata del template (impulso medio, picco = 1) ¹
J_k	densità spettrale del rumore (NPS)
A, t_0	ampiezza totale e tempo di arrivo, <i>ignoti</i>
$\Delta t, r$	ritardo fra i due impulsi e frazione d’energia del secondo

Impulso singolo. Un impulso di ampiezza A che arriva al tempo t_0 è

$$X_k = A S_k e^{-i\omega_k t_0} + N_k. \quad (1)$$

Il fattore $e^{-i\omega t_0}$ è il teorema di traslazione di Fourier: un ritardo nel tempo è una fase in frequenza.

¹Come nel resto del codice, S è la trasformata del template moltiplicato per una finestra di Hann (`compute_H`).

Pile-up. Due impulsi con la *stessa forma*: il primo porta la frazione $1 - r$ dell'energia e arriva a t_0 , il secondo porta r e arriva Δt dopo:

$$X_k = A S_k e^{-i\omega_k t_0} \left[(1 - r) + r e^{-i\omega_k \Delta t} \right] + N_k. \quad (2)$$

Chiamo $\theta = (\Delta t, r)$ i due parametri che distinguono un pile-up dall'altro.

Rumore. Gaussiano e stazionario. La stazionarietà rende indipendenti le diverse frequenze, ciascuna con varianza proporzionale a J_k . Sono esattamente le ipotesi del filtro ottimo: non se ne aggiungono altre.

2 Una distanza pesata con il rumore

L'idea: confrontare l'evento con un modello frequenza per frequenza, ma dando *meno peso alle frequenze più rumorose*, perché lì una differenza significa poco.

Il prodotto scalare e la norma che lo realizzano sono

$$\langle a, b \rangle = \sum_k \frac{\text{Re}(a_k b_k^*)}{J_k}, \quad \|a\|^2 = \langle a, a \rangle, \quad (3)$$

con la somma su tutte le frequenze. È il prodotto scalare ordinario con ogni termine diviso per il rumore di quella frequenza.

Con la normalizzazione della NPS usata nel codice, la proiezione del rumore su una direzione u ha varianza

$$\text{Var} \langle N, u \rangle = \|u\|^2. \quad (4)$$

È la stessa convenzione per cui la risoluzione del filtro ottimo vale $\sigma_{\text{OF}} = 1/\sqrt{\sum_k |S_k|^2/J_k}$; è verificata sul Monte Carlo ($\sigma_{\text{simulata}}/\sigma_{\text{OF}} = 0.99$).

Per un rumore gaussiano con questa proprietà, la probabilità di osservare X se il modello (senza rumore) è m vale

$$\ln p(X | m) = -\frac{1}{2} \|X - m\|^2 + \text{costante}. \quad (5)$$

In parole: *un modello è tanto più verosimile quanto più è vicino all'evento, misurando la distanza in unità di rumore*. Di conseguenza, per due modelli m_1 e m_2 ,

$$\ln \frac{p(X | m_1)}{p(X | m_2)} = \frac{1}{2} \left(\|X - m_2\|^2 - \|X - m_1\|^2 \right) : \quad (6)$$

il logaritmo del rapporto di verosimiglianza è metà del χ^2 che m_1 lascia *in meno* rispetto a m_2 .

3 Adattare un template con ampiezza e tempo ignoti

Prendiamo un template qualsiasi T , spostato al tempo t e moltiplicato per un'ampiezza $a \geq 0$. Sviluppando il quadrato,

$$\|X - a T e^{-i\omega t}\|^2 = \|X\|^2 - 2a c_T(t) + a^2 \|T\|^2, \quad c_T(t) = \langle X, T e^{-i\omega t} \rangle, \quad (7)$$

dove si è usato $\|T e^{-i\omega t}\| = \|T\|$ (una fase non cambia il modulo).

Per t fissato è una parabola in a . Il minimo sta in $\hat{a} = \max(0, c_T)/\|T\|^2$ (il vincolo $a \geq 0$ vieta ampiezze negative), e lì il χ^2 scende di $\max(0, c_T)^2/\|T\|^2$. Scegliendo anche il tempo migliore:

$$L_T = \max_t \frac{\max(0, c_T(t))^2}{\|T\|^2} \quad (8)$$

L_T è il χ^2 spiegato dal template: quanta parte dell'evento, in unità di rumore al quadrato, il template riesce a rendere conto. Sostituire le grandezze ignote (a, t) con il loro valore migliore si chiama *profilare* la verosimiglianza.

Il caso dell'impulso singolo è il filtro ottimo. Con $T = S$:

$$y(t) \equiv c_S(t) = \sum_k \frac{X_k S_k^* e^{i\omega_k t}}{J_k}, \quad L_1 = \max_t \frac{y(t)^2}{R(0)}, \quad R(0) = \|S\|^2 = \sum_k \frac{|S_k|^2}{J_k}. \quad (9)$$

$y(t)$ è la *correlazione del filtro ottimo*: si calcola con una sola FFT inversa, ed è la stessa quantità che l'OF massimizza per trovare ampiezza e tempo. Infatti $\hat{A} = y(\hat{t})/R(0)$ è l'ampiezza dell'OF, e

$$L_1 = \left(\frac{\hat{A}}{\sigma_{\text{OF}}} \right)^2 \quad (10)$$

è il quadrato del rapporto segnale/rumore dell'evento visto dal filtro ottimo.

4 Il template del pile-up

Per un pile-up con $\theta = (\Delta t, r)$ fissato, il template è dato dalla (2):

$$P_\theta = S \left[(1-r) + r e^{-i\omega \Delta t} \right]. \quad (11)$$

Servono le due quantità della (8). La prima si ottiene dalla linearità del prodotto scalare e dal teorema di traslazione:

$$\begin{aligned} c_{P_\theta}(t) &= (1-r) \langle X, S e^{-i\omega t} \rangle + r \langle X, S e^{-i\omega(t+\Delta t)} \rangle \\ &= (1-r) y(t) + r y(t + \Delta t). \end{aligned} \quad (12)$$

La seconda, usando $|(1-r) + r e^{-i\omega \Delta t}|^2 = (1-r)^2 + r^2 + 2r(1-r) \cos(\omega \Delta t)$:

$$\|P_\theta\|^2 = [(1-r)^2 + r^2] R(0) + 2r(1-r) R(\Delta t), \quad R(\tau) = \sum_k \frac{|S_k|^2 \cos(\omega_k \tau)}{J_k}. \quad (13)$$

$R(\tau)$ è l'*autocorrelazione del template* nella metrica del rumore: quanto il template somiglia a se stesso spostato di τ . Mettendo insieme:

$$L(\theta) = \max_t \frac{\max(0, (1-r) y(t) + r y(t + \Delta t))^2}{[(1-r)^2 + r^2] R(0) + 2r(1-r) R(\Delta t)} \quad (14)$$

Perché il metodo è praticabile. Tutto dipende dall'evento solo attraverso $y(t)$, la correlazione che l'OF calcola già. $R(\tau)$ dipende solo dal template e dalla NPS: si calcola una volta per canale e punto di lavoro. Provare centinaia di pile-up diversi non costa nessuna FFT in più: servono solo combinazioni di y letta a due tempi.

5 Pile-up contro singolo, per un pile-up fissato

Dalla (6), usando per ciascuna ipotesi il suo adattamento migliore:

$$\ln \frac{\max_{A, t_0} p(X | \text{pile-up } \theta)}{\max_{A, t_0} p(X | \text{singolo})} = \frac{1}{2} [L(\theta) - L_1]. \quad (15)$$

In parole: *di quanto il miglior pile-up con questi Δt e r spiega l'evento meglio del miglior impulso singolo*. Per $\Delta t = 0$ il template del pile-up coincide con quello singolo e la differenza è zero.

Se si conoscesse in anticipo θ , questa sarebbe la statistica da usare. Ma θ cambia da un pile-up all'altro: serve un modo di combinare tutti i θ .

6 Da un pile-up fissato a tutti: perché la media

6.1 Il lemma di Neyman–Pearson

Lemma di Neyman–Pearson. *Per decidere fra due ipotesi semplici (completamente specificate) H_0 e H_1 , fra tutti i test che rigettano H_0 con la stessa probabilità α quando H_0 è vera, il più potente — quello che, quando è vera H_1 , rigetta H_0 il più spesso possibile — è: rigettare H_0 quando*

$$\frac{p(X | H_1)}{p(X | H_0)} > k, \quad (16)$$

con la soglia k scelta in modo da ottenere proprio la probabilità α [1].

Nel nostro caso H_0 = “impulso singolo”, $\alpha = 0.1$ (si accetta il 90% dei singoli), e “rigettare H_0 ” significa riconoscere l’evento come pile-up. Una dimostrazione breve è in appendice A.

6.2 Il BI è una media sui pile-up

Il BI conta i pile-up che sopravvivono al taglio, *mediati* su come si presentano:

$$\text{BI} = K \int \pi(\theta) P(\text{sopravvive} | \theta) d\theta = K \left[1 - \int \pi(\theta) P(\text{rigettato} | \theta) d\theta \right], \quad (17)$$

dove $\pi(\theta)$ è la distribuzione vera dei pile-up (sezione 6.4). Ora il passaggio chiave. Se $\mathcal{R}$ è l’insieme degli eventi rigettati,

$$\int \pi(\theta) P(\text{rigettato} | \theta) d\theta = \int \pi(\theta) \int_{\mathcal{R}} p(X | \theta) dX d\theta = \int_{\mathcal{R}} \underbrace{\int \pi(\theta) p(X | \theta) d\theta}_{\bar{p}_1(X)} dX, \quad (18)$$

dove si sono solo scambiati gli integrali. La potenza *media* contro tutti i pile-up è quindi la potenza contro **un’unica ipotesi semplice**: “ X è stato generato dalla miscela $\bar{p}_1$ ”, cioè da un pile-up con θ estratto da π . Il lemma allora dice che, a accettazione dei singoli fissata, il test che minimizza il BI è

$$\Lambda(X) = \frac{\bar{p}_1(X)}{p_0(X)} = \int \pi(\theta) \frac{p(X | \theta)}{p_0(X)} d\theta. \quad (19)$$

Questo passaggio è esatto: minimizzare il BI è un problema di Neyman–Pearson contro la miscela. È il criterio della *potenza media pesata* della letteratura statistica [6, 7].

6.3 Ampiezza e tempo ignoti: la statistica M

In entrambe le ipotesi ampiezza e tempo sono ignoti, quindi nessuna delle due è davvero semplice. Si fa la scelta standard: si sostituisce ogni verosimiglianza con il suo massimo su A e t_0 (verosimiglianza profilata [8]). Con la (15), e scrivendo l’integrale come somma su una griglia di valori di θ con pesi $\pi(\theta)$ normalizzati,

$$M = \ln \sum_{\theta} \pi(\theta) \exp \left[\frac{1}{2} (L(\theta) - L_1) \right] \quad (20)$$

Profilare invece di integrare su ampiezza e tempo è un’approssimazione: per questo M è *vicino* al test ottimo, non esattamente il test ottimo.

Perché la media e non il massimo. Il test di verosimiglianza più comune (GLRT) prende il *massimo* su θ invece della media. Risponde a un’altra domanda — quanto somiglia l’evento al pile-up che gli somiglia di più — e non minimizza il BI. Misurato: da solo è peggio del rapporto dei massimi del 9% su ch31, mentre M è meglio del 2%.

6.4 La distribuzione dei pile-up

$\pi(\Delta t, r) = \pi(\Delta t) \pi(r)$:

- Δt **uniforme** fra 0 e $\Delta t_{\max} = 0.8$ ms: le coincidenze casuali sono poissoniane, quindi il secondo evento cade con la stessa probabilità in qualsiasi punto della finestra. $\Delta t_{\max}$ è lo stesso usato dal BI analitico e dal Monte Carlo.
- r secondo la distribuzione della ripartizione d'energia fra i due eventi (`pdf_ratio2b`), la stessa del BI analitico e del Monte Carlo [10].

Se π fosse sbagliata il test resterebbe valido (l'accettanza dei singoli si fissa comunque al 90%), ma non sarebbe più ottimo.

7 Il taglio e il BI

La distribuzione di M sui singoli non ha una forma chiusa. Si procede esattamente come per il rapporto dei massimi: si calcola M su impulsi singoli simulati, si prende la soglia c che ne lascia passare il 90%, si rigettano gli eventi con $M > c$, e

$$\text{BI} = K \times (\text{frazione di pile-up simulati con } M \leq c). \quad (21)$$

Non c'è niente da addestrare: servono solo il template, la NPS e la soglia.

8 Cosa fa M : i due regimi

8.1 Ritardo piccolo: M misura la larghezza dell'impulso

Si sviluppa la (12) attorno al *baricentro temporale* $u = t + r\Delta t$ dei due impulsi:

$$(1-r)y(u-r\Delta t) + r y(u+(1-r)\Delta t) = y(u) + \underbrace{\left[-(1-r)r + r(1-r) \right] \Delta t y'(u) + \frac{1}{2} \varepsilon y''(u)}_{=0} + O(\Delta t^3), \quad (22)$$

con

$$\varepsilon = r(1-r) \Delta t^2, \quad (23)$$

la varianza della distribuzione dei tempi dei due impulsi. Il termine al prim'ordine si cancella: **un pile-up molto stretto è, al prim'ordine, solo un impulso spostato**, indistinguibile da un singolo arrivato un po' dopo. Il primo effetto osservabile è un *allargamento* simmetrico, di entità ε . Nella (13), con $R(\Delta t) = R(0) - \frac{1}{2} M_2 \Delta t^2 + O(\Delta t^4)$ e $M_n = \sum_k \omega_k^n |S_k|^2 / J_k$ (quindi $M_0 = R(0)$):

$$\|P_\theta\|^2 = M_0 - \varepsilon M_2 + O(\Delta t^4). \quad (24)$$

Derivando $L = c_P^2 / \|P\|^2$ rispetto a ε in $\varepsilon = 0$:

$$L(\theta) - L_1 = \varepsilon \frac{y}{M_0} \left[y'' + \frac{M_2}{M_0} y \right] + O(\varepsilon^2) = \varepsilon \hat{A} \left\langle X, g e^{-i\omega t} \right\rangle + O(\varepsilon^2), \quad (25)$$

dove $\hat{A} = y/M_0$ è l'ampiezza dell'OF e

$$g = S \left(\frac{M_2}{M_0} - \omega^2 \right). \quad (26)$$

Si è usato $y''(t) = \langle X, -\omega^2 S e^{-i\omega t} \rangle$. Il fattore $(M_2/M_0 - \omega^2)$ è positivo sotto la frequenza $f_0 = \sqrt{M_2/M_0}/2\pi$ e negativo sopra: g misura *contenuto a bassa frequenza meno contenuto ad alta frequenza*, bilanciato in modo che su un impulso singolo dia esattamente zero ($\langle S, g \rangle =$

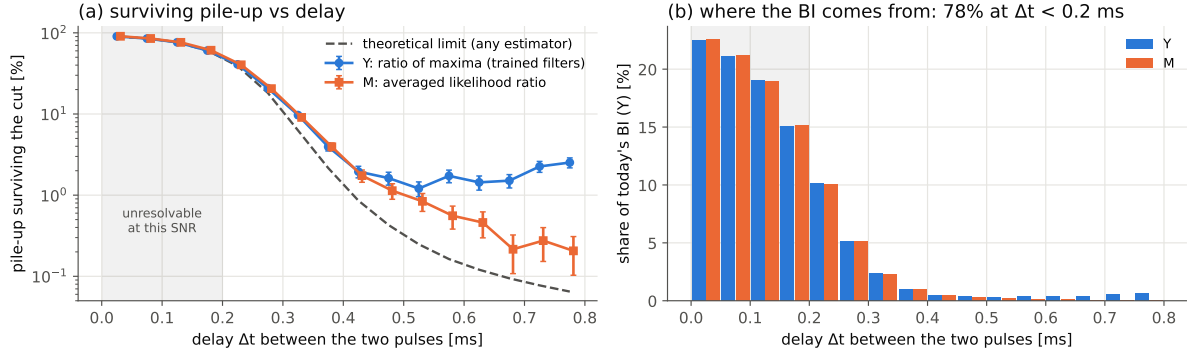


Figura 1: Ch31 WP7, Monte Carlo, 30 000 eventi per popolazione. (a) Frazione di pile-up che sopravvive al taglio in funzione del ritardo: rapporto dei massimi (Y), stimatore M e limite teorico. Oltre ~ 0.45 ms Y smette di migliorare, M continua a scendere. (b) Da dove viene il BI: il 78% da pile-up con $\Delta t < 0.2$ ms, dove Y , M e il limite coincidono.

0). Un pile-up ha le alte frequenze smorzate e dà un valore positivo. Normalizzato, $T = \langle X, g e^{-i\omega t} \rangle / \|g\|$ è lo **stimatore di larghezza**, con media 0 e varianza 1 sui singoli.

Il termine al prim'ordine in ε è la derivata della log-verosimiglianza rispetto all'allargamento: il test che usa solo questo termine è il *test del punteggio*, il più potente contro allargamenti piccoli (localmente più potente) [9]. Quindi, a piccoli Δt , M si comporta come lo stimatore di larghezza, e questo coincide in pratica con quello che fanno i filtri di banda addestrati (correlazione 0.95–0.99 sui singoli). Tutti e tre li stanno sul limite teorico: è la regione da cui viene il 78% del BI su ch31 (figura 1b), e *nessuno stimatore può fare meglio*.

8.2 Ritardo grande: M cerca un secondo impulso

Quando i due impulsi sono ben separati, $R(\Delta t) \approx 0$ (i due template spostati non si sovrappongono nella metrica del rumore). Senza rumore, $y(t_0) \approx (1-r) A R(0)$ e $y(t_0 + \Delta t) \approx r A R(0)$, quindi

$$\begin{aligned} L(\theta) &\approx A^2 R(0) [(1-r)^2 + r^2], \\ L_1 &\approx A^2 R(0) \max(r, 1-r)^2 \quad (\text{il singolo si adatta all'impulso maggiore}), \\ L(\theta) - L_1 &\approx A^2 R(0) \min(r, 1-r)^2 = \left(\text{SNR} \cdot \min(r, 1-r) \right)^2. \end{aligned} \quad (27)$$

Riconoscere un pile-up ben separato equivale a rivelare l'impulso più piccolo da solo, con tutto il suo rapporto segnale/rumore; e questo migliora al crescere della separazione. Il rapporto dei massimi invece *satura*: quando gli impulsi si separano, il massimo della banda alta si aggancia all'impulso maggiore e il rapporto smette di dipendere da Δt . È esattamente dove M guadagna (figura 1a).

9 Implementazione

- $y(t)$ si calcola su una griglia fine (passo 0.01 ms), perché il campionamento (0.1 ms) è troppo grosso rispetto ai ritardi in gioco: somma diretta sulle frequenze che portano il 99.9999% del peso $|S|^2/J$.
- t entro ± 0.5 ms dalla posizione nominale; Δt da 0 a 0.8 ms (81 valori); r da 0.05 a 0.95 (19 valori).

- La somma della (20) si calcola in forma logaritmica (`logsumexp`): per pile-up evidenti $L(\theta) - L_1$ arriva a centinaia e l'esponenziale andrebbe fuori scala.
- Nella verosimiglianza il template è l'AP simulato, lo stesso su cui sono addestrati i filtri di banda; gli eventi del Monte Carlo sono generati dal fit.
- Costo: circa 6 ms per evento. Codice: `test/likelihood_estimator_m205.py`.

10 Risultati

Riferimento: il rapporto dei massimi Y con i filtri Wiener addestrati (campagna `_swna1_hist`). Per ciascuno stimatore il taglio accetta il 90% dei singoli; le differenze sono misurate sugli *stessi eventi*, con errore da bootstrap appaiato.

punto	SNR _{OF}	M vs Y campione indipendente	M vs Y eventi della campagna	limite teorico vs Y
Ch31 WP7	20	$-2.32 \pm 0.42\%$	$-1.96 \pm 0.32\%$	-5.6%
Ch91 WP15	25	$-1.75 \pm 0.27\%$	$-1.51 \pm 0.23\%$	-5.1%
Ch34 WP15	124	$-0.41 \pm 0.31\%$	$-0.31 \pm 0.23\%$	-2.4%

- **Campione indipendente:** 30 000 eventi per popolazione, semi diversi da quelli della campagna. **Eventi della campagna:** il Monte Carlo ufficiale (seme 1234, 50 000 eventi), rigenerato; Y ne riproduce il BI a tutte le cifre, quindi sono gli stessi eventi.
- Il guadagno è $\sim 2\%$ dove l'SNR è basso e non misurabile dove è alto, dove Y è già a meno del 2.4% dal limite.
- Usando nella verosimiglianza il template *vero* (il fit che genera gli eventi) invece dell'AP simulato, il risultato non cambia (-2.24 , -1.72 , -0.48%): il guadagno non viene dal conoscere la verità.
- **Il limite teorico** è, per ogni θ , la distanza del pile-up dagli impulsi singoli $d(\theta) = \min_{a,t} \|AP_\theta - aSe^{-i\omega t}\|$, con sopravvivenza $\Phi(z_{0.9} - d)$. È calcolato come se si conoscesse θ in anticipo: nessun test singolo lo raggiunge, e il vero ottimo raggiungibile sta fra M e il limite.

11 Ipotesi e limiti

- Rumore gaussiano e stazionario descritto dalla NPS: le stesse ipotesi del filtro ottimo.
- Forma dell'impulso nota e uguale per i due impulsi del pile-up.
- Ampiezza e tempo sono profilati, non integrati: M è un'approssimazione del test ottimo.
- La soglia si fissa su impulsi singoli simulati; sui dati reali andrebbe calibrata su un campione di singoli, come per Y .
- I risultati sono su tre punti di lavoro: per un numero da tesi va ripetuto su tutti i canali e punti di lavoro con il Monte Carlo a 50 semi.

12 Da dove viene ogni passaggio

passaggio	fonte
Verosimiglianza gaussiana in frequenza, filtro ottimo, σ_{OF}	standard [2, 3, 5]
Adattamento di un template con ampiezza e tempo ignoti (sez. 3)	standard (<i>matched filter</i>) [3, 4]
Lemma di Neyman–Pearson	[1]
Potenza media su $\pi(\theta)$ = potenza contro la miscela; statistica esponenziale-mediata	<i>weighted average power</i> [6, 7]; test di ipotesi composite con parametri casuali [4, 3]
Verosimiglianza profilata	[8]
Test del punteggio / localmente più potente	[9]
Distribuzione della ripartizione d’energia nei pile-up di eventi $2\nu\beta\beta$	[10]
Riduzione del template di pile-up a $y(t)$ e $R(\tau)$ [eq. (12)–(14)]; identificazione del BI con la potenza media; limiti a piccolo e grande Δt applicati al pile-up	derivati in questo lavoro , a partire dai risultati standard sopra

Non è noto a chi scrive un lavoro che applichi esattamente questo stimatore al pile-up nei rivelatori bolometrici, ma non è stato verificato in modo sistematico: prima di presentarlo come nuovo va controllata la letteratura.

A Dimostrazione breve del lemma di Neyman–Pearson

Sia $\phi^*(X) = 1$ se $p_1(X)/p_0(X) > k$ e 0 altrimenti (il test del lemma), e ϕ un qualsiasi altro test con la stessa probabilità di rigettare H_0 quando è vera, $\int \phi p_0 = \int \phi^* p_0 = \alpha$. Per costruzione $(\phi^* - \phi)(p_1 - kp_0) \geq 0$ per ogni X : dove $p_1 > kp_0$ vale $\phi^* = 1 \geq \phi$, altrove $\phi^* = 0 \leq \phi$. Integrando:

$$\int (\phi^* - \phi) p_1 \geq k \int (\phi^* - \phi) p_0 = 0.$$

Quindi $\int \phi^* p_1 \geq \int \phi p_1$: nessun test con lo stesso α rigetta più spesso H_0 quando è vera H_1 .

Riferimenti bibliografici

- [1] J. Neyman, E. S. Pearson, *On the problem of the most efficient tests of statistical hypotheses*, Phil. Trans. R. Soc. A **231** (1933) 289–337.
- [2] E. Gatti, P. F. Manfredi, *Processing the signals from solid-state detectors in elementary-particle physics*, Riv. Nuovo Cimento **9** (1986) 1–146.
- [3] S. M. Kay, *Fundamentals of Statistical Signal Processing, Vol. II: Detection Theory*, Prentice Hall (1998).
- [4] H. L. Van Trees, *Detection, Estimation, and Modulation Theory, Part I*, Wiley (1968).
- [5] C. Alduino *et al.* (CUORE), *Analysis techniques for the evaluation of the neutrinoless double- β decay lifetime in ^{130}Te with the CUORE-0 detector*, Phys. Rev. C **93** (2016) 045503.
- [6] A. Wald, *Tests of statistical hypotheses concerning several parameters when the number of observations is large*, Trans. Amer. Math. Soc. **54** (1943) 426–482.

- [7] D. W. K. Andrews, W. Ploberger, *Optimal tests when a nuisance parameter is present only under the alternative*, *Econometrica* **62** (1994) 1383–1414.
- [8] G. Cowan, K. Cranmer, E. Gross, O. Vitells, *Asymptotic formulae for likelihood-based tests of new physics*, *Eur. Phys. J. C* **71** (2011) 1554.
- [9] D. R. Cox, D. V. Hinkley, *Theoretical Statistics*, Chapman and Hall (1974).
- [10] D. M. Chernyak *et al.*, *Random coincidence of $2\nu 2\beta$ decay events as a background source in bolometric $0\nu 2\beta$ decay experiments*, *Eur. Phys. J. C* **72** (2012) 1989.