


2 întrebare

Complet

Marcat din 3,00

▼ Întrebare cu
flag

Să se determine în SIMULINK răspunsul sistemului discret la intrarea treaptă unitară. Pentru discretizarea regulatorului se va realiza în Matlab o funcție-S ($G_R(s) = (3s+1)/(5s+1)$), $T_e = 0.1$). **3p**

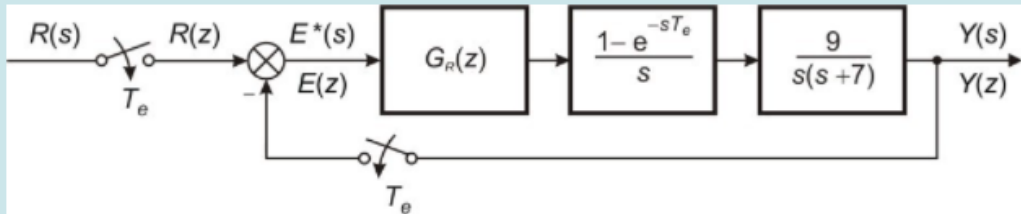


3 întrebare

Complet

Marcat din 2,00

▼ Întrebare cu
flag

Să se determine funcția de transfer în circuit închis pentru sistemul cu schema bloc din figură, unde: $T_e=0.1$; $G_1(s)=E/s$; $G_2(s)=1/(s+1)$, $H(s)=(s+3)/(s+2)$. **(2p)**

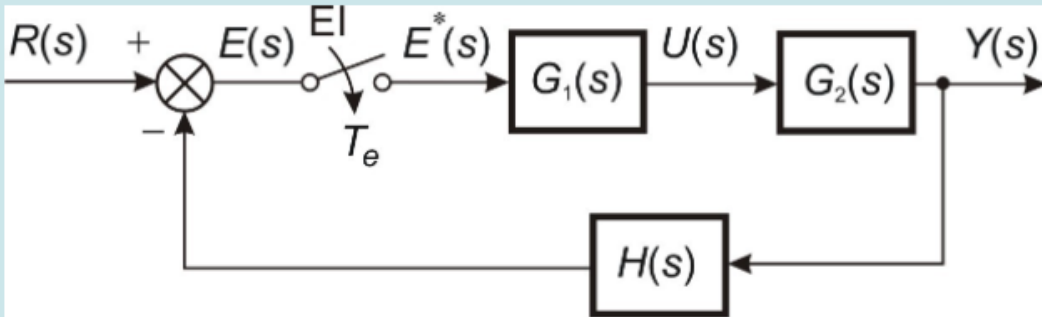

4 întrebare

Complet


Marcat din 2,00

🚩 Întrebare cu
flag

Fie sistemul cu schema bloc din figura:

a) Determinați stabilitatea în domeniul timp ($T_e=0.1$); **1p**

b) Determinați dacă sistemul este controlabil. **1p**

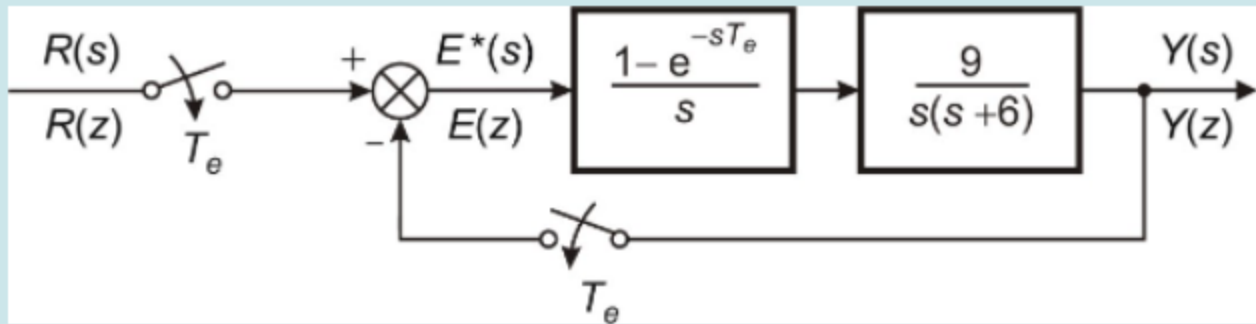

5 întrebare

Complet

Marcat din 2,00

🚩 Întrebare cu
flag

Fie un sistem discret cu reacție negativă unitară. Partea continuă este reprezentată în spațiul stărilor prin matricile A , B , C .

a) Sa se determine varful de rezonanta si largimea de banda. ($T_e=0.1$). **1p**

b) Să se verifice folosind locul de transfer starea sistemului (stabil, instabil sau limită de stabilitate) **1p**

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad C = [0 \quad 9]$$