
RECEPTOR MINI CROSS

CROSS MINI RECEIVER
RÉCEPTEUR MINI CROSS
RICEVITORE MINI CROSS
EMPFÄNGER MINI CROSS

gaviota
The Sun & Shutter Specialists

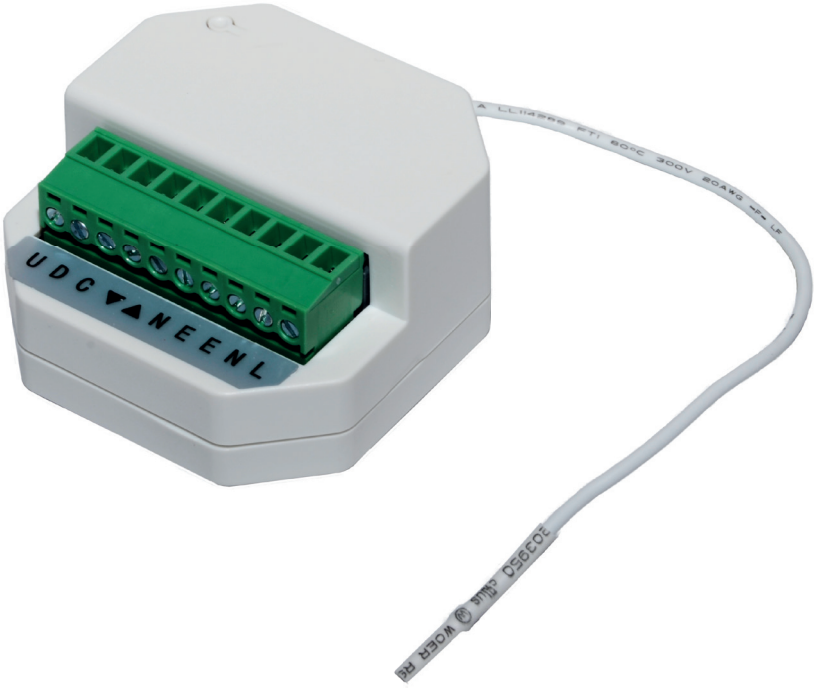

E **Manual de Instalación**

GB *Assembly Instructions*

F *Manuel d'Installation*

I *Manuale di Installazione*

DE *Installationshandbuch*

RECEPTOR MINI CROSS

Advertencias de seguridad • *Safety warnings* • *Avertissement de sécurité* *Avvertenze e note di sicurezza* • *Sicherheitshinweise*

E

Leer detenidamente estas instrucciones de montaje antes de cualquier uso y conservarlas después de la instalación.

El no respetar las instrucciones de montaje, uso y especificaciones técnicas del artículo, así como excederse en los rangos de uso máximos especificados (pesos, etc...), significará la exclusión de la Política de Garantía y de Servicio Postventa de Gaviota Simbac, S.L.

GB

Read these assembly instructions carefully before use and keep them after installation.

Failing to follow the assembly instructions, use instructions and technical specifications of the product, as well as surpassing the specified maximum range (weight, etc.) will void the Guarantee Policy and After-Sales Service of Gaviota Simbac, S.L.

F

Lire attentivement les présentes instructions de montage avant toute utilisation et les conserver après l'installation.

Le non-respect des instructions de montage, d'utilisation et de spécifications techniques de l'article, tout comme l'excès des portées d'utilisation maximales spécifiées (poids, etc.) équivaudra à l'exclusion de la Politique de Garantie et de Service Après-vente de Gaviota Simbac, S.L.

I

Leggere attentamente il presente manuale contenente le istruzioni di montaggio prima di procedere all'uso. Conservare il manuale per riferimento futuro.

Il mancato rispetto delle istruzioni, dell'uso corretto e delle specifiche tecniche così come delle misure massime indicate (peso,...), implicherà l'esclusione dalla Politica di Garanzia e dal Servizio Postvendita di Gaviota Simbac, S.L.

DE

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung vor Gebrauch gut durch und heben Sie sie nach der Installation auf.

Die Nichteinhaltung der Montage- und Gebrauchsanleitung und der technischen Spezifikationen der Artikel oder die Überschreitung der für die Artikel festgelegten Höchstwerte (Gewichte, usw.) sorgt für den Ausschluss von der Garantie und vom Kundendienst von Gaviota Simbac S.L.

CE

Gaviota Simbac S.L. no se hace responsable de los cambios en la normativa introducidos después de la publicación de esta guía. La declaración de conformidad puede solicitarse en el siguiente mail info@gaviotasimbac.com.

Gaviota Simbac S.L. is not responsible for the changes introduced in regulations after this guide was published. The declaration of conformity can be requested by email at info@gaviotasimbac.com

Gaviota Simbac S.L. n'est, en aucun cas, responsable des changements apportés à la réglementation et postérieurs à la publication de ce guide. La déclaration de conformité peut être demandée à l'adresse suivante : info@gaviotasimbac.com.

Gaviota Simbac S.L. declina ogni responsabilità per eventuali modifiche normative recepite dopo la pubblicazione di questa guida. Per ricevere una dichiarazione di conformità, contattateci al seguente indirizzo e-mail: info@gaviotasimbac.com.

Gaviota Simbac S.L. haftet nicht für Änderungen der Vorschriften, die nach der Veröffentlichung dieses Leitfadens erfolgen. Die Konformitätserklärung kann unter der folgenden E-Mail-Adresse angefordert werden: info@gaviotasimbac.com.

Este producto lleva la marca de conformidad con la Directiva Europea 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Al garantizar el correcto reciclaje de este producto ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. El símbolo que incluye el producto, o la documentación que lo acompaña, indica que no puede tratarse como un residuo doméstico, sino que debe entregarse en un punto de recogida adecuado para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos.
Deseche el producto según la normativa local sobre eliminación de residuos, llevándolo a un centro especial de recogida.

This product carries the conformity mark of European Directive 2012/19/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE). By ensuring this product is correctly recycled, you help avoid potential negative consequences for the environment and human health. The symbol included on the product, or its attached documentation, indicates that it may not be treated as domestic waste. It must be returned to an appropriate collection point for electrical and electronic equipment recycling.
Dispose of the product pursuant to local legislation regarding waste elimination by taking it to a special collection centre.

Ce produit porte le marquage de conformité de la Directive européenne 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En assurant le bon recyclage de ce produit, vous contribuez à éviter d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine. Le symbole inclus sur le produit, ou la documentation qui l'accompagne, indique que ce dernier ne peut pas être traité comme un déchet ménager mais doit être livré à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
Veuillez éliminer le produit conformément à la réglementation locale en matière d'élimination des déchets en le remettant à un centre de collecte spécial.
Il presente prodotto reca il marchio di conformità alla Direttiva Europea 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Garantendo il corretto riciclaggio di questo articolo, si contribuisce ad evitare possibili conseguenze negative per la salute ambientale e umana. Il simbolo sul prodotto o presente sulla documentazione di accompagnamento, indica che il prodotto non potrà essere trattato come rifiuto domestico ma dovrà bensì essere consegnato presso un apposito punto di raccolta adibito al riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Lo smaltimento del prodotto dovrà essere sempre in conformità con le norme locali sui rifiuti presso un centro di raccolta speciale.

Dieses Produkt trägt die Marke gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Indem Sie das ordnungsgemäße Recycling dieses Produkts sicherstellen, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Das Symbol auf dem Produkt oder der Begleitdokumentation weist darauf hin, dass es nicht als Hausmüll behandelt werden kann, sondern an einer für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten geeigneten Sammelstelle abgegeben werden muss.
Bitte entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Abfallbestimmungen und bringen Sie es zu einer speziellen Sammelstelle.

Índice • *Index • Index • Indice • Inhaltsverzeichnis*

01 **Descripción del producto** • *Product description*
Description du produit • Descrizione del prodotto • Produktbeschreibung

02 **Características técnicas** • *Technical features • Caractéristiques techniques*
Caratteristiche tecniche • Technische Merkmale

03 **Emisores compatibles** • *Compatible transmitters*
Émetteurs compatibles • Trasmettitori compatibili • Kompatible Sender

04 **Esquema de conexionado** • *Wiring diagram*
Schéma de connexion • Schema collegamenti • Anschlussplan

05 **Funcionamiento** • *Operation • Fonctionnement*
Funzionamento • Betrieb

06 **Programación** • *Programming • Programmation*
Programmazione • Programmierung

07 **Copia de emisores** • *Copy of remote controls*
Copie d´émetteurs • Copia di trasmettitori • Kopieren von Sendern

08 **Borrado completo de la memoria** • *Full-erase of the memory*
Déprogrammation complète de la mémoire • Cancellazione totale della memoria
Vollständiges Löschen des Speichers

RECEPTOR MINI CROSS

01 **Descripción del producto** • *Product description*
Description du produit • Descrizione del prodotto • Produktbeschreibung

E

Este receptor de reducidas dimensiones, nos permite convertir el motor mecánico convencional, en un motor con funcionamiento vía radio. Además, nos permite la conexión de un inversor pulsador, pudiendo hacer funcionar el motor tanto con emisor como con pulsador.
El Receptor Mini CROSS es compatible con toda la gama de emisores CROSS, al igual que es capaz de trabajar con la Central Sol y Viento y el Sensor de Movimiento CROSS.

GB

This small receptor allows you to transform the conventional mechanical motor into a radio-controlled one. It also allows the connection of an inverter button, which will activate the motor with a transmitter as well as with the button.
The Mini CROSS receptor is compatible with the full range of CROSS transmitters; it can also operate with the Sun and Wind Sensor and the CROSS Motion Sensor.

F

Ce petit récepteur permet que le moteur mécanique conventionnel soit un moteur qui fonctionne par radio. De plus, il permet la connexion d'un bouton inverseur qui fait marcher le moteur non seulement avec l'émetteur mais aussi avec le bouton.
Le récepteur Mini CROSS est compatible avec toute la gamme d'émetteurs CROSS et fonctionne avec le capteur vent/soleil et le capteur de mouvement CROSS.


I

Questo ricevitore dalle dimensioni ridotte ci permette di convertire il convenzionale motore meccanico in uno radiocomandato. Inoltre, ci permette di collegarci a un interruttore inverter per permettere il funzionamento del motore tramite trasmettitore e interruttore.
Il Ricevitore Mini CROSS è compatibile con tutta la gamma di trasmettitori CROSS, ma è in grado di funzionare anche con la Centrale Sole Vento e il Sensore di Movimento CROSS.

DE


Dieser kleine Empfänger ermöglicht es, den herkömmlichen mechanischen Motor in einen funkbetriebenen Motor umzuwandeln. Darüber hinaus ermöglicht er den Anschluss eines Wechseltasters, sodass der Motor sowohl mit Sender als auch mit Taster betrieben werden kann.
Der Empfänger Mini Cross ist kompatibel mit allen Sendern von Cross und kann auch mit dem Sonnen- und Windwächter und dem Bewegungssensor Cross betrieben werde.

Atención • *Attention • Attention • Attenzione • Achtung*

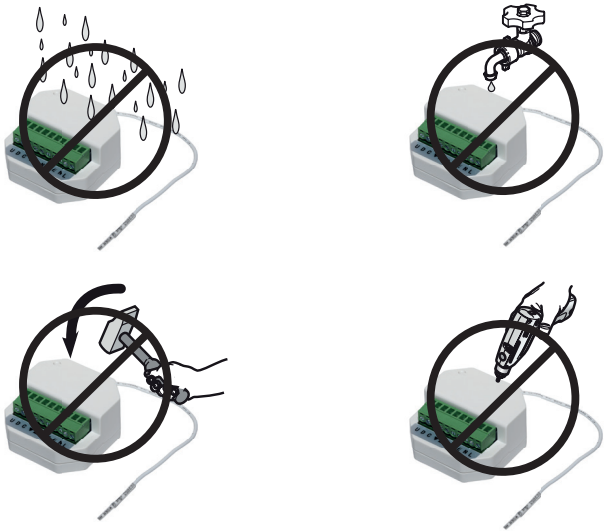

02 **Características técnicas** • *Technical features* • *Caractéristiques techniques* *Caratteristiche tecniche* • *Technische Merkmale*

Botón **S2**
S2 Button
Bouton S2
Tasto S2
Taste S2

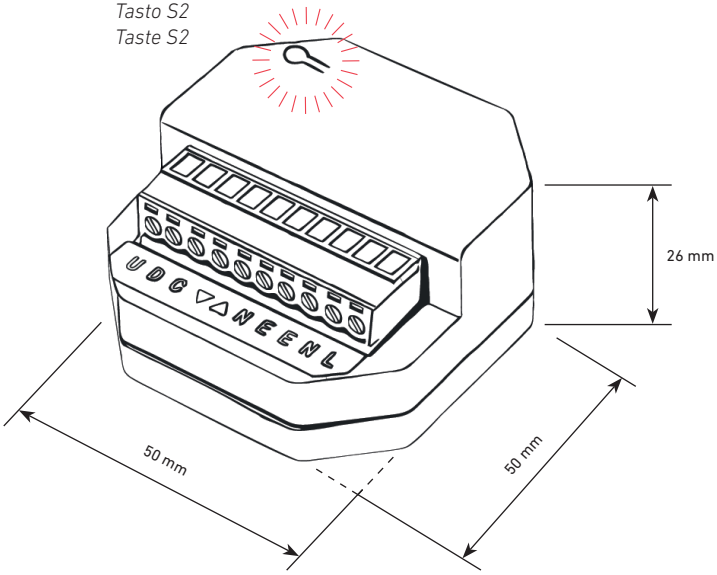

E
Alimentación: 230V/50 Hz
Frecuencia: 433,90 MHz
Potencia máxima: 300W (Motor GS-50)
Dimensiones: 50x50x26 mm

GB
Power: 230V/50 Hz
Frequency: 433.90 MHz
Maximum output: 300W (GS-50 Motor)
Dimensions: 50x50x26 mm

F
Alimentation: 230 V/50 Hz
Fréquence: 433,90 MHz
Puissance maximale: 300W (Moteur GS-50)
Dimensions : 50x50x26 mm

I
Alimentazione: 230V/50 Hz
Frequenza: 433,90 MHz
Potenza massima: 300W (Motore GS-50)
Dimensioni: 50x50x26 mm

DE
Stromversorgung: 230 V/50 Hz
Frequenz: 433,90 MHz
Höchstleistung: 300 W (Motor GS-50)
Abmessungen: 50 x 50 x 26 mm

RECEPTOR MINI CROSS

03 **Emisores compatibles** • *Compatible transmitters*
Émetteurs compatibles • Trasmettitori compatibili • Kompatible Sender



Emisor 1 canal CROSS
CROSS 1 channel remote control
Emetteur 1 canal CROSS
Trasmettitore 1 canale CROSS
1-Kanal-Sender CROSS



Emisor 15 canales CROSS
CROSS 15 channels remote control
Emetteur 15 canaux CROSS
Trasmettitore 15 canali CROSS
15-Kanal-Sender CROSS



Emisor pared 1 canal CROSS
CROSS 1 channel wall transmitter
Emetteur mural 1 canal CROSS
Trasmettitore parete 1 canale CROSS
1-Kanal-Wandsender CROSS



Emisor pared 15 canales CROSS
CROSS 15 channels wall transmitter
Emetteur mural 15 canaux CROSS
Trasmettitore parete 15 canali CROSS
15-Kanal-Wandsender CROSS



Reloj programador CROSS
CROSS clocked transmitter
Horloge programmable CROSS
Programmatore orario CROSS
Zeitschaltuhr CROSS



Emisor llavero CROSS
CROSS keychain transmitter
Emetteur clé CROSS
MINI keychain transmitter
Schlüsselanhänger-Sender CROSS




Central sol viento CROSS
CROSS sun and wind sensor
Capteur vent/soleil CROSS
Centrale Sole Vento CROSS
Sonne-Wind-Wächter CROSS



Sensor Movimiento CROSS
CROSS Motion Sensor
Senseur de mouvement CROSS
Oscillometro vento CROSS
Bewegungsmelder CROSS

04 **Esquema de conexionado** • *Wiring diagram*
Schéma de connexion • Schema collegamenti • Anschlussplan

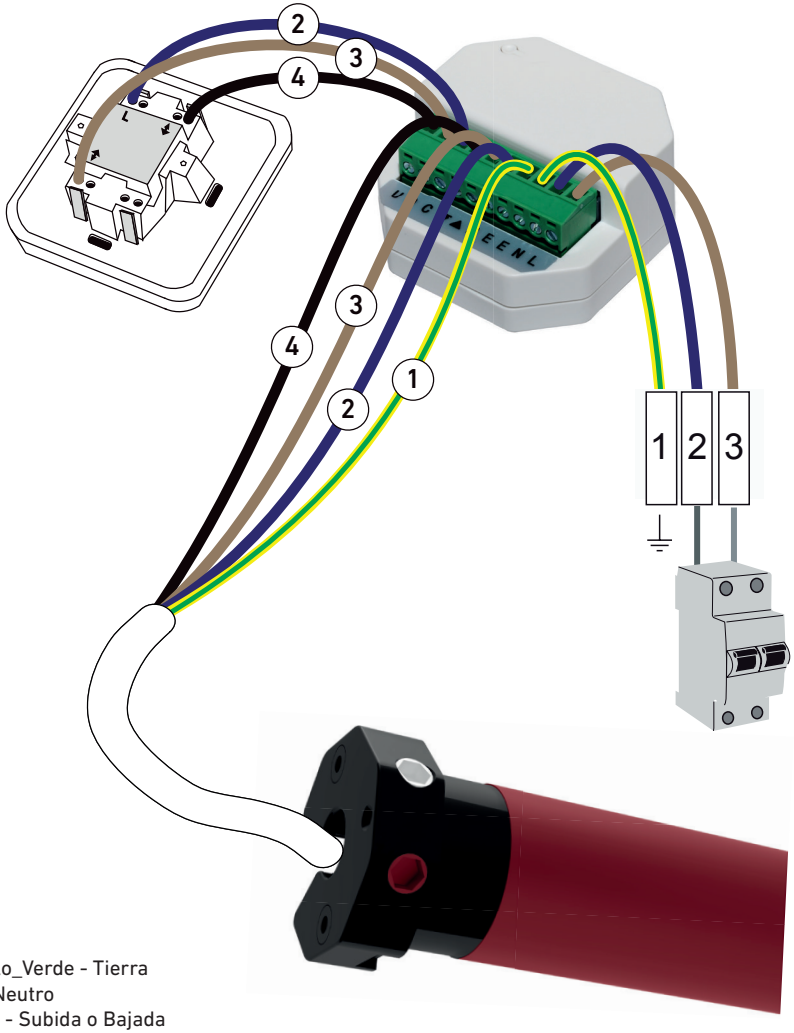

E
1. Amarillo_Verde - Tierra
2. Azul - Neutro
3. Marrón - Subida o Bajada
4. Negro - Subida o Bajada

GB
1. Yellow_Green – Earth
2. Blue – Neutral
3.Brown – Positive or Negative
4. Black – Positive or Negative

I
1. Giallo_verde – terra
2. Blu – Neutro
3. Marrone – Fase
4. Nero – Fase

F
1. Jaune – Vert - Terre
2. Bleu – Neutre
3. Marron – Montée ou descente
4. Noir – Montée ou descente

DE
1. Gelb_Grün - Erdung
2. Blau - Nullleiter
3. Braun - Auf- oder Abbewegung
4. Schwarz - Auf- oder Abbewegung

RECEPTOR MINI CROSS

05 **Funcionamiento** • *Operation* • *Fonctionnement* *Funzionamento* • *Betrieb*


E **Paso 1.** Mediante el receptor Mini CROSS convertimos un motor mecánico en motor vía radio, para poder accionarlo con mando a distancia.

GB **Step 1.** *With the Mini CROSS receptor, we transform a mechanical motor into a radio-controlled one to operate it with a remote control.*

F **1.** *Moyennant le récepteur Mini CROSS, le moteur mécanique devient un moteur par radio qui peut s'actionner par télécommande.*

I **Fase 1.** *Tramite il ricevitore Mini CROSS convertiamo un motore meccanico in uno radiocomandato per poterlo azionare a distanza.*

DE **Schritt 1.** *Mit dem Empfänger Mini CROSS verwandeln Sie einen mechanischen Motor in einen Funkmotor, sodass er ferngesteuert werden kann.*




E **Paso 2.** Los finales de carrera son mecánicos y se regulan desde la cabeza del motor.

GB **Step 2.** *The limit switches are mechanical and are regulated from the motor head.*

F **2.** *Les fins de course sont mécaniques et sont réglées à la tête du moteur.*

I **Fase 2.** *I fine corsa sono meccanici e si regolano dalla testa del motore.*

DE **Schritt 2.** *Die Endanschläge sind mechanisch und werden vom Motorkopf aus eingestellt.*



E **Paso 3.** Posibilidad de accionamiento vía radio y con inversor pulsador.

GB **Step 3.** *Possibility of operation through radio and button switch*

F **3.** *Possibilité d'actionnement par radio et par bouton inverseur.*

I **Fase 3.** *Possibilità di azionamento via radio e tramite interruttore inverter.*

DE **Schritt 3.** *Mögliche Bedienung über Funk und mit Wechseltaster.*





Inversor Pulsador
Inverter button
Bouton inverseur
Inversor Pulsador
Wechseltaster

E **Paso 4.** El tiempo de trabajo máximo es de 2 minutos, desde la maniobra de subida o bajada. Pasado este tiempo, el receptor deja de alimentar el motor.

GB **Step 4.** *The maximum operation time is 2 minutes to open or close. After this time, the receptor stops supplying power to the motor.*

F **4.** *Le délai de travail maximal est de 2 minutes à partir de la manœuvre de montée ou de descente. Après ce délai, le récepteur cesse d'alimenter le moteur.*


I **Fase 4.** *Il tempo massimo di lavoro è di 2 minuti dalla manovra di salita o discesa. Trascorso questo tempo il ricevitore smette di alimentare il motore.*

DE **Schritt 4.** *Die maximale Laufzeit beträgt 2 Minuten ab der Auf- oder Abbewegung. Danach stoppt der Empfänger die Stromversorgung des Motors.*



STOP

06 **Programación** • *Programming* • *Programmation* *Programmazione* • *Programmierung*




E **Paso 1.** Corriente "ON".
Con un pitido y un breve movimiento de subida y bajada el motor nos indica que está alimentado.

GB **Step 1.** *Current "ON".*
With a beep and a short movement up and down the motor indicates that is powered.

F **1.** *Courant "ON".*
Un sifflement et un bref mouvement de montée et descente nous indiquera que le moteur est bien alimenté au courant.

I **Fase 1.** *Corrente "ON".*
Un segnale acustico e un rapido movimento di salita e di discesa indicheranno che il motore è alimentato.

DE **Schritt 1.** *Strom „ON".*
Mit einem Piepton und einer kurzen Auf- und Abbewegung zeigt der Motor an, dass er ans Netz angeschlossen ist.


Feedback

E **Paso 2.** Pulsaremos "P2" 2 veces durante 0.5 seg. y a continuación el botón de "Subida". Con un breve movimiento de subida y bajada el motor nos indica que el emisor está reconocido.

GB **Step 2.** *Press twice "P2" during 0.5 seconds and then the "Up" button. With a short movement up and down the motor indicates that the remote control has been recognized.*

F **2.** *On pressera "P2" 2 fois pendant 0.5 s. et ensuite le bouton "Montée". Avec un bref mouvement de montée et descente le moteur nous indiquera que l´émetteur a été reconnu.*

I **Fase 2.** *Premere "P2" 2 volte per 0.5 sec. e successivamente il tasto di "Salista". Un rapido movimento di salita e di discesa indicherà che il trasmettitore è stato riconosciuto.*

DE **Schritt 2.** *Drücken Sie zweimal 0,5 Sekunden lang „P2" und dann die Taste „Up". Mit einer kurzen Auf- und Abbewegung zeigt der Motor an, dass der Sender erkannt wurde.*




E **Paso 3.** En caso de que el sentido de giro no sea correcto, desconectaremos de corriente durante 5 seg., conectaremos y empezaremos de nuevo pulsando "P2" 2 veces durante 0.5 seg. y a continuación, el botón de bajada.

GB **Step 3.** *If the direction of rotation is not right, disconnect power for 5 seconds, connect again, and start by pressing "P2" twice for 0.5 seconds and, then, the "Down" button.*

F **3.** *Si le sens de ratation n´est pas le corerct, on le débranchera pendant 5 s., on le branchera de nouveau en pressant "P2" 2 fois pendant 0.5 s. et ensuite le bouton de descente.*

I **Fase 3.** *In caso di senso di rotazione non corretto, staccare l´alimentazione elettrica per 5 sec., collegare e ricominciare premendo nuovamente "P2" 2 volte per 0.5 sec. e, successivamente, il tasto di discesa.*

DE **Schritt 3.** *Sollte die Drehrichtung nicht korrekt sein, unterbrechen Sie die Stromversorgung 5 Sekunden lang, stellen Sie sie wieder her und drücken Sie dann wieder zweimal 0,5 Sekunden lang „P2", bevor sie die „Down"-Taste drücken.*


Feedback

RECEPTOR MINI CROSS

Atención • *Attention • Attention • Attenzione • Achtung*

E Los cortes de corriente podremos hacerlos desde el pulsador S2 integrado en el receptor.

GB *Power may be cut off from the S2 button integrated on the receptor.*

F *Les coupures de courant pourront être effectuées par le biais du bouton S2 intégré au récepteur.*

I *Possiamo interrompere la corrente tramite l'interruttore S2 integrato al ricevitore.*

DE *Die Stromunterbrechungen können über die im Empfänger integrierte Taste „S2" erfolgen.*

E Desde que alimentamos al receptor o hacemos un corte de corriente, tenemos 10 segundos para entrar en la programación del receptor.


GB *From the moment the receptor is powered or the power is cut, you will have 10 seconds to access the receptor programming.*

F *A partir du moment où le récepteur est alimenté ou à partir d'une coupure de courant, l'utilisateur a un délai de 10 secondes pour accéder à la programmation du récepteur.*

I *Dal momento in cui alimentiamo il ricevitore o interrompiamo la corrente, abbiamo 10 secondi per entrare nella sezione di programmazione del ricevitore.*

DE *Sobald der Empfänger mit Strom versorgt oder aber vom Netz genommen ist, haben Sie 10 Sekunden Zeit, um in die Programmierebene des Empfängers zu wechseln.*

07 **Copia de emisores** • *Copy of remote controls*
Copie d´émetteurs • Copia di trasmettitori • Kopieren von Sendern

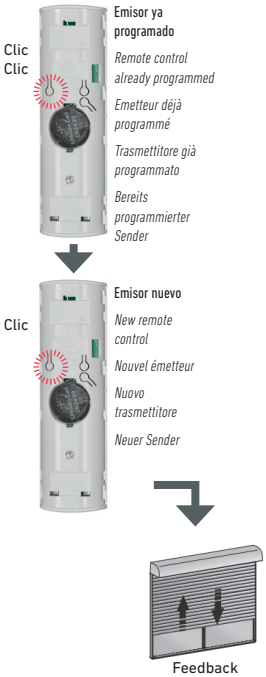

E **Paso 1.** Pulsaremos 2 veces el botón "P2" del emisor ya programado y a continuación pulsaremos 1 vez el botón "P2" del nuevo emisor. Un breve movimiento de subida y bajada nos indicará que el emisor ha quedado programado.

GB **Step 1.** *Press the already programmed "P2" button of the remote control twice and then, press the "P2" button of the new transmitter once. A short movement up and down will indicate that the remote control has been programmed.*

F **1.** *Presser 2 fois sur le bouton "P2" de l´émetteur déjà programmé et ensuite on pressera 1 fois sur le bouton "P2" du nouvel émetteur. Un bref mouvement de montée et descente nous indiquera que le nouvel émetteur a été programmé.*

I **Fase 1.** *Premere 2 volte il tasto "P2" del trasmettitore già programmato e successivamente premere 1 volta il tasto "P2" del nuovo trasmettitore. Un breve movimento di salita e di discesa indicherà che il trasmettitore è stato programmato.*

DE **Schritt 1.** *Drücken Sie zweimal die Taste „P2" des bereits programmierten Senders und dann einmal die Taste „P2" des neuen Senders. Mit einer kurzen Auf- und Abbewegung zeigt der Motor an, dass der Sender programmiert ist.*

Atención • *Attention • Attention • Attenzione • Achtung*

E La Central Sol Viento funciona y programa como un emisor.

GB *The Sun and Wind Sensor operates and is programmed as a transmitter.*

F *Le capteur vent/soleil fonctionne et programme comme un émetteur.*

I *La Centrale Sole Vento funziona e si programma come un trasmettitore.*

DE *Der Sonnen- und Windwächter funktioniert und wird programmiert wie ein Sender.*

RECEPTOR MINI CROSS

08 **Borrado completo de la memoria** • *Full-erase of the memory*
Déprogrammation complète de la mémoire • Cancellazione totale della memoria
Vollständiges Löschen des Speichers



E **Paso 1.** Pulsaremos 1 vez el botón "P2" del emisor, a continuación el botón de "Stop" y por último el botón "P2" de nuevo. Un breve movimiento de subida y bajada nos indicará que la memoria del motor está reseteada.

GB **Step 1.** *Press the "P2" button of the remote control once; then the "Stop" button and, lastly, the "P2" button again. A short movement up and down will indicate that the motor memory has been reset.*

F **1.** *Pressez 1 fois sur le bouton "P2" de l´émetteur, ensuite sur le bouton de "Stop" et en dernier lieu sur le bouton "P2" de nouveau. Un bref mouvement de montée et descente nous indiquera que le contenu de la mémoire du moteur a été complètement effacé.*

I **Fase 1.** *Premere 1 volta il tasto "P2" del trasmettitore, poi il tasto di "Stop" ed infine nuovamente il tasto "P2". Un breve movimento di salita e di discesa indicherà che la memoria del motore è stata resettata.*

DE **Schritt 1.** *Drücken Sie einmal die Taste „P2" des Senders, dann die Taste „Stop" und schließlich wieder die Taste „P2". Eine kurze Auf- und Abbewegung zeigt an, dass der Motorspeicher zurückgesetzt wurde.*

Atención • *Attention • Attention • Attenzione • Achtung*

E Para el borrado de un emisor o Central Sol Viento ya programados es necesario el borrado completo del receptor, sin posibilidad de eliminarlo individualmente.

GB *To erase a transmitter or the Sun and Wind Sensor that have already been programmed, the receptor must be fully erased; it is not possible to individually delete them.*

F *Pour la déprogrammation d'un émetteur ou d'un capteur vent/soleil déjà programmé, la déprogrammation complète du récepteur est nécessaire, sans aucune possibilité d'une élimination individuelle.*

I *Per resettare un trasmettitore o una Centrale Sole Vento già programmati sarà necessario resettare completamente il ricevitore, senza possibilità di eliminarlo individualmente.*

DE *Um einen bereits programmierten Sender oder Sonnen- und Windwächter zu löschen, muss der Empfänger komplett gelöscht werden, da keine individuelle Löschung möglich ist.*

E Si tras este punto deseamos volver a programar el motor, empezaríamos la programación desde el **Paso 1** de la página 5.

GB *If after this point we want to reprogram the motor, we would start programming since **Step 1** at page 9.*

F *Si on veut programmer le moteur de nouveau, recommencer la programmation à partir du **Point 1** de la page 9.*

I *Se in un momento successivo si volesse programmare di nuovo il motore, iniziare la programmazione dalla **Fase 1** di pagina 9.*

DE *Wenn Sie später den Motor neu programmieren möchten, müssen Sie wieder die Programmierung ab Seite 5, **Schritt 1**, durchführen.*

gaviota
The Sun & Shutter Specialists

gaviota
The Sun & Shutter Specialists

gaviota

The Sun & Shutter Specialists

GAVIOTA

Autovía de Alicante A-31, Km.196
03630 Sax (Alicante) - España / Spain
Tel. +34 965 474 200•Fax +34 965 475 680
International Dept.: +34 966 968 276•Fax +34 966 968 075
motores@gaviotasimbac.com - export@gaviotasimbac.com
www.gaviotasimbac.com

GAVIOTA · 12-17 © COPYRIGHT RESERVED