
RECEPTOR TESTERO CROSS

CROSS END CAP RECEIVER
RÉCEPTEUR CONSOLE CROSS
RICEVITORE MICRO CROSS
ENDKAPPEN-EMPFÄNGER CROSS

gaviota
The Sun & Shutter Specialists

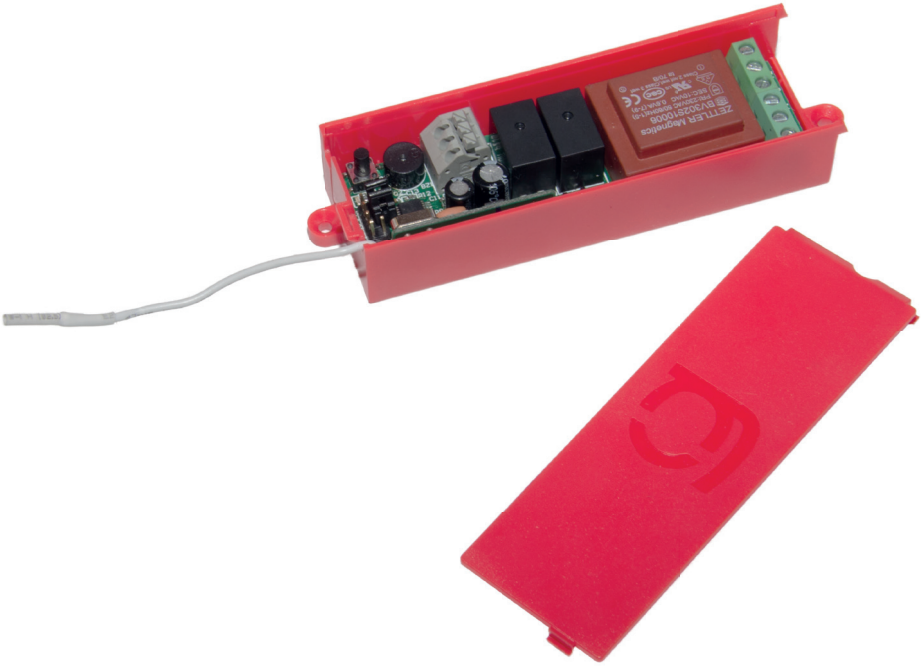

E **Manual de Instalación**

GB *Assembly Instructions*

F *Manuel d'Installation*

I *Manuale di Installazione*

DE *Installationshandbuch*

RECEPTOR TESTERO CROSS

Advertencias de seguridad • *Safety warnings* • *Avertissement de sécurité* *Avvertence e note di sicurezza* • *Sicherheitshinweise*

E

Leer detenidamente estas instrucciones de montaje antes de cualquier uso y conservarlas después de la instalación.

El no respetar las instrucciones de montaje, uso y especificaciones técnicas del artículo, así como excederse en los rangos de uso máximos especificados (pesos, etc...), significará la exclusión de la Política de Garantía y de Servicio Postventa de Gaviota Simbac, S.L.

GB

Read these assembly instructions carefully before use and keep them after installation.

Failing to follow the assembly instructions, use instructions and technical specifications of the product, as well as surpassing the specified maximum range (weight, etc.) will void the Guarantee Policy and After-Sales Service of Gaviota Simbac, S.L.

F

Lire attentivement les présentes instructions de montage avant toute utilisation et les conserver après l'installation.

Le non-respect des instructions de montage, d'utilisation et de spécifications techniques de l'article, tout comme l'excès des portées d'utilisation maximales spécifiées (poids, etc.) équivaudra à l'exclusion de la Politique de Garantie et de Service Après-vente de Gaviota Simbac, S.L.

I

Leggere attentamente il presente manuale contenente le istruzioni di montaggio prima di procedere all'uso. Conservare il manuale per riferimento futuro.

Il mancato rispetto delle istruzioni, dell'uso corretto e delle specifiche tecniche così come delle misure massime indicate (peso,...), implicherà l'esclusione dalla Politica di Garanzia e dal Servizio Postvendita di Gaviota Simbac, S.L.

DE

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung vor Gebrauch gut durch und heben Sie sie nach der Installation auf.

Die Nichteinhaltung der Montage- und Gebrauchsanleitung und der technischen Spezifikationen der Artikel oder die Überschreitung der für die Artikel festgelegten Höchstwerte (Gewichte, usw.) sorgt für den Ausschluss von der Garantie und vom Kundendienst von Gaviota Simbac S.L.

RECEPTOR TESTERO CROSS

Índice • *Index • Index • Indice • Inhaltsverzeichnis*

01 **Descripción del producto** • *Product description*
Description du produit • Descrizione del prodotto • Produktbeschreibung

02 **Características técnicas** • *Technical features • Caractéristiques techniques*
Caratteristiche tecniche • Technische Daten

03 **Emisores compatibles** • *Compatible transmitters*
Émetteurs compatibles • Trasmettitori compatibili • Kompatible Sender

04 **Esquema de conexionado** • *Wiring diagram*
Schéma de connexion • Schema collegamenti • Anschlussschema

05 **Funcionamiento** • *Operation • Fonctionnement*
Funzionamento • Funktionsweise

06 **Programación** • *Programming • Programmation*
Programmazione • Programmierung

07 **Copia de emisores** • *Copy of remote controls*
Copie d´émetteurs • Copia di trasmettitori • Senderkopie

08 **Modalidades** • *Modes*
Modalités • Modalità • Modalitäten

08a **Hombre Presente** • *Live-man*
Homme présent • Con persona presente • Personenpräsenz

08b **Modo Iluminación** • *Lighting mode*
Éclairage • Modalità illuminazione • Beleuchtungsmodus

09 **Borrado completo de la memoria** • *Full-erase of the memory*
Déprogrammation complète de la mémoire • Cancellazione totale della memoria
Vollständige Speicherlöschung

RECEPTOR TESTERO CROSS

01 **Descripción del producto** • *Product description*
Description du produit • Descrizione del prodotto • Produktbeschreibung

E El nuevo receptor testero CROSS nos permite convertir un motor mecánico, en un motor con funcionamiento vía radio, además de añadir la posibilidad de accionarlo desde un inversor pulsador. Este nuevo sistema se instala oculto en el testero y es válido para cualquier tipo de motor mecánico. Ofrece la posibilidad de accionar dos puntos de iluminación diferentes, pudiendo activarlos por separado o juntos desde del emisor. Éste, es compatible con cualquier tipo de emisor de la Gama CROSS, al igual que es capaz de trabajar con la Central Sol y Viento, y el Sensor de Movimiento CROSS.


GB *The new* CROSS *end cap receiver turns a mechanical motor into a radio-controlled one. This allows us to activate the roller shutter system with any inverter button. This new system is hidden in the side frame and works on any motor type. It is also worth highlighting that it is possible to activate two different lighting points with the same receptor and controller. The receptor is compatible with the full range of* CROSS *transmitters; it can also operate with the Sun and Wind Sensor and the* CROSS *Movement Device.*

F *Le nouveau récepteur console* CROSS *transforme un moteur mécanique en un moteur via radio, il permet d'actionner le moteur de la volet roulant avec n'importe quelle bouton inverseur. Ce nouveau système s'installe caché dans le console et est valable pour tout type de moteur. En plus offre la possibilité d'actionnement de deux points d'illumination différents avec le même récepteur et la même télécommande. Le récepteur est compatible avec toute la gamme d'émetteurs* CROSS *et fonctionne avec le capteur vent/soleil et le Senseur de Mouvement* CROSS.

I *Questo ricevitore dalle dimensioni ridotte ci permette di convertire il convenzionale motore meccanico in uno radiocomandato. Questo nuovo sistema si installa sul fianco in modo discreto e invisibile; oltre a essere compatibile con qualsiasi tipo di motore meccanico, offre la possibilità di azionare due punti luce diversi separatamente o insieme direttamente dal trasmettitore. Il Ricevitore de extremidade* CROSS *è compatibile con tutta la gamma di trasmettitori* CROSS*, ma è in grado di funzionare anche con la Centrale Sole Vento e il Oscillometro Vento* CROSS.


DE *Mit dem neuen* CROSS *Endkappen-Empfänger kann ein mechanischer Motor in einen Motor mit Funkgesteuerung umgewandelt und um die Möglichkeit der Bedienung über einen Wechselschalter erweitert werden. Dieses Das neue System wird verdeckt in der Endkappe eingebaut und eignet sich für alle mechanischen Motoren. Es bietet die Möglichkeit, zwei verschiedene Beleuchtungen zu bedienen, die vom Sender aus einzeln oder emeinsam aktiviert werden können. Er ist kompatibel mit allen Arten von Sender der* CROSS*-Serie und kann auch mit dem Sonnen- und Windwächter und dem* CROSS*-Bewegungsmelder laufen.*

Atención • *Attention • Attention • Attenzione • Achtung*

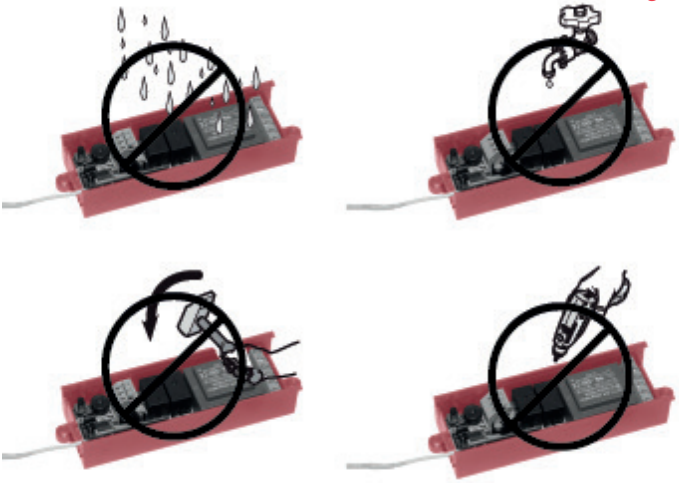

RECEPTOR TESTERO CROSS

02 **Características técnicas** • *Technical features* • *Caractéristiques techniques* *Caratteristiche tecniche* • *Technische Daten*

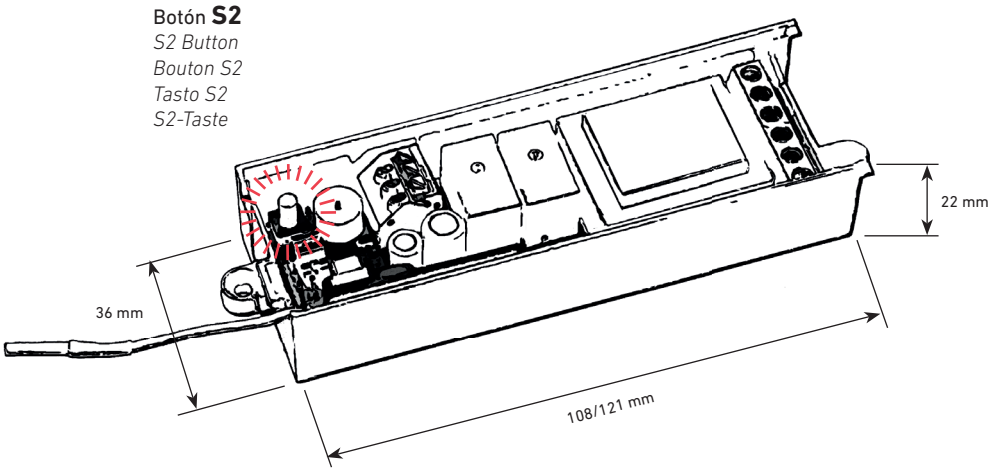

E **Alimentación: 230V/50 Hz**
Frecuencia: 433,90 MHz
Potencia máxima: 400W (Motor GS-120)
Dimensiones: 108/121x36x22 mm

GB *Power supply: 230V/50 Hz*
Radio Frequency: 433,90 MHz
Maximum output: 400W (Motor GS-120)
Dimensions: 108/121x36x22 mm

F *Alimentation: 230V/50 Hz*
Fréquence: 433,90 MHz
Puissance maximale: 400W (Motor GS-120)
Dimensions: 108/121x36x22 mm

I *Alimentazione: 230V/50 Hz*
Frequenza: 433,90 MHz
Potenza massima: 400W (Motor GS-120)
Dimensioni: 108/121x36x22 mm

DE *Stromversorgung: 230V/50 Hz*
Frequenz: 433,90 MHz
Maximale Leistung: 400W (GS-120-Motor)
Abmessungen: 108/121x36x22 mm

RECEPTOR TESTERO CROSS

03 **Emisores compatibles** • *Compatible transmitters*
Émetteurs compatibles • Trasmettitori compatibili • Kompatible Sender



Emisor 1 canal CROSS
CROSS 1 channel remote control
Emetteur 1 canal CROSS
Trasmettitore 1 canale CROSS
1-Kanal-Sender CROSS



Emisor 15 canales CROSS
CROSS 15 channels remote control
Emetteur 15 canaux CROSS
Trasmettitore 15 canali CROSS
15-Kanal-Sender CROSS



Emisor pared 1 canal CROSS
CROSS 1 channel wall transmitter
Emetteur mural 1 canal CROSS
Trasmettitore parete 1 canale CROSS
1-Kanal-Wandsender CROSS




Emisor pared 15 canales CROSS
CROSS 15 channels wall transmitter
Emetteur mural 15 canaux CROSS
Trasmettitore parete 15 canali CROSS
15-Kanal-Wandsender CROSS



Reloj programador CROSS
CROSS clocked transmitter
Horloge programmable CROSS
Programmatore orario CROSS
Zeitschaltuhr CROSS



Emisor llavero CROSS
CROSS keychain transmitter
Emetteur clé CROSS
MINI keychain transmitter
Schlüsselanhänger-Sender CROSS




Central sol viento CROSS
CROSS sun and wind sensor
Capteur vent/soleil CROSS
Centrale Sole Vento CROSS
Sonne-Wind-Wächter CROSS



Sensor Movimiento CROSS
CROSS Motion Sensor
Senseur de mouvement CROSS
Oscillometro vento CROSS
Bewegungsmelder CROSS

04 **Esquema de conexionado** • *Wiring diagram*
Schéma de connexion • Schema collegamenti • Anschlussschema

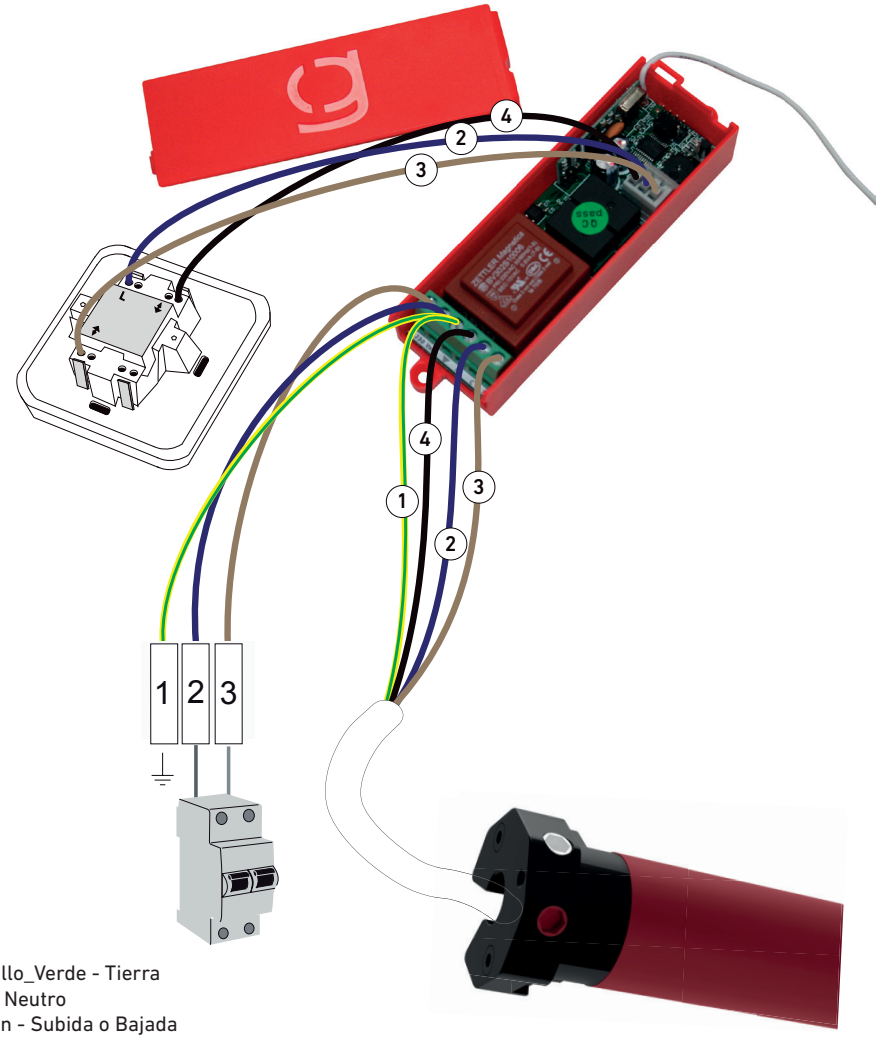

E
1. Amarillo_Verde - Tierra
2. Azul - Neutro
3. Marrón - Subida o Bajada
4. Negro - Subida o Bajada

GB
1. Yellow_Green – Earth
2. Blue – Neutral
3.Brown– Positive or Negative
4. Black – Positive or Negative

F
1. Jaune – Vert - Terre
2. Bleu – Neutre
3. Marron – Montée ou descente
4. Noir – Montée ou descente


I
1. Giallo_verde – terra
2. Blu – Neutro
3. Marrone – Fase
4. Nero – Fase

DE
1. Gelb_Grün - Erdung
2. Blau - Nullleiter
3. Braun - Auf- oder Abbewegung
4. Schwarz - Auf- oder Abbewegung

RECEPTOR TESTERO CROSS


Funciones Jumper • *Jumper functions*
Fonctions Jumper • Funzioni Jumper • Jumper-Funktionen






Modo motor
Motor mode
Mode moteur
Modalità motore
Motor-Modus

J2 y J3 desconectados
J2 and J3 disconnected
J2 et J3 déconnectés
J2 e J3 sconnessi
J2 und J3 aus




Inversión de motor
Motor reversal
Inversion de moteur
Inversione del motore
Motorumkehr

J2 desconectado, J3 conectado
J2 disconnected, J3 connected
J2 déconnecté, J3 connecté
J2 sconnesso, J3 connesso
J2 aus, J3 ein



Modo iluminación
Lighting mode
Mode éclairage
Modalità illuminazione
Modus zeitgesteuerte

J2 conectado, J3 desconectado
J2 connected, J3 disconnected
J2 connecté, J3 déconnecté
J2 connesso, J3 sconnesso
J2 ein , J3 aus




Modo iluminación temporizada 30 s.
30-second timed lighting mode
Mode éclairage temporisé 30 sec.
Modalità illuminazione temporizzata a 30 sec.
Modus zeitgesteuerte Beleuchtung 30 s

J2 y J3 conectados
J2 and J3 connected
J2 et J3 connectés
J2 e J3 connessi
J2 und J3 an

RECEPTOR TESTERO CROSS

05 Funcionamiento • *Operation • Fonctionnement Funzionamento • Funktionsweise*




E **Paso 1.** Mediante el receptor Testero CROSS convertimos un motor mecánico en motor vía radio, para poder accionarlo con mando a distancia.

GB **Step 1.** *With the CROSS End Cap receiver, we transform a mechanical motor into a radio-controlled one to operate it with a remote control.*

F **1.** *Moyennant le récepteur Console CROSS, le moteur mécanique devient un moteur par radio qui peut s'actionner par télécommande.*

I **Fase 1.** *Tramite il ricevitore Micro CROSS convertiamo un motore meccanico in uno radiocomandato per poterlo azionare a distanza.*

DE **Schritt 1.** *Mit dem CROSS Endkappen-Empfänger wird ein mechanischer Motor in einen funkgesteuerten Motor erwandelt, um ihn per Fernbedienung bedienen zu können.*



E **Paso 2.** Los finales de carrera son mecánicos y se regulan desde la cabeza del motor.

GB **Step 2.** *The limit switches are mechanical and are regulated from the motor head.*

F **2.** *Les fins de course sont mécaniques et sont réglées à la tête du moteur.*

I **Fase 2.** *I fine corsa sono meccanici e si regolano dalla testa del motore.*

DE **Schritt 2.** *Die Endanschläge sind mechanisch und werden vom Motorkopf aus reguliert.*





Inversor Pulsador
Inverter button
Bouton inverseur
Inversor Pulsador
Wechselschalter


E **Paso 3.** Posibilidad de accionamiento vía radio y con inversor pulsador.

GB **Step 3.** *Possibility of operation through radio and button switch.*

F **3.** *Possibilité d'actionnement par radio et par bouton inverseur.*

I **Fase 3.** *Possibilità di azionamento via radio e tramite interruttore inverter.*

DE **Schritt 3.** *Mögliche Bedienung über Funk und mit Wechselschalter.*



E **Paso 4.** Posibilidad de accionamiento de dos puntos de iluminación diferentes.

GB **Step 4.** *Possibility of activating two different lighting points.*


F **4.** *Possibilité d'activation de deux points d'éclairage.*

I **Fase 4.** *Possibilità di razionamento dei due punti di illuminazione diversi.*

DE **Schritt 4.** *Mögliche Aktivierung zweier verschiedener Lichtpunkte.*

RECEPTOR TESTERO CROSS

06 **Programación** • *Programming* • *Programmation* *Programmazione* • *Programmierung*




E **Paso 1.** Corriente "ON".
Con un pitido y un breve movimiento de subida y bajada nos indica que está alimentado.

GB **Step 1.** *Current "ON".*
A beep and a short movement up and down indicate that is powered.

F **1.** *Courant "ON".*
Un bip et un bref mouvement de montée nous indiquera que le moteur est bien alimenté au courant.

I **Fase 1.** *Corrente "ON".*
Un segnale acustico e un rapido movimento di salita e di discesa indicheranno che è alimentato.

DE **Schritt 1.** *Strom "ON".*
Mit einem Piepton und einer kurzen Auf- und Abbewegung wird angezeigt, dass er eingeschaltet ist.


Feedback

E **Paso 2.** Pulsaremos "P2" 2 veces durante 0,5 s. y a continuación el botón de "Subida". Con un breve movimiento de subida y bajada nos indica que el emisor está reconocido.

GB **Step 2.** *Press "P2" twice for 0,5 seconds and, then, the "Up" button. A short movement up and down indicates that the remote control has been recognised.*

F **2.** *On pressera "P2" 2 fois pendant 0,5 s. et ensuite le bouton "Montée". Avec un bref mouvement de montée et descente nous indiquera que l´émetteur a été reconnu.*

I **Fase 2.** *Premere "P2" 2 volte per 0,5 sec. e successivamente il tasto di "Salita". Un rapido movimento di salita e di discesa indicherà che è stato riconosciuto.*


DE **Schritt 2.** *Zweimal "P2" während 0,5 s drücken und dann die Taste "UP". Eine kurze Auf- und Abbewegung zeigt an, dass der Sender erkannt wird.*



E **Paso 3.** En caso de que el sentido de giro no sea correcto, tenemos dos opciones para su inversión:
(1) Desconectaremos de corriente durante 5 s., conectaremos y empezaremos de nuevo pulsando "P2" dos veces durante 0,5 s. y a continuación, el botón de bajada.
(2) Conectaremos el puente del J3 en el receptor.

GB **Step 3.** *If the direction of rotation is not right, there are two options to reverse it:*
(1) Disconnect the power for 5 seconds, connect again, and start by pressing "P2" twice for 0,5 seconds and, then, the "Down" button.
(2) Connect the J3 jumper on the receiver.

F **3.** *Si le sens de rotation est incorrect, son inversion est possible de deux manières:*
(1) Le brancher pendant 5 s., le rebrancher en pressant "P2" deux fois pendant 0,5 s. puis le bouton de descente.
(2) Brancher le pont du J3 au récepteur.


Feedback

I **Fase 3.** *Qualora il senso di rotazione sia errato, ci saranno a disposizione due opzioni per invertirlo:*
(1) Staccare la corrente per 5 secondi, collegare e avviare nuovamente premendo "P2" due volte per 0,5 secondi. Dopodichè premere il pulsante di discesa.
(2) Collegare il ponte del J3 al ricevitore.

DE **Schritt 3.** *Wenn die Drehrichtung nicht die richtige ist, gibt es zwei Umkehrmöglichkeiten:*
(1) 5 s vom Stromnetz nehmen, wieder anschließen und neu starten erneut, indem man zweimal "P2" während 0,5 s drückt und dann die Taste "DOWN".
(2) Den Jumper von J3 an den Empfänger anschließen.

Atención • *Attention • Attention • Attenzione • Achtung*

E Para el funcionamiento con motor es imprescindible NO tener puesto el J2 del receptor.

GB *For the motor operation, the J2 jumper must NOT be on the receiver.*

F *Pour le fonctionnement par moteur, il est essentiel que le J2 du récepteur NE SOIT PAS présent.*

I *Per il funzionamento a motore, sarà fondamentale NON mantenere attivo il J2 del ricevitore.*

DE *Für den Motorbetrieb ist es unerlässlich, dass der J2 des Empfängers NICHT eingeschaltet ist.*

E Los cortes de corriente podremos hacerlos con una pulsación en el botón S2 integrado en el receptor.

GB *Power may be cut off from the S2 button integrated on the receiver.*

F *Les coupures de courant pourront être eff ectuées par le biais du bouton S2 intégré au récepteur.*

I *Possiamo interrompere la corrente tramite l'interruttore S2 integrato al ricevitore.*

DE *Das Ein- und Ausschalten lässt sich durch Betätigen der im Empfänger integrierten S2-Taste bewerkstelligen.*

E Desde que alimentamos al receptor o hacemos un corte de corriente, tenemos 10 segundos para entrar en la programación del receptor.

GB *From the moment the receiver is powered or the power is cut, you will have 10 seconds to access the receiver programming.*

F *A partir du moment où le récepteur est alimenté ou à partir d'une coupure de courant, l'utilisateur a un délai de 10 secondes pour accéder à la programmation du récepteur.*

I *Dal momento in cui alimentiamo il ricevitore o interrompiamo la corrente, abbiamo 10 secondi per entrare nella sezione di programmazione del ricevitore.*

DE *Ab dem Ein- oder Ausschalten des Empfängers hat man 10 Sekunden Zeit, um den Empfänger zu programmieren.*

E En modo Motor está establecido un tiempo de funcionamiento máximo de 3 minutos, pasado este tiempo el receptor deja de alimentar al motor.

GB *The Motor mode has a maximum operation time of 3 minutes. After this time, the receiver stops powering the motor.*


F *Le mode Moteur a établi un délai de fonctionnement maximal de 3 minutes après ce délai.*

I *In modalità Motore presente un tempo di funzionamento massimo di 3 minuti; superato tale tempo, il ricevitore non alimentera più il motore.*

DE *Im Motor-Modus ist eine maximale Betriebszeit von 3 Minuten eingestellt, nach deren Ablauf der Empfänger den Motor nicht mehr speist.*

RECEPTOR TESTERO CROSS

07 **Copia de emisores** • *Copy of remote controls*
Copie d´émetteurs • Copia di trasmettitori • Senderkopie

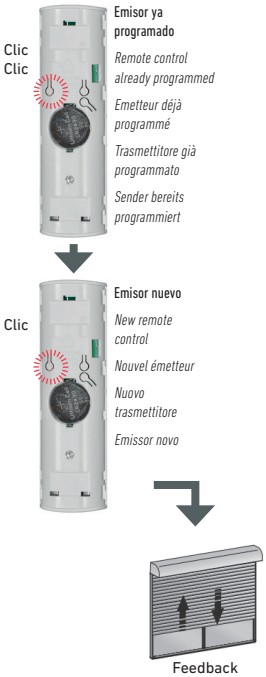

E **Paso 1.** Pulsaremos dos veces el botón "P2" del emisor ya programado y a continuación pulsaremos una vez el botón "P2" del nuevo emisor. Un breve movimiento de subida y bajada nos indicará que el emisor ha quedado programado.

GB **Step 1.** *Press the already programmed "P2" remote control button twice and then, press the "P2" button of the new transmitter once. A short movement up and down will indicate that the remote control has been programmed.*

F **1.** *On pressera deux fois sur le bouton "P2" de l´émetteur déjà programmé et ensuite on pressera un fois sur le bouton "P2" du nouvel émetteur. Un bref mouvement de montée et descente nous indiquera que le nouvel émetteur a été programmé.*

I **Fase 1.** *Premere due volte il tasto "P2" del trasmettitore già programmato e successivamente premere una volta il tasto "P2" del nuovo trasmettitore. Un breve movimento di salita e di discesa indicherà che il trasmettitore è stato programmato.*

DE **Schritt 1.** *Zweimal die Taste „P2" des bereits programmierten Senders drücken und dann einmal die Taste „P2" des neuen Senders. Eine kurze Auf- und Abbewegung zeigt an, dass der Sender programmiert ist.*

Atención • *Attention • Attention • Attenzione • Achtung*

E La central Sol Viento funciona y programa como un emisor.

GB *The Sun and Wind Sensor operates and is programmed as a transmitter.*

F *Le capteur vent/soleil fonctionne et programme comme un émetteur.*

I *La Centrale Sole Vento funziona e si programma come un trasmettitore.*

DE *Der Sonnen-Wind-Wächter funktioniert und programmiert wie ein Sender.*

08 **Modalidades** • *Modes*
Modalités • Modalità • Modalitäten

08a **Hombre Presente** • *Live-man*
Homme présent • Con persona presente • Personenpräsenz


E El receptor dispone de un funcionamiento de subida y bajada semiautomática, donde el emisor actuará de forma similar a un pulsador.
- Manteniendo pulsado el botón de "Subida" o "Bajada" menor de 3 segundos, dejará de funcionar al soltar la tecla.
- Manteniendo pulsado el botón de "Subida" o "Bajada" mayor de 3 segundos, terminará el recorrido de forma automática.

GB *The receiver has a semi-automatic up and down function, where the transmitter will act as a push button.*
- By pressing the "Up" or "Down" less than 3 seconds, it will stop working when the button is released.
- By pressing the "Up" or "Down" more than 3 seconds, it will end the circuit automatically.

F *Le récepteur dispose d'un mécanisme de montée et de descente semi-automatique, où l'émetteur agit de manière similaire à un bouton.*
- En pressant le bouton "Montée" ou "Descente" moins de 3 secondes, le fonctionnement cessera en lâchant la touche.
- En pressant le bouton "Montée" ou "Descente" plus de 3 secondes, le parcours finira de manière automatique.

I *Il ricevitore dispone di funzionamento di salita e semiautomatica, in cui il trasmettitore funge da interruttore.*
- Per azionare, tenere premuto il pulsante "Salita" o "Discesa" meno di 3 secondi; si arresterà non appena si rilascio il bottone.
- Tenere premuto il pulsante "Salita" o "Discesa" più di 3 secondi e la corsa si arresterà automaticamente.

DE *Der Empfänger verfügt über einen halb automatischen Auf- und Abbetrieb, bei dem der Sender ähnlich wie eine Taste funktioniert.*
- Wenn die Tasten "UP" oder "DOWN" weniger als 3 Sekunden gedrückt werden, wird die Funktion nach dem Loslassen des Schalters unterbrochen.
- Wenn die Taste "UP" oder "DOWN" mehr als 3 Sekunden gedrückt wird, wird die Bewegung automatisch beendet.

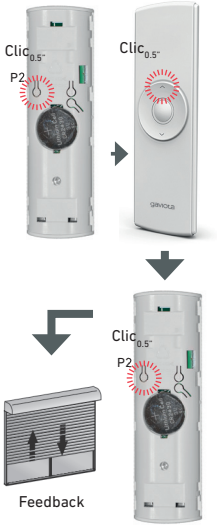

E **Paso 1.** Con el receptor alimentado, pulsaremos "P2", botón de "Subida" y a continuación "P2". Con un breve movimiento de subida y bajada nos indica el cambio de función.

GB **Step 1.** With the powered receiver, press "P2", "Up" and, then, "P2". A short movement up and down will indicate the change of function.

F **1.** *Avec le récepteur alimenté, presser "P2", le bouton "Montée" puis "P2". Avec un bref mouvement de montée et descente, celui-ci nous indiquera le changement de fonction.*

I **Fase 1.** *Con il ricevitore alimentato, premere "P2", pulsante di "Salita" e successivamente il tasto "P2". Un rapido movimento di salita e di discesa indicherˆ il cambiamento di funzione.*

DE **Schritt 1.** *Bei eingeschaltetem Empfänger drückt man die Taste "P2", dann die Taste „UP" und dann "P2". Mit einer kurzen Auf- und Abbewegung wird der Funktionswechsel angezeigt.*

RECEPTOR TESTERO CROSS

Atención • *Attention • Attention • Attenzione • Achtung*

E Con el modo Hombre Presente desactivado, el emisor actúa como un interruptor. Los botones de "Subida " y "Bajada" serán maniobras automáticas con una sola pulsación.

GB *With the Live-man mode disabled, the transmitter acts as a switch. The "Up" and "Down" buttons will be automatic operations with a single click.*

F *Avec le mode Homme Présent désactivé, l'émetteur agit en tant qu'interrupteur. Les boutons de "Montée" et de "Descente" seront des manoeuvres automatiques avec une seule pression.*

I *In modalità Persona presente disattivato, il trasmettitore funge da interruttore. I pulsanti di Salita e Discesa saranno manovre automatiche con un solo tocco.*

DE *Wenn der Personenpräsenz-Modus deaktiviert ist, funktioniert der Sender wie ein Schalter. Die Tasten "UP" und "DOWN" werden durch einmaliges Drücken automatisiert.*

08b **Modo Iluminación** • *Lighting mode*
Mode Éclairage • Modalità illuminazione • Beleuchtungsmodus

E Con dicho funcionamiento, las salidas de conexión del motor son para dos puntos de luz diferentes.
- Pulsando el botón de "Subida", encendemos el primer punto de luz. Pulsándolo de nuevo, lo apagamos.
- Pulsando el botón "Stop", estando encendido cualquier punto de luz, lo apagamos.
- Pulsando el botón de "Bajada", encendemos el segundo punto de luz. Pulsándolo de nuevo, lo apagamos.


GB *With this mode, the motor connection output goes to two different illumination points.*
- By pressing "Up", the first light will turn on. Pressing it again will turn it off.
- By pressing "Stop", any light point will turn off.
- By pressing "Down", the second light will turn on. Pressing it again will turn it off.

F *Avec ce fonctionnement, les sorties de connexion du moteur sont conçues pour deux points de lumières différentes.*
- En pressant le bouton "Montée", le premier point de lumière sera allumé, puis éteint s'il est pressé à nouveau.
- Il s'éteint en pressant le bouton "Stop" si un point de lumière est allumé.
- En pressant le bouton "Descente", le deuxième point de lumière sera allumé, puis éteint s'il est pressé à nouveau.

I *Con tale funzionamento, le porte di connessione del motore sono per due punti luce diversi.*
- Premere "Salita" per accendere il primo punto luce. Premerlo di nuovo per spegnerlo.
- Premere "Stop" per spegnere un qualsiasi punto luce acceso.
- Premere "Discesa" per accendere il secondo punto luce. Premerlo di nuovo per spegnerlo.

DE *Bei diesem Betrieb sind die Schaltausgänge des Motors für zwei verschiedene Lichtpunkte ausgelegt.*
- Durch Drücken der Taste „UP" wird der erste Lichtpunkt eingeschaltet. Durch erneutes Drücken schaltet man ihn aus.
- Durch Drücken der Taste „Stop" werden beliebige eingeschaltete Lichtpunkte ausgeschaltet.
- Durch Drücken der Taste „DOWN" wird der zweite Lichtpunkt eingeschaltet. Durch erneutes Drücken schaltet man ihn aus.

RECEPTOR TESTERO CROSS



E **Paso 1.** Con el puente J2 del receptor conectado, pulsaremos "P2" dos veces durante 0,5 s. y a continuación el botón de "Subida". Con un breve movimiento de subida y bajada nos indica el cambio de función.

GB **Step 1.** *With the receiver's J2 jumper connected, press "P2" twice for 0,5 seconds and then the "Up" button. A short movement up and down indicates the change of function.*

F **1.** *Avec le pont "P2" du récepteur branché, presser "P2" deux fois pendant 0,5 sec. puis le bouton "Montée". Le changement de fonction sera indiqué avec un bref mouvement de montée et de descente.*

I **Fase 1.** *Con il ponte J2 del ricevitore connesso, premere "P2" due volte per 0,5 sec. e successivamente il tasto di "Salita". Un rapido movimento di salita e di discesa indicherà il cambio di funzione*

DE **Schritt 1.** *Bei angeschlossenem Jumper J2 zweimal "P2" während 0,5 s drücken und dann die Taste "UP". Mit einer kurzen Auf- und Abbewegung wird der Funktionswechsel angezeigt.*



Atención • *Attention • Attention • Attenzione • Achtung*

E Con J2 conectado, modo Iluminación, no tendremos tiempo límite de trabajo.
Con J2 y J3 conectados, tendremos el modo Iluminación activo con limitación de trabajo de 30 segundos.

GB *With J2 connected, Lighting mode, there is no work time limit.*
With J2 and J3 connected, the Lighting mode will be active with a 30-second work time limit.

F *Le temps de travail ne sera pas limité avec le J2 branché en mode Éclairage.*
Avec J2 et J3 connectés, le mode Éclairage sera activé avec une limitation de travail de 30 secondes.

I *Con J2 connesso, in modalità Illuminazione, non ci sarà tempo limite operativo.*
Con J2 e J3 connessi, sarà attiva la modalità Illuminazione con limitazione operativa di 30 secondi.

DE *Bei angeschlossenem J2 im Beleuchtungsmodus gibt es keine Betriebszeitbegrenzung.*
Bei angeschlossenen J2 und J3 ist der Beleuchtungsmodus mit einer Betriebszeitbegrenzung von 30 Sekunden aktiviert.

RECEPTOR TESTERO CROSS

09 **Borrado completo de la memoria** • *Full-erase of the memory*
Déprogrammation complète de la mémoire • Cancellazione totale della memoria
Vollständige Speicherlöschung



E **Paso 1.** Tenemos dos opciones para un borrado completo del receptor:
(1) Pulsaremos una vez el botón "P2" del emisor, a continuación el botón de "Stop" y por último el botón "P2" de nuevo. Un breve movimiento de subida y bajada nos indicará que la memoria del receptor está reseteada.
(2) Mantendremos pulsado el botón S2 del receptor durante 10 s.

GB **Step 1.** *There are two options to completely erase the receiver's memory:*
(1) Press the "P2" button of the remote control once, then the "Stop" button and finally the "P2" button again. A short movement up and down will indicate that the receiver memory has been reset.
(2) Press and hold the S2 button on the receiver for 10 seconds.

F **1.** *La déprogrammation complète du récepteur peut être effectuée tel que:*
(1) Pressez un fois sur le bouton "P2" de l´émetteur, ensuite sur le bouton de "Stop" et en dernier lieu sur le bouton "P2" de nouveau. Un bref mouvement de montée et descente nous indiquera que le contenu de la mémoire du récepteur a été complètement effacé.
(2) Maintenir pressé le bouton S2 du récepteur pendant 10 secondes.

I **Fase 1.** *Le opzioni per il reset del ricevitore sono due:*
(1) Remere una volta il tasto "P2" del trasmettitore, poi il tasto di "Stop" ed infine nuovamente il tasto "P2". Un breve movimento di salita e di discesa indicherà che la memoria del ricevitore è stata resettata.
(2) Tenere premuto il pulsante S2 del ricevitore per 10 secondi.

DE **Schritt 1.** *Wir haben zwei Möglichkeiten, den Empfänger komplett zu löschen:*
(1) Einmal die Taste „P2" am Sender drücken, dann die Taste „Stop" und zuletzt wieder die Taste „P2". Eine kurze Auf- und Abbewegung zeigt an, dass der Speicher des Empfängers zurückgesetzt wurde.
(2) Halten Sie die Taste S2 am Empfänger 10 s lang gedrückt.

Atención • *Attention • Attention • Attenzione • Achtung*

E Para el borrado de un emisor o central Sol Viento ya programado es necesario el borrado completo del receptor, sin posibilidad de eliminarlo individualmente.

GB *To erase a transmitter or the Sun and Wind Sensor that have already been programmed, the receiver must be fully erased; it is not possible to individually delete them.*

F *Pour la déprogrammation d'un émetteur ou d'un capteur vent/soleil déjà programmé, la déprogrammation complète du récepteur est nécessaire, sans aucune possibilité d'une élimination individuelle.*

I *Per resettare un trasmettitore o una Centrale Sole Vento già programmati sarà necessario resettare completamente il ricevitore, senza possibilità di eliminarlo individualmente.*

DE *Die Löschung eines bereits programmierten Senders oder Sonnen-Wind-Wächters erfordert die komplette Löschung des Empfängers, da er nicht einzeln gelöscht werden kann.*

E Si tras este punto deseamos volver a programar el receptor, empezaríamos la programación desde el **Paso 1** de la página 10, siendo necesario un corte de corriente.

GB *If after this point we want to reprogram the receiver, we would start programming from **Step 1** at page 10, cutting the power is necessary.*

F *Si on veut programmer le récepteur de nouveau, recommencer la programmation à partir du **Point 1** de la page 10, une coupure de courant étant nécessaire.*

I *Se in un momento successivo si volesse programmare di nuovo il ricevitore, iniziare la programmazione dalla **Fase 1** di pagina 10, qualora fosse necessario togliere la corrente.*

DE *Wenn der Empfänger anschließend neu programmiert werden soll, ist mit der Programmierung vom **Schritt 1** auf Seite 10 zu beginnen, und es muss eine Ausschaltung erfolgen.*

gaviota
The Sun & Shutter Specialists

gaviota
The Sun & Shutter Specialists

gaviota

The Sun & Shutter Specialists

GAVIOTA

Autovía de Alicante A-31, Km.196
03630 Sax (Alicante) - España / Spain
Tel. +34 965 474 200•Fax +34 965 475 680
International Dept.: +34 966 968 276•Fax +34 966 968 075
motores@gaviotasimbac.com - export@gaviotasimbac.com
www.gaviotasimbac.com

GAVIOTA · 07-18 © COPYRIGHT RESERVED