



使用說明書

BH03



藍牙5.4



接聽電話



群組對講

感謝您選擇「J-TREK BH03 運動對講系統」。
為確保最佳使用體驗與操作安全，請在使用前
詳閱本使用說明書。產品外觀與功能可能因版
本更新而有所調整，實際內容請以您所購買之
產品為準。**本說明書同時兼作保固憑證，請妥善保存。**

目錄


安全使用說明	01
各部件名稱	02
操作一覽表	03
物品清單	04
安裝	05
充電	06
開機	07
群組對講	08 ~ 09
與智慧型手機配對	10
手機模式操作	10
啟用語音助手	11
語音切換	11
故障排除	11
保固期及聯繫方式	12

安全使用說明

為確保產品安全與正常運作，請遵守以下使用注意事項：

	 注意
	請將本產品放置於乾燥、通風良好且避免高溫與潮濕的環境中。
	請勿自行拆解、改裝或嘗試維修本產品。
	請避免對本產品施加強力撞擊、擠壓或摔落。
	請勿使用腐蝕性液體或溶劑清潔本產品。
	無線通訊效能可能因環境、距離與遮蔽物而有所差異。
	在飛機上或標示禁止使用無線裝置的場所，請勿使用本產品。
	請避免在醫療裝置、生命維持裝置或對無線電敏感的環境中使用本產品。
	請依照所在地相關法規與使用規範操作本產品。騎乘、滑雪或進行戶外活動時，請務必注意周圍環境與自身安全。

各部件名稱

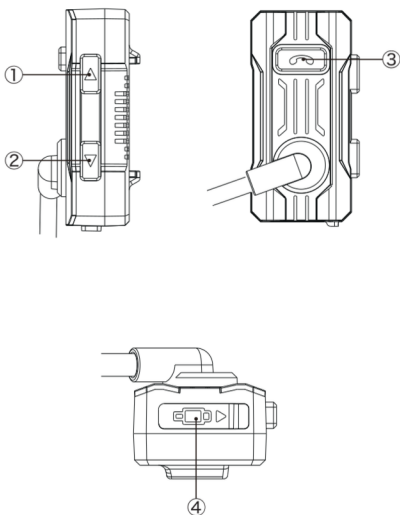

① ▲ 鍵

② ▼ 鍵

③ 功能鍵/指示燈

④ USB-C 充電孔

操作一覽表


 : ▲ 鍵

 : ▼ 鍵


 : 功能鍵

功能	按鍵	操作
電源 開/關	 & 	長按3秒
音量調整 +/-	 or 	短按1次
手機/群組配對		長按3秒
接聽來電		短按1次
結束通話		短按1次
拒絕來電		長按2秒
自動接聽 開/關		短按2次
手機/對講模式切換		短按2次
啟用語音助理		短按2次
裝置重置	 & 	長按3秒
語音切換	 & 	短按1次

物品清單



BH03主機



綁帶底座 x2



麥克風海綿套 x2




USB-C 充電線



說明書


安裝

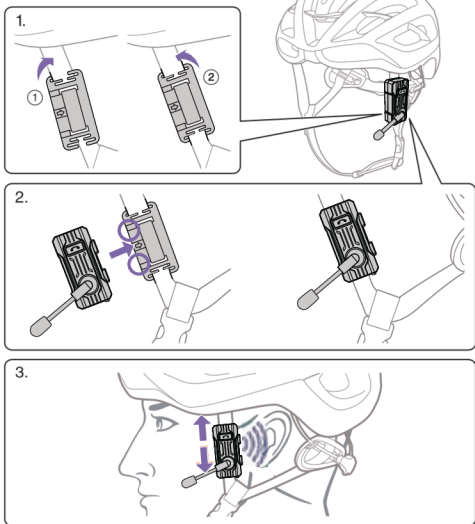

基礎操作

	輕按 指定次數輕按按鈕
	按住 按住按鈕達到指定時常
	語音提示
	指示燈


充電




在使用建議的充電條件下，
電池約可於 **30 分鐘至80%**，完全充滿約需 **1 小時**。

- 本產品可使用市售 USB 充電器與 USB-C 充電線進行充電。請確保所使用之充電器符合當地安全與電氣法規。
(例如具備 CE、FCC、UL 或其他等效認證)
- 使用不符合規格或未通過安全認證的充電裝置，可能導致充電異常、過熱、電池損壞或其他安全風險。

開機





關機




麥克風靜音


旋轉麥克風臂即可切換麥克風的啟用/靜音狀態。



音量




or




群組對講

首次配對（無配對紀錄）




1. 開啟所有裝置

同時將所有 BH03 開機。




2. 進入配對模式

在每一台 BH03 上長按功能鍵3秒，直到指示燈閃爍並進入配對狀態。



3. 啟動搜索


在任一台 BH03 上 按一下功能鍵，開始搜尋其他裝置。



4. 完成配對


等待指示燈顯示為已連線狀態，即表示配對完成。

已配對裝置重新連線




1. 開啟所有裝置

將所有已配對的 BH03 開機。




2. 自動連線

BH03 將自動搜尋並連接已記錄的裝置。



3. 啟用對講


在任一台 BH03 上短按2次功能鍵，啟動群組對講。



4. 連線完成

當指示燈顯示為已連線狀態（綠燈），即可開始對講。

與智慧型手機配對



1. 進入手機配對模式

長按功能鍵 3 秒，直到指示燈閃爍並進入藍牙配對模式。




2. 在手機上選擇裝置


在手機的藍牙設定中，搜尋並選擇「BH03」進行連線。

手機模式操作


接聽/結束電話




拒接來電




自動接聽開/關




手機/群組對講切換



啟用語音助理



語音切換




故障排除

裝置重置

若 BH03 無法正常回應，可透過裝置重置恢復正常運作。

請先確認 USB-C 充電線已拔除，接著同時按住 功能鍵與 ▼ 鍵約 3 秒，裝置即會重新啟動並完成重置。



保固期及售後說明

感謝您購買本公司產品。

為保障您的權益，請詳閱以下保固條款：

保固期限

- 本產品自購買之日起提供為期一年的有限保固服務。
- 保固服務之認定需檢附相關購買證明。
(如發票、訂單紀錄或保固卡)

產品聲明

- 規格變更：為持續優化效能，產品規格與外觀可能隨技術更新而調整，恕不另行個別通知，實際內容請以實物為準。
- 生產週期：產品可能因電子零件停產等不可抗力因素，導致停止生產或銷售，敬請見諒。

技術支援與維修申請

- 若產品於正常使用狀態下發生異常，為縮短處理時間並提供更精準的協助，請在聯繫售後服務前，準備好以下資訊並發送至官方信箱：
 - ①產品型號：BH03
 - ②購買憑證：訂單編號或購買通路。
 - ③產品序號：可於裝置或包裝上查詢。
 - ④異常說明：請簡述故障狀況，並建議檢附相關照片或影片，以利技術人員初步判定。

如有任何疑問或故障相關諮詢，請聯絡購買店家或以下售後服務信箱。

■ 客服信箱



support@j-trek.com

10:00-12:00 / 14:00-18:30

(週末與國定假日除外)



NCC NOTICE

取得審查證明之低功率射頻器材，非經核准之公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機裝置之干擾。

