



PowerWatch™



BENUTZER- HANDBUCH

SERIE 2

INHALT

Tasten	2
Erstkonfiguration	4
Einschalten und Factory-Reset	6
Navigation vom Startbildschirm	8
Benachrichtigungen lesen	9
Status-Widgets	10
Starten einer Aktivität	12
Thermoelektrischer Strom	15
Aufladen der Batterie	16
Aufsichtsbehördliche Erklärungen	18
E-Etikett	21
Benutzerhandbuch Serie 2	1

TASTEN

Tastenfunktionen

NACH OBEN

Nach oben durch die Widgets, Datenbildschirme, Optionen und Einstellungen scrollen.

WÄHLEN

Optionen wählen.

NACH UNTEN

Nach unten durch die Widgets, Datenbildschirme, Optionen und Einstellungen scrollen.

ZURÜCK

Zurück zum vorherigen Bildschirm.



Alternative Tastenfunktionen

		Auf dem Startbildschirm auf den Benachrichtigungs-Modus zugreifen.
		Auf dem Startbildschirm auf den Widgets-Modus zugreifen Im Menü die Uhr ein- ausschalten.
		Auf dem Startbildschirm auf den Aktivitäten-Modus zugreifen.
		3 Sekunden lang drücken, um Hintergrundbeleuchtung ein- und auszuschalten.
		Beide Tasten 7 Sekunden lang drücken, um die Uhr zum ersten Mal einzuschalten.

Symbole für Status

	Benachrichtigung		„Bitte nicht stören“-Modus
	Flugmodus ein / Bluetooth-Modus aus		GPS-Signalstärke

ERSTKONFIGURATION

Uhr einschalten




DOWN (NACH UNTEN) und BACK (ZURÜCK) 7 Sekunden lang drücken, um die Uhr einzuschalten. Dies gilt nur, wenn die Uhr zum ersten Mal eingeschaltet wird.

Nach Einschalten der Uhr wird der Bildschirm mit dem Start-Up Logo angezeigt.

Wenn der Bildschirm mit dem Start-Up Logo angezeigt wird, die Tasten loslassen.

Pairing mit dem Smartphone

Gilt nur für die Erstkonfiguration. Wenn die Uhr zuvor gepairt wurde, wird dieser Schritt automatisch übersprungen.

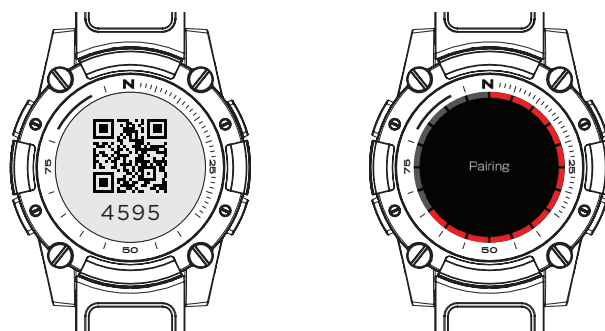

Nach dem Einschalten der Uhr, wird ein Bildschirm mit einem QR-Code angezeigt.

Mit einem Smartphone den QR-Code scannen. Der Pairing-Bildschirm wird angezeigt.

AUSSCHALTEN UND FACTORY-RESET

Ausschalten

Die Uhr kann mit 2 Methoden ausgeschaltet werden:

Softes Ausschalten

1. Mit NACH OBEN (UP) und DOWN (NACH UNTEN) durch die Widgets zum Einstellungsmenü scrollen.
2. SELECT (WÄHLEN) drücken, um zum Einstellungsmenü zu gelangen.
3. Mit DOWN (NACH UNTEN) zur „Power off“-Option scrollen.
4. Zum Ausschalten SELECT (WÄHLEN) drücken.



Hartes Ausschalten

Die Uhr kann in jeden Zustand ausgeschaltet werden. Dafür die Tasten DOWN (NACH UNTEN) und BACK (ZURÜCK) 7 Sekunden lang drücken.

Factory-Reset

Ein Factory-Reset löscht alle installierten Apps, benutzerspezifischen Einstellungen und stellt die Vorgabeeinstellungen ab Werk wieder her.

1. DOWN (NACH UNTEN) drücken, um durch die Widgets im Einstellungsmenü zu scrollen.
2. SELECT (WÄHLEN) drücken, um zum Einstellungsmenü zu gelangen.
3. DOWN (NACH UNTEN) drücken, um zur „Reset“-Option zu scrollen.
4. Für einen Reset SELECT (WÄHLEN) drücken.



NAVIGATION ZUM STARTBILDSCHIRM

UP (NACH OBEN)

Benachrichtigungen lesen

Zum Beispiel Benachrichtigungen oder Erinnerungen beantworten.

DOWN (NACH UNTEN)

Status-Widgets

Zum Beispiel, Herzfrequenz, Schlaf, Kalorien und Einstellungen



SELECT (WÄHLEN)

Starten einer Aktivität
Gehen, Joggen,
Fahrradfahren usw.

BACK (ZURÜCK)

Zurück zum
vorherigen Bildschirm.

BENACHRICHTIGUNGEN LESEN

Zum Benachrichtigungs-Modus




UP (NACH OBEN), um zum
Benachrichtigungs-Modus zu
gelangen.



UP (NACH OBEN) oder DOWN
(NACH UNTEN) drücken, um durch
die Benachrichtigungen zu scrollen.

SELECT (WÄHLEN) drücken, um
für jede Benachrichtigung eine
Aktion einzuleiten.

STATUS-WIDGETS

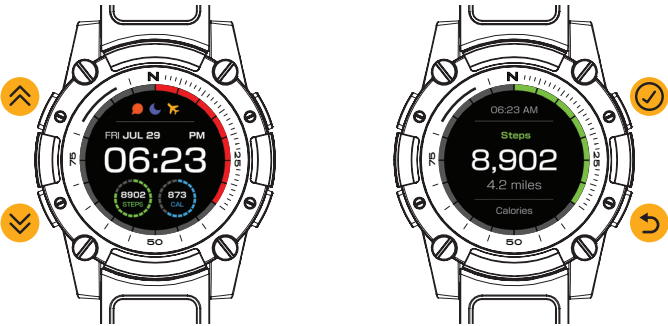

DOWN (NACH UNTEN) drücken, um anzufangen, den Benutzerstatus zu überprüfen.

UP (NACH OBEN) oder DOWN (NACH UNTEN) drücken, um durch die Widgets zu scrollen.

BACK (ZURÜCK) drücken, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

SELECT (WÄHLEN) drücken, um detaillierte Statistiken zu überprüfen.

Widget-Leitfaden

ZEIT	SCHRITTE	KALORIEN
HERZFREQUENZ	SCHLAF-TRACKER	EINSTELLUNGEN

STARTEN EINER AKTIVITÄT

Eingabe und Wählen eines Aktivitäts-Modus



SELECT (WÄHLEN) drücken, um einen Aktivitäts-Modus einzugeben oder zu verlassen.

UP (NACH OBEN) oder DOWN (NACH UNTEN) drücken, um durch die Aktivitäts-Modi zu scrollen.

SELECT (WÄHLEN) drücken, um eine Aktivität einzugeben.

Einstellungen in einem Aktivitäts-Modus



SELECT (WÄHLEN) drücken, eine Aktivität zu starten und anzuhalten.

BACK (ZURÜCK) drücken, um zum vorherigen Modus zurückzukehren.

Einstellungen im Aktivitäts-Modus - Fortsetzung



UP (NACH OBEN) oder DOWN (NACH UNTEN) drücken, um durch die Parameter zu scrollen.

BACK (ZURÜCK) drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.


THERMOELEKTRISCHER STROM

Die PowerWatch erfordert einen Temperaturunterschied zur Umgebungstemperatur, um ihre interne Batterie aufzuladen. Sie erzeugt mehr Strom, wenn die Luft kühler ist und wenn Ihre Haut auf Grund Ihrer Aktivität wärmer ist. Der folgenden Tabelle kann man entnehmen, wie schnell die PowerWatch bei unterschiedlichen Lufttemperaturen ihre Interne Batterie auflädt.

Die PowerWatch lädt ihre Batterie am schnellsten auf, wenn Sie aktiv sind (Gehen oder Joggen) und wenn die Temperatur der Umgebungsluft unter 26° C liegt. Bei einer Temperatur von über 32° C kann die PowerWatch ihre Interne Batterie nicht aufladen.

	Lufttemperatur		
	60°	70°	80°
Sitzen	Schnell	Langsam	Nein
Gehen	Sehr schnell	Schnell	Langsam
Joggen	Sehr schnell	Sehr schnell	Schnell

AUFLADEN DER BATTERIE

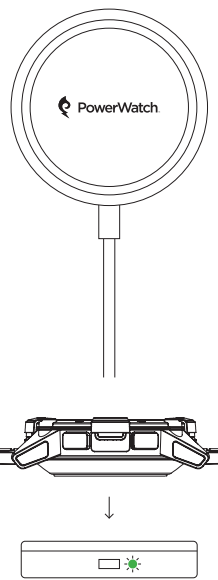

Als Backup-Lösung bietet Matrix ein thermisches Auflade-Pad. Zum Aufladen des Auflade-Pads:

1. Das Auflade-Pad auf eine flache Oberfläche legen.
2. Das Pad an den Netzadapter anschließen.
3. Den Adapter an eine Steckdose anschließen.
4. Im drahtlosen Auflade-Pad befinden sich Magnete, die bei ordnungsgemäßer Positionierung automatisch mit der Uhr ausgerichtet werden.

LED-Anzeige

Dreifaches gelbes Blinken	Initialisieren
Stetig grün	Aufladen
Stetig gelb	Voll aufgeladen
Rotes Blinken	Kein Aufladen

Vorsicht: Nur für die PowerWatch zugelassene Ladegeräte, Batterien und Kabel verwenden. Nicht zugelassene Ladegeräte oder Kabel können Schäden verursachen oder zur Explosion der Batterie führen.

Das mitgelieferte drahtlose Ladedock und Ladegerät verwenden. Die PowerWatch kann nicht mit einem Ladegerät einer Drittpartei geladen werden.

Ein unsachgemäßer Anschluss des Ladegeräts kann dem Gerät schweren Schaden zufügen. Alle Schäden auf Grund von Missbrauch werden nicht von der Garantie abgedeckt.

GPS- und Batterielebensdauer

Das GPS sollte nur 30 Minuten am Tag benutzt werden. Ansonsten würde sie die Batterie langsam entladen.

Die Batterie kann GPS-Minuten, die nicht an einem Tag aufgebraucht werden, auf einen anderen Tag übertragen (d.h. dass das GPS bis zu einer Stunde verwendet kann, wenn es am Vortag überhaupt nicht verwendet wurde).

Solarenergie

Die Solarzelle erzeugt mit direkter Sonneneinstrahlung bis zu 1000-mal mehr Energie als mit schwacher Innenbeleuchtung.

REGULATORY STATEMENTS

US
FCC STATEMENT
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- BC

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet

on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CANADA
IC STATEMENT
Model Name/Product Market Name: PowerWatch Series 2
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s): Operation is subject to the following Two conditions:(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Nom du modèle / Nom du produit du marché: PowerWatch Series 2
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CHINA
a) Manufacturer's name: Matrix Industries Inc.
b) Manufacturer's name & address: Matrix Industries Inc. 1455 Adams Drive, Suite 1190 Menlo Park, CA 94025 USA
c) Model Name/Product Market Name: PowerWatch Series 2

智能手表

型号：PowerWatch Series 2

CMIIT ID:

Matrix Industries 公司

EU
1. Safety
a) Product Type: Short range device
b) Software version: PowerWatch 2 Android App v3.00.00; PowerWatch 2 IOS App v3.00.00
c) Number of equipment and key component in the DOC is 2: PowerWatch Series 2 and TC03 (Wireless Thermal Charger)
d) Rated Voltage: 3.85V DC, Battery Type: Lithium-ion Polymer (3.85V, 350mAh)
e) Model Name/Product Market Name: PowerWatch Series 2
f) Made in China
g) Operation Temperature: -10°C to 45°C max
h) 20 ATM
i) Manufacturer's name: Matrix Industries Inc.
j) Manufacturer's name & address: Matrix Industries Inc. 1455 Adams Drive, Suite 1190 Menlo Park, CA 94025 USA
k) Importer Name: Matrix Industries Inc. Address is: Nijverheidsweg 27, 3274 KJ Heineenoord

0186-612267, The Netherlands .VAT number is NL825573026B01.

CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.

DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS



2. RF & EMC
CE-RED Requirement
1) Accessory: wireless charging pad model name: TC03. Operation freq.: 150KHz. Operation power: 2.5W. Operation voltage: 5V
Maximum transmit power of WPT is -5dBuA/m@10m.
2) Frequency band(s) = 2402-2480MHz
3) Maximum radio frequency power transmitted in the frequency band(s) = 4dBm or 2.5mW
5) Declaration of Conformity Inserts:
Hereby, Matrix Industries Inc, declares that the radio equipment type [designation of type of radio equipment] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.powerwatch.com/declaration.pdf
7) This equipment may be operated in:

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR
HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT
PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK		

TAIWAN
a) Manufacturer's name: Matrix Industries Inc.
b) Manufacturer's name & address: Matrix Industries Inc. 1455 Adams Drive, Suite 1190 Menlo

Park, CA 94025 USA
c) Model Name/Product Market Name:
PowerWatch Series 2

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Low power radio wave radiating motor
management method.

Article 12

A low-power RF motor that has passed the type approval shall not change the frequency, increase the power or change the original design features and functions without permission.

Article 14

The use of low-power RF motors shall not affect flight safety and interfere with legal communications; if interference is found, it shall be immediately deactivated and improved until no interference is required. Legal communication in the preceding paragraph refers to radio communication operating in accordance with the provisions of the Telecommunications Act. Low-power RF motors must withstand interference from legitimate communications or radiological electrical equipment for industrial, scientific, and medical use.

JAPAN



R 203-JN1005

INDONESIA

RUSSIA



VIETNAM



THAILAND

"This telecom device and equipment is conformed to requirement to NTC"

"เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทช."

MALAYSIA

PHILIPPINES

INDIA

E-ETIKETT

Im Einstellungs Menü auf dem Gerät kann der E-Etikett-Bildschirm angezeigt werden.

