



MANUEL D'UTILISATION

SÉRIE 2

TABLE DES MATIÈRES

Touches	2
Réglage initial	4
Eteindre et réinitialiser	6
Navigation à partir de l'écran d'accueil	8
Lire les notifications	9
Statut des Widgets	10
Commencer une activité	12
Énergie thermoélectrique	15
Recharger la batterie	16
Déclarations réglementaires	18
E-Label	21

TOUCHES

Fonctions des touches

HAUT

Faites defiler vers le haut les widgets, les écrans de données, les options ainsi que les réglages.



SÉLECTIONNER

Sélectionner les options.

BAS

Faites defiler vers le bas les widgets, les écrans de données, les options ainsi que les réglages.

RETOUR

Retour à l'écran précédent.

Fonctions alternatives des touches

		Entrer dans le mode Notification depuis l'écran d'accueil.
		Entrer dans le mode Widgets depuis l'écran d'accueil. Allumer et éteindre la montre à partir du menu.
		Entrer dans le mode Activité depuis l'écran d'accueil.
		Appuyer pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre le rétroéclairage.
		Appuyer sur les deux boutons pendant 7 secondes pour allumer la montre pour la première fois.

Icônes de statut

	Notification		Mode Ne pas déranger
	Mode Avion activé / Mode Bluetooth désactivé		Puissance du signal GPS

RÉGLAGE INITIAL

Mettre la montre en marche




Appuyer pendant 7 secondes sur BAS et RETOUR pour mettre la montre en marche. Cette étape s'applique uniquement à la mise en marche initiale de la montre.

Une fois la montre activée, l'écran du logo s'affiche.

Relâcher les boutons lorsque l'écran du logo s'affiche.

Appairage avec Smartphone

Uniquement applicable pour le réglage initial. Si montre a déjà été appairée, cette étape est automatiquement évitée.



Une fois la montre activée, un écran avec un code QR s'affiche.

Scanner le code QR en utilisant votre smartphone pour afficher l'écran d'appairage.

Eteindre

La montre peut être éteinte de deux façons:

Extinction normale

1. Appuyer sur HAUT ou BAS pour faire défiler les widgets jusqu'au menu des réglages.
2. Appuyer sur SÉLECTIONNER pour entrer dans le menu des réglages.
3. Appuyer sur BAS pour faire défiler le menu jusqu'à l'option « Éteindre ».
4. Appuyer sur SÉLECTIONNER pour éteindre la montre.

Extinction forcée


La montre peut être éteinte à tout moment en appuyant pendant 7 secondes sur les boutons BAS et RETOUR



Réinitialisation

La réinitialisation supprime toutes les applications, efface les tous les réglages personnalisés et restaure les valeurs par défaut d'usine.

1. Appuyer sur BAS pour faire défiler les widgets jusqu'au menu des réglages.
2. Appuyer sur SÉLECTIONNER pour entrer dans le menu des réglages.
3. Appuyer sur BAS pour faire défiler jusqu'à l'option « Réinitialiser ».
4. Appuyer sur SÉLECTIONNER pour réinitialiser.

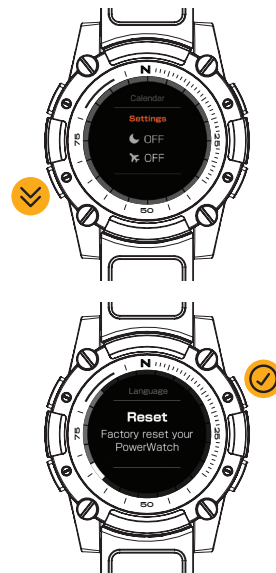

NAVIGATION À PARTIR DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL



HAUT

Lire les notifications

par exemple, répondre aux messages ou aux memos.



BAS

Widgets Statut

par exemple: pas, fréquence cardiaque, sommeil, calories et réglages.



SÉLECTIONNER

Commencer une activité

Marche, course, vélo, etc.v



RETOUR

Retour à l'écran précédent.

LIRE LES NOTIFICATIONS

Entrer dans le mode Notification




Appuyer sur HAUT pour entrer dans le mode Notification.



Appuyer sur HAUT ou BAS pour faire défiler les notifications.

Appuyer sur SÉLECTIONNER pour répondre à chaque notification.

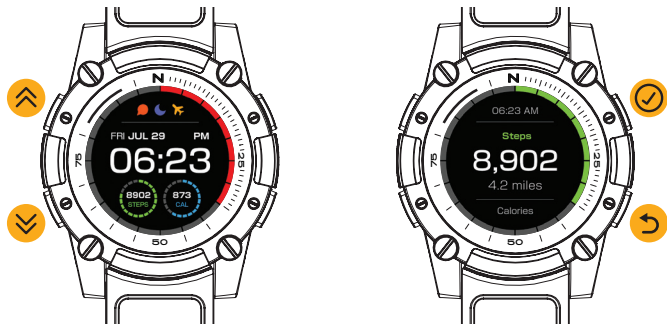

Appuyer sur BAS pour commencer à vérifier le statut de l'utilisateur.

Appuyer sur HAUT ou BAS pour faire défiler les widgets.

Appuyer sur RETOUR pour retourner à l'écran d'accueil.

Appuyer sur SÉLECTIONNER pour consulter les statistiques détaillées.




DURÉE



PAS



CALORIES



FRÉQUENCE CARDIAQUE



SUIVI DU SOMMEIL



RÉGLAGES

COMMENCER UNE ACTIVITÉ

Entrer et choisir un Mode d'activité



Appuyer sur SÉLECTIONNER pour entrer dans un Mode d'activité et le quitter




Appuyer sur HAUT ou BAS pour faire défiler les Modes d'activité.



Appuyer sur SÉLECTIONNER pour entrer dans une activité.

Réglages au sein d'un Mode d'activité



Appuyer sur SÉLECTIONNER pour démarrer ou arrêter une activité.



Appuyer sur RETOUR pour retourner au mode précédent.



Appuyer sur HAUT ou BAS pour faire défiler les paramètres.

Appuyer sur RETOUR pour retourner à l'écran précédent.


ÉNERGIE THERMOÉLECTRIQUE

La PowerWatch nécessite une différence de température entre la peau et l'air ambiant pour recharger sa batterie interne. Elle génère plus d'énergie lorsque l'air est plus frais et que la peau est plus chaude du a votre d'activité. Le tableau ci-dessous montre la rapidité de charge de la batterie de la PowerWatch à différentes températures ambiantes.

La batterie de la PowerWatch se recharge plus rapidement en cours d'activité (marche ou course) et lorsque la température ambiante est inférieure à 26 °C. Au-dessus de 32 °C, la batterie de la PowerWatch ne peut pas être chargée.

	Température de l'air		
	60°	70°	80°
Position assise	Rapide	Lente	Non
Marche	Très rapide	Rapide	Lente
Course	Très rapide	Très rapide	Rapide

RECHARGE DE LA BATTERIE

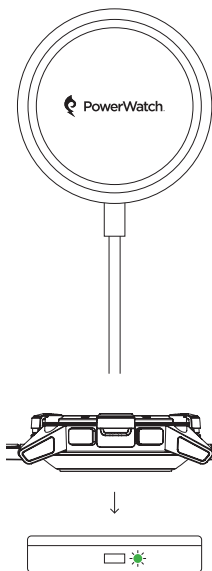

Un socle de charge est offert par Powerwatch comme solution de secours. Pour utiliser le socle de charge :

1. Placer le socle de charge sur une surface plate.
2. Brancher à l'adaptateur de courant.
3. Brancher l'adaptateur sur une prise électrique.
4. Le socle de charge sans fil contient des aimants qui s'alignent automatiquement avec la montre lorsqu'elle est correctement positionnée.

Voyant à DEL

Triple clignotement jaune	Initialisation
Vert fixe	Recharge en cours
Jaune fixe	Recharge terminée
Rouge clignotant	Pas de charge en cours

Attention: Utiliser uniquement les chargeurs, batteries et câble approuvés pour une utilisation avec la PowerWatch. L'utilisation de chargeurs ou de câble non approuvés peut endommager la batterie ou causer son explosion.

Utiliser le socle de charge ainsi que le chargeur sans fil fournis. La montre PowerWatch ne peut pas être correctement chargée avec un chargeur d'une autre marque.

Une mauvaise connexion du chargeur peut gravement endommager l'appareil. Les dommages causés par une utilisation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

GPS et durée de vie de la batterie

Le GPS ne doit être utilisé que 30 minutes par jour. S'il est utilisé plus longtemps, il déchargera complètement la batterie.

La batterie peut stocker des minutes GPS inutilisées un jour et les transférer à un autre jour (par exemple, si le GPS n'est pas utilisé du tout pendant une journée, vous pouvez l'utiliser pendant une heure maximum le jour suivant).

Énergie solaire

La cellule solaire génère jusqu'à 1000 fois plus d'énergie avec la lumière directe du soleil qu'avec une faible lumière intérieure.

REGULATORY STATEMENTS

US

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:



- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet

on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CANADA

IC STATEMENT

Model Name/Product Market Name: PowerWatch Series 2

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s): Operation is subject to the following Two conditions:(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Nom du modèle / Nom du produit du marché: PowerWatch Series 2
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CHINA

- a) Manufacturer's name: Matrix Industries Inc.
- b) Manufacturer's name & address: Matrix Industries Inc. 1455 Adams Drive, Suite 1190 Menlo Park, CA 94025 USA
- c) Model Name/Product Market Name: PowerWatch Series 2

智能手表
型号: PowerWatch Series 2
CMIIT ID:
Matrix Industries 公司

EU

1. Safety

- a) Product Type: Short range device
- b) Software version: PowerWatch 2 Android App v3.00.00; PowerWatch 2 IOS App v3.00.00
- c) Number of equipment and key component in the DOC is 2: PowerWatch Series 2 and TC03 (Wireless Thermal Charger)
- d) Rated Voltage: 3.85V DC, Battery Type: Lithium-ion Polymer (3.85V, 350mAh)
- e) Model Name/Product Market Name: PowerWatch Series 2
- f) Made in China
- g) Operation Temperature: -10°C to 45°C max
- h) 20 ATM
- i) Manufacturer's name: Matrix Industries Inc.
- j) Manufacturer's name & address: Matrix Industries Inc. 1455 Adams Drive, Suite 1190 Menlo Park, CA 94025 USA
- k) Importer Name: Matrix Industries Inc. Address is: Nijverheidsweg 27, 3274 KJ Heinenoord

0186-612267, The Netherlands .VAT number is NL825573026B01.

CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING
TO THE INSTRUCTIONS



2. RF & EMC

CE-RED Requirement

- 1) Accessory: wireless charging pad model name: TC03. Operation freq.: 150KHz. Operation power: 2.5W. Operation voltage: 5V
Maximum transmit power of WPT is -5dBuA/m@10m.
- 2) Frequency band(s) = 2402-2480MHz
- 3) Maximum radio frequency power transmitted in the frequency band(s) = 4dBm or 2.5mW
- 5) Declaration of Conformity Inserts:
Hereby, Matrix Industries Inc, declares that the radio equipment type [designation of type of radio equipment] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.powerwatch.com/declaration.pdf
- 7) This equipment may be operated in:

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR
HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT
PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK		

TAIWAN

- a) Manufacturer's name: Matrix Industries Inc.
- b) Manufacturer's name & address: Matrix Industries Inc. 1455 Adams Drive, Suite 1190 Menlo

Park, CA 94025 USA

c) Model Name/Product Market Name:

PowerWatch Series 2

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Low power radio wave radiating motor management method.

Article 12

A low-power RF motor that has passed the type approval shall not change the frequency, increase the power or change the original design features and functions without permission.

Article 14

The use of low-power RF motors shall not affect flight safety and interfere with legal communications; if interference is found, it shall be immediately deactivated and improved until no interference is required. Legal communication in the preceding paragraph refers to radio communication operating in accordance with the provisions of the Telecommunications Act. Low-power RF motors must withstand interference from legitimate communications or radiological electrical equipment for industrial, scientific, and medical use.

JAPAN



203-JN1005

INDONESIA

RUSSIA



VIETNAM



THAILAND

"This telecom device and equipment is conformed to requirement to NTC"

"เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทช."

MALAYSIA

PHILIPPINES

INDIA

E-LABEL

Consultez le menu des réglages de l'appareil pour afficher l'écran E-Label.

