



MANUALE PER L'USO

SERIE 2

INDICE GENERALE

Indice	2
Impostazione iniziale	4
Spegnimento e ripristino delle impostazioni predefinite	6
Navigazione dalla schermata principale	8
Leggi avvisi	9
Widget di stato	10
Inizia un'attività	12
Alimentazione termoelettrica	15
Ricarica della batteria	16
Dichiarazioni normative	18
E-Label	21

PRINCIPALI

Funzionalità principali

 **SU**

Scorri in su i widget, le schermate di dati, le opzioni e le impostazioni

 **SELEZIONE**

Seleziona le opzioni.

 **GIÙ**

Scorri in giù i widget, le schermate di dati, le opzioni e le impostazioni

 **INDIETRO**

Ritorna alla schermata precedente.



Funzionalità principali alternative

	 Passa alla Modalità Avvisi dalla schermata principale.
	 Passa alla Modalità Widget dalla schermata principale. Accendi e spegni l'orologio dal menu.
	 Passa alla Modalità Attività dalla schermata principale.
	 Premi per 3 secondi per accendere e spegnere la retroilluminazione
 	 Premi entrambi i pulsanti per 7 secondi per accendere l'orologio la prima volta.

Icone di stato

 Avviso	 Modalità Non disturbare
 Modalità aereo attivata / Modalità Bluetooth disattivata	 Forza del segnale GPS

IMPOSTAZIONE INIZIALE

Accendi l'orologio




Mantieni premuto GIÙ e INDIETRO per 7 secondi per accendere l'orologio. Questo vale solamente per la prima accensione dell'orologio.

Quando l'orologio è acceso, appare la schermata del logo.

Lascia andare i pulsanti quando appare la schermata principale.

Associa allo Smartphone

Applicabile solamente all'impostazione iniziale. Se l'orologio è stato associato in precedenza, questo passo viene automaticamente saltato.

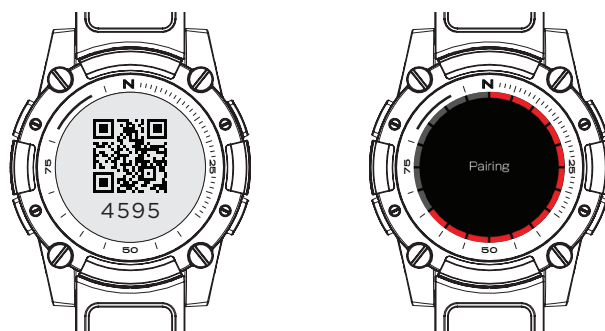

Una volta acceso l'orologio, appare una schermata con un codice QR.

Scansiona il codice QR usando uno smartphone e apparirà la schermata di associazione.

SPEGNIMENTO E RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

Spegnimento

L'orologio può essere spento in due modi:

Spegnimento normale

1. Usa SU e GIÙ per scorrere attraverso i widget fino al menu delle impostazioni.
2. Premi SELEZIONE per passare al menu delle impostazioni.
3. Usa GIÙ per scorrere fino all'opzione "Spegnimento".
4. Premi SELEZIONE per spegnere.



Spegnimento forzato

L'orologio può essere spento in qualsiasi stato mantenendo premuti i pulsanti GIÙ e INDIETRO per 7 secondi.

Ripristino delle impostazioni predefinite

Il ripristino delle impostazioni predefinite rimuove tutte le applicazioni installate, annulla le impostazioni personalizzate e ripristina le impostazioni predefinite dell'orologio.

1. Premi GIÙ per scorrere i widget fino al menu delle impostazioni.
2. Premi SELEZIONE per passare al menu delle impostazioni.
3. Premi GIÙ per scorrere fino all'opzione "Reset".
4. Premi SELEZIONE per ripristinare.



NAVIGAZIONE DALLA SCHERMATA PRINCIPALE

 **SU**

Leggi gli avvisi
Es. Rispondi a messaggi o promemoria.

 **SELEZIONE**

Inizia un'attività
Camminare, correre, andare in bicicletta, ecc.

 **GIÙ**

Widget di stato
Es. passi, frequenza cardiaca, calorie, e impostazioni.

 **INDIETRO**

Ritorna alla schermata precedente.



LEGGI GLI AVVISI

Passa alla modalità Avvisi




Premi SU per passare alla modalità Avvisi.



Premi SU o GIÙ per scorrere gli avvisi.

Premi SELEZIONE per attivarti in risposta a ciascun avviso.

WIDGET DI STATO

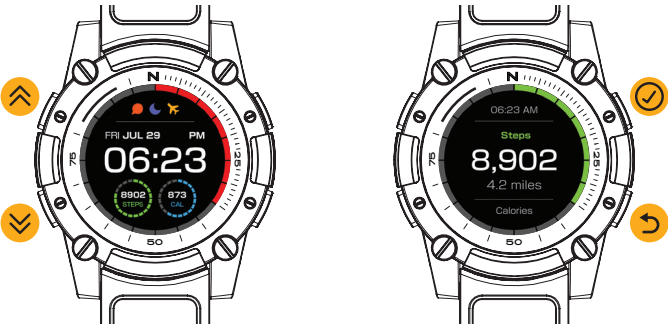

Premi GIÙ per iniziare a controllare lo stato utente

Premi SU o GIÙ per scorrere i widget

Premi INDIETRO per ritornare alla schermata principale.

Premi SELEZIONE per controllare le stat. dettagliate.

Guida ai widget



INIZIA UN'ATTIVITÀ

Selezione di una Modalità Attività



Premi SELEZIONE per entrare nella e uscire dalla Modalità Attività

Premi SU o GIÙ per scorrere attraverso le Modalità Attività

Premi SELEZIONE per passare a un'attività

Impostazioni in una Modalità Attività



Premi SELEZIONE per iniziare e interrompere un'attività

Premi INDIETRO per ritornare alla modalità precedente.

Impostazioni in una Modalità Attività segue



Premi SU o GIÙ per scorrere i parametri

Premi INDIETRO per ritornare alla schermata precedente.



ALIMENTAZIONE TERMOELETTRICA

Il PowerWatch richiede un differenziale di temperatura con l'aria ambiente per caricare la batteria interna. Genera più energia quando l'aria è più fresca e quando la pelle è più calda perché sei attivo. La seguente tabella mostra con quale rapidità PowerWatch ricarica la batteria interna a diverse temperature dell'aria.

Il PowerWatch ricarica la batteria più rapidamente quando sei attivo (stai camminando o correndo), e quando la temperatura ambiente è inferiore a 80°F (26°C). Sopra i 90°F (32°C) il PowerWatch non può ricaricare la batteria interna.

	Temperatura dell'aria		
	60°	70°	80°
S sei seduto	Velocemente	Lentamente	No
Se cammini	Molto velocemente	Velocemente	Lentamente
Se corri	Molto velocemente	Molto velocemente	Velocemente

RICARICA DELLA BATTERIA

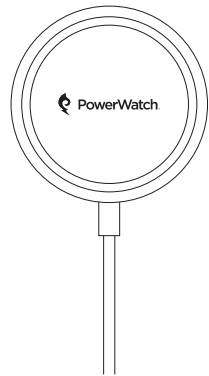

PowerWatch offre un pad di ricarica termale come soluzione di riserva. Per usare il pad di ricarica:

1. Colloca il pad di ricarica su una superficie piatta.
2. Collegalo all'adattatore di alimentazione.
3. Inserisci l'adattatore in una presa di corrente.
4. Il pad di ricarica senza fili contiene magneti che si allineano automaticamente all'orologio se è posizionato correttamente.

Spia LED	
Lampeggia tre volte gialla	Inizializzazione in corso
Verde fissa	Ricarica in corso
Gialla fissa	Completamente carica
Rossa lampeggiante	Non in fase di ricarica

Attenzione: Usa solamente caricabatteria, batterie e cavi approvati per il PowerWatch. Caricabatteria o cavi non approvati possono causare danni o l'esplosione della batteria.

Usa la base di ricarica senza fili e il caricabatteria in dotazione. Il PowerWatch non può essere ricaricato correttamente con un caricabatteria di altre case.

Il collegamento inadeguato del caricabatteria potrebbe causare seri danni al dispositivo. Qualsiasi danno causato da uso improprio non è coperto da garanzia.

GPS e durata della batteria

Il GPS dovrebbe essere usato solamente per 30 minuti al giorno; altrimenti esaurisce lentamente la batteria.

La batteria può conservare minuti GPS che non sono usati in un giorno per essere usati un altro giorno (es. se il GPS non viene usato un giorno, il giorno seguente può essere usato per un periodo massimo di un'ora).

Energia solare

La cella solare genera fino a 1000 volte più energia con i raggi del sole rispetto alla luce artificiale.

REGULATORY STATEMENTS

US
FCC STATEMENT
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- BC

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet

on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CANADA
IC STATEMENT
Model Name/Product Market Name: PowerWatch Series 2
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s): Operation is subject to the following Two conditions:(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Nom du modèle / Nom du produit du marché: PowerWatch Series 2
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CHINA
a) Manufacturer's name: Matrix Industries Inc.
b) Manufacturer's name & address: Matrix Industries Inc. 1455 Adams Drive, Suite 1190 Menlo Park, CA 94025 USA
c) Model Name/Product Market Name: PowerWatch Series 2

智能手表

型号：PowerWatch Series 2

CMIIT ID:

Matrix Industries 公司

EU
1. Safety
a) Product Type: Short range device
b) Software version: PowerWatch 2 Android App v3.00.00; PowerWatch 2 IOS App v3.00.00
c) Number of equipment and key component in the DOC is 2: PowerWatch Series 2 and TC03 (Wireless Thermal Charger)
d) Rated Voltage: 3.85V DC, Battery Type: Lithium-ion Polymer (3.85V, 350mAh)
e) Model Name/Product Market Name: PowerWatch Series 2
f) Made in China
g) Operation Temperature: -10°C to 45°C max
h) 20 ATM
i) Manufacturer's name: Matrix Industries Inc.
j) Manufacturer's name & address: Matrix Industries Inc. 1455 Adams Drive, Suite 1190 Menlo Park, CA 94025 USA
k) Importer Name: Matrix Industries Inc. Address is: Nijverheidsweg 27, 3274 KJ Heineenoord

0186-612267, The Netherlands .VAT number is NL825573026B01.

CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.

DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS



2. RF & EMC
CE-RED Requirement
1) Accessory: wireless charging pad model name: TC03. Operation freq.: 150KHz. Operation power: 2.5W. Operation voltage: 5V
Maximum transmit power of WPT is -5dBuA/m@10m.
2) Frequency band(s) = 2402-2480MHz
3) Maximum radio frequency power transmitted in the frequency band(s) = 4dBm or 2.5mW
5) Declaration of Conformity Inserts:
Hereby, Matrix Industries Inc, declares that the radio equipment type [designation of type of radio equipment] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.powerwatch.com/declaration.pdf
7) This equipment may be operated in:

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR
HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT
PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK		

TAIWAN
a) Manufacturer's name: Matrix Industries Inc.
b) Manufacturer's name & address: Matrix Industries Inc. 1455 Adams Drive, Suite 1190 Menlo

Park, CA 94025 USA
c) Model Name/Product Market Name:
PowerWatch Series 2
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計特性及功能。
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
Low power radio wave radiating motor management method.
Article 12
A low-power RF motor that has passed the type approval shall not change the frequency, increase the power or change the original design features and functions without permission.
Article 14
The use of low-power RF motors shall not affect flight safety and interfere with legal communications; if interference is found, it shall be immediately deactivated and improved until no interference is required. Legal communication in the preceding paragraph refers to radio communication operating in accordance with the provisions of the Telecommunications Act. Low-power RF motors must withstand interference from legitimate communications or radiological electrical equipment for industrial, scientific, and medical use.

JAPAN

**203-JN1005**

INDONESIA



RUSSIA



VIETNAM



THAILAND

"This telecom device and equipment is conformed to requirement to NTC"

"เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทช."

MALAYSIA

PHILIPPINES

INDIA

E-LABEL

Passa al menu delle impostazioni del dispositivo per vedere la schermata E-label.

