



PowerWatch™



取扱説明書

シリーズ 2

目次

操作方法	2
初期設定	4
電源のオフ及び初期化	6
ホーム画面の操作方法	8
通知の確認	9
ステータスウィジェット	11
アクティビティの開始	14
電熱発電	17
バッテリーの充電	18
規制に関して	20
E-ラベル	23

操作方法

各ボタンの操作

UPボタン

ウィジェット、データ画面、オプション、および設定を上スクロールします。

決定ボタン

各種機能の決定

DOWNボタン

ウィジェット、データ画面、オプション、および設定を下スクロールします。

戻るボタン

前の画面に戻ります。



ショートカット操作


		ホーム画面から通知モードを開きます。
		ホーム画面からウィジェットモードを開きます。 メニュー画面から電源のオン／オフ操作ができます。
		ホーム画面からアクティビティーモードに修正を開きます
		3秒間の長押しでバックライトのオン／オフ操作ができます。
		最初の使用時に、両方のボタンを同時に7秒間長押しし、電源を入れます。

ステータスアイコン

	お知らせ機能オン		お知らせ機能オフ
	機内モードオン／ブルートゥースモードオフ		GPS信号

初期設定

電源を入れる




DOWNボタンと戻るボタンの両方を7秒間長押しし、電源を入れます。
この作業は初めて電源を入れるときにのみ実施します。

時計の電源を入れると、ロゴスプラッシュスクリーンが表示されます。

ロゴスプラッシュスクリーンが表示されたらボタンから手を放します。

スマートフォンとの同期

初期設定にのみ適用されます。以前に同期したことがある場合、この手順は自動的にスキップされます。

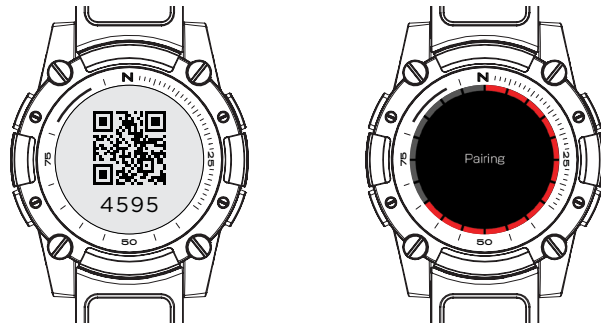

電源が入ったあと、ディスプレイにQRコードが表示されます。

表示されたQRコードをスマートフォンのカメラでスキャンすると同期完了画面が表示されます。

電源を切る

2つの方法で電源を切ることができます。

通常終了の方法

- 1、UPボタンとDOWNボタンを押し、設定画面を表示させます。
- 2、設定画面で決定ボタンを押します。
- 3、DOWNボタンを押し、“Power Off”を表示させます。
- 4、決定ボタンを押して、電源を切ります。



強制終了

どのような状況下でも、DOWNボタンと戻るボタンを7秒間長押しすることで、電源を切ることができます。

初期化

全てのアプリケーションや個別の設定を全てクリアし、工場から出荷された時の状態に戻すことができます。

- 1、DOWNボタンを押して設定画面を表示させます。
- 2、設定画面で決定ボタンを押します。
- 3、DOWNボタンを押し、“Reset”を表示させます。
- 4、決定ボタンを押して、工場出荷時の状態に初期化します。



ホーム画面の操作方法

⬆️ UPボタン

通知の確認

例) メッセージに返信す

⌚ 決定ボタン

アクティビティの開始
歩く、走る、自転車に乗
るなど

⬇️ DOWNボタン

ステータスウィジェット
例) 歩数、心拍数、睡眠量、
消費カロリー、設定

⬅️ 戻るボタン

前の画面に戻ります。



通知の確認


通知モードの開始



UPボタンを押すと通知モードが開始し
ます。




UPボタンとDOWNボタンで通知内容をス
クロールします。

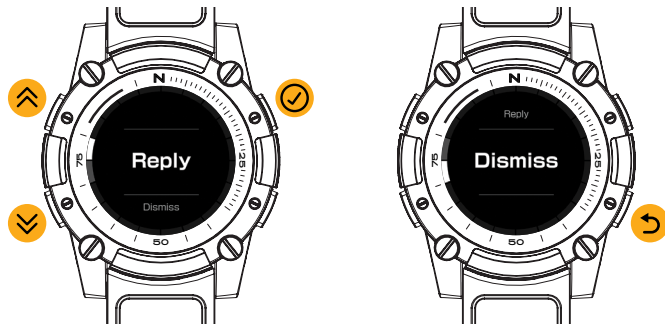

UPボタンとDOWNボタンを使い、起こしたいアクションを選びます。

決定ボタンで選択したアクションを起こします。

戻るボタンを押して前の画面に戻ります。

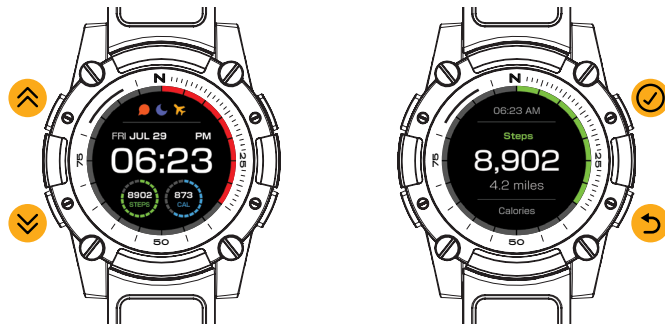


DOWNボタンを押してユーザーステータスの確認を開始します。

UPボタンとDOWNボタンでウィジェットをスクロールします。

戻るボタンでホーム画面に戻ります。

決定ボタンでステータスの詳細を確認します。

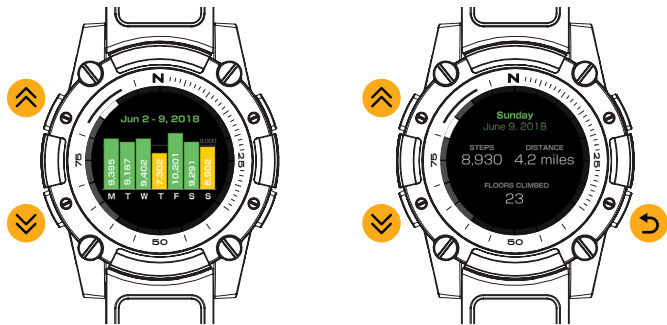

UPボタンとDOWNボタンでステータス詳細をスクロールします。

戻るボタンでステータスウィジェット画面に戻ります。




時間



歩数



消費カロリー



心拍数



睡眠量



設定

アクティビティの開始

アクティビティモードを利用する。



決定ボタンでアクティビティモードを開始したり終了したりします。

UPボタンとDOWNボタンでアクティビティの種類を選択します。


決定ボタンでアクティビティの内容を決定します。

アクティビティモードでの設定



決定ボタンでアクティビティの開始及び一時停止をします。

戻るボタンで前のモードに戻ります。

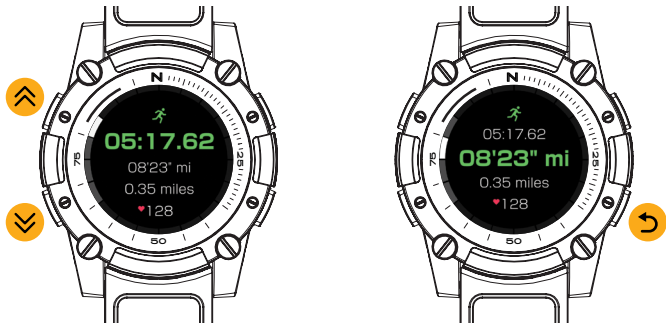

UPボタンとDOWNボタンでパラメーター
を表示させます。


戻るボタンで前の画面に戻ります。

PowerWatchは、内蔵しているバッテリーを充電するために周囲の空気との温度差を
必要とします。周囲の空気が冷たいときや運動などにより肌暖かいときにより多くの電
力を生み出します。下のグラフは、PowerWatchが内蔵バッテリーを充電する速度を示
しています。

PowerWatchは、使用者が歩行していたり、走っているときや周囲の温度が26℃ (80°F)
未満のときに、最速でバッテリーを充電します。周囲の温度が32℃ (90°F) を超える
と、PowerWatchは内蔵バッテリーを充電できません。

	空気の温度		
	60°	70°	80°
着座	速い	ゆっくり	充電不可
歩行	とても速い	速い	ゆっくり
走行	とても速い	とても速い	速い

バッテリーの充電

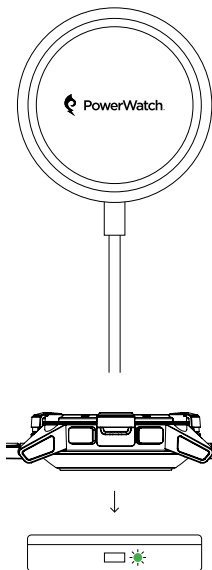

充電用バックアップソリューションとして熱充電パッドを提供しています。充電パッドを使用する

- 1、平らな場所に熱充電パッドを設置する。
- 2、ケーブルを接続します。
- 3、コンセントにつなぎます。
- 4、熱充電パッドは磁石を内蔵しており、適切な場所に自動的にPower Watchを設置します。

LED表示

黄色点滅	初期化中
緑色点灯	受電中
黄色点灯	満充電
赤色点滅	充電不能

注意：PowerWatch承認の充電器、バッテリー、およびケーブル以外は使用しないでください。

未承認の充電器やケーブルはバッテリーに損傷を与えたり、爆発を誘因する可能性があります。

付属のワイヤレス充電ドックと充電器を使用してください。
他社製の充電器ではPowerWatchを正しく充電できません。

充電器を不適切に接続すると、機器に重大な損傷を与える可能性があります。
誤った使用によって生じたいかなる損害も、保証の対象外となります。

GPSとバッテリーの寿命

GPSは1日30分しか使用できません。30分以上GPSを使用すると、ゆっくりと電池を消耗します。

使用されなかったGPS機能の利用時間は、翌日に繰り越すことができます。
例えば、GPSが1日まったく使用されていない場合、翌日はGPSを最大で1時間使用できます。

太陽光発電

内蔵の太陽電池は、直射日光の下で、薄暗い室内の光よりも最大で1000倍多くの電力を生み出します。

REGULATORY STATEMENTS

US

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:



- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet

on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CANADA IC STATEMENT

Model Name/Product Market Name: PowerWatch Series 2

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s): Operation is subject to the following Two conditions:(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Nom du modèle / Nom du produit du marché:
PowerWatch Series 2
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CHINA

- a) Manufacturer's name: Matrix Industries Inc.
- b) Manufacturer's name & address: Matrix Industries Inc. 1455 Adams Drive, Suite 1190 Menlo Park, CA 94025 USA
- c) Model Name/Product Market Name: PowerWatch Series 2




EU

1. Safety

- a) Product Type: Short range device
- b) Software version: PowerWatch 2 Android App v3.00.00; PowerWatch 2 IOS App v3.00.00
- c) Number of equipment and key component in the DOC is 2: PowerWatch Series 2 and TC03 (Wireless Thermal Charger)
- d) Rated Voltage: 3.85V DC, Battery Type: Lithium-ion Polymer (3.85V, 350mAh)
- e) Model Name/Product Market Name: PowerWatch Series 2
- f) Made in China
- g) Operation Temperature: -10°C to 45°C max
- h) 20 ATM
- i) Manufacturer's name: Matrix Industries Inc.
- j) Manufacturer's name & address: Matrix Industries Inc. 1455 Adams Drive, Suite 1190 Menlo Park, CA 94025 USA
- k) Importer Name: Matrix Industries Inc. Address is: Nijverheidsweg 27, 3274 KJ Heinenoord

0186-612267, The Netherlands .VAT number is NL825573026B01.



2. RF & EMC

CE-RED Requirement

- 1) Accessory: wireless charging pad model name: TC03. Operation freq.: 150KHz. Operation power: 2.5W. Operation voltage: 5V
Maximum transmit power of WPT is -5dBuA/m@10m.
- 2) Frequency band(s) = 2402-2480MHz
- 3) Maximum radio frequency power transmitted in the frequency band(s) = 4dBm or 2.5mW
- 5) Declaration of Conformity Inserts:
Hereby, Matrix Industries Inc, declares that the radio equipment type [designation of type of radio equipment] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.powerwatch.com/declaration.pdf
- 7) This equipment may be operated in:

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR
HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT
PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK		

TAIWAN

- a) Manufacturer's name: Matrix Industries Inc.
- b) Manufacturer's name & address: Matrix Industries Inc. 1455 Adams Drive, Suite 1190 Menlo

Park, CA 94025 USA

c) Model Name/Product Market Name:

PowerWatch Series 2

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Low power radio wave radiating motor management method.

Article 12

A low-power RF motor that has passed the type approval shall not change the frequency, increase the power or change the original design features and functions without permission.

Article 14

The use of low-power RF motors shall not affect flight safety and interfere with legal communications; if interference is found, it shall be immediately deactivated and improved until no interference is required. Legal communication in the preceding paragraph refers to radio communication operating in accordance with the provisions of the Telecommunications Act. Low-power RF motors must withstand interference from legitimate communications or radiological electrical equipment for industrial, scientific, and medical use.

JAPAN



203-JN1005

INDONESIA

RUSSIA



VIETNAM



THAILAND

"This telecom device and equipment is conformed to requirement to NTC"

"เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทช."

MALAYSIA

PHILIPPINES

INDIA

E-ラベル

設定画面からE-ラベルをスクリーンに表示させることができます。

