



PowerWatch™



MANUAL DO USUÁRIO

SERIES 2

ÍNDICE

Teclado	2
Configuração inicial	4
Desligar e redefinição de fábrica	6
Navegação a partir da tela inicial	8
Ler notificações	9
Widgets de status	10
Iniciar uma atividade	12
Energia termoeletrica	15
Carregar a bateria	16
Declarações regulamentares	18
E-Label	21

TECLAS

Funções das teclas

PARA CIMA

Role para cima através dos widgets, telas de dados, opções e configurações.

SELECIONAR

Seleciona opções.

PARA BAIXO

Role para cima através dos widgets, telas de dados, opções e configurações.

VOLTAR

Volta para a tela anterior.



Funções das teclas alternativas



Ativar Modo Notificação a partir da tela inicial.



Ativar Modo Widgets a partir da tela inicial..

Desligar ou ligar o relógio a partir do menu.



Ativar Modo de Atividade a partir da tela inicial.



Segure por 3 segundos para desligar ou ligar a luz de fundo.



Segure ambos os botões por 7 segundos para ligar o relógio pela primeira vez.

Ícones de status



Notificação



Modo Não perturbe



Modo Avião ligado /
Modo Bluetooth desligado



Intensidade do sinal de GPS

CONFIGURAÇÃO INICIAL

Ligue o relógio




Pressione e segure PARA BAIXO e VOLTAR por 7 segundos para ligar o relógio. Esse procedimento serve somente para ligar o relógio pela primeira vez.

Quando o relógio estiver ligado, ele irá exibir a tela de abertura com o logotipo

Solte os botões quando a tela de abertura aparecer.

Pareie com o smartphone

Somente aplicável para a configuração inicial. Se o relógio já tiver sido pareado, essa etapa será pulada automaticamente.



Quando o relógio estiver ligado, será exibida uma tela com um código QR.

Escaneie o código QR usando um smartphone e a tela de pareamento aparecerá.

DESLIGAR E REDEFINIÇÃO DE FÁBRICA

Desligar

O relógio pode ser desligado de duas maneiras

Desligar de maneira suave

1. Use PARA CIMA e PARA BAIXO para rolar pelos widgets até o menu de configurações.
2. Pressione SELECIONAR para acessar o menu de configurações.
3. Use PARA BAIXO para rolar até a opção “Desligar”.
4. Pressione SELECIONAR para desligar.

Desligar de maneira forçada

O relógio pode ser desligado em qualquer estado ao pressionar e segurar os botões PARA BAIXO e VOLTAR por 7 segundos.



Redefinição de fábrica

A redefinição de fábrica remove todos os aplicativos instalados, limpa as configurações personalizadas e restaura as configurações padrão de fábrica do relógio.

1. Pressione PARA BAIXO para rolar pelos widgets até o menu de configurações.
2. Pressione SELECIONAR para acessar o menu de configurações.
3. Pressione PARA BAIXO para rolar até a opção “Redefinir”.
4. Pressione SELECIONAR para redefinir.



NAVEGAR A PARTIR DA TELA INICIAL

PARA CIMA

Ler notificações

Por exemplo, responder a mensagens ou lembretes



PARA BAIXO

Widgets de status

Por exemplo: passos, frequência cardíaca, sono, calorias e configurações.

SELECIONAR

Iniciar uma atividade

Caminhar, correr, pedalar etc.

VOLTAR

Volta para a tela anterior.

LER NOTIFICAÇÕES

Acesse o Modo Notificação




Pressione PARA CIMA para acessar o Modo Notificação



Pressione PARA CIMA ou PARA BAIXO para rolar pelas notificações.

Pressione SELECIONAR para fazer ações com as notificações.

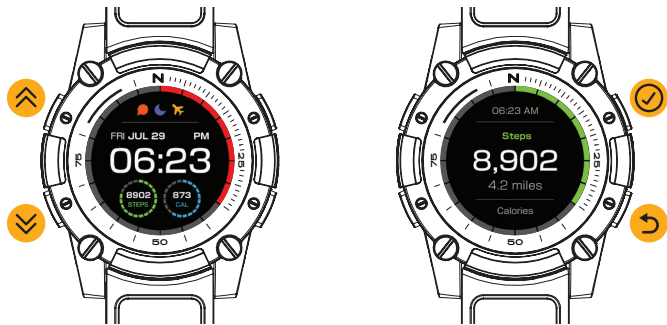

Pressione PARA BAIXO para iniciar a verificação do status do usuário.

Pressione PARA CIMA ou PARA BAIXO para rolar pelos widgets.

Pressione VOLTAR para retornar à tela inicial.

Pressione SELECIONAR para verificar estatísticas detalhadas.



TEMPO



PASSOS



CALORIAS



FREQUÊNCIA CARDÍACA



RASTREADOR DE SONO



CONFIGURAÇÕES

INICIAR UMA ATIVIDADE

Acesse e escolha um Modo de Atividade



Pressione SELECIONAR para acessar e sair de um Modo de Atividade



Pressione PARA CIMA ou PARA BAIXO para rolar pelos Modos de Atividade.



Pressione SELECIONAR para acessar e sair de uma atividade.

Configurações em um Modo de Atividade



Pressione SELECIONAR para iniciar e pausar uma atividade.



Pressione VOLTAR para retornar ao modo anterior.



Pressione PARA CIMA ou PARA BAIXO para rolar pelos parâmetros.

Pressione VOLTAR para retornar à tela anterior.


ENERGIA TERMOELÉTRICA

O PowerWatch exige uma diferença de temperatura em relação à temperatura ambiente para carregar a bateria interna. Ele gera mais energia quando o ar está mais frio e quando a sua pele está mais quente por conta das atividades. O gráfico abaixo mostra a velocidade de carga da bateria interna do PowerWatch em diferentes temperaturas ambiente.

O PowerWatch carrega a bateria mais rápido quando você está ativo (caminhando ou correndo) e quando a temperatura ambiente está abaixo de 80°F (26°C). Acima de 90°F (32°C), o PowerWatch não consegue carregar a bateria interna.

	Temperatura ambiente		
	60°	70°	80°
Sentado	Rápido	Lento	Não
Caminhando	Muito rápido	Rápido	Lento
Correndo	Muito rápido	Muito rápido	Rápido

CARREGAR A BATERIA

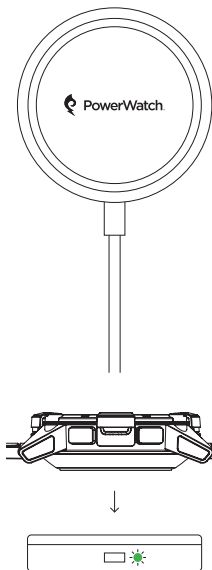

A Matrix oferece uma estação de carga térmica como uma solução alternativa. Para usar a estação de carga:

1. Coloque a estação de carga em uma superfície plana.
2. Ligue a estação no adaptador de energia.
3. Ligue o adaptador de energia na tomada.
4. A estação de carga sem fio contém ímãs que se alinham automaticamente ao relógio quando ele está devidamente posicionado.

Indicador LED

Piscador triplo amarelo	Inicializando
Verde contínuo	Carregando
Amarelo contínuo	Totalmente carregado
Piscador vermelho	Não está carregando

Cuidado: Use apenas carregadores, baterias e cabos aprovados para o PowerWatch. Carregadores, pilhas ou cabos não aprovados podem causar danos ou fazer a bateria explodir.

Use a estação de carga sem fio e o carregador fornecidos. O PowerWatch não pode ser carregado adequadamente com um carregador de terceiros.

Conectar o carregador inadequadamente pode danificar gravemente o dispositivo. Qualquer dano causado por mal uso não é coberto pela garantia.

GPS e vida útil da bateria

O GPS deve ser usado apenas por 30 minutos ao dia; se isso não acontecer, ele drenará a bateria lentamente.

A bateria pode armazenar minutos de GPS que não foram usados em um dia para usar em outro dia (por exemplo, se o GPS não for usado nenhuma vez em um determinado dia, no próximo você pode usá-lo por até uma hora).

ENERGIA SOLAR

A célula solar gera até mil vezes mais energia sob luz solar direta que sob uma luz tênue de ambientes interiores.

REGULATORY STATEMENTS

US

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:



- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet

on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CANADA

IC STATEMENT

Model Name/Product Market Name: PowerWatch Series 2

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s): Operation is subject to the following Two conditions:(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Nom du modèle / Nom du produit du marché: PowerWatch Series 2
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CHINA

- a) Manufacturer's name: Matrix Industries Inc.
- b) Manufacturer's name & address: Matrix Industries Inc. 1455 Adams Drive, Suite 1190 Menlo Park, CA 94025 USA
- c) Model Name/Product Market Name: PowerWatch Series 2




EU

1. Safety

- a) Product Type: Short range device
- b) Software version: PowerWatch 2 Android App v3.00.00; PowerWatch 2 IOS App v3.00.00
- c) Number of equipment and key component in the DOC is 2: PowerWatch Series 2 and TC03 (Wireless Thermal Charger)
- d) Rated Voltage: 3.85V DC, Battery Type: Lithium-ion Polymer (3.85V, 350mAh)
- e) Model Name/Product Market Name: PowerWatch Series 2
- f) Made in China
- g) Operation Temperature: -10°C to 45°C max
- h) 20 ATM
- i) Manufacturer's name: Matrix Industries Inc.
- j) Manufacturer's name & address: Matrix Industries Inc. 1455 Adams Drive, Suite 1190 Menlo Park, CA 94025 USA
- k) Importer Name: Matrix Industries Inc. Address is: Nijverheidsweg 27, 3274 KJ Heinenoord

0186-612267, The Netherlands .VAT number is NL825573026B01.



2. RF & EMC

CE-RED Requirement

- 1) Accessory: wireless charging pad model name: TC03. Operation freq.: 150KHz. Operation power: 2.5W. Operation voltage: 5V
Maximum transmit power of WPT is -5dBuA/m@10m.
- 2) Frequency band(s) = 2402-2480MHz
- 3) Maximum radio frequency power transmitted in the frequency band(s) = 4dBm or 2.5mW
- 5) Declaration of Conformity Inserts:
Hereby, Matrix Industries Inc, declares that the radio equipment type [designation of type of radio equipment] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.powerwatch.com/declaration.pdf
- 7) This equipment may be operated in:

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR
HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT
PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK		

TAIWAN

- a) Manufacturer's name: Matrix Industries Inc.
- b) Manufacturer's name & address: Matrix Industries Inc. 1455 Adams Drive, Suite 1190 Menlo

Park, CA 94025 USA

c) Model Name/Product Market Name:

PowerWatch Series 2

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Low power radio wave radiating motor management method.

Article 12

A low-power RF motor that has passed the type approval shall not change the frequency, increase the power or change the original design features and functions without permission.

Article 14

The use of low-power RF motors shall not affect flight safety and interfere with legal communications; if interference is found, it shall be immediately deactivated and improved until no interference is required. Legal communication in the preceding paragraph refers to radio communication operating in accordance with the provisions of the Telecommunications Act. Low-power RF motors must withstand interference from legitimate communications or radiological electrical equipment for industrial, scientific, and medical use.

JAPAN



R 203-JN1005

INDONESIA

RUSSIA



VIETNAM



THAILAND

"This telecom device and equipment is conformed to requirement to NTC"

"เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทช."

MALAYSIA

PHILIPPINES

INDIA

E-LABEL

Por favor, acesse o menu de configurações no dispositivo para acessar a tela de E-label.

