



PowerWatch™



ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАНИЯ

СЕРИЯ 2

СОДЕРЖАНИЕ

Кнопки	2
Первоначальная настройка	4
Отключение часов и сброс настроек	6
Навигация с начального экрана	8
Чтение уведомлений	9
Виджеты	10
Начало тренировки	12
Термоэлектрическое питание	15
Зарядка аккумулятора	16
Нормативно-правовые заявления	18
E-Label	21

КНОПКИ

Функции кнопок



ВВЕРХ

Пролистывание вверх виджетов, экранов с данными, вариантов и настроек.



ВЫБРАТЬ

Выбор вариантов.



ВНИЗ

Пролистывание вниз виджетов, экранов с данными, вариантов и настроек.



НАЗАД

Возврат на предыдущий экран.



Альтернативные функции кнопок



Переход в режим уведомлений с начального экрана.



Переход в режим виджетов с начального экрана.

Включение и выключение часов из меню.



Переход в режим тренировки с начального экрана.



Нажать и держать кнопку 3 секунды для включения и выключения подсветки



Нажать и держать обе кнопки 7 секунд для первоначального включения часов

Виджеты



Уведомления



Режим «Не беспокоить»



Вкл. режим «В самолете» / выкл. режим Bluetooth



Уровень сигнала GPS

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

Включение часов




Чтобы включить часы, нажмите и держите кнопки ВНИЗ и НАЗАД в течении 7 секунд. Это действие необходимо только для первоначального включения часов.

После включения часов на дисплее появится заставка с логотипом.

При появлении этой заставки отпустите кнопки.

Сопряжение со смартфоном

Применимо только на этапе первоначальной настройки. Если сопряжение часов уже было выполнено, данный этап автоматически пропускается.



После включения часов на дисплее появится экран с QR-кодом.

Отсканируйте QR-код с помощью смартфона — на дисплее появится экран сопряжения.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЧАСОВ И СБРОС НАСТРОЕК

Отключение

Часы можно выключить двумя способами.

Мягкое выключение

1. С помощью кнопок **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** пролистайте виджеты до меню настроек.
2. Нажмите **ВЫБРАТЬ**, чтобы войти в меню настроек.
3. С помощью кнопки **ВНИЗ** пролистайте настройки до пункта «Выключить».
4. Нажмите **ВЫБРАТЬ**, чтобы выключить устройство.



Жесткое (принудительное)

выключение

Часы можно выключить в любой момент, нажав и удерживая кнопки **ВНИЗ** и **НАЗАД** в течение 7 секунд.

Сброс данных до заводских настроек

При сбросе данных до заводских настроек удаляются все установленные приложения, сбрасываются пользовательские настройки, а часы возвращаются к заводским настройкам.

1. С помощью кнопки **ВНИЗ** пролистайте виджеты до меню настроек.
2. Нажмите **ВЫБРАТЬ**, чтобы войти в меню настроек.
3. С помощью кнопки **ВНИЗ** пролистайте настройки до пункта «Сброс».
4. Нажмите **ВЫБРАТЬ**, чтобы выполнить сброс устройства.



НАВИГАЦИЯ С НАЧАЛЬНОГО ЭКРАНА



ВВЕРХ

Чтение уведомлений
Например, ответ
на сообщения или
напоминания.



ВЫБРАТЬ

Начало тренировки
Ходьба, бег, велоспорт
и т. д.



ВНИЗ

Виджеты: шаги, пульс,
сон, калории, настройки
и т.д.



НАЗАД

Возврат на предыдущий
экран.

ЧТЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ


Переход в режим уведомлений



Нажмите ВВЕРХ, чтобы перейти в
режим уведомлений.

Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ
для пролистывания уведомлений.

Нажмите ВЫБРАТЬ, чтобы выполнить
действие над соответствующим
уведомлением.

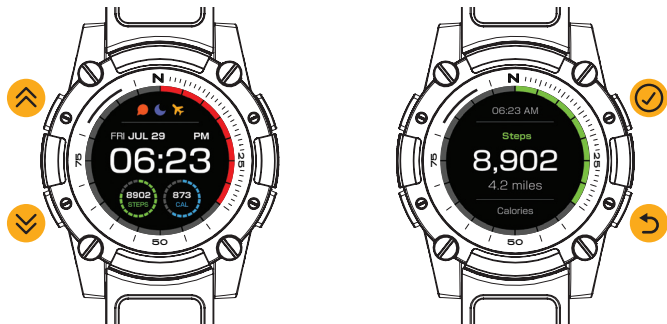


Нажмите **ВНИЗ**, чтобы начать просмотр состояния пользователя.

Используйте кнопки **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** для пролистывания виджетов

Нажмите **НАЗАД**, чтобы вернуться на начальный экран.

Нажмите **ВЫБРАТЬ**, чтобы просмотреть подробную статистику.




ВРЕМЯ



ШАГИ



КАЛОРИИ



ПУЛЬС



СОН



НАСТРОЙКИ

НАЧАЛО ТРЕНИРОВКИ

Переход в режим тренировки и выбор нужного варианта тренировки



Используйте кнопку **ВЫБРАТЬ** для перехода в режим тренировки и выхода из него.



Используйте кнопки **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** для пролистывания вариантов тренировки.



Нажмите **ВЫБРАТЬ**, чтобы перейти к нужному варианту.

Настройки в режиме тренировки



Нажмите **ВЫБРАТЬ**, чтобы начать или приостановить тренировку.



Нажмите **НАЗАД**, чтобы вернуться в предыдущий режим.




Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для пролистывания параметров.

Нажмите НАЗАД, чтобы вернуться на предыдущий экран.

Для зарядки внутреннего аккумулятора PowerWatch требуется разница температур между часами и окружающим воздухом. Чем холоднее воздух и чем теплее ваша кожа в результате физической активности, тем большее количество электроэнергии вырабатывается. На графике ниже показана скорость зарядки внутреннего аккумулятора PowerWatch при различных значениях температуры воздуха.

Быстрее всего аккумулятор PowerWatch заряжается, когда вы занимаетесь физическими упражнениями (ходьба или бег) и когда температура окружающей среды ниже 26 °C (80 °F). При температуре выше 32 °C (90 °F) часы PowerWatch не могут заряжать свой внутренний аккумулятор.

	Температура воздуха		
	60°	70°	80°
Сидеть	Быстро	Медленно	Нет
Ходьба	Очень быстро	Быстро	Медленно
Бег	Очень быстро	Очень быстро	Быстро

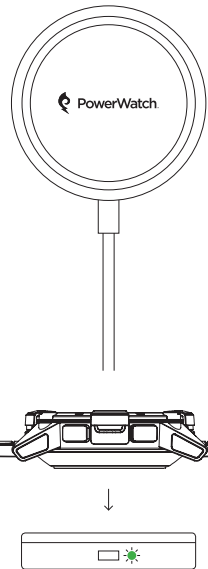

В качестве резервного решения Matrix предлагает термический зарядный коврик. Использование зарядного коврика

1. Положите коврик на плоскую поверхность.
2. Подключите его к адаптеру питания.
3. Вставьте адаптер в сетевую розетку.
4. Коврик для беспроводной зарядки содержит магниты, которые автоматически подстраиваются под часы при надлежащем размещении.

Светодиодный индикатор

Тройное мигание желтым	Инициализация
Постоянно горящий зеленый	Зарядка
Постоянно горящий желтый	Устройство полностью заряжено
Мигающий красный	Устройство не заряжается

Внимание! Следует использовать только одобренные для часов PowerWatch зарядные устройства, аккумуляторы и провода. Неодобренные зарядные устройства или провода могут привести к повреждению устройства или взрыву аккумулятора.

Используйте станцию для беспроводной зарядки и зарядное устройство из комплекта поставки. Часы PowerWatch невозможно зарядить надлежащим образом с помощью сторонних зарядных устройств.

Неправильное подключение зарядного устройства может вызвать серьезное повреждение часов. На повреждения, возникшие в результате ненадлежащей эксплуатации, гарантия не распространяется.

Функцию GPS следует использовать не более 30 минут в день; в противном случае она будет медленно истощать ресурсы аккумулятора.

Аккумулятор способен запоминать минуты неиспользования GPS за день с целью их переноса на другой день (например, если функция GPS совсем не использовалась в определенный день, на следующий день ее можно будет использовать в течение целого часа).

Питание солнечной энергией

Фотогальванический элемент способен генерировать в 1000 раз больше электроэнергии при нахождении под прямыми лучами солнца, чем при тусклом свете в помещении.

REGULATORY STATEMENTS

US

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:



- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet

on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CANADA IC STATEMENT

Model Name/Product Market Name: PowerWatch Series 2

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s): Operation is subject to the following Two conditions:(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Nom du modèle / Nom du produit du marché:
PowerWatch Series 2
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CHINA

- a) Manufacturer's name: Matrix Industries Inc.
- b) Manufacturer's name & address: Matrix Industries Inc. 1455 Adams Drive, Suite 1190 Menlo Park, CA 94025 USA
- c) Model Name/Product Market Name: PowerWatch Series 2




EU

1. Safety

- a) Product Type: Short range device
- b) Software version: PowerWatch 2 Android App v3.00.00; PowerWatch 2 IOS App v3.00.00
- c) Number of equipment and key component in the DOC is 2: PowerWatch Series 2 and TC03 (Wireless Thermal Charger)
- d) Rated Voltage: 3.85V DC, Battery Type: Lithium-ion Polymer (3.85V, 350mAh)
- e) Model Name/Product Market Name: PowerWatch Series 2
- f) Made in China
- g) Operation Temperature: -10°C to 45°C max
- h) 20 ATM
- i) Manufacturer's name: Matrix Industries Inc.
- j) Manufacturer's name & address: Matrix Industries Inc. 1455 Adams Drive, Suite 1190 Menlo Park, CA 94025 USA
- k) Importer Name: Matrix Industries Inc. Address is: Nijverheidsweg 27, 3274 KJ Heinenoord

0186-612267, The Netherlands .VAT number is NL825573026B01.



2. RF & EMC

CE-RED Requirement

- 1) Accessory: wireless charging pad model name: TC03. Operation freq.: 150KHz. Operation power: 2.5W. Operation voltage: 5V
Maximum transmit power of WPT is -5dBuA/m@10m.
- 2) Frequency band(s) = 2402-2480MHz
- 3) Maximum radio frequency power transmitted in the frequency band(s) = 4dBm or 2.5mW
- 5) Declaration of Conformity Inserts:
Hereby, Matrix Industries Inc, declares that the radio equipment type [designation of type of radio equipment] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.powerwatch.com/declaration.pdf
- 7) This equipment may be operated in:

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR
HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT
PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK		

TAIWAN

- a) Manufacturer's name: Matrix Industries Inc.
- b) Manufacturer's name & address: Matrix Industries Inc. 1455 Adams Drive, Suite 1190 Menlo

Park, CA 94025 USA

c) Model Name/Product Market Name:

PowerWatch Series 2

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Low power radio wave radiating motor management method.

Article 12

A low-power RF motor that has passed the type approval shall not change the frequency, increase the power or change the original design features and functions without permission.

Article 14

The use of low-power RF motors shall not affect flight safety and interfere with legal communications; if interference is found, it shall be immediately deactivated and improved until no interference is required. Legal communication in the preceding paragraph refers to radio communication operating in accordance with the provisions of the Telecommunications Act. Low-power RF motors must withstand interference from legitimate communications or radiological electrical equipment for industrial, scientific, and medical use.

JAPAN



203-JN1005

INDONESIA

RUSSIA



VIETNAM



THAILAND

"This telecom device and equipment is conformed to requirement to NTC"

"เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทช."

MALAYSIA

PHILIPPINES

INDIA

E-LABEL

Чтобы просмотреть экран «E-LABEL», перейдите в меню настроек на устройстве.

