



序文

当社について

当社 KeeYees Technology Inc. は中国のシリコンバレー・深センにあり、オープンソースのハードウェアを研究開発し、製造し、販売する大規模、プロフェッショナルな電子製品の製造販売業者である。当社の製品は品質が国際標準規格に準拠し、アメリカ、ヨーロッパなどの市場で非常に人気がある。KeeYees は個人用から専門家用まで、様々な電子モジュール、コンポーネントなどを扱い、Arduino と Raspberry Pi のことを勉強でき、あなたのベストチョイスです。さらに、3D プリンタパーツ・アクセサリ、コネクタ、端子セット、DIY 部品なども扱っている。家庭用、学校用、業務用の作業とデザインへの挑戦をサポートする！

US Amazon Store Homepage:

<https://www.amazon.com/shops/A2K4DGCC72N9AG>

UK Amazon Store Homepage:

<https://www.amazon.co.uk/shops/A1F4U6XVWUBG1U>

DE Amazon Store Homepage:

<https://www.amazon.de/shops/A1F4U6XVWUBG1U>

FR Amazon Store Homepage:

<https://www.amazon.fr/shops/A1F4U6XVWUBG1U>

IT Amazon Store Homepage:

<https://www.amazon.it/shops/A1F4U6XVWUBG1U>

ES Amazon Store Homepage:

<https://www.amazon.es/shops/A1F4U6XVWUBG1U>

JP Amazon Store Homepage:

<https://www.amazon.co.jp/shops/A7NY3JX21TGU2>



CH341A ROMライター & SOP8 クリック

KeeYees

KeeYees

K


K

K

K

KeeYees

KeeYees

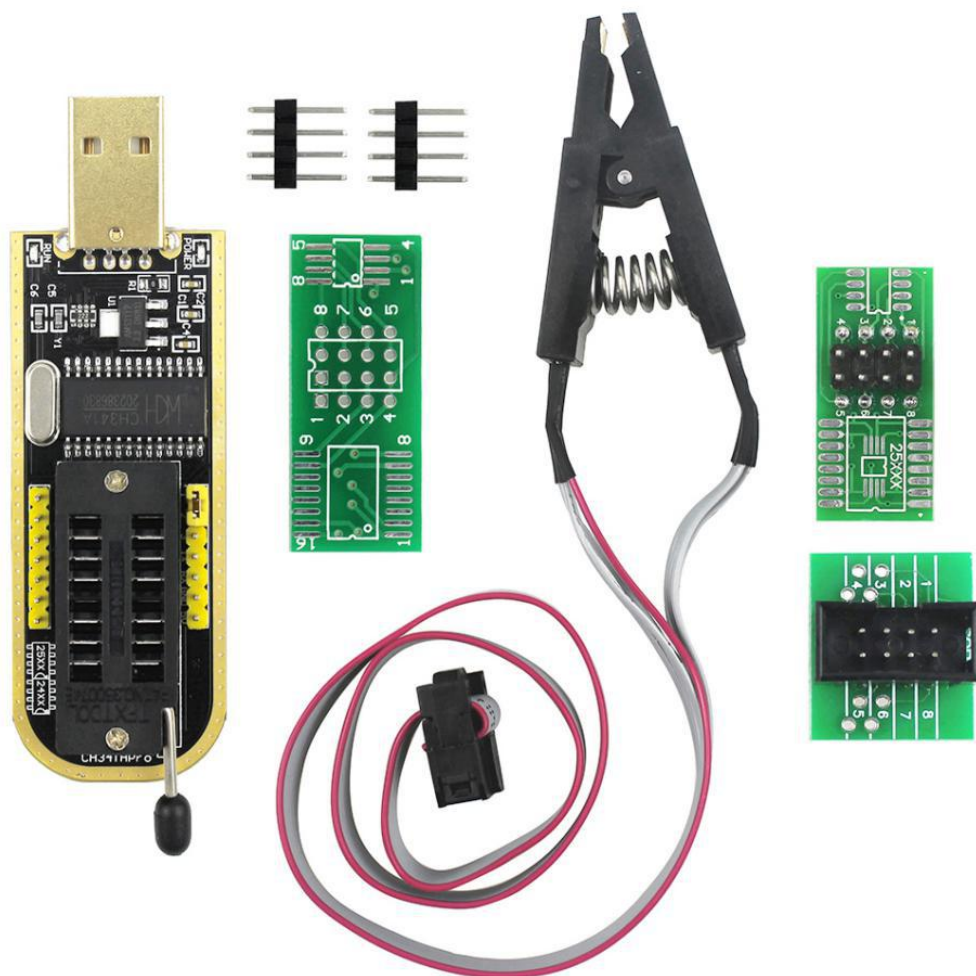



24 チップ : BIOS を書き換える解説書.....3

25 チップ : BIOS を書き換える解説書..... 14

24 チップ : BIOS を書き換える解説書

必要なもの :


1. CH341A ROMライター
2. EEPROM 93CXX / 25CXX / 24CXX に対応する SOP8 クリック
3. もう 1 台の PC

必要なソフト (ダウンロードしたフォルダーにある) :

1. プログラマー USB ドライバー
2. CH341A プログラマーソフト

商品説明


CH341A ROMライター

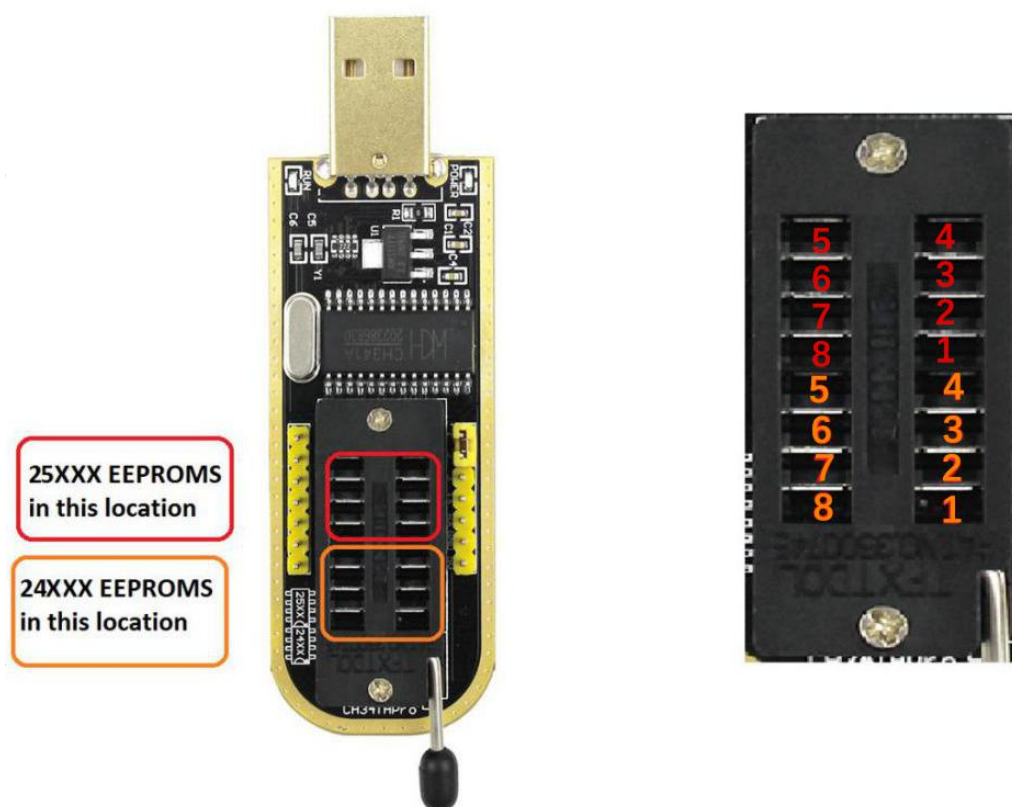

SOP8 クリック

こちらのクリップを使って直接にチップを挟んで接続を引き出すことができます。チップを取り外す必要がなくなります。今回は 24 シリーズのチップを例として説明いたします。（25 シリーズの説明は最後にあります。）

マザーボードに搭載している BIOS ROM の BIOS を書き換えるために、PC からマザーボードを取り外して電源を切断してください。

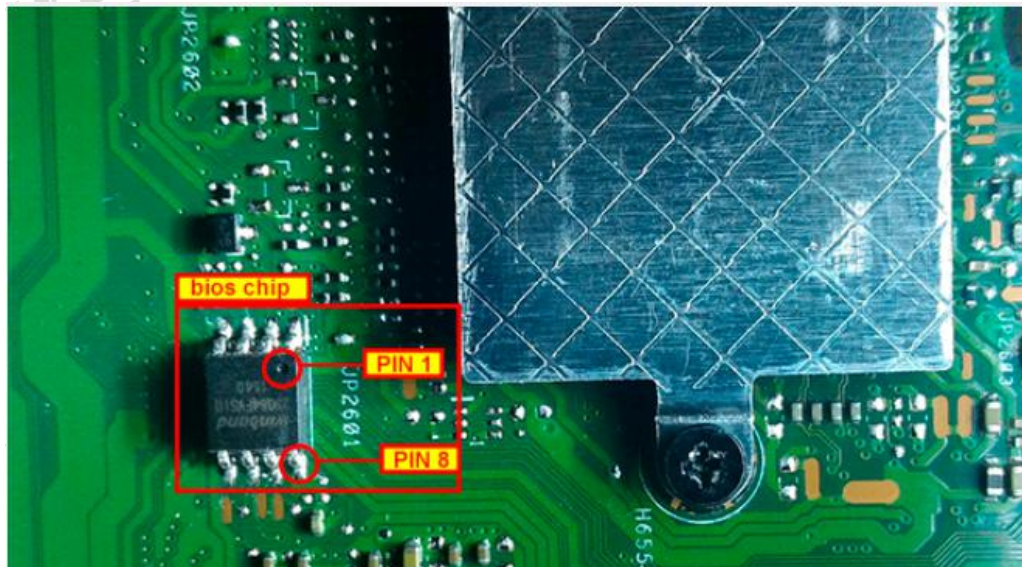


CH341A ROMライター を SOP8 クリップで BIOS チップと接続します。

*以下の図のように、ジャンパーキャップをピン 1 とピン 2 に差し込みます。そうしたら、プログラマモードがオンになります。


*赤いラインはチップの 1 番目のピンに当てます。

*アーム（アンテナのように見える）を上 90° 回転させて、ピンをプログラマーに挿入します。そして、アームを元に戻して、ピンをプログラマーにロックします

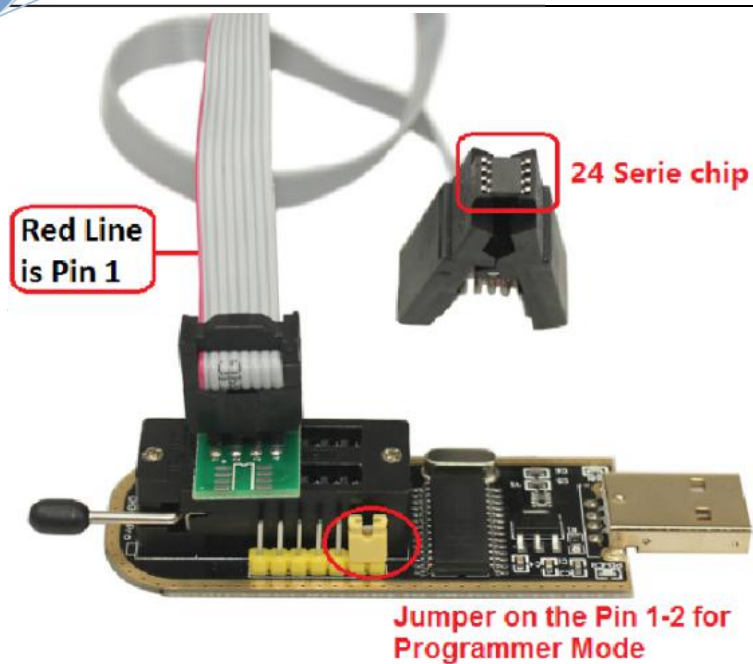

1) ドライバーをインストールします--XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 -32bit 64bit

A. ダウンロードしたフォルダーで、「CH341SER」をクリックします。

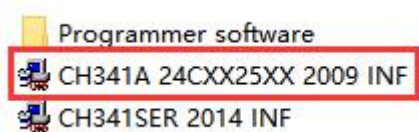

B. 中国語ですが、[安装]をクリックし、完了したら、このウィンドウを閉じます。






C. インストールが成功したかチェックします。


ライターをパソコンに挿入し、コンピューターのデバイスマネージャーを開いて、ライターのポートがあるかどうかを確認します。

デバイスマネージャーにポートがあると、USB ドライバーが成功にインストールされたことを示します。以下の図をご参考ください。赤い枠に囲まれたところにポートがあります。ポートの名前はパソコンによって違います。

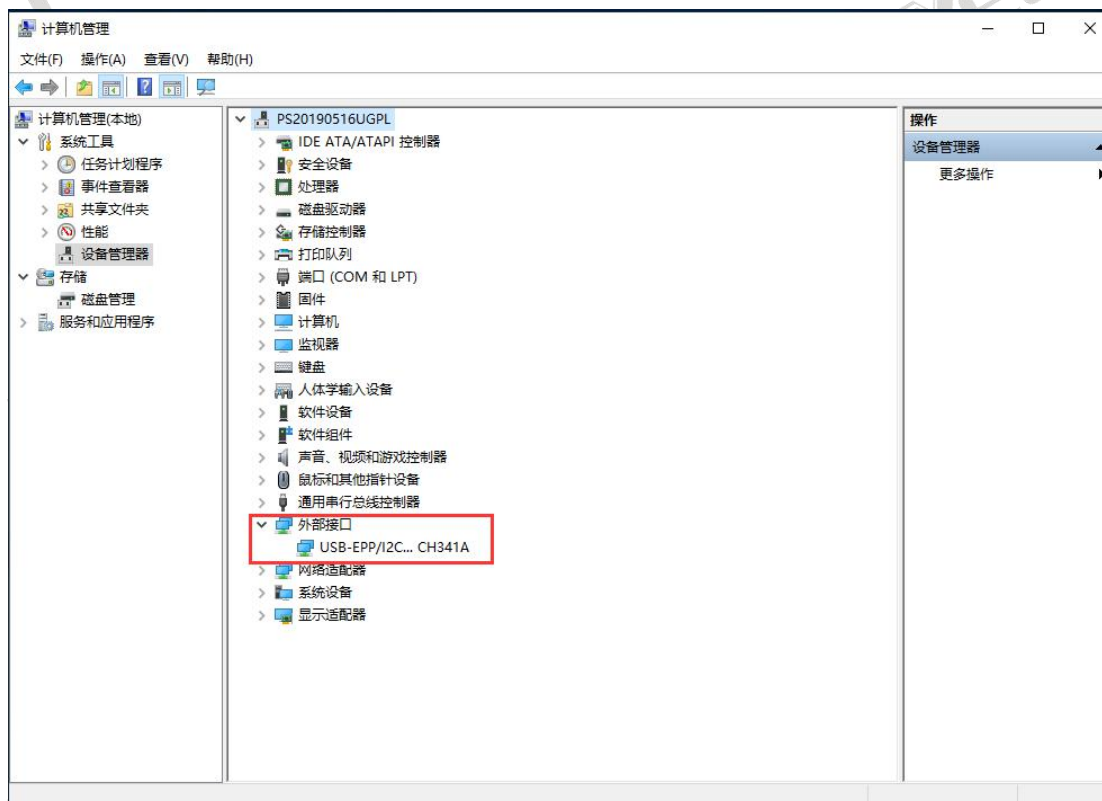


2) CH341A ソフトをインストールします

ドライバをインストールしたら、CH341A ROM ライターをコンピューターの USB ポートに差し込み、「Programmer software」のフォルダーを開いて、「CH341A」をクリックします。

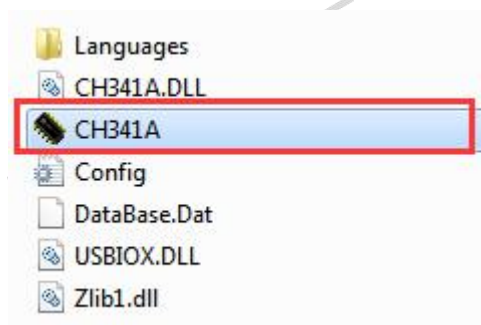




右下に「接続中」になると、プログラミングの準備が出来ています。

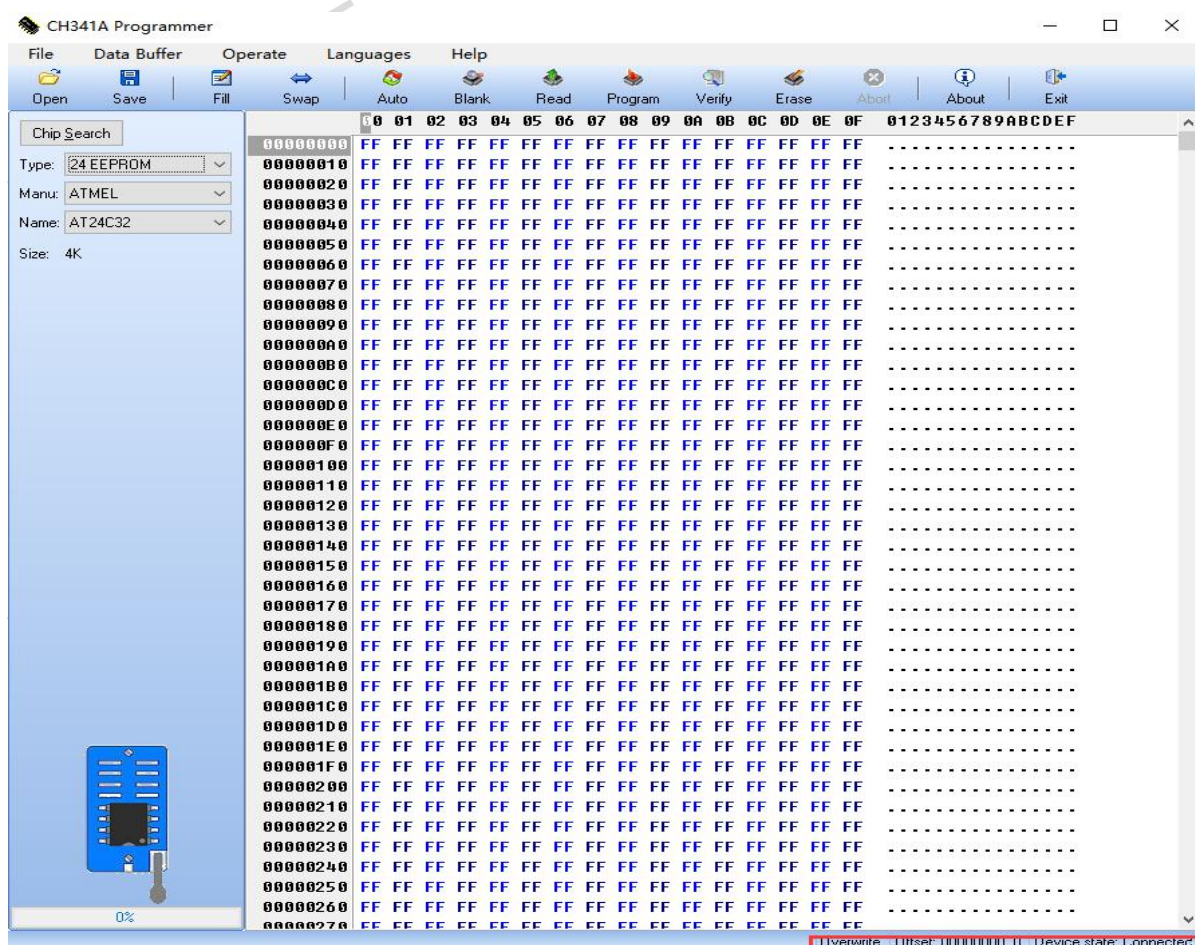


3) 書き換えを始めます

1. 「チップ検索」をクリックして、使用中のチップを探します。今回は AT24C32 チップを例として使用します。


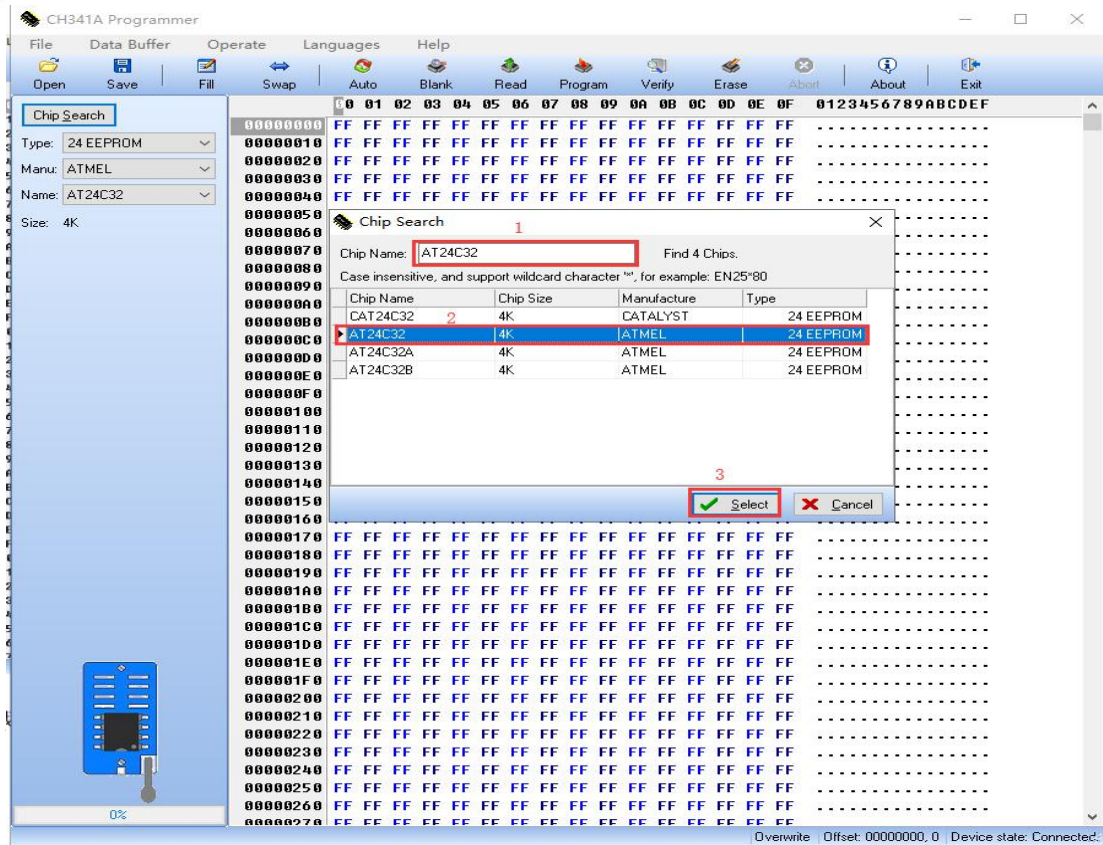


2. 「読み込み」をクリックします

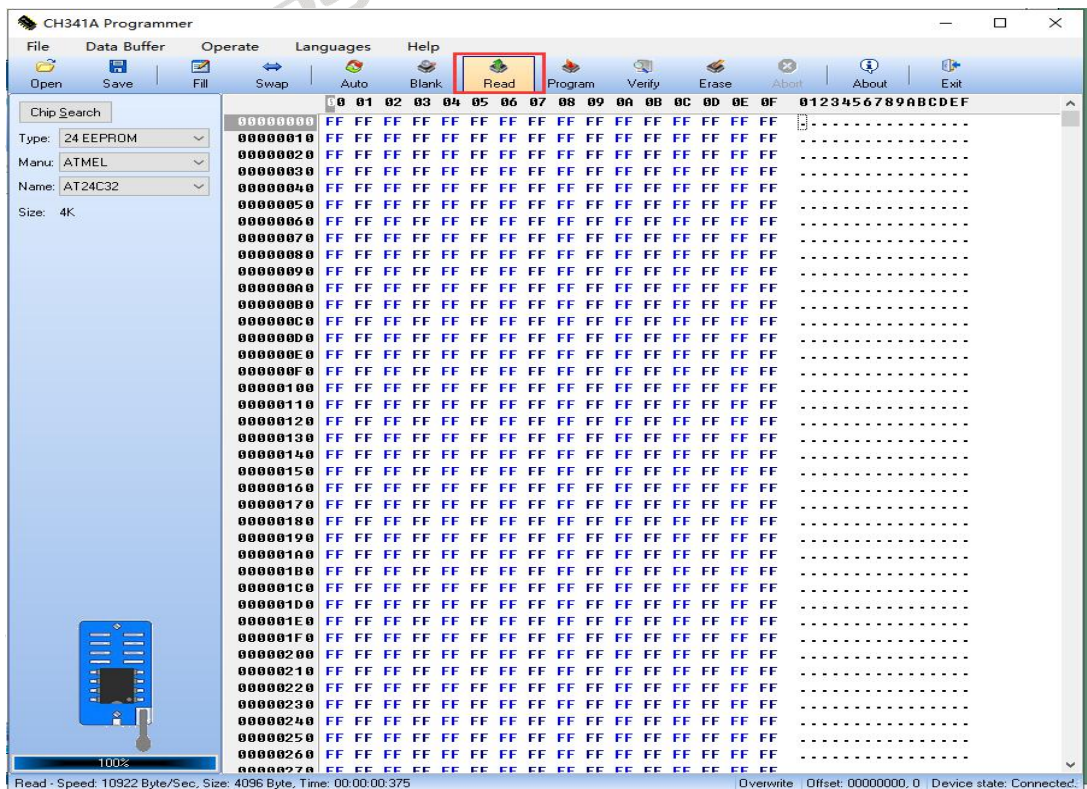




3. 「保存」をクリックします。

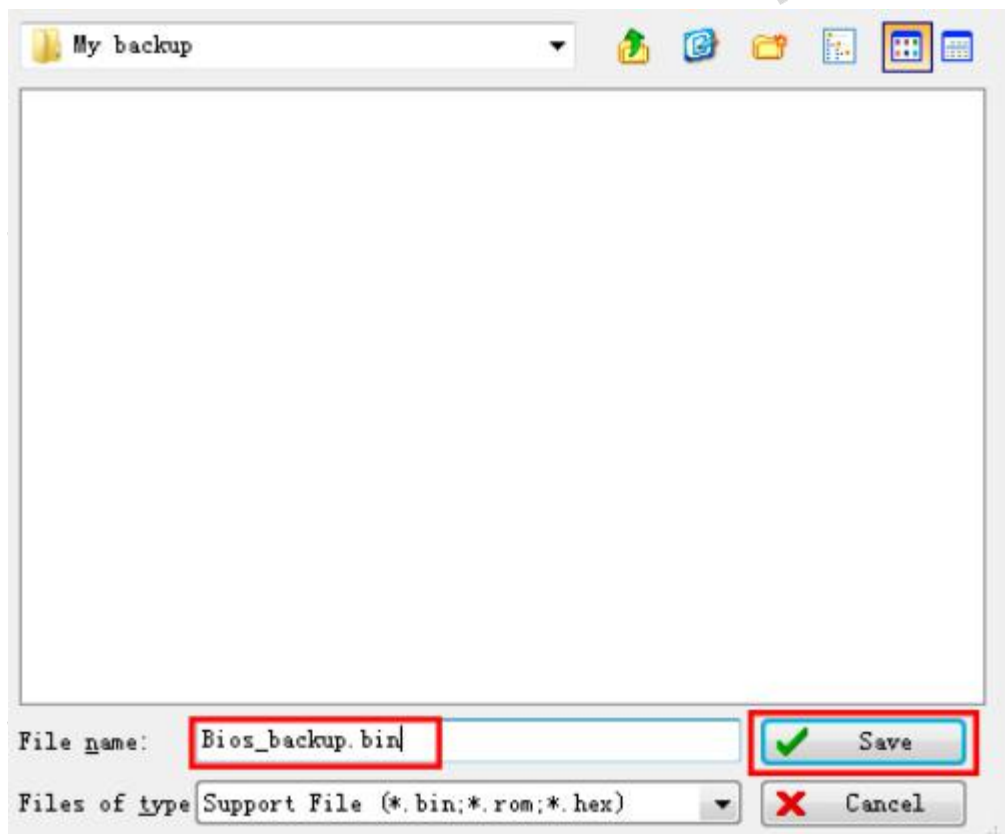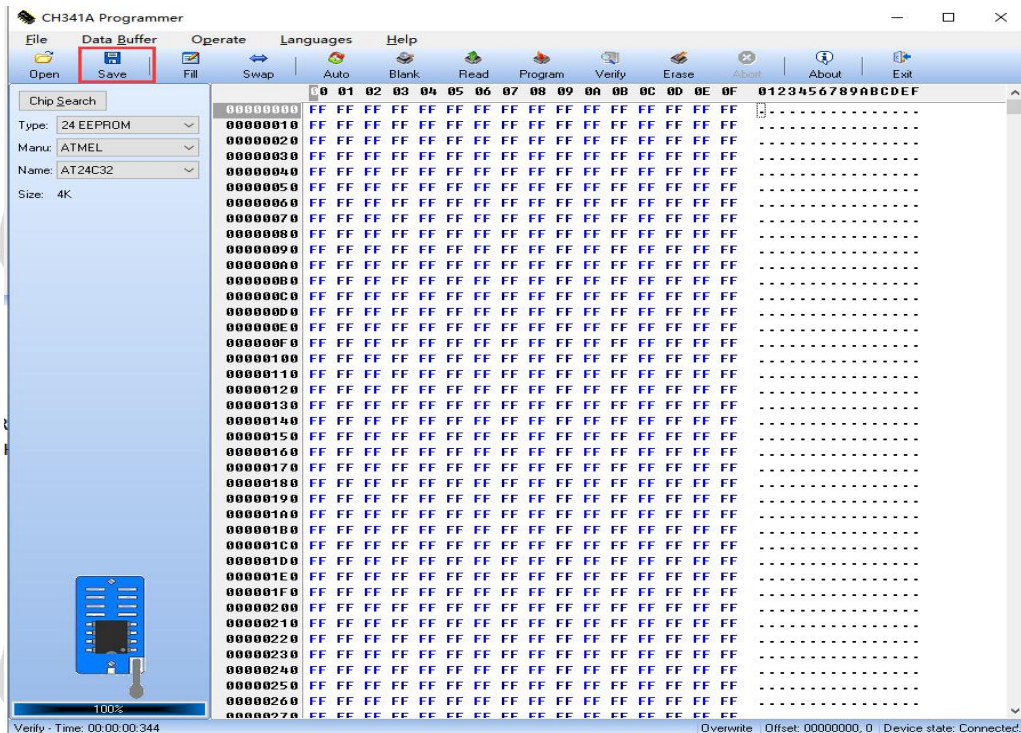



4. 「開く」をクリックします。既に編集された.hex ファイルを開きます

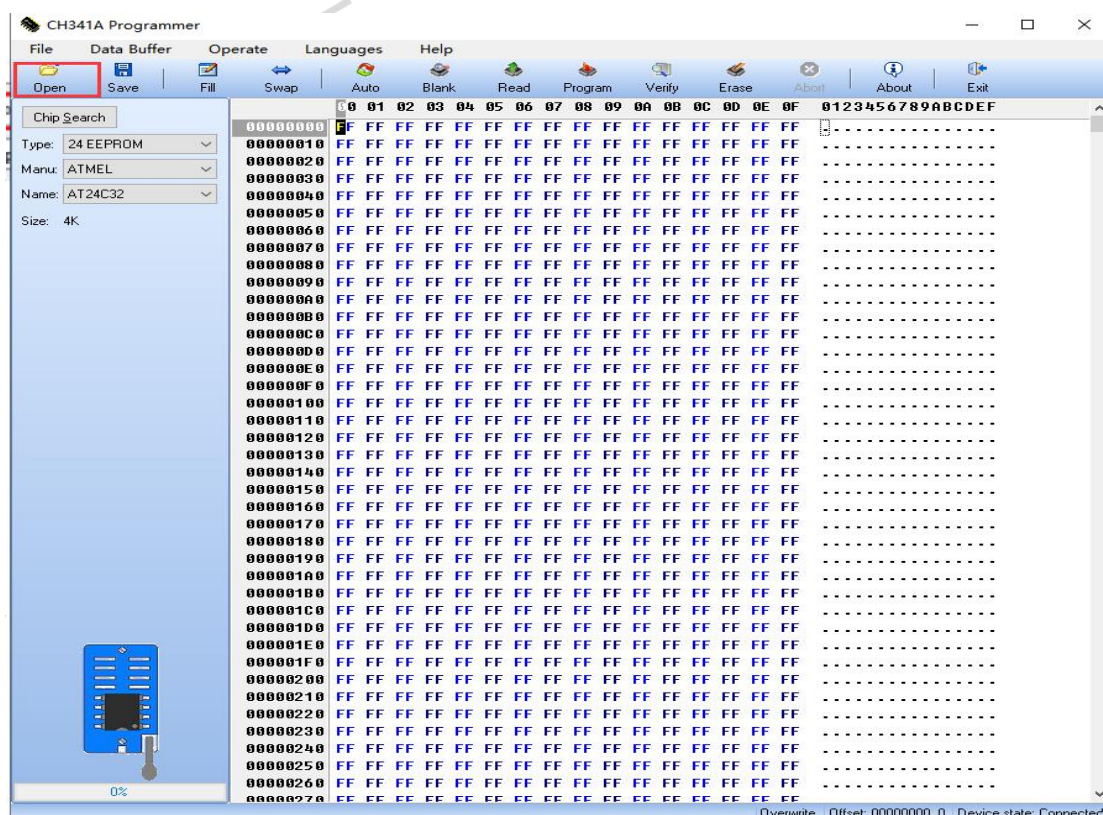

5. ファイルをロードした後、「自動」をクリックします。しばらく待って、次のメッセージが表示されると、 アップデートが成功したということです。



CH341A Programmer

File Data Buffer Operate Languages Help

Open Save Fill Swap Auto Blank Read Program Verify Erase Abort About Exit

Chip Search

Type: 24 EEPROM

Manu: ATMEL

Name: AT24C32

Size: 4K

100%

Auto - Speed: 1101 Byte/Sec, Size: 4096 Byte, Time: 00:00:03.719

Overwrite Offset: 00000000, 0 Device state: Connected

CH341A Programmer

All operation completed. Chip and buffer same!

确定


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
00000000	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000010	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000020	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000030	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000040	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000050	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000060	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000070	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000080	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000090	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
000000A0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
000000B0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
000000C0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
000000D0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
000000E0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
000000F0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000100	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000110	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000120	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000130	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000140	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000150	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000160	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000170	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000180	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000190	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
000001A0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
000001B0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
000001C0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
000001D0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
000001E0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
000001F0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000200	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000210	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000220	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000230	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000240	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000250	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000260	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000270	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	




USB TTL シリアルアダプターの設定

1) USB TTL ドライバーをインストールします--XP、Vista、7、8、8.1、10-32 ビット 64 ビット

USB TTL シリアルモード用の別のドライバーをインストールします
ダウンロードしたフォルダーで、「ドライバー」を開いて、「CH341SER 2014 INF」をクリックします。

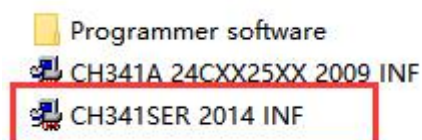


[インストール]をクリックし、完了したら、このウィンドウを閉じます。

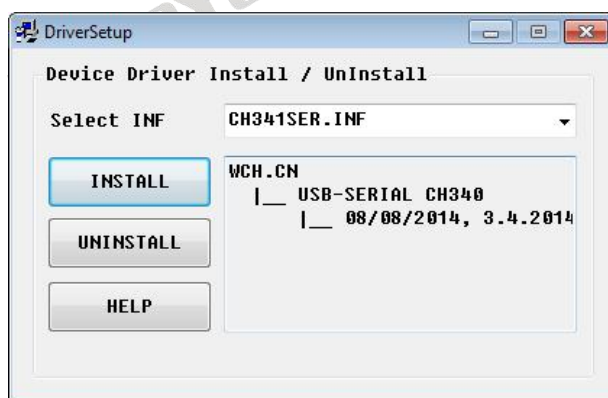


2) ジャンパーキャップを変更する

以下の図のように、ジャンパーキャップをピン 2 とピン 3 に差し込みます。
そうしたら、TTL シリアルモードがオンになります。

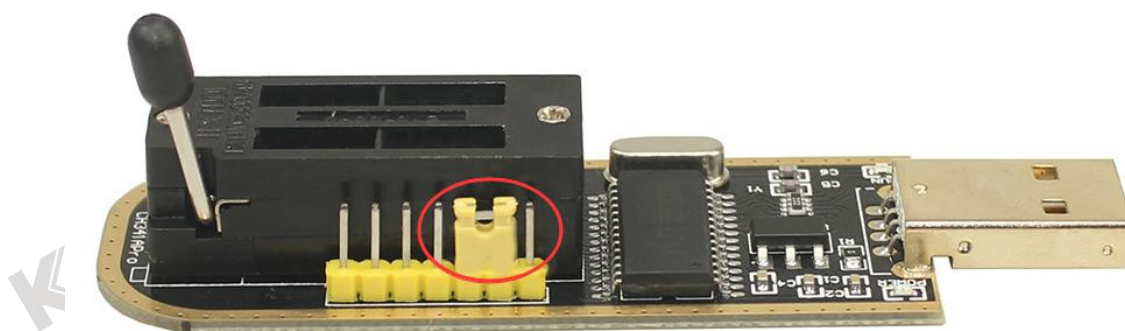

3) コンピューターのUSBポートに差し込みます

TTL ドライバーをインストールした後、CH341A ROM ライターをコンピューターのUSBポートに挿入します、これで、プログラミングの準備が来ています。

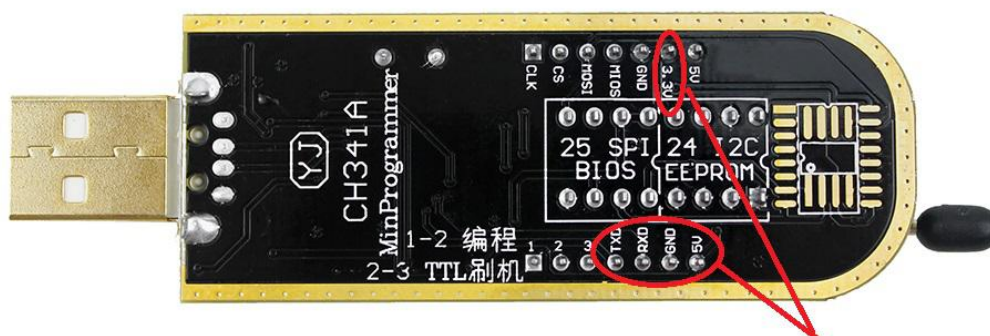

Use these pins when using the device as a USB TTL adapter.



25 チップ: BIOS を書き換える解説書

必要なもの:


1. CH341A ROMライター
2. EEPROM 93CXX / 25CXX / 24CXX に対応する SOP8 クリック
3. もう1台のPC

必要なソフト (ダウンロードしたフォルダーにある):

1. プログラマー USB ドライバー
2. CH341A プログラマーソフト

商品説明

CH341A ROMライター

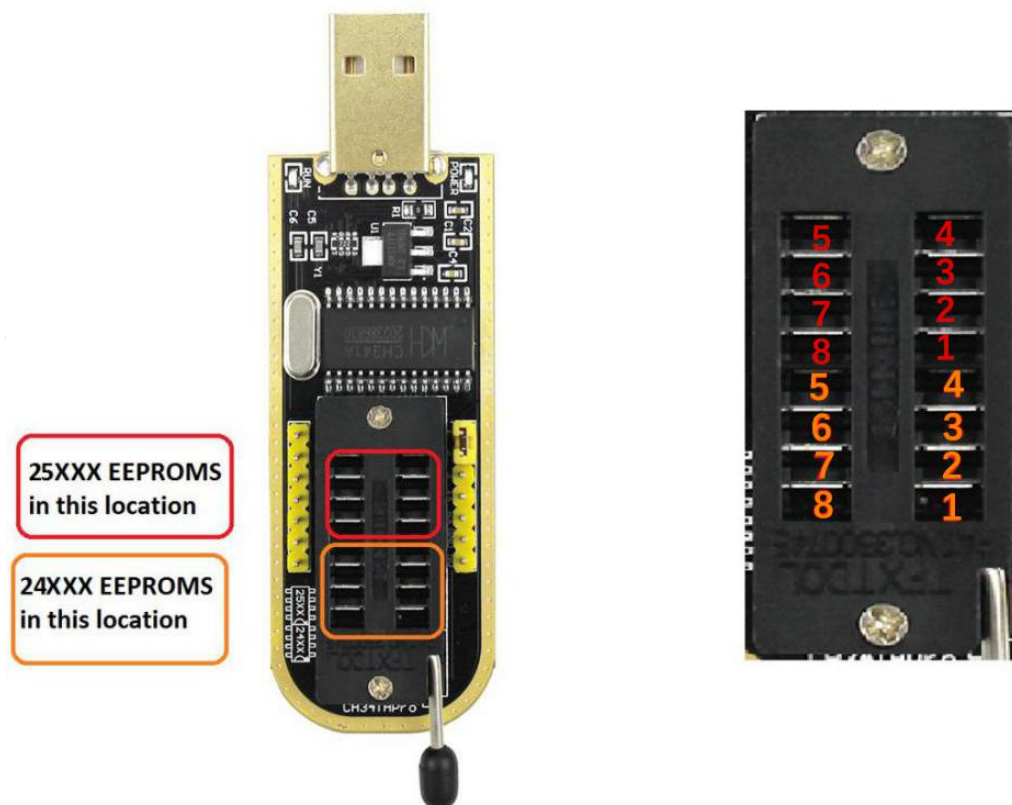

25 シリーズのチップは書き込むことができますが、読み込むことができません。始まる前に、書き込みたい内容を用意してください。


SOP8 クリップ

こちらのクリップを使って直接にチップを挟んで接続を引き出すことができます。チップを取り外す必要がなくなります。今回は 25 シリーズのチップを例として説明いたします。


マザーボードに搭載している BIOS ROM の BIOS を書き換えるために、PC からマザーボードを取り外して電源を切断してください。

接続

ROM ライターとクリップの接続は以下の図をご参考：

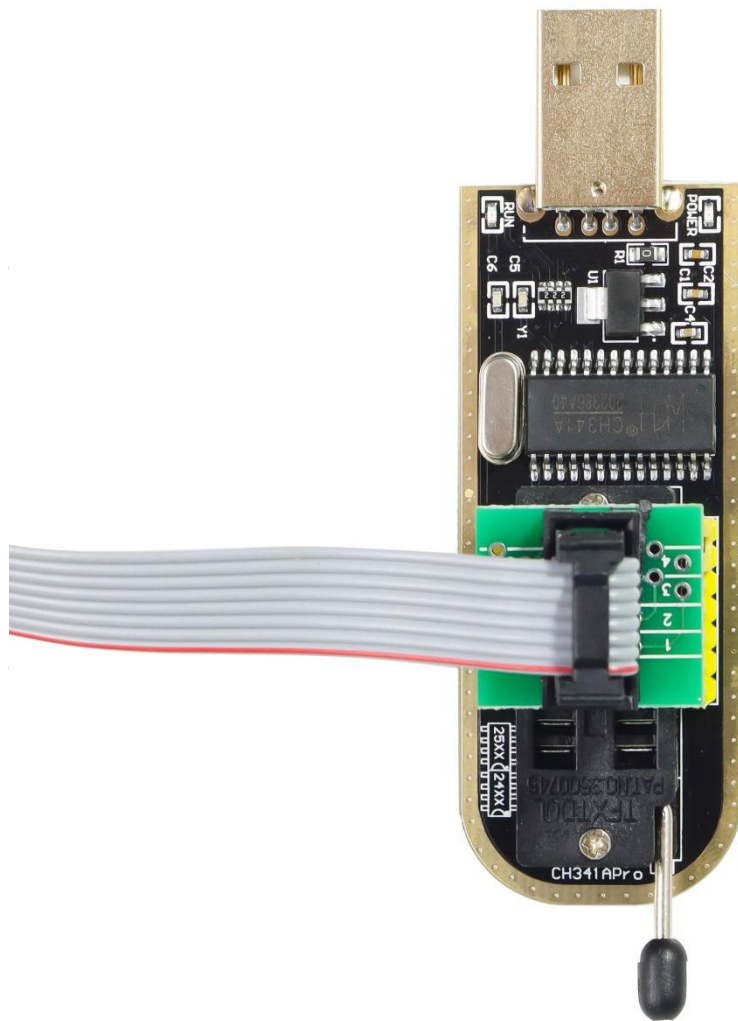


赤いラインはチップの 1 番目のピンに当てます。
1 番目のピンのところに黒い点があります。以下の図をご参考ください。

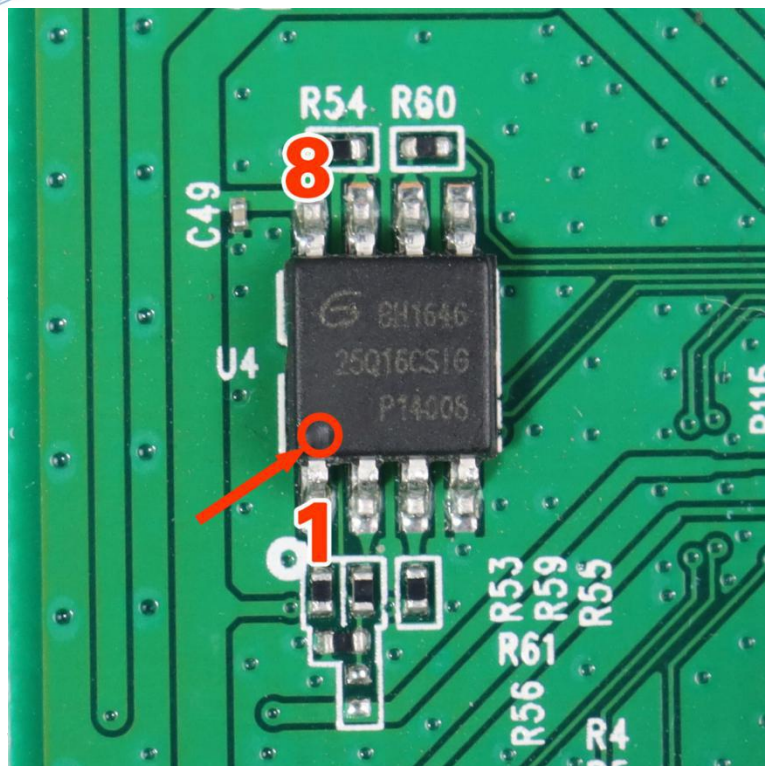


クリップとチップの接続は以下の図をご参考：






- 1) ドライバーをインストールします--XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 -32bit 64bit
A. ダウンロードしたフォルダーで、「CH341SER」をクリックします。

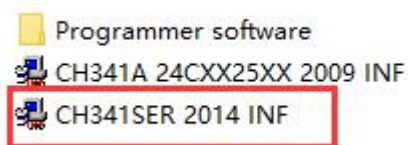

- B. 中国語ですが、[安装]をクリックし、完了したら、このウィンドウを閉じます。




- C. インストールが成功したかチェックします。
ライターをパソコンに挿入し、コンピューターのデバイスマネージャーを開いて、ライターのポートがあるかどうかを確認します。
デバイスマネージャーにポートがあると、USB ドライバーが成功にインストールされたことを示します。以下の図をご参考ください。赤い枠に囲まれたところにポートがあります。ポートの名前はパソコンによって違います。

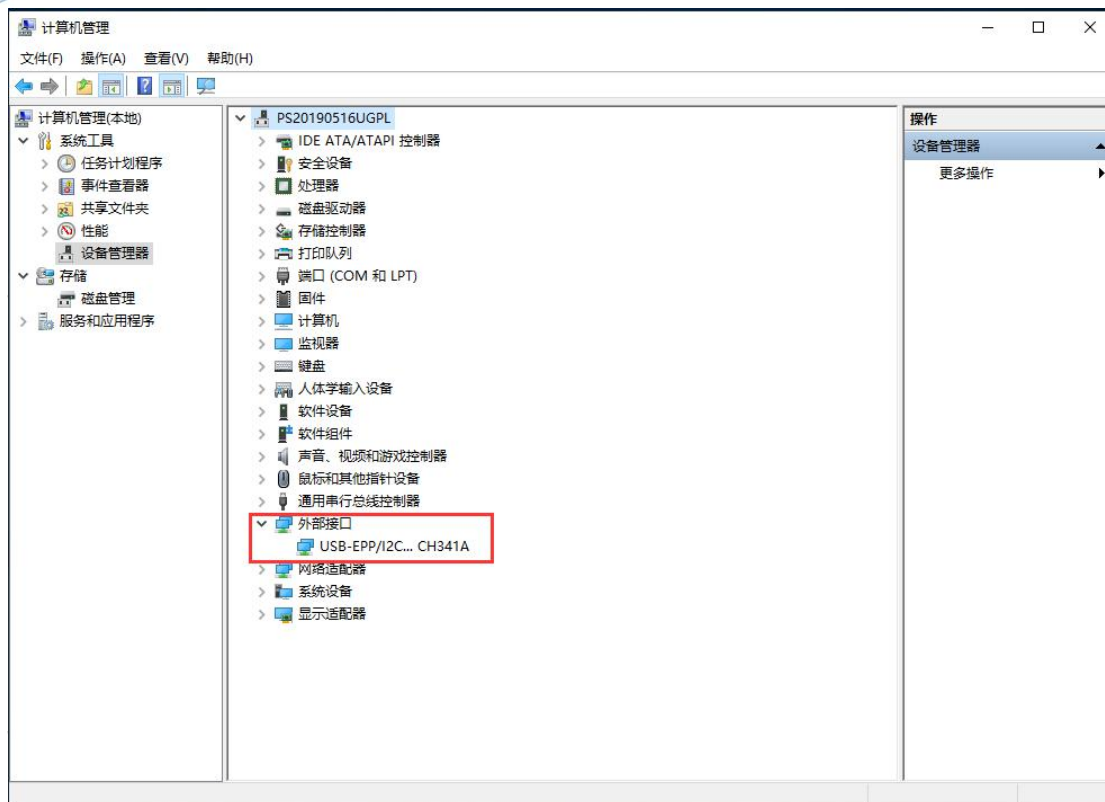


2) CH341A ソフトをインストールします


ドライバをインストールしたら、CH341A ROMライターをコンピューターのUSBポートに差し込み、「Programmer software」のフォルダーを開いて、「CH341A」をクリックします。

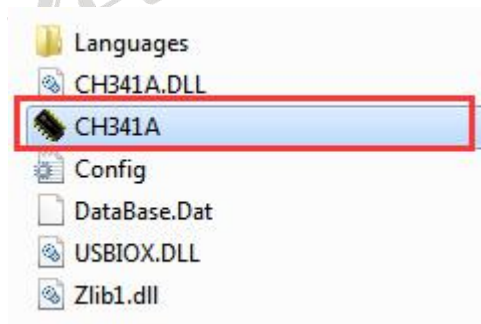

右下に「Device state : Connected」になると、プログラミングの準備が出来ます。

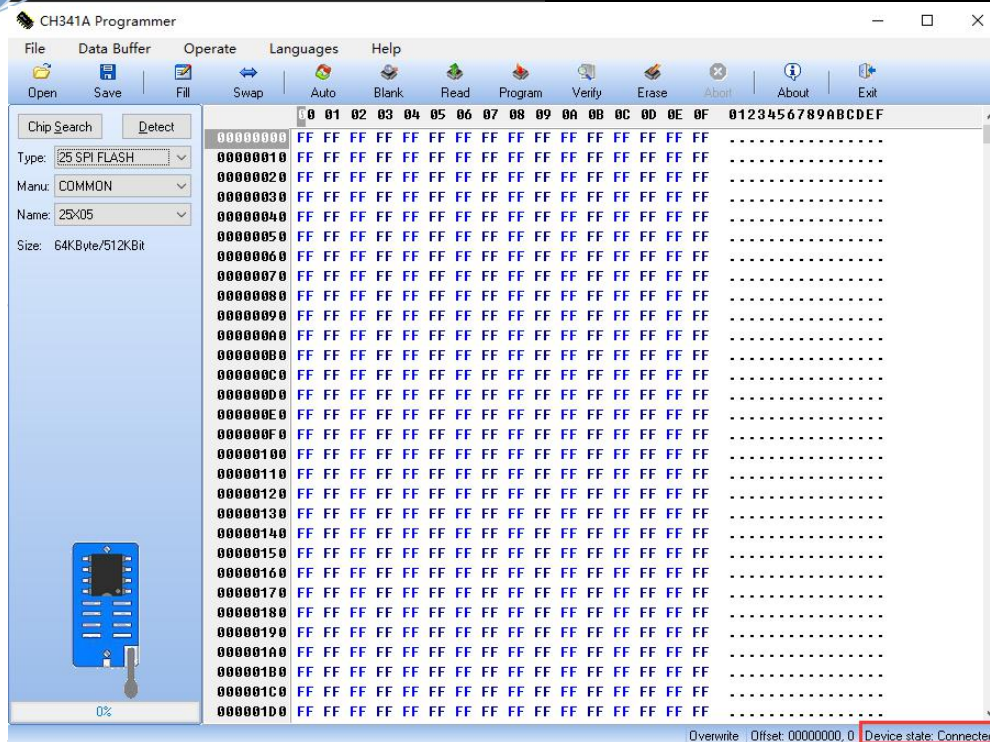


「Chip Search」をクリックして、使用中のチップを探します。今回は GD25Q16 チップを例として使用します。GD25Q16 を入力して選択して「Select」をクリックします。

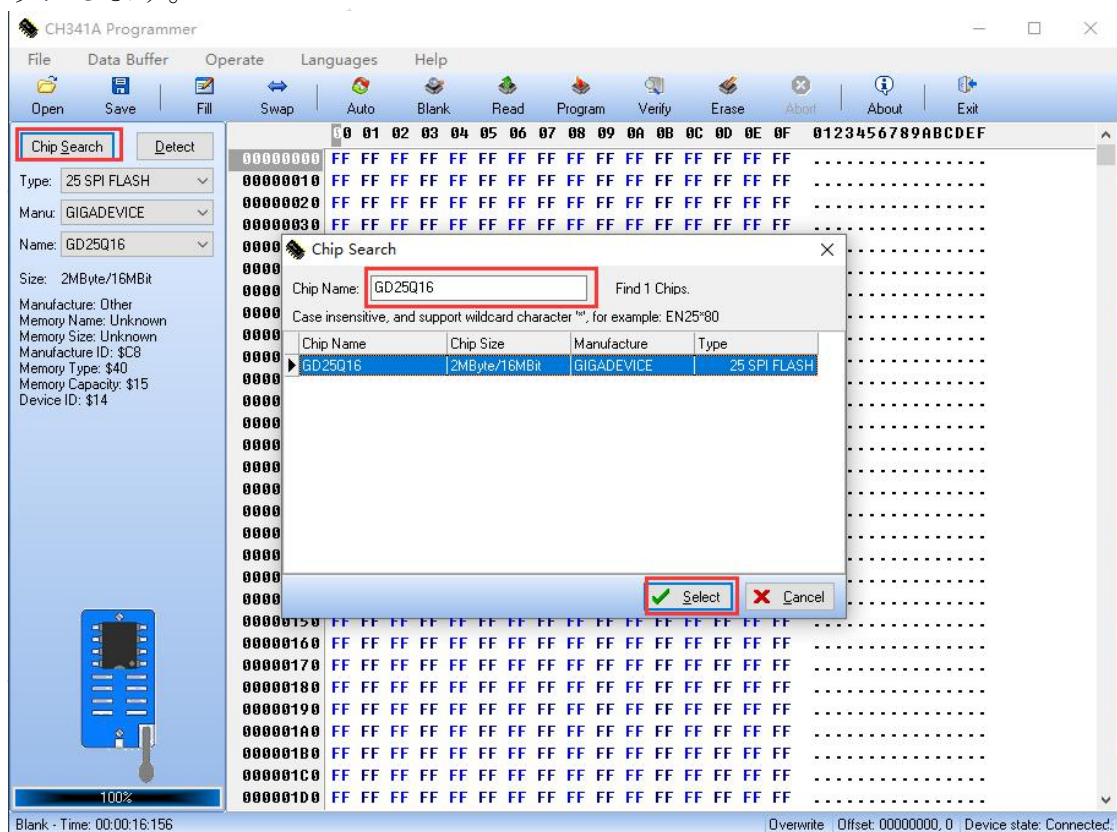




「Detect」をクリックしてチップを検測します。チップを検出したら、ソフトの左側にチップの情報を表示します。以下の図をご参考ください。

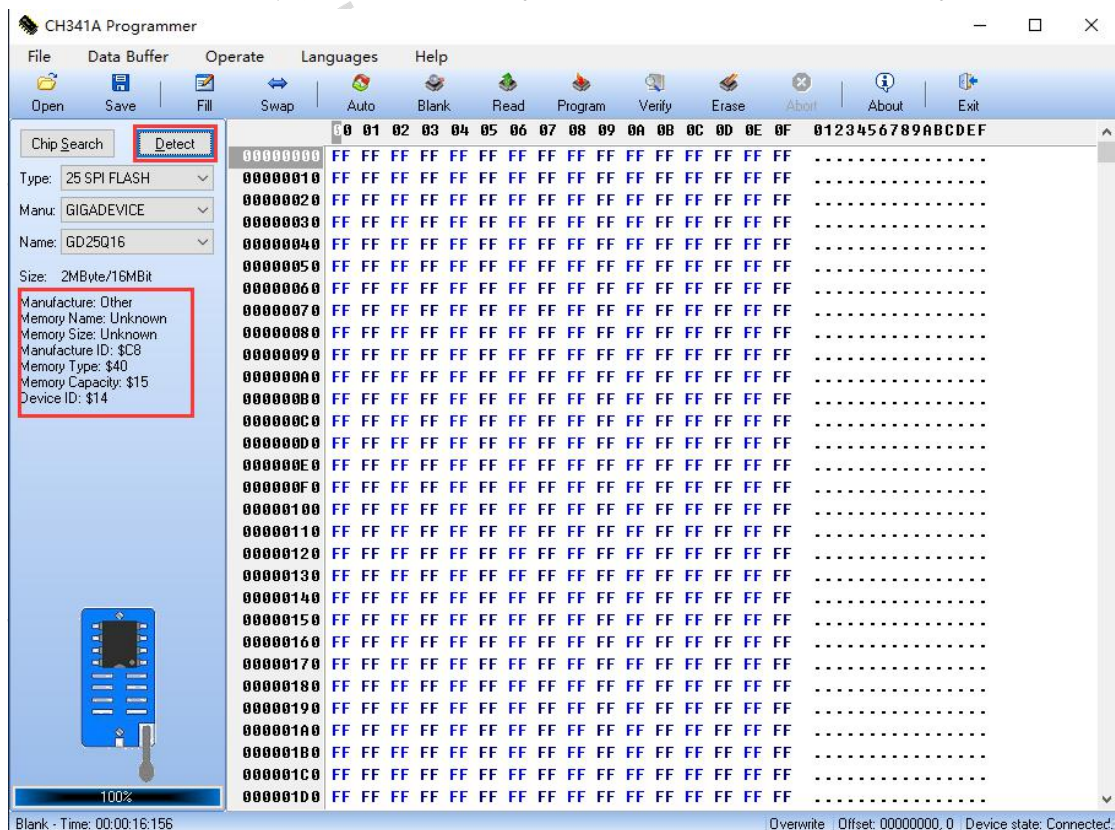


チップとクリップが接続不良の場合、または対応できないチップの場合、左側に表示されたチップの情報は\$FF となります。





3) 書き換えを始めます

1. (チップの元のデータをバックアップしてください) 「Read」をクリックします。左側に読み込みのプログレスバーがあります。

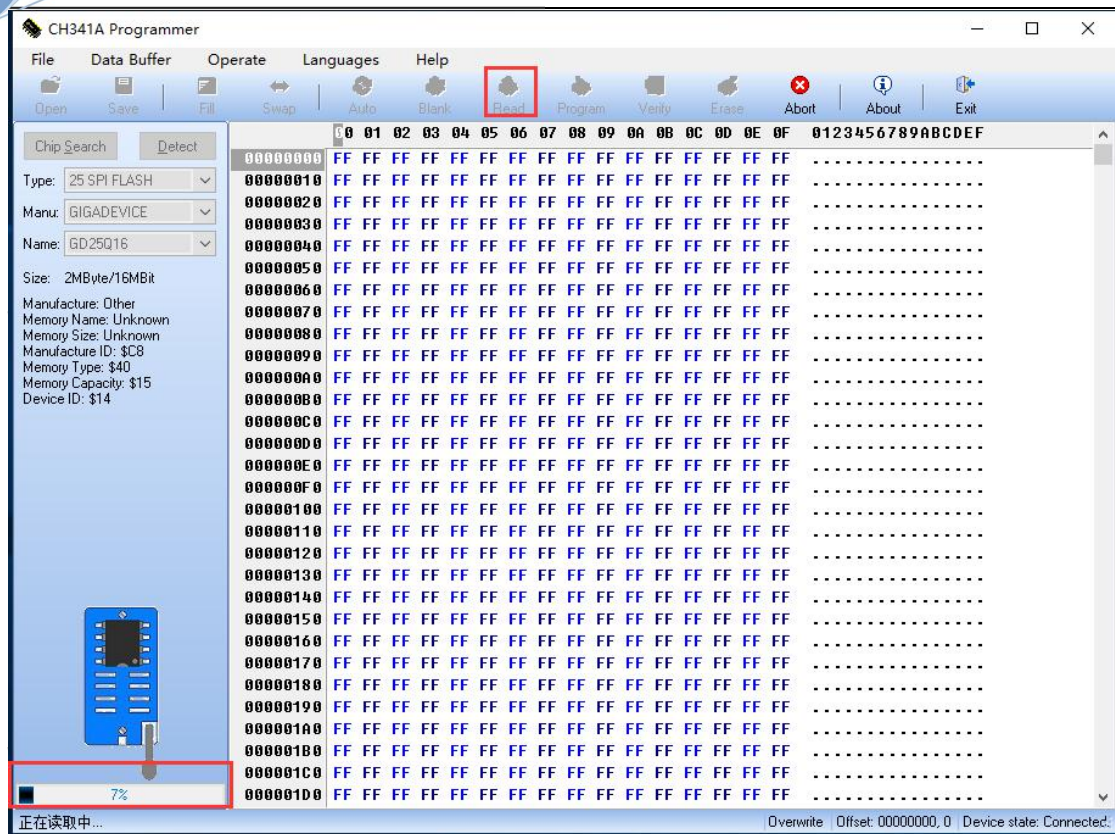


2. プログレスバーが100%になったら、「Save」をクリックして保存します。

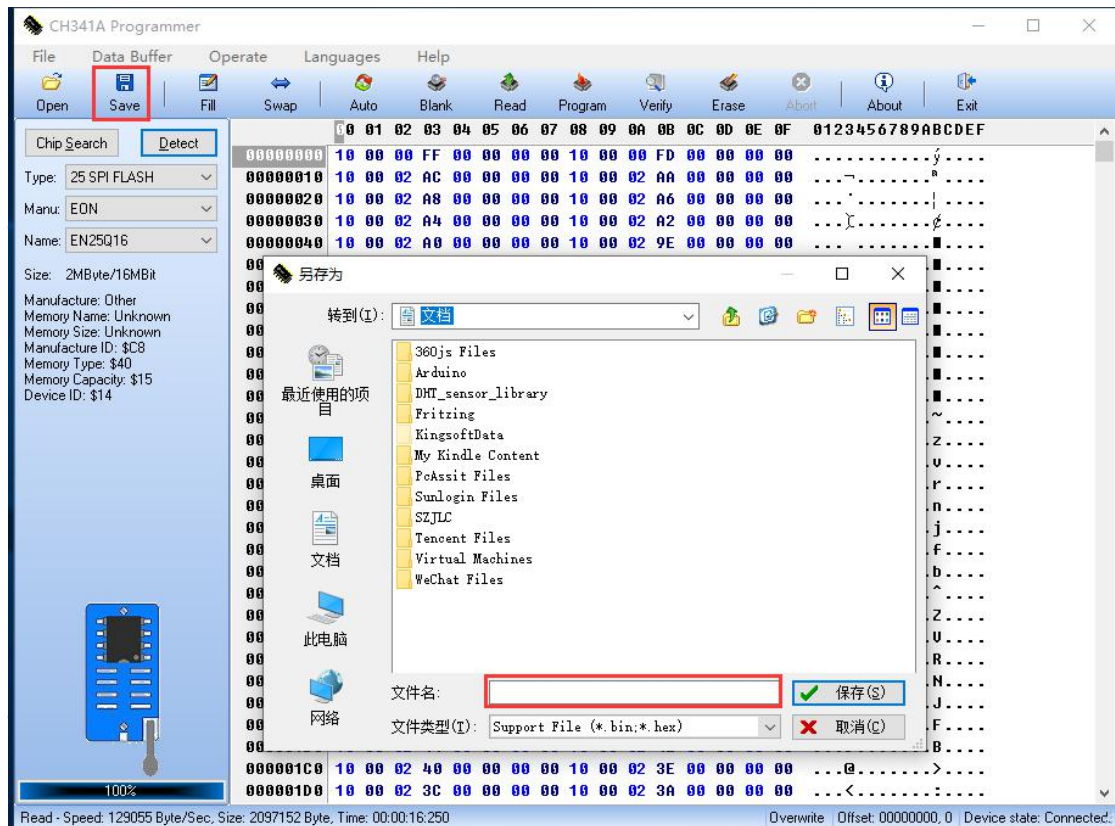





3. 保存したら、「Erase」をクリックします。以下のようなメッセージが出てきますが、「確認」をクリックします。

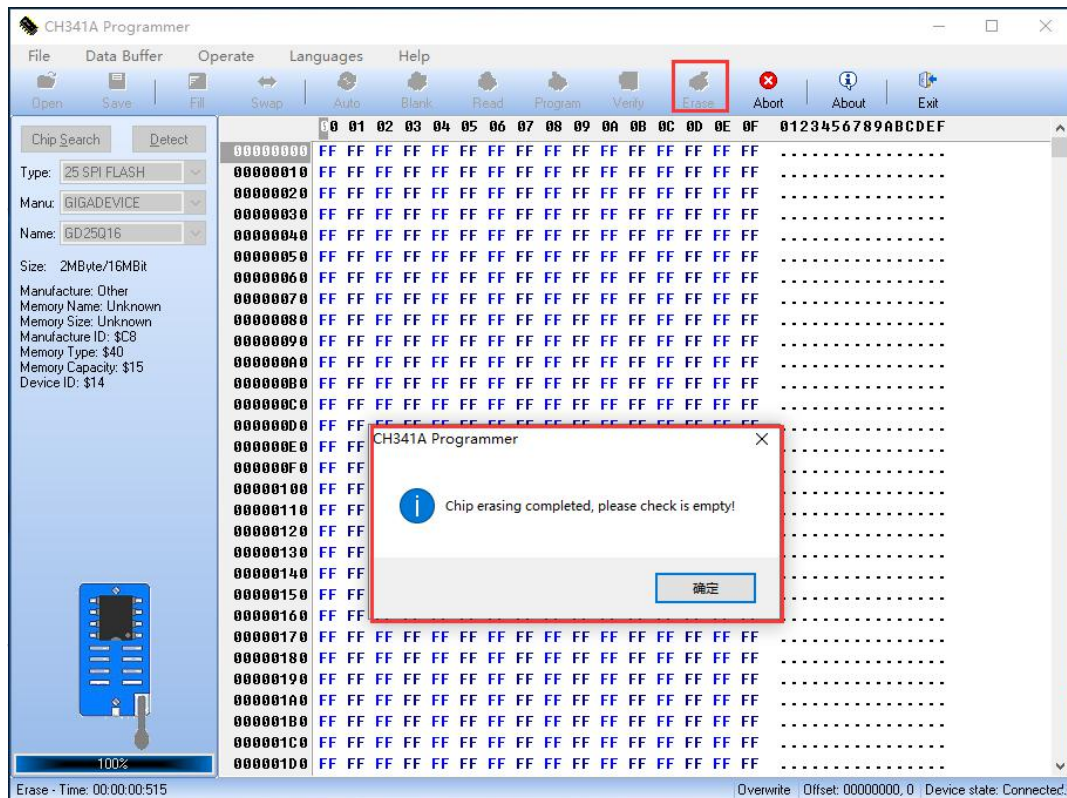


4. 「Blank」をクリックします。チップの元のデータが全て削除されたかを確認します。

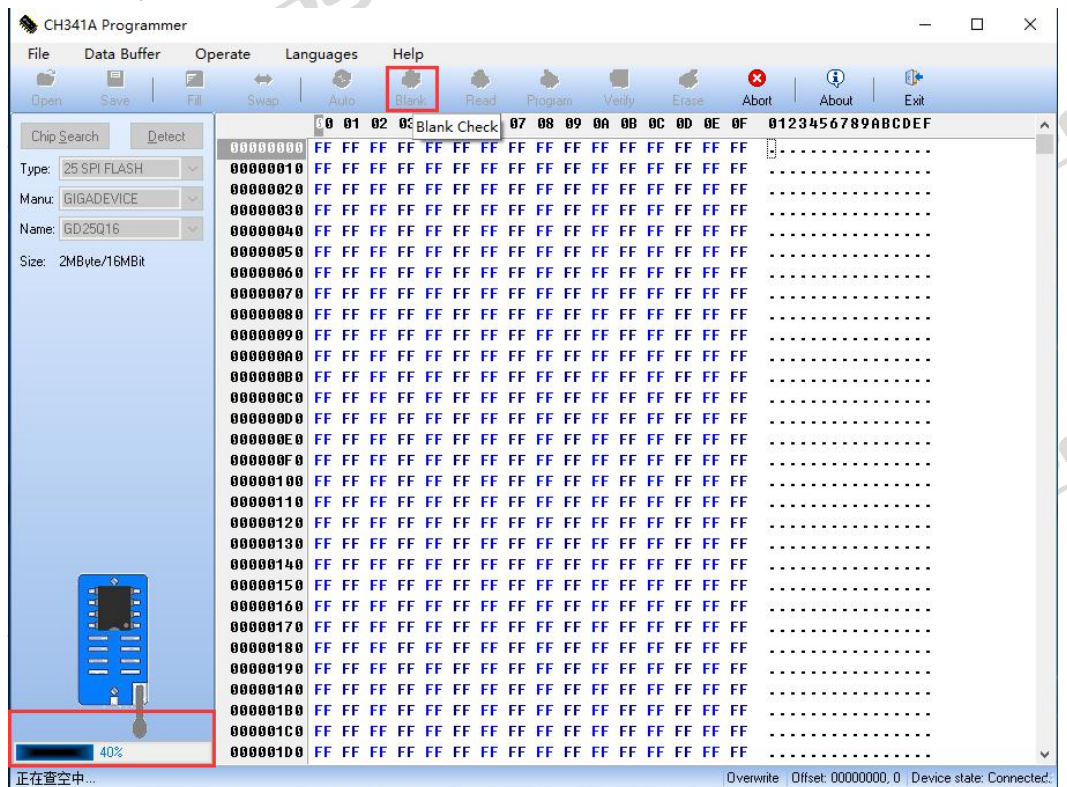





5. プログレスバーが 100% になったら、以下のようなメッセージが出ると、チップの元のデータが全て削除されていないを示します。ROM ライターをパソコンから抜いて、また挿入して削除してみます。改善できない場合、パソコンを再起動して削除してみます。

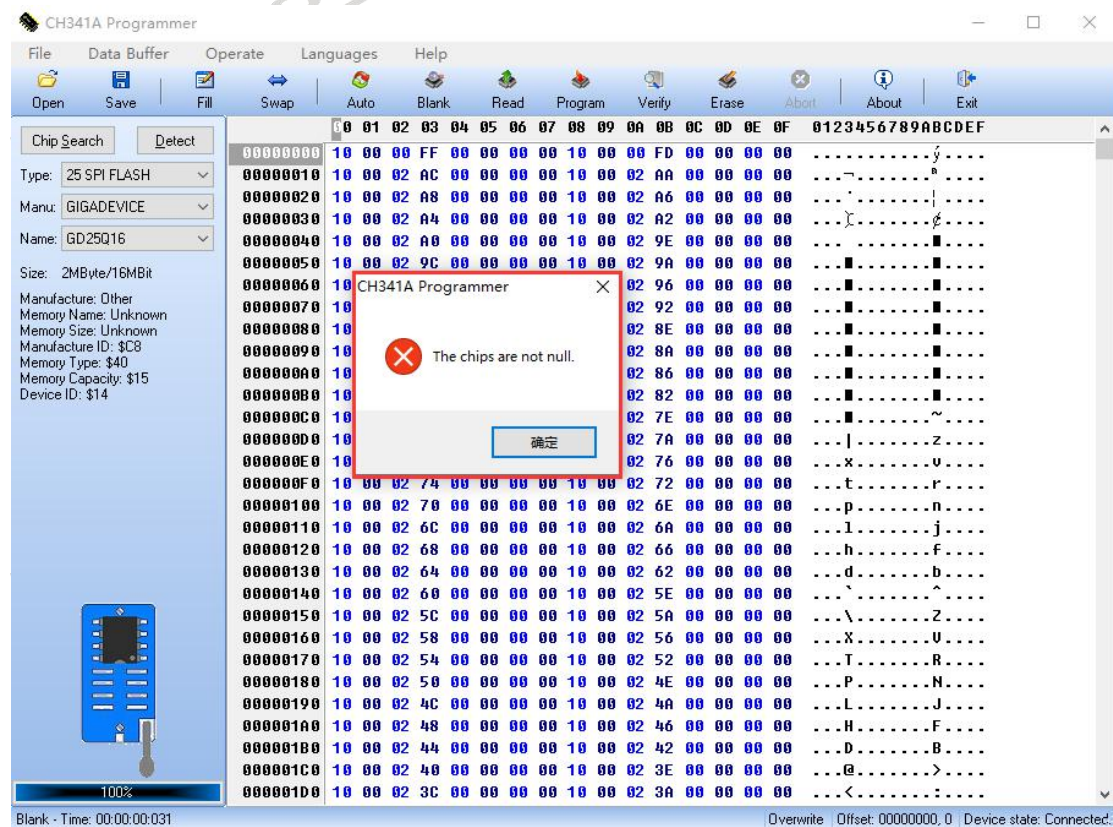


6. 以下のようなメッセージが出ると、チップの元のデータが全て削除されているを示します。

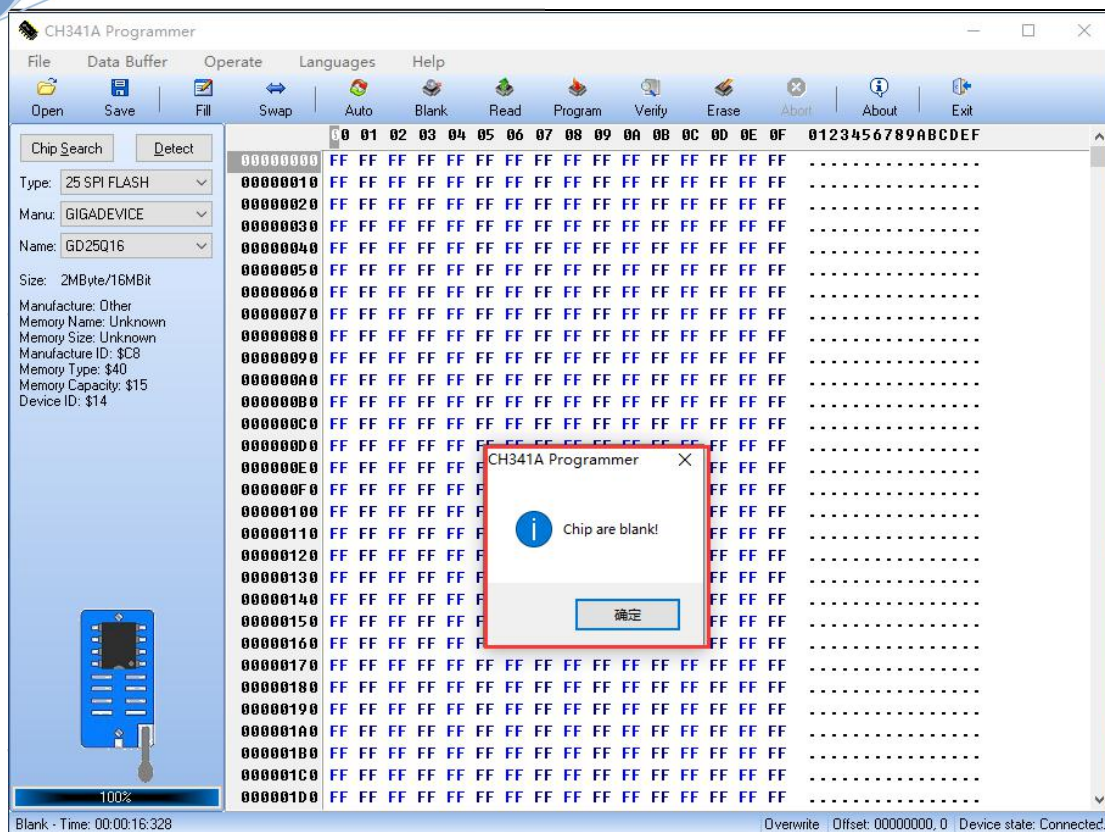


7. 「Open」をクリックします。書き込みたい内容を開きます。

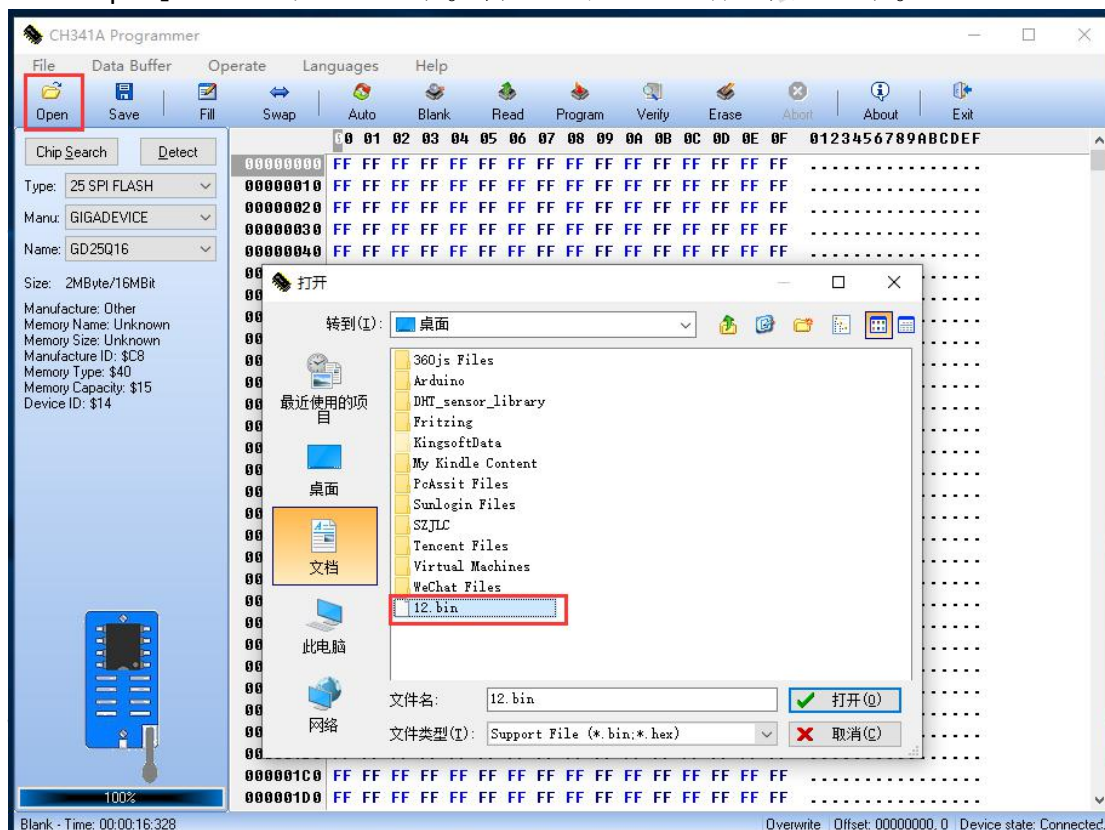


8. Program をクリックします

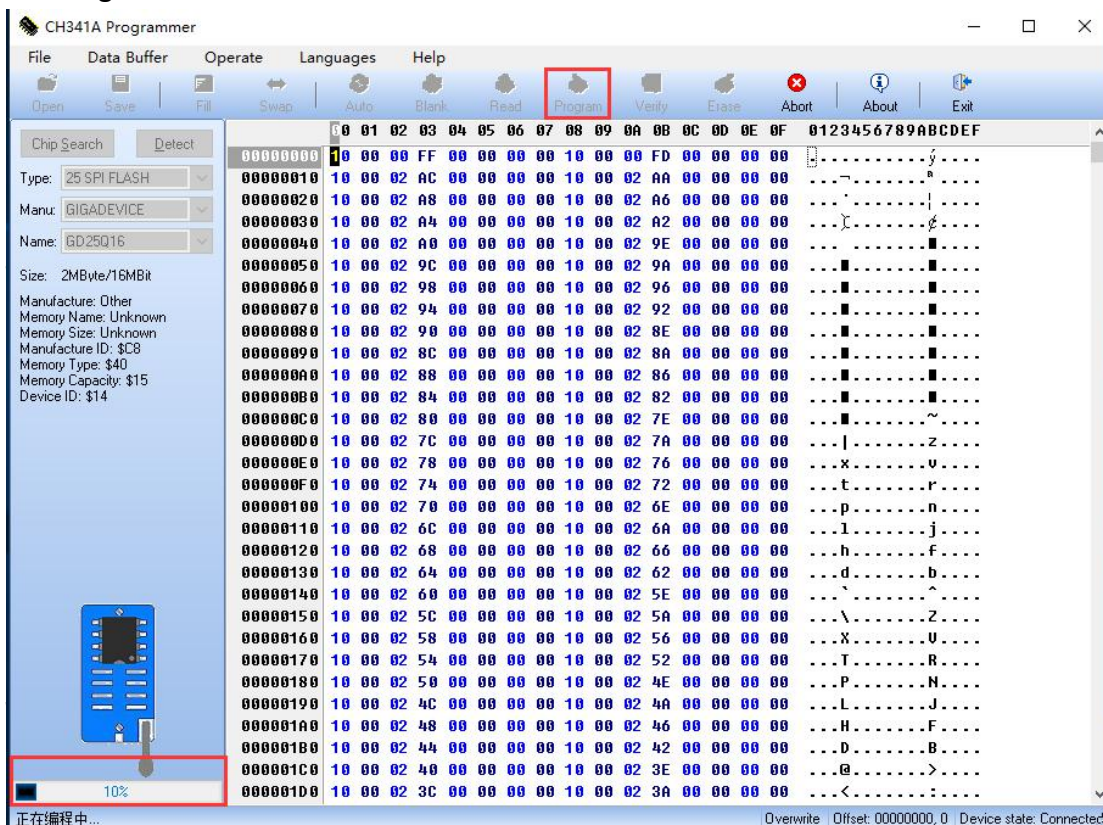


9. プログレスバーが 100% になったら、「Verify」をクリックして内容が書き込まれていますかを確認します。

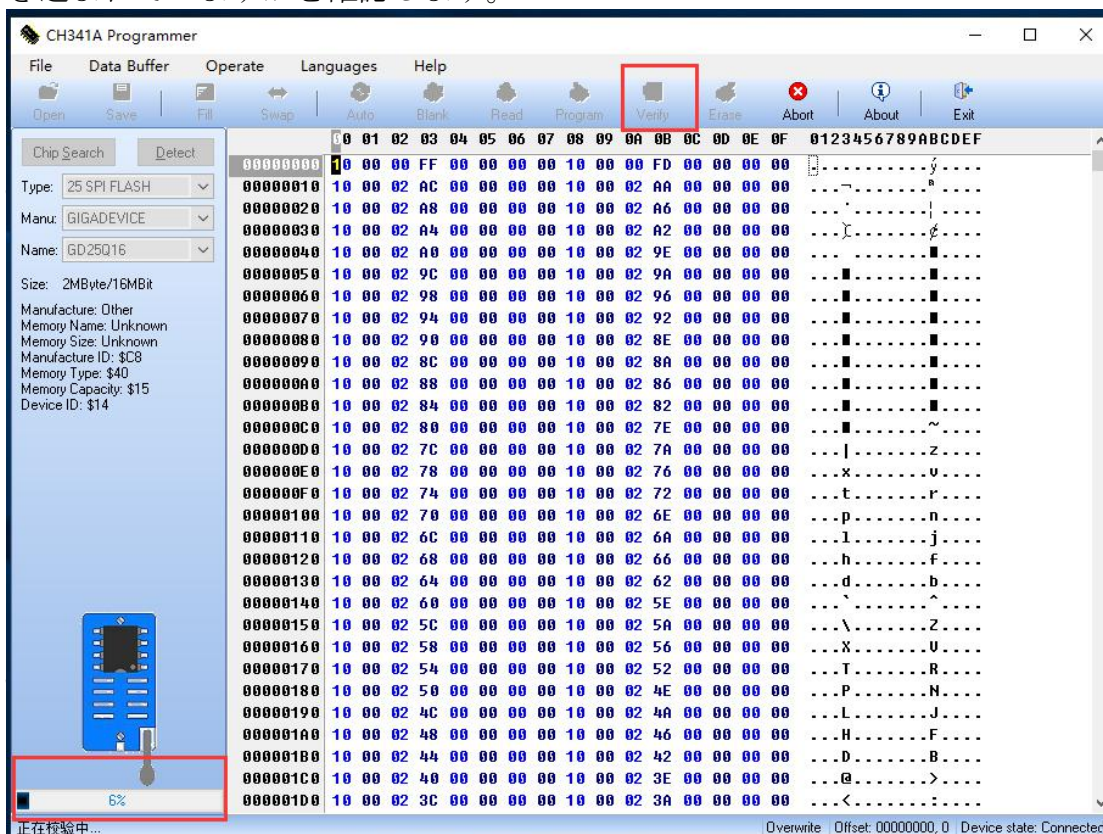

10. 以下のようなメッセージが出ると、書き込まれた内容がチップと不一致だを示します。

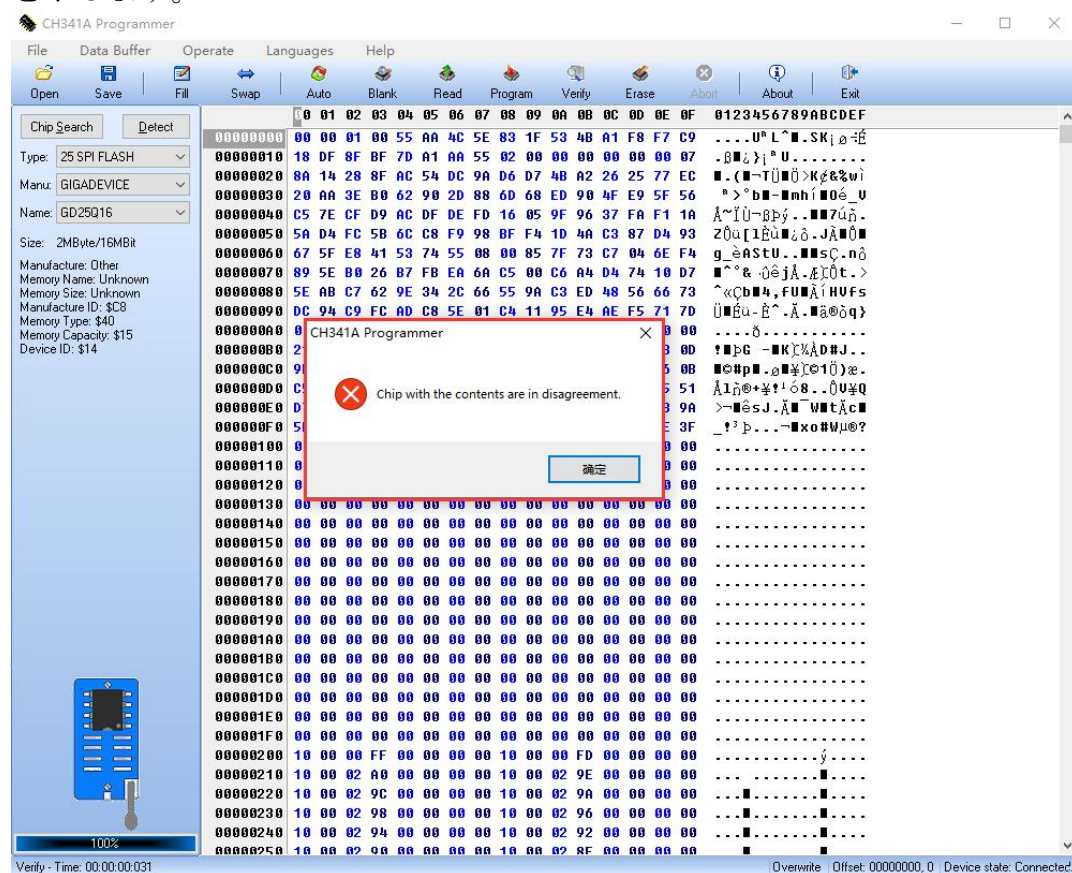

11. 以下のようなメッセージが出ると、完了です。おめでとうございます。

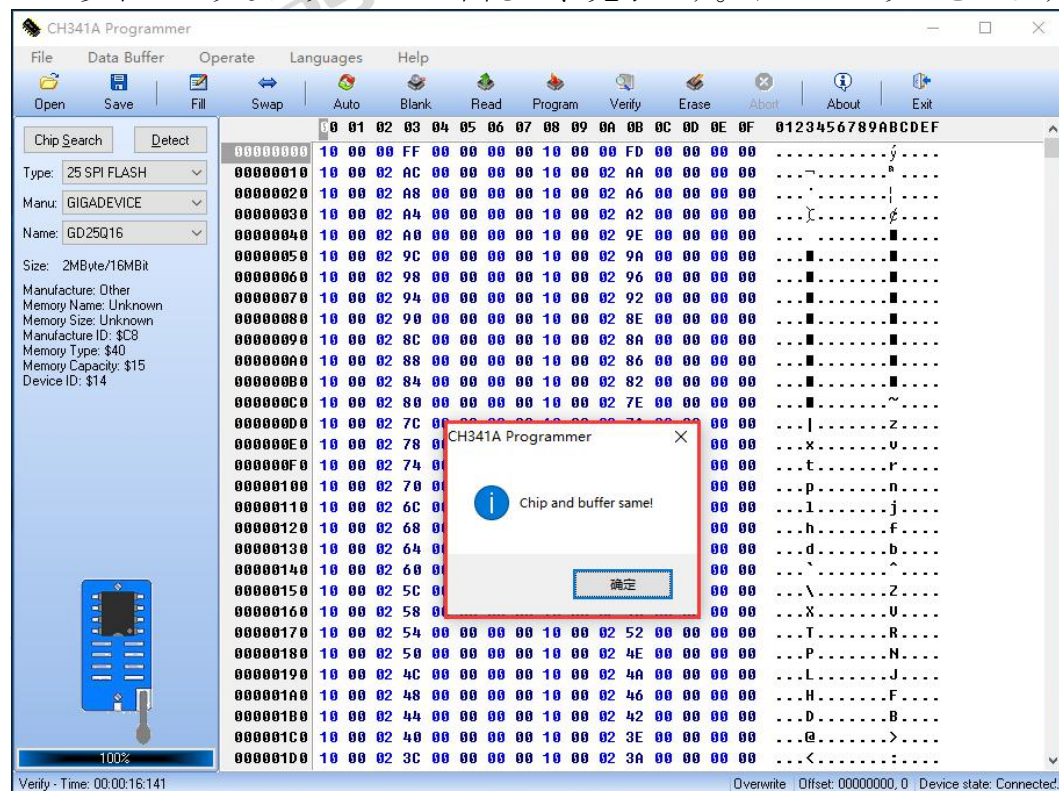



書き込む問題について

書き込めない場合、まず、チップを検索できていますかを確認します。chip search（チップ検索）をクリックしてチップを検索できていないと、書き込めないです。検索内容の最後の4行の末に以下のように\$FFがあると、チップのピンにちゃんと接続していないことを示します。ごチェックください。クリップの方向が逆になっている可能性もあります。ごチェックください。

```
容量: 1MByte/8MBit
Manufacture: Other
Memory Name: Unknown
Memory Size: Unknown
Manufacture ID: $FF
Memory Type: $FF
Memory Capacity: $FF
Device ID: $FF
```

以下のように\$FFがないなら、チップを検索できたことを示します。ただ、型番を自動的に識別できていない、チップの型番を自分で選択してください。

```
容量: 1MByte/8MBit
Manufacture: Other
Memory Name: Unknown
Memory Size: Unknown
Manufacture ID: $C8
Memory Type: $40
Memory Capacity: $14
Device ID: $13
```