

DATASHEET – DRIVER PARA LUMINÁRIAS HIGHBAY HBMI HV



*Imagem meramente ilustrativa.

SELV  CE  IP67  DIMERIZÁVEL
0-10V OPCIONAL

Avisos gerais

Os drivers Brightlux[®] são de uso exclusivo, e devem ser utilizados somente em luminárias proprietárias da marca. Atentar-se se o modelo do driver é compatível com a luminária.

- (1) Para drivers LED que contenham conectores resistentes à água, após instalação verifique se a conexão está realizada de forma correta e com aperto suficiente.
- (2) Para drivers que possuam capacidade de dimerização, certifique-se que tenha um sistema capaz de controlar essa funcionalidade.

Segurança

- (1) Antes de iniciar trabalhos de instalação / manutenção / substituição de componentes elétricos, verifique se o equipamento está desligado da rede elétrica, e certifique-se de que não pode ser conectado acidentalmente.
- (2) Risco de choque elétrico. Qualquer tipo de falha deve ser examinado por um profissional qualificado, não tente remover o encapsulamento do driver por conta própria.
- (3) Não submeter o componente ao funcionamento em ambientes com temperatura elevada ou próximo a fontes de calor. Verifique os limites de temperatura de trabalho do componente.
- (4) Se o cabeamento que compõe o componente estiver conter alguma avaria ou fiação exposta, retornar ao fabricante, a manutenção deve ser realizada exclusivamente pelo fabricante.
- (5) Realizar conexão de aterramento do equipamento em que o driver estiver sendo utilizado.
- (6) Qualquer trabalho de instalação, manutenção ou substituição deve ser realizado apenas por profissional habilitado e capacitado.

Informações gerais do componente

Classificação do driver	Corrente de saída constante	
Material	Carcaça de alumínio extrusado	
Classificação IP	IP67	
Aplicação	Luminárias LED Brightlux® - Linha HIGHBAY (HBMI)	
Vida útil do driver	102.000h	
Garantia	5 Anos	
Origem do produto	Produto fabricado na China	
Dimerização	0-10V <i>* Disponível nos modelos "-D"</i>	0-10V e 12V + <i>* Disponível nos modelos "-DV"</i>

*@ Tcase 70°C

Modelos

Alimentação padrão (80 ~ 305 VAC)

DRV-80-260VDC	DRV-80-260VDC-D	DRV-80-260VDC-DV
DRV-100-260VDC	DRV-100-260VDC-D	DRV-100-260VDC-DV
DRV-120-260VDC	DRV-120-260VDC-D	DRV-120-260VDC-DV
DRV-150-260VDC	DRV-150-260VDC-D	DRV-150-260VDC-DV
DRV-250-260VDC	DRV-250-260VDC-D	DRV-250-260VDC-DV
DRV-320-260VDC	DRV-320-260VDC-D	DRV-320-260VDC-DV
DRV-400-260VDC	DRV-400-260VDC-D	DRV-400-260VDC-DV
DRV-500-360VDC	DRV-500-360VDC-D	DRV-500-360VDC-DV

Os modelos que possuem uma versão dimerizável, com adição de "-D" ao final da codificação de cada modelo.


Os modelos possuem uma versão dimerizável e saída aux.(12Vdc), com adição de "-DV" ao final da codificação de cada modelo.

Especificações técnicas


Modelo		80		100		120		150		250		320		400		500	
Saída	Tensão DC	180 - 260 VDC		180 - 260 VDC		180 - 260 VDC		180 - 260 VDC		180 - 260 VDC		180 - 260 VDC		240 - 360 VDC		240 - 360 VDC	
	Corrente Nominal	200-400 mA		300-500 mA		400-600 mA		500-750 mA		800-1200 mA		1000-1500 mA		1100-1650 mA		1350-2100 mA	
	Potência Nominal	80 W		100 W		120 W		150 W		250 W		320 W		400 W		500 W	
	Min e Max atingidos Com Ajuste	Min 48 W	Max 96 W	Min 72 W	Max 120 W	Min 96 W	Max 144 W	Min 120 W	Max 180 W	Min 192 W	Max 288 W	Min 240 W	Max 360 W	Min 264 W	Max 402 W	Min 324 W	Max 504 W
Entrada	Faixa de Tensão	100-240/277VAC (80 mín. – 305 máx.)															
	Freq. de operação	50 ~ 60 Hz															
	Fator de Potência	FP ≥ 0.98 @ 127V- (100% Carga) / ≥ 0.95 @ 220V- (100% Carga) / ≥ 0.95 @ 277V - (100% Carga)															
	THD (%)	< 10%															
	Corrente AC (A)	0,629@127V		0,787@127V		0,944@127V		1,181@127V		1,988@127V		2,362@127V		3,149@127V		3,937@127V	
		0,363@220V		0,454@220V		0,545@220V		0,681@220V		1,159@220V		1,363@220V		1,818@220V		2,272@220V	
		0,288@277V		0,361@277V		0,433@277V		0,541@277V		0,930@277V		1,08@277V		1,444@277V		1,805@277V	
Corrente inrush (A)	100@240V t=240µs		100@240V t=430µs		100@240V t=415µs		100@240V t=425µs		100@240V t=480µs		100@240V t=480µs		100@240V t=570µs		110@240V t=900µs		
Dimmer 0-10 VDC	Máxima tensão aplicada	0 – 12 V															
	Range de saída	0 – 100 %															
	Tensão dimmer	0 – 10 V															
	Corrente de consumo	90 µA – 110 µA (típico 100 µA)															
	Observações	Recomenda-se utilização de cabos blindados para sinal de dimerização, sem rodar em paralelo com cabos de potência AC.															
Ajustes	Ajuste corrente saída por Trimpot	Os drivers possuem um acesso lateral fechado de ajuste de corrente por trimpot(potenciômetro) que serve para alterar a potência principal do driver permitindo um aumento e baixa da potência no range de corrente que ele trabalha, porém sem afetar seu funcionamento e vida útil, com limites superiores e inferiores. Logo é possível o ajuste de potência através desse mecanismo, porém seu uso é exclusivo para ajuste do fabricante (Brightlux).															
Proteções	Sobrecorrente	95% ~ 106% (Limitador de corrente, volta as condições de uso normais após a anomalia).															
	Curto-Circuito	Limitador de corrente constante, recupera-se automaticamente após condições normais reestabelecidas.															
	Sobretensão	Desligamento automático e religamento após condições normais reestabelecidas.															
	Surto	L-N:6kA / L-PE: 6kA / N-PE: 6kA (Nominal) L-N:10kA / L-PE: 10kA / N-PE: 10kA (Máxima) L-N: 6kV / L-PE: 10kV / N-PE: 10kV															
	Sobreaquecimento	Religamento automático após condições normais reestabelecidas.															
Encapsulamento	Temp. de operação	-40°C ~ 60°C															
	Temp. máxima	90°C															
	Proteção	IP67															
MTBF (MIL-HDBK-217F)		200.000h		200.000h		200.000h		200.000h		200.000h		200.000h		200.000h		200.000h	

Curvas de Performance


Eficiência x Carga

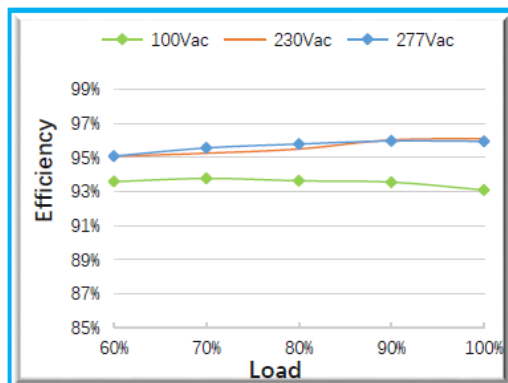


F.P x Carga

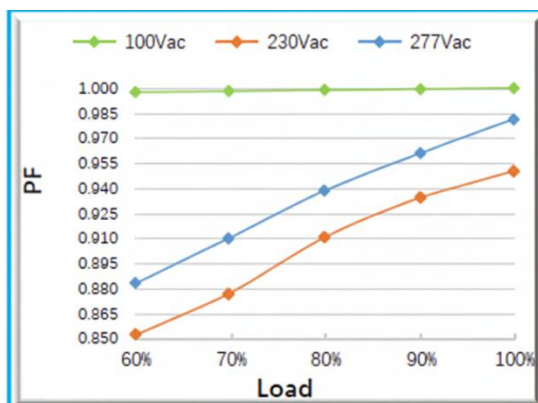


THD (%) x Carga

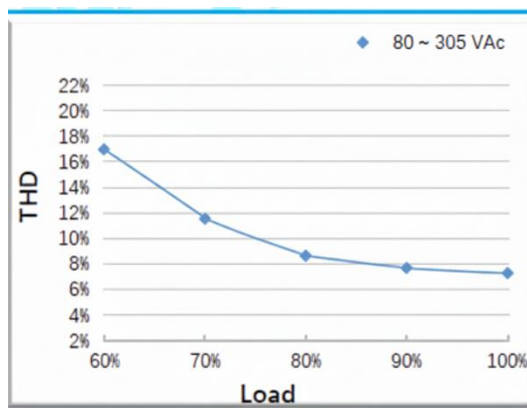


Vida útil x Carga

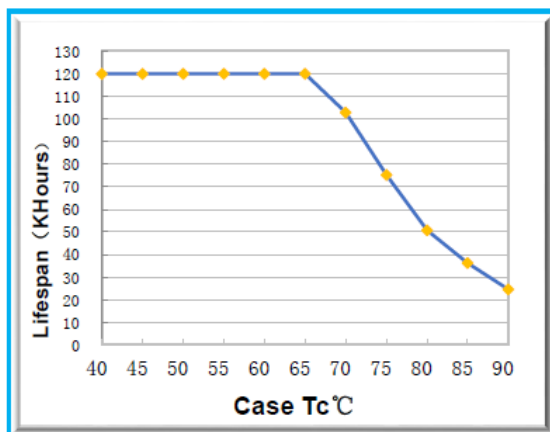

Dimerização X Tensão DC (Para driver com -D e -DV no código)

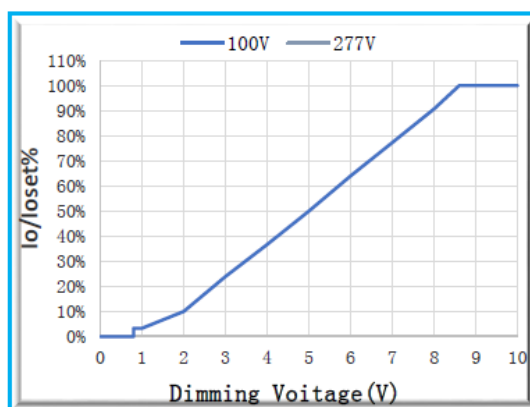

TA (Temp. Ambiente) x Carga

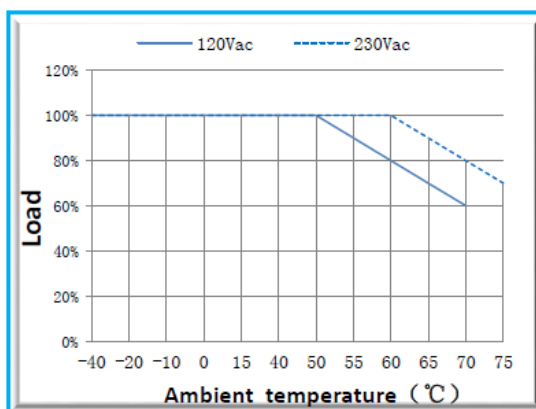

Certificações segurança e padrões EMI:

CE-LVD ENEC – (EUROPEAN) - EN61347-2-13; EN61347-1 EN62384
CB- (CB MEMBER STATES) - IEC61347-2-13 IEC61347-1

EMI- (EUROPEAN) - EN55015:2013+A1:2015 (Class B)
HARMONIC CURRENT EMISSIONS – (EUROPEAN) - EN/IEC55015; EN61547 EN/IEC61000-3-2 EN61000-3-3 (Class C)

SURGE- (EUROPEAN) - IEC/EN61000-4-5 (DM: 6KV) (CM:6KV)


Observação: O próprio driver de LED está em conformidade com o padrão EMC. No entanto, a EMC do driver de LED deve ser verificado novamente com lâmpada quando integrado em sistemas de iluminação.

Esquema de ligação Elétrica



- Modelos sem dimerização não possuem cabeamento de controle de DIM+ e DIM-
- Modelos com dimerização e saída AUX 12 Vdc(opcional) possuem na saída do driver 3 terminais sendo dimmer(DIM (+) Roxo ; DIM (-) Rosa) e um cabo 12 vdc + (Preto/Branco)

* Os drivers da linha HBMI possuem um conector IP67 no cabeamento de saída, para que seja possível a conexão com os módulos LED BRIGHTLUX.



Informações do distribuidor

IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR:

BRIGHTLED ILUMINACAO LTDA

CNPJ: 23.829.788/0001-49

ROD BR 280, 3222 – GALPAO 01 PAVMTO 02 SALA 03, PORTO GRANDE

ARAQUARI, SC

CEP: 89.245-000