

DATASHEET – DRIVER STREET



*Imagem meramente ilustrativa.



Avisos gerais

Os drivers Brightlux® são de uso exclusivo, e devem ser utilizados somente em luminárias proprietárias da marca. Atentar-se se o modelo do driver é compatível com a luminária.

- (1) Para drivers LED que contenham conectores resistentes à água, após instalação verifique se a conexão está realizada de forma correta e com aperto suficiente.
- (2) Para drivers que possuam capacidade de dimerização, certifique-se que tenha um sistema capaz de controlar essa funcionalidade.

Segurança

- (1) Antes de iniciar trabalhos de instalação / manutenção / substituição de componentes elétricos, verifique se o equipamento está desligado da rede elétrica, e certifique-se de que não pode ser conectado acidentalmente.
- (2) Risco de choque elétrico. Qualquer tipo de falha deve ser examinado por um profissional qualificado, não tente remover o encapsulamento do driver por conta própria.
- (3) Não submeter o componente ao funcionamento em ambientes com temperatura elevada ou próximo a fontes de calor. Verifique os limites de temperatura de trabalho do componente.
- (4) Se o cabeamento que compõe o componente estiver conter alguma avaria ou fiação exposta, retornar ao fabricante, a manutenção deve ser realizada exclusivamente pelo fabricante.
- (5) Realizar conexão de aterramento do equipamento em que o driver estiver sendo utilizado.
- (6) Qualquer trabalho de instalação, manutenção ou substituição deve ser realizado apenas por profissional habilitado e capacitado.

Informações gerais do componente

Classificação do driver	Corrente de saída constante
Dimerização	0-10V/PWM, DALI (Opcional, código com sufixo -DA)
Material	Invólucro em Alumínio extrusado Anodizado
Classificação IP	IP66 / IP54
Aplicação	Luminárias LED Brightlux®
Vida útil do driver	100.000h@Tcase 70°C / 60.000h@Tcase 90°C
Garantia	5 Anos
Origem do produto	Produto fabricado na China

Modelos

STREET 30-S48V
STREET 60-S48V
STREET 90-S48V
STREET 150-S48V

STREET 40-S48V
STREET 70-S48V
STREET 100-S48V
STREET 180-S48V

STREET 50-S48V
STREET 80-S48V
STREET 120-S48V
STREET 200-S48V

Codificação

STREET **30** **S48V**
Modelo do driver Potência Identificação adicional do driver (saída 48V)


Especificações técnicas

Modelo		30		40		50		60		70		80		90		100	
Saída	Tensão DC	28 – 54 VDC		28 – 54 VDC		28 – 54 VDC		28 – 54 VDC		28 – 54 VDC		28 – 54 VDC		28 – 54 VDC		28 – 54 VDC	
	Corrente Nominal	470 - 870 mA		610 - 1266 mA		759 - 1540 mA		900- 1760 mA		1075 -2193 mA		1234 - 2382 mA		1440 - 2605 mA		1533 -2617 mA	
	Potência Nominal	30 W		40 W		50 W		60 W		70 W		80 W		90 W		100 W	
	Min e Max atingidos Com Ajuste	Min 22 W	Max 40 W	Min 28W	Max 58W	Min 35W	Max 71W	Min 42W	Max 82W	Min 50W	Max 102W	Min 58W	Max 112W	Min 68W	Max 123W	Min 75W	Max 128W
Entrada	Faixa de Tensão	100~280 VAC (90 mín. ~ 305 máx.)															
	Freq. de operação	50 ~ 60 Hz															
	Fator de Potência	FP ≥ 0.98 @ 127V / ≥ 0.96 @ 220V / ≥ 0.95 @ 277V															
	THD (%)	< 10%															
	Corrente AC (mA)	0,239@127V 0,142@220V 0,114@277V		0,318@127V 0,189@220V 0,152@277V		0,398@127V 0,237@220V 0,190@277V		0,477@127V 0,284@220V 0,228@277V		0,557@127V 0,331@220V 0,266@277V		0,636@127V 0,379@220V 0,304@277V		0,716@127V 0,426@220V 0,342@277V		0,795@127V 0,473@220V 0,380@277V	
	Corrente inrush (A)	50@220V t=210µs		50@220V t=210µs		52,5@220V t=240µs		55@220V t=265µs		67@220V t=430µs		70@220V t=485µs		60@220V t=415µs		60@220V t=415µs	
	Eficiência	93,5%		93,5%		93,5%		93,5%		93%		93%		93%		93%	
Proteções	Sobrecorrente	95% ~ 106% (Limitador de corrente, volta as condições de uso normais após a anomalia).															
	Curto-Circuito	Limitador de corrente constante, recupera-se automaticamente após condições normais reestabelecidas.															
	Sobretensão	440V (120min. Desligamento automático e religamento após condições normais reestabelecidas).															
	Surto	L-N:10kA / L-PE: 6kA / N-PE: 6kA (Nominal) L-N:20kA / L-PE: 10kA / N-PE: 10kA (Máxima) L-N: 10kV / L-PE: 10kV / N-PE: 10kV															
	Sobreaquecimento	Religamento automático após condições normais reestabelecidas.															
Ajustes	Ajuste corrente saída por Trimpot	Os Drivers possuem um ajuste de corrente por trimpot(potenciômetro) que serve para alterar a potência principal do driver permitindo um aumento e baixa da potência no range de corrente que ele trabalha, porém sem afetar seu funcionamento e vida útil, com limites superiores e inferiores. Logo é possível o ajuste de potência através desse mecanismo, porém seu uso é exclusivo para ajuste do fabricante (Brightlux).															
Encapsulamento	Temp. de operação	-30°C ~ 90°C															
	Temp. máxima	90°C															
	Proteção	IP66/IP54															
MTBF (MIL-HDBK-217F)		240.000h		240.000h		240.000h		240.000h		200.000h		200.000h		200.000h		200.000h	


Modelo		120		150		180		200	
Saída	Tensão DC	28 – 54 VDC		28 – 54 VDC		28 – 54 VDC		28 – 54 VDC	
	Corrente Nominal	1975 - 3120 mA		2478 - 3675 mA		3196 - 4200 mA		3515 - 4660 mA	
	Potência Nominal	120 W		150 W		180 W		200 W	
	Min e Max atingidos Com Ajuste	Min 92W	Max 145W	Min 118W	Max 175W	Min 156W	Max 205W	Min 172W	Max 228W
Entrada	Faixa de Tensão	100~280 VAC (90 mín. ~ 305 máx.)							
	Freq. de operação	50 ~ 60 Hz							
	Fator de Potência	FP ≥ 0.98 @ 127V / ≥ 0.96 @ 220V / ≥ 0.95 @ 277V							
	THD (%)	< 10%							
	Corrente AC (A)	0,954@127V 0,568@220V 0,456@277V		1,193@127V 0,710@220V 0,570@277V		0,636@127V 0,379@220V 0,304@277V		1,591@127V 0,947@220V 0,760@277V	
	Corrente inrush (A)	60@220V t=415µs		65@220V t=425µs		65@220V t=445µs		68@220V t=480µs	
	Eficiência	93,5%		93,5%		93%		93%	
Proteções	Sobrecorrente	95% ~ 106% (Limitador de corrente, volta as condições de uso normais após a anomalia).							
	Curto-Circuito	Limitador de corrente constante, recupera-se automaticamente após condições normais reestabelecidas.							
	Sobretensão	440V (120 min. Desligamento automático e religamento após condições normais reestabelecidas).							
	Surto	L-N:10kA / L-PE: 6kA / N-PE: 6kA (Nominal) L-N:20kA / L-PE: 10kA / N-PE: 10kA (Máxima) L-N: 10kV / L-PE: 10kV / N-PE: 10kV							
	Sobreaquecimento	Religamento automático após condições normais reestabelecidas.							
Ajustes	Ajuste corrente saída por Trimpot	Os Drivers possuem um ajuste de corrente por trimpot(potenciômetro) que serve para alterar a potência principal do driver permitindo um aumento e baixa da potência no range de corrente que ele trabalha, porém sem afetar seu funcionamento e vida útil, com limites superiores e inferiores. Logo é possível o ajuste de potência através desse mecanismo, porém seu uso é exclusivo para ajuste do fabricante (Brightlux).							
Encapsulamento	Temp. de operação	-30°C ~ 90°C							
	Temp. máxima	90°C							
	Proteção	IP66/IP54							
MTBF (MIL-HDBK-217F)		200.000h		200.000h		200.000h		200.000h	

Curvas de Performance


Eficiência x Carga

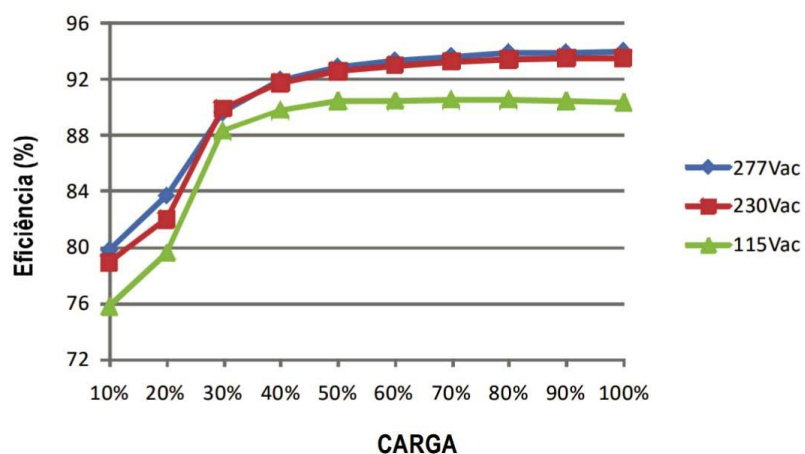


F.P x Carga

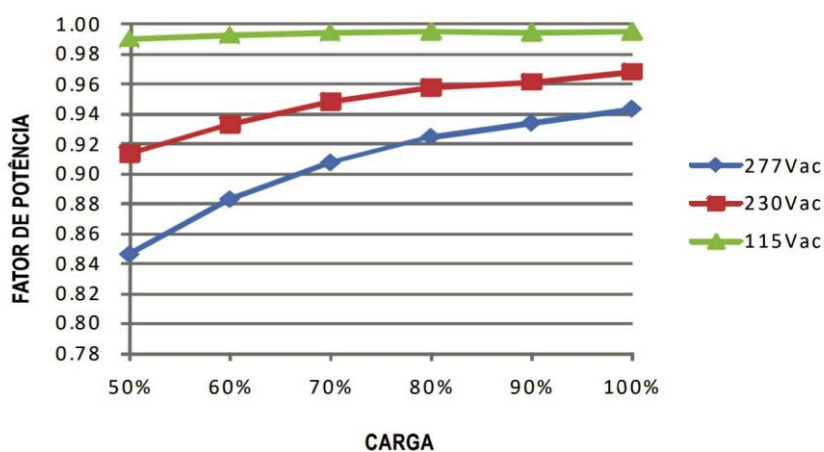

THD (%) x Carga

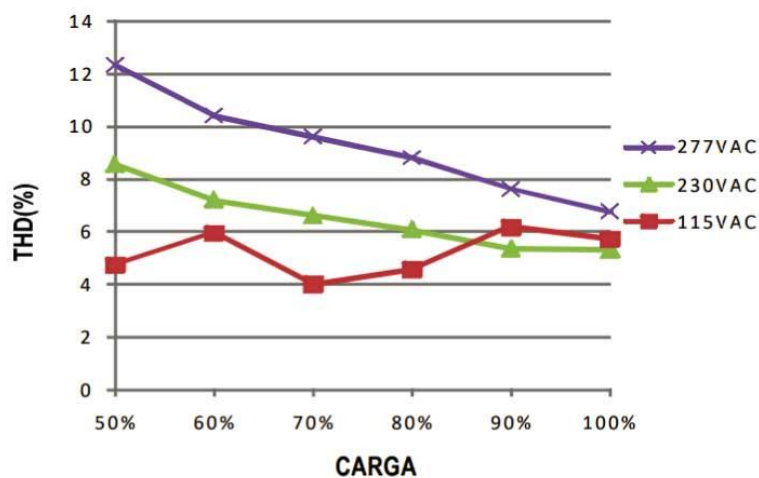

Vida útil x Carga

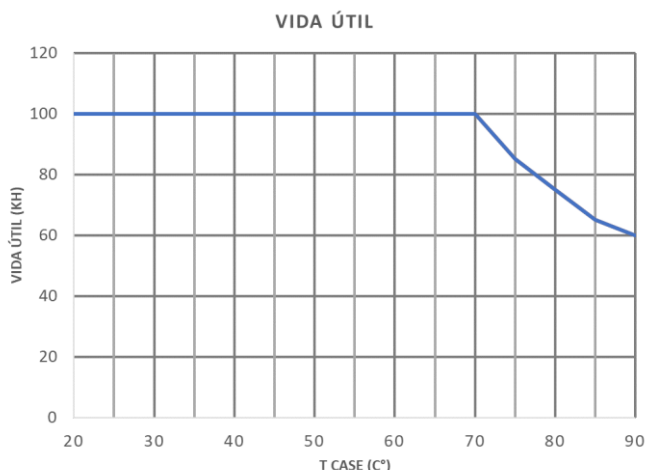

Desenhos mecânicos

Dimensional

MODELO	A	B	C	D	Dc	X	Y
STREET 30-S48V; STREET 40-S48V; STREET 50-S48V; STREET 60-S48V;	170 mm	150 mm	44 mm	32 mm	21 mm	64,5 mm	22 mm
STREET 70-S48V; STREET 80-S48V	175 mm	150 mm	56 mm	35 mm	21 mm	65,8 mm	26 mm
STREET 90-S48V; STREET 100-S48V;	176 mm	150 mm	61 mm	38 mm	21 mm	65,8 mm	30 mm
STREET 120-S48V; STREET 150-S48V;	215 mm	150 mm	70 mm	40 mm	34 mm	81,7 mm	35 mm
STREET 180-S48V; STREET 200-S48V;	248 mm	150 mm	68 mm	42 mm	34 mm	94,3 mm	34 mm

Esquema elétrico



Informações do distribuidor

IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR:

BRIGHTLED ILUMINACAO LTDA

CNPJ: 23.829.788/0001-49

ROD BR 280, 3222 – GLPAO01, PVMT02, SALA 03, PORTO GRANDE

ARAQUARI, SC

CEP: 89245-000