

DATASHEET – DRV-M



*Imagem meramente ilustrativa.

SELV    IP67  DIMERIZÁVEL
0-10V OPCIONAL

Avisos gerais

Os drivers Brightlux® são de uso exclusivo, e devem ser utilizados somente em luminárias proprietárias da marca. Atentar-se se o modelo do driver é compatível com a luminária.

- (1) Para drivers LED que contenham conectores resistentes à água, após instalação verifique se a conexão está realizada de forma correta e com aperto suficiente.
- (2) Para drivers que possuam capacidade de dimerização, certifique-se que tenha um sistema capaz de controlar essa funcionalidade.

Segurança

- (1) Antes de iniciar trabalhos de instalação / manutenção / substituição de componentes elétricos, verifique se o equipamento está desligado da rede elétrica, e certifique-se de que não pode ser conectado acidentalmente.
- (2) Risco de choque elétrico. Qualquer tipo de falha deve ser examinado por um profissional qualificado, não tente remover o encapsulamento do driver por conta própria.
- (3) Não submeter o componente ao funcionamento em ambientes com temperatura elevada ou próximo a fontes de calor. Verifique os limites de temperatura de trabalho do componente.
- (4) Se o cabeamento que compõe o componente estiver conter alguma avaria ou fiação exposta, retornar ao fabricante, a manutenção deve ser realizada exclusivamente pelo fabricante.
- (5) Realizar conexão de aterramento do equipamento em que o driver estiver sendo utilizado.
- (6) Qualquer trabalho de instalação, manutenção ou substituição deve ser realizado apenas por profissional habilitado e capacitado.

Informações gerais do componente

Classificação do driver	Corrente de saída constante
Material	Carcaça de alumínio extrusado
Classificação IP	IP67
Aplicação	Luminárias LED Brightlux®
Vida útil do driver	102.000h
Garantia	5 Anos
Origem do produto	Produto fabricado na China
Dimerização	0-10V <i>* Disponível nos modelos "-D"</i>

*@ Tcase 70°C

Modelos

Alimentação padrão (100~280VAC)

DRV-M-50	DRV-M-75	DRV-M-100
DRV-M-150	DRV-M-200	DRV-M-250
DRV-M-300		

Alimentação 12-24VDC

DRV-M-50-1224	DRV-M-75-1224	DRV-M-100-1224
DRV-M-150-1224	DRV-M-200-1224	DRV-M-250-1224
DRV-M-300-1224		

Alimentação 24VDC


DRV-M-50-24	DRV-M-75-24	DRV-M-100-24
DRV-M-150-24	DRV-M-200-24	DRV-M-250-24
DRV-M-300-24		

Os modelos possuem uma **versão dimerizável, com adição de "-D" ao final da codificação** de cada modelo.


Especificações técnicas

Modelo		50W	75W	100W	150W	200W	250W	300W
Saída	Tensão DC	27 – 54 VDC	27 – 54 VDC	27 – 54 VDC	38 – 62 VDC	38 – 62 VDC	38 – 62 VDC	38 – 62 VDC
	Corrente Nominal	833 – 1667 mA	1250 – 2500 mA	1667 – 3333 mA	2177 – 3553 mA	2903 – 4737 mA	3629 – 5921 mA	4355 – 7105 mA
	Potência Nominal máx.	50 W	75 W	100 W	150 W	200 W	250 W	300 W
Entrada	Faixa de Tensão	100 ~ 280 VAC (80 mín. – 305 máx.)						
	Freq. de operação	50 ~ 60 Hz						
	Fator de Potência	FP ≥ 0.98 @ 127V / ≥ 0.96 @ 220V / ≥ 0.95 @ 277V						
	THD (%)	< 10%						
	Corrente AC (mA)	0,398@127V	0,557@127V	0,795@127V	1,193@127V	1,591@127V	1,988@127V	2,386@127V
		0,237@220V	0,331@220V	0,473@220V	0,710@220V	0,947@220V	1,184@220V	1,420@220V
		0,190@277V	0,266@277V	0,380@277V	0,570@277V	0,760@277V	0,950@277V	1,140@277V
	Corrente inrush (A)	52,5@220V t=240µs	67@220V t=430µs	60@220V t=415µs	65@220V t=425µs	68@220V t=480µs	75@220V t=570µs	72@220V t=900µs
Entrada * Para modelos 12-24VDC	Faixa de Tensão	12 – 24 VDC						
	Corrente (A)	4,17@12VDC	6,25@12VDC	8,34@12VDC	12,5@12VDC	16,67@12VDC	20,84@12VDC	25@12VDC
		2,09@24VDC	3,13@24VDC	4,17@24VDC	6,25@24VDC	8,34@24VDC	10,42@24VDC	12,5@24VDC
Entrada * Para modelos 24VDC	Faixa de Tensão	24 VDC						
	Corrente (A)	2,09@24VDC	3,13@24VDC	4,17@24VDC	6,25@24VDC	8,34@24VDC	10,42@24VDC	12,5@24VDC
Dimmer 0-10V	Máxima tensão aplicada	0 – 12 V						
	Range de saída	0 – 100 %						
	Tensão dimmer	0 – 10 V						
	Corrente de consumo	90 µA – 110 µA (típico 100 µA)						
	Observações	Recomenda-se utilização de cabos blindados para sinal de dimerização, sem rodar em paralelo com cabos de potência AC.						
Ajustes	Ajuste de corrente de saída	Driver possui ajuste de potência de saída por ajuste de corrente, dentro dos limites de operação seguros do driver.						
Proteções	Sobrecorrente	95% ~ 106% (Limitador de corrente, volta as condições de uso normais após a anomalia).						
	Curto-Circuito	Limitador de corrente constante, recupera-se automaticamente após condições normais reestabelecidas.						
	Sobretensão	45 ~ 52V (Desligamento automático e religamento após condições normais reestabelecidas).						
	Surto	Protetor de surto integrado ao Driver – 6KV / 6KA.						
	Sobreaquecimento	Religamento automático após condições normais reestabelecidas.						
Encapsulamento	Temp. de operação	-30°C ~ 50°C						
	Temp. máxima	90°C						
	Proteção	IP67						
MTBF (MIL-HDBK-217F)		240.000h	240.000h	240.000h	200.000h	200.000h	200.000h	200.000h


Eficiência x Carga

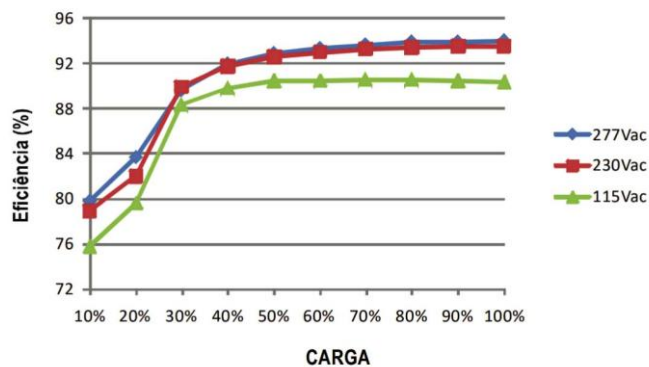


F.P x Carga

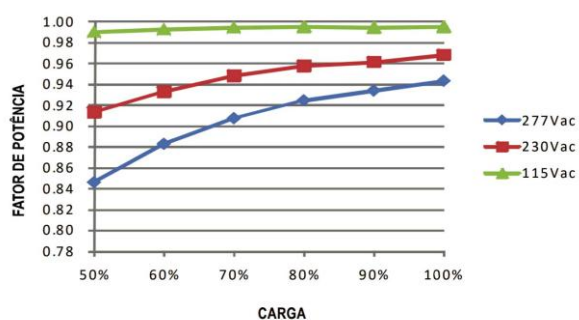


THD (%) x Carga

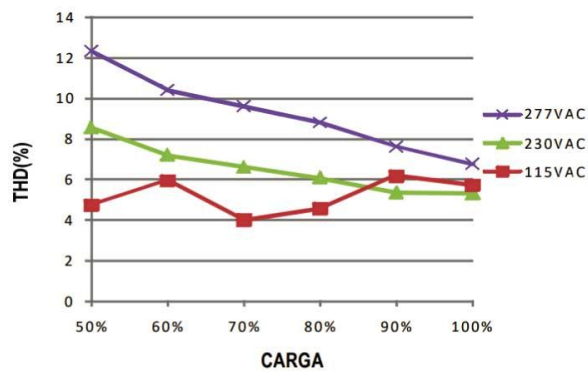

Vida útil x Carga

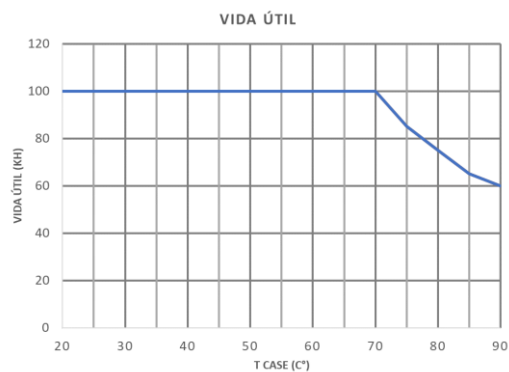


Esquema de ligação

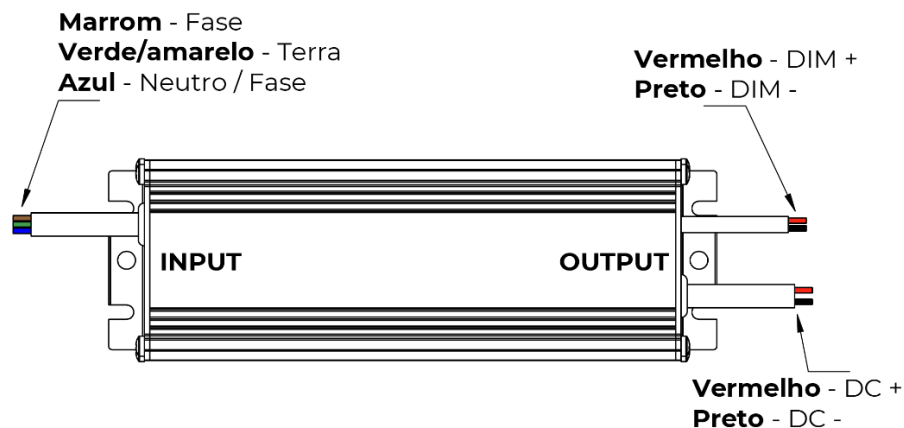

- Modelos sem dimerização não possuem cabeamento de controle de DIM+ e DIM-
- Modelos com alimentação VDC possuem na entrada somente dois terminais sendo Marrom + e Azul -

* Os drivers da linha HBMI possuem um conector IP67 no cabeamento de saída, para que seja possível a conexão com os módulos LED Brightlux.



Informações do distribuidor

IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR:

BRIGHTLED ILUMINACAO EIRELI

CNPJ: 23.829.788/0001-49

RUA ANTONIO JASPER, 732 – QD14 LT12, PORTO GRANDE

ARAQUARI, SC

CEP: 89245-000