


Видеопередатчик BeastFpv 3.3GHz 16CH 5W

1. Описание.

Видеопередатчик BeastFPV 3.3GHz работает на нестандартном диапазоне частот от 3330MHz до 3480MHz, имеет мощность 5W и поддерживает 16CH.



2. Функциональная схема.

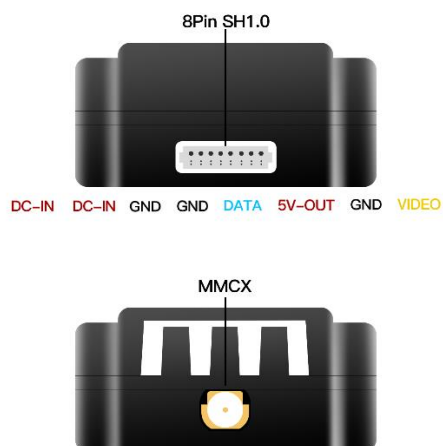

Interface	Определение
DC-IN	9-36V Входное напряжение
GND	Заземление питания (Земля)
Data	Подключиться к TX. Поддержка IRC-TRAMP
GND	Заземление видео (Земля)

Interface	Определение
DC-IN	9-36V Входное напряжение
GND	Заземление питания (земля)
5V-OUT	Выходное питание 5v
Video	CVBS видеовыход

Разъем антенны	MMCX
Поддержка управления	IRC-Tramp
Размер	53.5*32.5*15.5mm
Питание	7v-36v (2s-8s)

3. Настройка.

3.1 Отображение: (Изображение справа)



За переключения мощности видеопередатчика отвечает кнопка **KEY1** и светодиод рядом с ней: (Смотрите изображение справа)

Индикация мощности: цвет светодиода соответствует мощности.

Мощность	25mW	2000mW	5000mW MAX	Блокировка	PIT Mode
Цвет индикации	Красный	Зеленый	Синий	Не горит	Мерцает

Настройка мощности:

Короткое нажатие на **KEY1** позволяет переключать мощность.
Двойное нажатие **KEY1**, запускает или останавливает режим PIT.


Переключение частотных диапазонов и каналов с помощью Кнопки KEY2 (Изображение справа)

1) **CH** – обозначение каналов по порядку: CH1 – канал 1, CH2 – канал 2, и т.д (Смотрите “**Таблица частот**”)

2) **FR** – обозначение частотной сетки: FR1 – частотная сетка A, FR2 – частотная сетка B, и т.д.(Смотрите “**Таблица частот**”)

3) **Один светодиод** горит рядом с обозначением CH – выбранный **канал**: (горит первый (CH1) светодиод – канал 1, горит второй (CH2) светодиод – канал 2, и т.д.).

4) Горит **два светодиода** напротив FR - выбранная **частотная сетка**: (горит первый (CH1) и второй (CH2) светодиод – частотная сетка **FR1 (А диапазон)**, горит второй (CH2) и третий (CH3) светодиод – частотная сетка **FR2 (В диапазон)**).

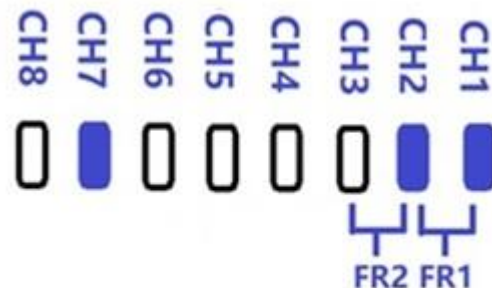

4. Таблица частот.

FR \ CH	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
A(FR1)	3330	3350	3370	3390	3410	3430	3450	3470
B(FR2)	3340	3360	3380	3400	3420	3440	3460	3480

