
Arduino ～計画書と設計書～ オーケストラ

チーム 23

25G1065 : 塩澤 匠生

目次

第 1 章 システムの基本設計

本章では、「Arduino オーケストラ」(指揮者ノード 1 + 楽器ノード 4 の計 5 ノード)のうち塩澤担当範囲(指揮者ノード node_01 と楽器ノード node_02~node_05 のファームウェア)を対象に、システム全体の機能・構成・操作インターフェース・状態遷移を基本設計レベルでまとめる。楽器構成は **金管 3 + ドラム 1** とし、各楽器ノードは**専用の Mac (Processing 実行) と 1 対 1 で USB 接続**される。Mac 側の音色合成・スピーカ出力(梅澤担当)は本章のスコープ外で、データ受け渡し境界(NOTE パケット)のみを定義する。通信は **ノード間(指揮者 → 楽器) = WiFi UDP マルチキャスト**, **Arduino-Mac 間(楽器 → 各 Mac) = USB Serial (UART, Serial.write)** の二系統に分離した構成を採る。

ファームウェアの設計原則は、外部 OSS であり著者本人が公開している **Embedded-Module-Architecture (以下 EMA)**¹⁾ に全面準拠する。EMA の中核ルール (IModule インターフェース, 3 フェーズループ, SystemData と ProjectConfig の集約) は §?? で位置づけを示し、第 ?? 章で具体化する。

1.1 機能一覧

ファームウェア全体を機能分解構造(FBS)で整理する。本書スコープは Arduino 系のみであり、楽器音色や発表準備などチーム全体側の要素は含めない。

1.1.1 機能分解 (FBS)

- F1. 指揮情報抽出 (node_01)** F1.1 IMU 6 軸の取得, F1.2 信号前処理 (IIR LPF + ノルム), F1.3 拍検出 (振り下ろしピーク), F1.4 テンポ推定 (拍間隔 → BPM), F1.5 強弱推定 (振幅 → velocity, ストレッチ), F1.6 演奏状態管理。
- F2. 指揮情報配信 (node_01)** F2.1 CTRL 送出 (BPM・velocity・state), F2.2 BEAT 送出 (拍トリガ), F2.3 SoftAP 起動・維持 (自身がアクセスポイントを兼ね, 楽器ノードを収容)。
- F3. 楽譜進行 (node_02~05)** F3.1 CTRL/BEAT 受信, F3.2 楽譜データ保持 (C 配列・パート別), F3.3 BEAT 同期での音符進行, F3.4 NOTE イベント生成, F3.5 パート固有ロジック (partId・startBeatNo)。
- F4. 発音情報配信 (node_02~05 → PC)** F4.1 NOTE パケット生成, F4.2 Processing への USB Serial 送信 (Serial.write(), CDC 1:1 接続)。

1) <https://github.com/takushio2525/Embedded-Module-Architecture>

F5. 共通基盤（全ノード） F5.1 IModule 登録・3 フェーズループ, F5.2 ModuleTimer による周期実行, F5.3 SystemData/ProjectConfig 集約, F5.4 起動シーケンス・診断 LED, F5.5 init 失敗リトライ・パケロス時のフォールバック.

ストレッチ機能（F1.5 強弱推定）は必達機能の実装完了後に着手する. 詳細設計ではインターフェースだけ用意し, 初期実装ではスタブで通す構成にする.

1.1.2 機能と性能指標（MOP）の対応

各機能に対する性能指標を表 ?? に示す. 目標値は原案段階のたたき台であり, 実機計測後に第 ?? 節で再調整する.

表 1.1: 機能と性能指標の対応

ID	指標	目標値
MOP-1	楽器間 同期誤差（4 ノードの発音タイミング差）	≤ 30 ms
MOP-2	指揮 → 楽器 通信遅延（送信～受信）	≤ 10 ms
MOP-3	拍検出 正解率（定速指揮時）	≥ 90 %
MOP-4	テンポ追従 遅延（BPM 階段変化への追従）	≤ 2 拍
MOP-5	パケロス耐性（聴感破綻なし）	5 % パケロス
MOP-6	入力フェーズ CPU 時間（1 周期）	≤ 2 ms
MOP-7	起動時間（電源投入 → 演奏可能）	≤ 5 s
MOP-8	強弱制御 分解能（ストレッチ）	3 段階以上（p/mf/f）

1.2 システム構成図

1.2.1 全体ブロック図

5 ノードと Mac × 4 の関係を図 ?? に示す. **指揮者 node_01 自身が SoftAP（ESP32-S3 のソフトウェア AP）を立て**, 楽器 node_02～05 は STA としてこれに接続する. 外部ルータやスマホテザリングは不要. node_01 は CTRL/BEAT を **UDP マルチキャスト** で送信し, node_02～05 はそれぞれグループに join して受信する. 各楽器は楽譜を進行させながら NOTE を **USB Serial（Serial.write）で専用 Mac（1 対 1 接続）** へ送信する. Arduino-Mac 間は WiFi を介さず, 給電と Serial 通信を兼ねた USB 接続で直結する.

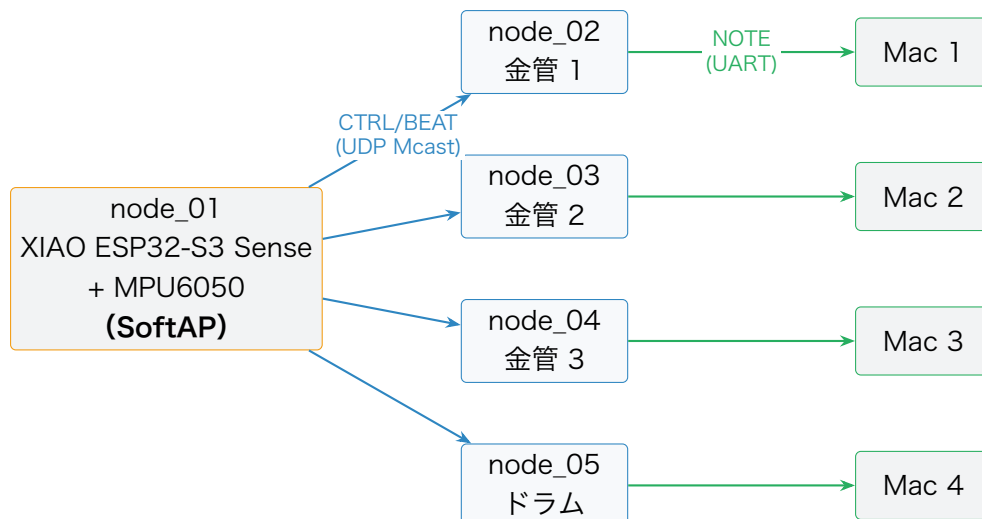


図 1.1 全体ブロック図（指揮者 node_01 が SoftAP を兼ね、楽器 4 台が STA 接続、楽器 → Mac は 1 対 1 USB Serial）

1.2.2 ノード役割分担

各ノードの責務とコード担当者を表 ?? に示す。node_02～05 の Arduino コードは **共通ソース + パート設定差し替え**（ProjectConfig と楽譜データのみ差分）で構成し、4 台分の別コードは書き分けない (§??)。

表 1.2: ノード役割分担

ノード	物理配置	主な責務	コード担当
node_01	指揮者の手・指揮棒	MPU6050 読み取り → 拍・テンポ・強弱推定 → CTRL/BEAT 送出、 自身が SoftAP を起動 し楽器を収容	塩澤
node_02	金管 1	BEAT 同期で楽譜進行 → NOTE 送出（金管 1 パート）	塩澤
node_03	金管 2	BEAT 同期で楽譜進行 → NOTE 送出（金管 2 パート）	塩澤
node_04	金管 3	BEAT 同期で楽譜進行 → NOTE 送出（金管 3 パート）	塩澤
node_05	ドラム	BEAT 同期で楽譜進行 → NOTE 送出（ドラム）	塩澤
Mac × 4	楽器ごとに 1 台	UART で NOTE を受信 → 倍音・ADSR 調整 → 波形生成 → 内蔵スピーカ出力	梅澤（参考）

1.2.3 データフロー

演奏中の 1 拍ぶんの情報の流れを擬似シーケンスで示す。

1 拍ぶんのデータフロー（演奏中）

- (1) MPU6050 (I2C) → node_01: 加速度・角速度サンプル (200 Hz).
- (2) node_01 内: applyPattern() がフィルタ・拍検出・テンポ推定を実行.
- (3) 振り下ろしを検出: node_01 (SoftAP) → node_02~05 に **BEAT** (beatNo, timestampMs) を UDP マルチキャスト.
- (4) node_02~05 内: 楽譜ポインタ前進 → NoteOn フラグ設定.
- (5) node_02~05 → **各 Mac (1 対 1)**: **NOTE** (noteNumber, velocity, durationMs) を USB Serial (Serial.write) で送信.
- (6) 並行して node_01 は 20 Hz で **CTRL** (BPM・velocity・state) を同じマルチキャストグループへ送信し続ける.

1.2.4 採用アーキテクチャ (EMA) の方針

全 5 ノードのファームウェアは EMA に準拠する。EMA の中核ルールを本ハッカソンに当てはめた要旨を以下に示す。バイト単位のパケット定義や具体コードは第 ?? 章で示す。

- ・ **IModule インターフェース**: 全ハードウェアモジュールが init() / updateInput() / updateOutput() / deinit() の 4 メソッドを実装する.
- ・ **3 フェーズ実行モデル**: loop() は「入力 → ロジック applyPattern() → 出力」の順で必ず実行する.
- ・ **SystemData 集約**: モジュール間共有状態を一元化する構造体。モジュール同士の直接呼び出しは禁止.
- ・ **ProjectConfig 集約**: 各モジュールの設定を{MODULE}_CONFIG インスタンスとして 1 ヘッダに集約.
- ・ **判断ロジックの位置づけ**: 拍検出・テンポ推定・楽譜進行のような「ハードウェアに触れない判断ロジック」は IModule の派生にせず、applyPattern() 関数内に書く.

1.3 操作インターフェース設計

本節では「操作インターフェース」を、**ユーザーが触れる物理 IF** (指揮棒・LED) と **ノード間/PC 間の通信プロトコル IF** (CTRL/BEAT/NOTE) の二層に分けて定義する。通信は **Arduino-Arduino 間 = WiFi UDP**, **Arduino-PC 間 = USB Serial** の二系統に分け、それぞれ役割と性質が異なる。バイト単位のパケットレイアウトは §?? で具体化する。

1.3.1 ユーザー操作

- ・ **指揮棒（指揮者）**： MPU6050 を搭載した node_01（XIAO ESP32-S3 Sense）を指揮棒として手に持ち、通常の指揮動作（4 拍子・3 拍子の振り下ろし）で操作する。特別なボタン等は持たない。
- ・ **起動順**： 楽器ノード（node_02～05）を先に起動し（Idle 状態で SoftAP を待機）、その後指揮者ノード（node_01）を起動する。指揮者の SoftAP 起動で楽器が WaitStart に遷移し、指揮者の Conducting 入りで BEAT が流れ始めて楽器が Playing に遷移する。
- ・ **Calibrating**： 指揮者ノードは起動後、最初の 2 秒間に静止姿勢を学習して重力オフセットを記録する。使用者は単に「起動後 2 秒間、腕を自然に下ろした状態で待つ」だけでよい。

1.3.2 LED 表示仕様

各ノードは内蔵 LED（LED_BUILTIN）の点滅パターンで状態を提示する（表 ??）。点滅周期は StatusLedConfig.blinkIntervalMs で調整可能。

表 1.3: LED 表示パターン

ノード	状態	LED パターン	意味
node_01	Idle	低速点滅（1 Hz）	起動直後・SoftAP 起動前
node_01	Calibrating	中速点滅（2 Hz）	重力オフセット学習中（2 秒）
node_01	Conducting	点灯	通常演奏中
node_01	Fallback	高速点滅（5 Hz）	IMU エラー or SoftAP 異常
node_02-05	Idle	低速点滅（1 Hz）	起動直後・SoftAP 未接続
node_02-05	WaitStart	中速点滅（2 Hz）	SoftAP 接続済、曲開始 BEAT 待ち
node_02-05	Playing	点灯	通常演奏中
node_02-05	SelfRun	高速点滅（5 Hz）	BEAT 取りこぼし検出、自走中

1.3.3 通信プロトコル方針（CTRL / BEAT / NOTE）

3 種類のメッセージを使い分ける（表 ??）。

表 1.4: 3 種類のメッセージの設計方針

種別	送信元 → 宛先	送信契機	性質	役割
CTRL	node_01 node_02-05 Mcast)	→ 定期 (20 Hz) (UDP	冪等	BPM ・ velocity ・ state を継続同期
BEAT	node_01 node_02-05 Mcast)	→ 拍 検 出 時 (不 (UDP 定期)	即時性重視	楽譜ポインタ前進ト リガ
NOTE	node_02-05 → 各 Mac (USB Serial, 1:1)	楽 譜 イ ベ ン ト 発火時	順序保証	自パート Mac への 発音依頼

設計原則:

- ・ **CTRL は冪等**: 取りこぼしてもすぐ次が来るため, パケロス耐性は通信方針側で確保される.
- ・ **BEAT は即時**: 1 拍 1 発が原則. 確実性を上げる場合は同一 beatNo を 2~3 連送し, 受信側で beatNo 重複排除する (冪等処理).
- ・ **楽譜側内挿**: BEAT が一定時間 (既定 1500ms) 来なければ楽器が自走 (SelfRun) して直前 BPM から拍を内挿する.
- ・ **NOTE は単一経路**: 楽器 → 自パート Mac で 1 系統. 楽譜に従って必ず送出する. Arduino-Mac 間は 1 対 1 USB Serial 直結のため, パケロスやネットワーク輻輳の心配なく確定到達するのが利点.

1.3.4 通信方式 (WiFi UDP + USB Serial の二系統)

通信仕様を表 ?? に示す. 運用時に変わる値 (SSID / パス) は `OrcNetConfig` のリテラルで一元管理する.

表 1.5: 通信仕様

項目	設計
ノード間 (CTRL/BEAT)	WiFi UDP. node_01 → node_02-05 へ UDP/5001 マルチキャスト (仮 239.0.0.1). 楽器側は <code>WiFiUDP.beginMulticast()</code> でグループに join

項目	設計
WiFi モード	node_01 が SoftAP (<code>WiFi.beginAP()</code>), node_02-05 が STA (<code>WiFi.begin()</code>) として接続. 外部ルータ・テザリング 不要
SSID / パス	仮 orchestraAP / orchestra2026 (node_01 が 公開 し, node_02-05 が同設定で接続). 本番運用で差替え
IP 割り当て	node_01 は SoftAP の既定 192.168.4.1. node_02-05 は SoftAP 内蔵 DHCP で 192.168.4.2--5 を自動取得
Arduino-Mac (NOTE)	間 USB Serial (CDC, <code>Serial.write()</code>) . 各楽器ノードと専用 Mac が 1 対 1 で USB 接続. Mac 側 Processing は対応する 1 ポートだけを開く
ボーレート	115200 bps (USB CDC は実質高速だが値は揃える). <code>NoteSenderConfig.baudRate</code> で集約
フレーミング	全パケットの先頭 12 B 共通ヘッダの <code>magic = 0x4F52</code> がフレーム同期マークを兼ねる (§??)
エンディアン	リトルエンディアン (ESP32-S3 Xtensa LX7 / RA4M1 Cortex-M4 と同一)

1.3.5 パケロス・ジッタ対策

- ・ **CTRL 取りこぼし**: 冪等かつ 20 Hz 定期送信なので設計上問題にならない.
- ・ **BEAT 取りこぼし**: 同一 BEAT を 2~3 連発 + 楽器側で `beatNo` 重複排除. さらに直前 BPM から予測時刻を内挿し, 一定時間 BEAT が来なかったら自走 (SelfRun).
- ・ **ジッタ (楽器間同期誤差)**: BEAT 受信時刻ではなく**マスタ時刻** `playAtMasterMs` で**発音タイミングを揃える** (§??). WiFi の到達時刻ばらつきは時計オフセット推定の誤差に押し付けられ, 4 台の発音タイミングは収束する.
- ・ **プロトコル不整合**: `magic / version` 不一致のパケットは破棄し, `StatusLedModule` が `data.orcNet` を読んで点滅パターンに反映する.

1.4 状態遷移図

各ノード種ごとの演奏状態を 4 状態の有限状態機械として定義する. 状態は `ConductorState` (指揮者) と `PerformerState` (楽器) の enum class として `SystemData` の中に保持し, `applyPattern()` が遷移を判定する.

1.4.1 指揮者ノード (node_01)

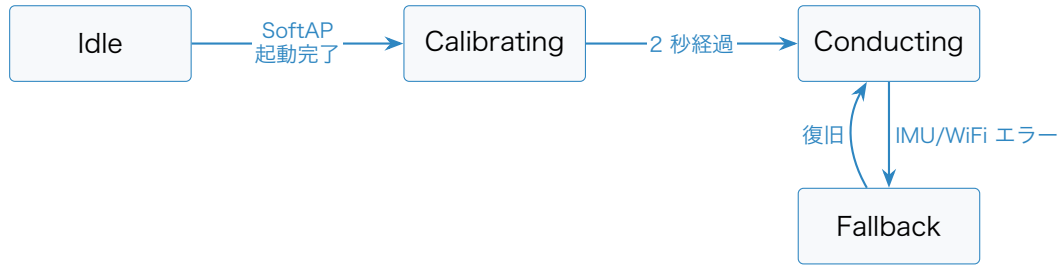


図 1.2 指揮者ノードの状態遷移

表 1.6: 指揮者ノードの状態定義

状態	意味	動作
Idle	起動直後, SoftAP 起動前	ImuModule.updateInput は動くが拍検出は無効, OrcSenderModule は何も送らない
Calibrating	初期静止姿勢の学習中 (2 秒)	applyPattern() が IMU 平均で重力オフセットを記録
Conducting	通常演奏中	全モジュール稼働, BEAT を拍検出時に送出, CTRL を 20 Hz 周期で送出
Fallback	エラー発生	CTRL は state=Fallback で送り続ける, BEAT は停止, LED 高速点滅

1.4.2 楽器ノード (node_02~05)

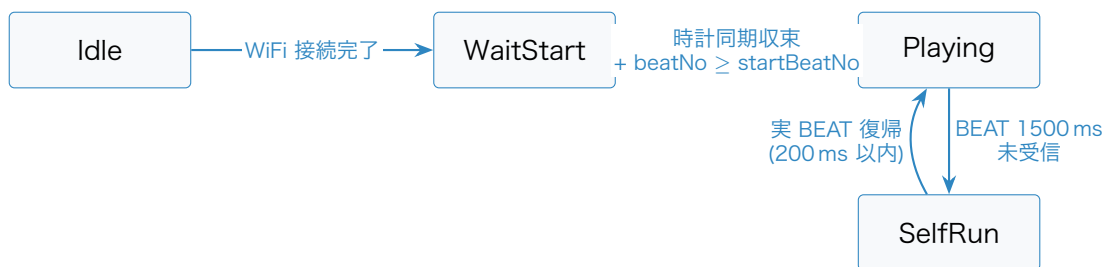


図 1.3 楽器ノードの状態遷移

表 1.7: 楽器ノードの状態定義

状態	意味	動作
Idle	起動直後, node_01 SoftAP 未接続	受信モジュールは動くが楽譜進行ロジックは無効. SoftAP に接続できるまでリトライ
WaitStart	SoftAP 接続済, 時計同期 + 曲頭 BEAT 待ち	CTRL を clockSyncMinSamples 個以上受信し offset が収束するまでロジック無効. 収束後 beatNo が startBeatNo に到達するまで待機
Playing	通常演奏中	BEAT 受信 → 楽譜進行 → NOTE 送出
SelfRun	BEAT 取りこぼし検出, 自走中	直前 BPM から仮想 BEAT を内挿し, 楽譜進行を継続. LED 高速点滅

第 2 章 システムの詳細設計

本章では、第 ?? 章で示した基本設計を実装可能な水準まで具体化する。塩澤担当範囲 (WBS タスク 121 「共通層 API 詳細」、122 「指揮者ノード詳細」、123 「楽器ノード詳細」) の 3 領域を中心に、部品・ハードウェア配線・ソフトウェア構造・処理フロー・テストを順に記す。コード例は要点抽出にとどめ、フル実装は本書スコープ外とする。

2.1 部品一覧

製品分解構造 (PBS) として、本ファームウェアが直接関わるハードウェア・ソフトウェア構成要素を表 ??・表 ?? に列挙する。PC 側 Processing 環境やスピーカは本書スコープ外であるが、NOTE パケットの受信境界として記述する。

表 2.1: ハードウェア部品一覧 (PBS)

区分	要素	数量	備考
P1.1 指揮者	XIAO ESP32-S3 Sense	1	Espressif ESP32-S3R8 (Xtensa LX7 デュアルコア, 8 MB PSRAM/Flash). OV2640 / PDM マイクは本案件未使用 (将来拡張余地)
P1.1	MPU6050 (外付け)	1	6 軸 IMU (加速度 $\pm 2/4/8/16$ g + 角速度 $\pm 250/500/1000/2000$ dps). 本案件では ± 4 g / ± 2000 dps. I2C アドレス 0x68
P1.1	内蔵 WiFi (ESP32-S3 直制御)	1	WiFi.h (Arduino-ESP32) で SoftAP + UDP. AT bridge を経由しないため信頼性が高い
P1.1	状態 LED	1	LED_BUILTIN (XIAO 基板のユーザ LED) 流用
P1.2 楽器	Arduino UNO R4 WiFi	4	node_02-05 同一 H/W. 金管 1 / 金管 2 / 金管 3 / ドラム
P1.2	内蔵 WiFi	4	WiFiS3. node_01 SoftAP に STA として接続

区分	要素	数量	備考
P1.2	状態 LED	4	LED_BUILTIN 流用
P2 ネットワーク	(node_01 SoftAP で兼用)	0	外部 AP・ルータ・テザリングは使用しない. node_01 が WiFi.softAP() で AP を起動し, 楽器が STA で接続する
P3 給電・通信	USB Type-C ケーブル	5	楽器 4 本は 各 Mac へ 1 対 1 直結 (給電 + Serial 通信兼用). 指揮者ノードは USB ハブ経由で給電のみ
P4 境界 (参考)	Mac (Processing)	4	本書スコープ外. 各楽器から USB Serial で NOTE を受信し, 倍音・ADSR 調整・波形生成を行う
P4 境界 (参考)	内蔵スピーカ	4	本書スコープ外. Mac 1 台あたり 1 系統

表 2.2: ソフトウェア技術スタック

レイヤ	採用技術	バージョン / 備考
MCU (指揮者)	XIAO ESP32-S3 Sense	ESP32-S3R8 (Xtensa LX7 240 MHz × 2 / 8 MB PSRAM / 8 MB Flash)
MCU (楽器)	Arduino UNO R4 WiFi	Renesas RA4M1 (Cortex-M4 48 MHz) + ESP32-S3 (WiFi 担当)
フレームワーク	Arduino Framework	PlatformIO 経由
言語	C++ (C++11)	arduino-core 範囲
ビルド (指揮者)	PlatformIO	platform=espressif32, board=seeed_xiao_esp32s3
ビルド (楽器)	PlatformIO	platform=renesas-ra, board=uno_r4_wifi
外部ライブラリ (指揮者)	Adafruit MPU6050 (または I2Cdev/MPU6050)	I2C 経由で IMU 読み取り
WiFi スタック (指揮者)	WiFi.h (Arduino-ESP32 / ESP-IDF)	SoftAP + UDP マルチキャスト/ブロードキャストをネイティブサポート
WiFi スタック (楽器)	WiFiS3	標準同梱. STA 接続 + UDP 受信
設計パターン	EMA	全章前提 (ADR-0005)

レイヤ	採用技術	バージョン / 備考
共通層（流用）	ModuleCore (IModule + ModuleTimer)	EMA からそのまま流用. HW 差は ImuModule と OrcNetModule に局在
自作層（新規）	OrcProtocol OrcNetModule	/ §?? で定義. ESP32-S3 / RA4M1 でビルド分岐
ネットワーク	UDP over WiFi (ノード間) + USB Serial (PC 間)	二系統に分離

2.2 ハードウェア設計

2.2.1 配線・ピン

指揮者ノード (node_01: XIAO ESP32-S3 Sense) は外付け MPU6050 を I2C で接続する. XIAO の I2C 既定ピンは SDA=D4 (GPIO5), SCL=D5 (GPIO6). Sense 拡張機能の PDM マイクは D11/D12 を専有するが本案件では未使用. 3.3 V / GND を MPU6050 に給電し, AD0 を GND に落として I2C アドレスを 0x68 に固定する. 楽器ノード (node_02-05: UNO R4 WiFi) は内蔵 LED 以外に外部配線を要しない (表 ??).

表 2.3: 配線・ピンアサイン

ノード	用途	ピン
node_01	I2C SDA (MPU6050)	D4 (GPIO5, I2C_SDA_PIN = 5)
node_01	I2C SCL (MPU6050)	D5 (GPIO6, I2C_SCL_PIN = 6)
node_01	MPU6050 電源	3V3 / GND. AD0 を GND に落とし I2C アドレスを 0x68 に固定
node_01	状態 LED	LED_BUILTIN (XIAO ユーザ LED)
node_01	給電	USB Type-C (USB ハブ経由, Serial は使用しない)
node_02-05	状態 LED	LED_BUILTIN
node_02-05	給電 + NOTE 送信	USB Type-C (各楽器が専用 Mac へ 1 対 1 直結. Serial.write で NOTE 出力)

2.2.2 ネットワーク構成

通信は二系統に分離する。Arduino 同士は WiFi UDP (node_01 自身が立てる SoftAP 配下) で、Arduino と Mac は USB Serial 直結で通信する。node_01 (XIAO ESP32-S3 Sense) は ESP-IDF を介した `WiFi.softAP("OrchestraAP", "orchestra2026")` で SoftAP を起動し、node_02-05 (UNO R4 WiFi) は WiFiS3 で同 SSID/パスへ STA として接続する。SoftAP の既定アドレスは 192.168.4.1、楽器側は内蔵 DHCP で 192.168.4.2--5 を取得する。node_01 は CTRL/BEAT を **UDP マルチキャスト** (仮 239.0.0.1:5001) で送信し、node_02-05 はそれぞれグループに join して受信する。NOTE は各楽器ノードが **専用 Mac のシリアルポート** へ `Serial.write` で書き込む (楽器 ↔ Mac は 1 対 1)。本番運用時の SSID / パスは `OrcNetConfig` のリテラルで切替可能とする。Mac 側の Processing は自分に繋がっているシリアル 1 ポートだけを開いて受信する。

採用判断: 指揮者だけを ESP32-S3 直制御の XIAO に置き換えたのは、UNO R4 WiFi の WiFiS3 が AT bridge を経由する都合で SoftAP + マルチキャストの実機動作にコミュニティ報告レベルの不安があったためである。ESP32-S3 を Arduino-ESP32 で直接制御すれば `WiFi.softAP()` と `WiFiUDP` がネイティブにサポートされ、ESP-NOW などの代替手段 (ストレッチ拡張) も選択できる。**利点:** 外部ルータ・テザリングが不要なため、会場 LAN のセキュリティ制限や電波混雑の影響を受けない。

STA 側の注意: ESP32-S3 SoftAP は仕様上、接続中 STA が省電力モードのときマルチキャストパケットをキャッシュしない。したがって楽器側 (UNO R4 WiFi) の WiFi 省電力は無効化 (`WiFi.lowPowerMode()` を呼ばない) して運用する。

2.2.3 物理配置

演奏時は指揮者を中心に楽器 4 台を扇形に配置し、各 Mac とそれぞれの内蔵スピーカは観客側からは見えない位置に並べる (楽器 → Mac は USB ケーブルで直結)。指揮者ノードの給電は USB ハブで集約する。配置に関する具体寸法・治具設計はチーム全体側 (梅澤担当) に委ねる。

2.3 ソフトウェア設計

2.3.1 ファイル構成

`firmware/` 配下は **共通層** と **ノード別プロジェクト** の 2 段構造にする。EMA に準拠し、PlatformIO の `lib_extra_dirs` で共通層を全ノードから参照する。

```

firmware/
|-- common/
|   |-- lib/
|       |-- ModuleCore/                # コア層（プロジェクト非依存）
|           |-- IModule.h
|           |-- ModuleTimer.h
|           |-- OrcProtocol/           # CTRL/BEAT/NOTE のパケット定義
|               |-- OrcProtocol.h
|               |-- OrcProtocol.cpp
|           |-- OrcNetModule/          # WiFi 接続維持 + UDP 送受信
|               |-- OrcNetModule.h
|               |-- OrcNetModule.cpp
|-- node_01/                            # 指揮者ノード
|   |-- platformio.ini
|   |-- include/
|       |-- SystemData.h               # {Module}Data を集約
|       |-- ProjectConfig.h           # {MODULE}_CONFIG + 共有バスピン
|   |-- src/
|       |-- main.cpp                  # 入出力配列・3 フェーズループ
|       |-- applyPattern.cpp          # フィルタ/拍検出/テンポ推定/状態遷移
|   |-- lib/
|       |-- ImuModule/                # 入力: IMU
|       |-- OrcSenderModule/          # 出力: CTRL/BEAT 送信
|       |-- StatusLedModule/          # 出力: 状態 LED
|-- node_02/                            # 楽器ノード A
|   |-- platformio.ini
|   |-- include/
|       |-- SystemData.h
|       |-- ProjectConfig.h           # partId=0x02, PC IP, startBeatNo 等
|       |-- score_data.h              # パート A の楽譜（C 配列）
|   |-- src/
|       |-- main.cpp
|       |-- applyPattern.cpp          # 楽譜進行 + SelfRun 判定
|   |-- lib/
|       |-- OrcReceiverModule/        # 入力: CTRL/BEAT 受信
|       |-- NoteSenderModule/         # 出力: NOTE 送信
|       |-- StatusLedModule/
|-- node_03/ （構造同じ。ProjectConfig と score_data.h が差分）
|-- node_04/
`-- node_05/

```

各ノードの platformio.ini には次の 2 行を必ず含める。-I include は EMA の必須設定 (lib/ から include/SystemData.h を参照するため), lib_extra_dirs は本プロジェクト固有の設定 (5 ノードで firmware/common/lib/ を共有するため)。

```

build_flags    = -I include            ; lib/ から include/SystemData.h を参照するために必須
lib_extra_dirs = ../common/lib         ; ModuleCore / OrcProtocol / OrcNetModule を共有

```

2.3.2 オブジェクト設計 (クラス図)

EMA の IModule 抽象基底をすべてのハードウェアモジュールが継承する。OrcNetModule は共通層に置き両ノード種で共有する (図 ??)。

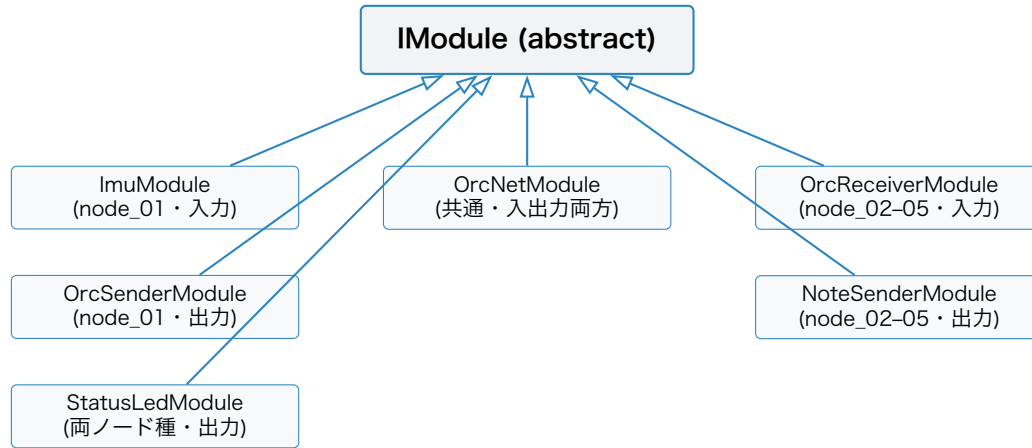


図 2.1 モジュールのクラス継承関係

表 2.4: モジュール一覧 (入出力分類別)

モジュール	ノード	分類	責務
ImuModule	node_01	入力	MPU6050 (I2C) の 6 軸を読み data.imu に書く
OrcSenderModule	node_01	出力	data.beat/data.tempo を読み CTRL/BEAT 送信キューに投入
OrcReceiverModule	node_02-05	入力	data.orcNet.lastCtrl/Beat を読み data.receiver に整形
NoteSenderModule	node_02-05	出力	data.noteOut.pendingOn/Off を見て NOTE を Serial.write で PC へ送信
OrcNetModule	node_01・ node_02-05	入出力	WiFi 接続維持, UDP 受信ポーリング (入力) と CTRL/BEAT 送信キューフ ラッシュ (出力)
StatusLedModule	全ノード	出力	状態に応じた LED 点滅パターン表示

2.3.3 関数設計

2.3.3.1 IModule インターフェース (流用)

EMA のすべての入出力モジュールが継承する基底クラス. 3 フェーズループから一律に呼ばれる入口を定める. 依存を避けるため SystemData は前方宣言で参照する.

IModule (モジュール抽象基底)

メンバ

シグネチャ	役割
enabled	有効/無効フラグ. init() 失敗時に false に落とし, ループ側はこれを見て呼び出しをスキップ
init()	ハードウェア初期化. 成功で true, 失敗で false を返す
updateInput(data)	入力フェーズで呼ばれる. センサ値や受信結果を data に書く
updateOutput(data)	出力フェーズで呼ばれる. data の値をハードウェア/送信に反映
deinit()	後始末. 基底側は空実装

init() の失敗時は setup() 側で MAX_RETRY 回リトライし, それでも失敗した場合は enabled = false とする. ロジックフェーズで定期的に再 init() を試みて enabled = true に復帰させる (§?? 参照).

2.3.3.2 ModuleTimer (流用)

「ある基準時刻からの経過 ms」を返す軽量タイマ. 内部に基準時刻を 1 つ持つだけの薄いラップで, 周期判定やタイムアウト判定に使う.

ModuleTimer (経過時間タイマ)

メンバ

シグネチャ	役割
setTime(offsetMs = 0)	基準時刻を「現在 - offsetMs」にセット. 引数省略で「いま」を起点にする
getNowTime()	基準時刻からの経過 ms を返す

用途例: IMU サンプリング 200Hz (intervalMs = 5), CTRL 送信 20Hz (50ms), LED 点滅周期, BEAT 不応期, SelfRun タイムアウト判定.

2.3.3.3 通信パケット定義 (OrcProtocol)

3 種のパケットすべてに 12 バイトの共通ヘッダを付与する. データはリトルエンディアンでシリアライズする. CTRL/BEAT は WiFi UDP マルチキャスト, NOTE は USB Serial (バイナリ列を直接書込) で転送する. magic = 0x4F52 は WiFi UDP ではプロトコル識別子, USB Serial では **フレーム同期マーク**を兼ねる (Mac 側は magic を探して同期し, type でペイロード長を判定して残りを読む).

共通ヘッダ

全 12 バイト. 全パケットの先頭に付与する.

オフセット	フィールド	型	説明
0	magic	uint16_t	固定値 0x4F52 (ASCII "OR")
2	version	uint8_t	初期値 0x01
3	type	uint8_t	1=CTRL, 2=BEAT, 3=NOTE
4	seq	uint32_t	単調増加 (パケロス検出用)
8	timestampMs	uint32_t	マスタ時刻 (= 指揮者ノードの millis()). 楽器側は受信時刻と比較してオフセット推定に使う (§??)

CTRL ペイロード

type = 1. 定期 20 Hz 送信. 共通ヘッダ含め全 20 バイト.

オフセット	フィールド	型	説明
12	bpmQ8	uint16_t	BPM ×8 (例: 120.5 → 964)
14	velocity	uint8_t	0-127. ストレッチ未実装時は固定 64
15	state	uint8_t	0=Idle, 1=Calibrating, 2=Conducting, 3=Fallback
16	予約	uint8_t[4]	ゼロ埋め

BEAT ペイロード

type = 2. 拍検出時イベント送信. 共通ヘッダ含め全 20 バイト.

オフセット	フィールド	型	説明
12	beatNo	uint16_t	曲頭からの拍番号 (曲開始時に 0 リセット)
14	予約	uint8_t[2]	ゼロ埋め
16	playAtMasterMs	uint32_t	マスタ時刻でこの ms に発音せよ という未来時刻指定. 送信時に masterNow + lookahead で算出

NOTE ペイロード

type = 3. 楽譜イベント発火時に USB Serial へ送信. 共通ヘッダ含め全 20 バイト.

オフセット	フィールド	型	説明
12	partId	uint8_t	0x02-0x05 (= node_02-05)
13	noteNumber	uint8_t	MIDI ノート番号 (0-127, 60=C4)
14	velocity	uint8_t	0-127
15	gate	uint8_t	1=NoteOn, 0=NoteOff
16	durationMs	uint16_t	発音予定長さ (参考値)
18	予約	uint8_t[2]	ゼロ埋め

2.3.3.4 OrcNetModule API (WiFi UDP 専用)

WiFi 接続維持と UDP 送受信ポーリングを集約する IModule 実装. CTRL/BEAT のみを担当し, NOTE は別モジュール (NoteSenderModule) が USB Serial で直送する. 入出力両方の責務を持つため, inputModules[] と outputModules[] の両方に登録する.

WifiMode (列挙)

値	意味
SoftAp	自身がアクセスポイントを起動する側 (指揮者ノード node_01)
Sta	既存 SoftAP に接続する側 (楽器ノード node_02-05)

OrcNetConfig (生成時に渡す設定)

フィールド	役割
mode	動作モード. SoftAp (指揮者) / Sta (楽器)
ssid	SoftAp なら自身が公開する SSID. Sta なら接続先 SSID
pass	WPA2-PSK パスフレーズ
multicastIp	CTRL/BEAT 配信先マルチキャスト IP (例: 239.0.0.1)
udpPort	CTRL/BEAT 共通ポート (既定 5001)
channel	SoftAp 時のみ参照 (既定 6)
reconnectIntervalMs	切断検出後の再接続試行間隔 (既定 2000 ms)

OrcNetData (SystemData.orcNet に置く受け渡し領域)

受信側 (他モジュールが読む)

フィールド	役割
wifiConnected	WiFi 接続が確立しているか
hasNewCtrl	今フレームで新しい CTRL を受信したか (読み手が消費後にクリア)
hasNewBeat	今フレームで新しい BEAT を受信したか (同上)
lastCtrl	直近に受信した CTRL ペイロード
lastBeat	直近に受信した BEAT ペイロード

送信側 (送信したいモジュールが書く)

フィールド	役割
hasPendingCtrl	未送信 CTRL がある (送出後に OrcNetModule がクリア)
pendingCtrl	送信したい CTRL ペイロード
hasPendingBeat	未送信 BEAT がある (同上)
pendingBeat	送信したい BEAT ペイロード
pendingBeatRedundancy	同一 BEAT を何発まで連送するか (既定 1)

OrcNetModule (クラス)

シグネチャ	役割
OrcNetModule(config)	コンストラクタ. OrcNetConfig を保持
init()	SoftAp な ら WiFi.beginAP(), Sta な ら WiFi.begin() の後に Udp.beginMulticast() を呼ぶ
updateInput(data)	WiFi 状態を data.orcNet.wifiConnected に反映, UDP 受信をポーリングして lastCtrl/lastBeat と hasNewCtrl/hasNewBeat に書く
updateOutput(data)	hasPendingCtrl/Beat が立っていれば該当パケットをマルチキャスト送出. pendingBeatRedundancy 回連送した後にフラグをクリア
deinit()	WiFi / UDP 後始末

ルール (EMA「モジュール間直接呼び禁止」に準拠)：送受信ともに OrcNetModule の公開メソッドを他モジュールから直接呼ばない. 送信側は OrcSenderModule (楽器側は applyPattern()) が data.orcNet.pendingCtrl/pendingBeat と hasPendingCtrl/Beat を立てるだけで, 実際の Udp.send() は OrcNetModule.updateOutput() が一括処理する. 受信側も tryRecvXxx() のような外向き API を持たず, OrcNetModule.updateInput() が lastCtrl/lastBeat と hasNewCtrl/hasNewBeat に書き込み, 他モジュールはこれを読むだけ. モジュール間の結合は SystemData の一点に閉じる.

2.3.3.5 NoteSenderModule API (USB Serial 専用)

楽器ノード (node_02-05) が NOTE をハードウェア Serial へ書き出すための IModule 実装. init() で Serial.begin(baudRate) を呼び, updateOutput() で data.noteOut.pendingOn/Off フラグを見て NotePacket を構築 → 20 バイトのバイナリを Serial.write() で一括送出する.

NoteSenderConfig (生成時に渡す設定)

フィールド	役割
baudRate	USB CDC ボーレート (既定 115200)
partId	自パート識別子 (0x02-0x05). 1 対 1 USB 接続のため Mac 側では参考値

NoteSenderData (送信制御の内部状態)

フィールド 役割

noteSeq	送信した NOTE の連番. 共通ヘッダの seq に積む
lastSentMs	直近の Serial.write() 完了時刻

NoteSenderModule (クラス)

シグネチャ 役割

NoteSenderModule(config)	コンストラクタ
init()	Serial.begin(baudRate) を実行
updateOutput(data)	data.noteOut.pendingOn/Off を見て NotePacket を組み立て, 20 バイトを Serial.write() で一括送出. 送出後にフラグをクリア

Mac 側 Processing は, 自パートの楽器ノードに繋がっている 1 つの USB シリアルポートを開き, magic 0x4F52 を探してフレーム同期し, type=3 のとき NOTE ペイロード 8 バイトを読み取って音色合成 (倍音・ADSR 調整 → 波形生成) に渡す. partId は 1 対 1 接続のため検証用途で参照する.

2.3.3.6 マスタクロック方式と時刻同期

WiFi UDP マルチキャストは PHY のベーシックレートで配信されるうえ, UNO R4 WiFi は RA4M1 と内蔵 ESP32-S3 が SPI ブリッジで連結された 2 チップ構成のため, 4 台の楽器が BEAT を受信してアプリ層に到達する時刻には数 ms~十数 ms のジッタが乗る. これをそのまま発音に使うと楽器間同期誤差 (MOP-1) が運次第になる. 本設計ではこのジッタを**時計同期の誤差に押し付ける**ことで, 楽器間の相対同期をほぼゼロに収束させる.

基本アイデア

指揮者ノード (= SoftAP) の millis() を **マスタ時刻** として全ノードで共有する. BEAT は「**マスタ時刻 playAtMasterMs に発音せよ**」という **未来時刻指定**の指示として送る. 楽器は自分の millis() をマスタ時刻に変換するためのオフセットを学習し続け, masterNow がその時刻に到達した瞬間に発音する. WiFi の到達時刻がばらついていても, 4 台が見ている共通のマスタ時刻に揃うため発音タイミングは合致する.

オフセット推定 (楽器側)

共通ヘッダの timestampMs を「送信時のマスタ時刻」と読み替える. 楽器は CTRL/BEAT

を受信するたびに、自ノード時計とのズレを 1 サンプルとして取り出し、係数 $\alpha = 0.10$ の指数移動平均 (EMA) で offset を更新する。

オフセット推定アルゴリズム

ステップ 処理内容

受信時	<code>sample = pkt.header.timestampMs - millis()</code> (マスタ時刻と自時計の差)
更新	<code>offset ← offset + $\alpha \cdot (\text{sample} - \text{offset})$</code> ($\alpha = 0.10$)
発音判定	<code>masterNow = millis() + offset</code> , 保留 BEAT の <code>playAtMasterMs</code> を超えたら発火

CTRL は 20 Hz で常時流れるためサンプル数は十分。EMA 5-10 サンプルで収束する。片方向放送のため **WiFi の片道遅延がオフセットに系統誤差として乗る**が、4 台でほぼ同じ値だけずれるので楽器間相対同期には影響しない (MOP-1 の評価軸はこの相対同期)。

lookahead と期限切れ挙動

指揮者は BEAT 送出時に `playAtMasterMs = masterNow + beatLookaheadMs` を計算する (`beatLookaheadMs` は `ORC_SENDER_CONFIG` で集約, 仮値 50 ms)。楽器側は次の挙動で安全側に倒す:

- ・ **未来時刻** (`playAtMasterMs > masterNow`): 通常, `masterNow` 到達まで待機。
- ・ **過去時刻だが** `expiredGraceMs` (仮 100 ms) **以内**: 即発音 + 警告ログ, WiFi 詰まりによる遅延を許容する。
- ・ **過去時刻かつ** `expiredGraceMs` **を超過**: スキップ + 警告ログ, 遅すぎる発音はテンポを崩すため。

`beatRedundancy = 2` 以上で同一 BEAT を冗長送信し, どれか 1 発が `expiredGraceMs` 内に届けば発火するようにする。

同期確立フェーズ

起動直後の数秒は `offset` が未収束のため, 楽器ノードの `WaitStart` 状態の遷移条件を「**WiFi 接続完了 + CTRL を `clockSyncMinSamples` (仮 5) 個受信**」とする (§??)。収束前の BEAT は無視するか, 受信できても発音判定に使わない。

設計上の固定遅延 (受け入れ判断)

`beatLookaheadMs = 50 ms` は「指揮の振り下ろしから音が出るまでの固定遅延」としてそのまま乗る。人間の視聴覚同時知覚閾は約 80 ms (聴覚が遅れる方向) なので 50 ms は知覚されない範囲だが、**ハッカソン用途では受け入れる設計判断**とする。振り下ろし最下点予測などの高度化は本書スコープ外。

2.3.3.7 命名規則・ログ書式 (EMA 準拠)

- ・ Config 型: {Module}Config (例: ImuConfig)
- ・ Config インスタンス: {MODULE}_CONFIG (例: IMU_CONFIG)
- ・ Data 型: {Module}Data (例: ImuData)
- ・ ログ: [ModuleName] msg 形式 (例: [OrcNet] reconnecting (attempt 3))
- ・ デバッグログは `#ifdef DEBUG` で切替え可能

2.4 処理フローの設計

2.4.1 共通: 3 フェーズ実行モデル

全ノード共通で, `loop()` は「入力 → ロジック `applyPattern()` → 出力」の 3 フェーズを毎周期この順で実行する. `enabled == false` のモジュールはスキップする.

loop() の実行順序

フェーズ	処理内容
1. 入力	<code>inputModules[]</code> を先頭から順に <code>updateInput(systemData)</code> で呼び出す. センサ値や UDP 受信結果が <code>SystemData</code> に書き込まれる
2. ロジック	<code>applyPattern(systemData)</code> を 1 度だけ呼ぶ. フィルタ／拍検出／状態遷移／楽譜進行などはすべてここに集約
3. 出力	<code>outputModules[]</code> を先頭から順に <code>updateOutput(systemData)</code> で呼び出す. LED 表示・UDP 送信・Serial 送出自が反映される

入力モジュールは `SystemData` を書き込み, 出力モジュールは読み込む. クロス参照は禁止. `OrcNetModule` は両配列に登録し, 「入力フェーズで先に受信, 出力フェーズの最後で送信」を配列順で制御する.

2.4.2 指揮者ノード (node_01)

2.4.2.1 モジュール構成

- ・ 入力配列: `OrcNetModule`, `ImuModule`
- ・ 出力配列: `OrcSenderModule`, `StatusLedModule`, `OrcNetModule`

- ・ ロジック: applyPattern() (フィルタ・拍検出・テンポ推定・状態遷移)

2.4.2.2 ProjectConfig (抜粋)

node_01/include/ProjectConfig.h に、共有バスピンと各モジュール設定インスタンス、ロジック層パラメータを集約する。具体値はこの 1 ファイルでだけ管理し、モジュール本体にはハードコードしない。

共有バスピン

定数	値	役割
I2C_SDA_PIN	5 (D4 = GPIO5)	XIAO ESP32-S3 Sense の I2C SDA 既定
I2C_SCL_PIN	6 (D5 = GPIO6)	同上 SCL

IMU_CONFIG

キー	値	役割
address	0x68	MPU6050 I2C アドレス (AD0=GND). AD0=VCC なら 0x69
sampleIntervalMs	5	200 Hz サンプリング
accelRangeG	4	加速度フルスケール (2/4/8/16 g 選択可)
gyroRangeDps	2000	ジャイロフルスケール (250/500/1000/2000 dps 選択可)

ORC_NET_CONFIG (指揮者)

キー	値	役割
mode	SoftAp	node_01 自身が AP を起動
ssid	"OrchestraAP"	公開 SSID
pass	"orchestra2026"	WPA2-PSK
multicastIp	239.0.0.1	CTRL/BEAT 配信先
udpPort	5001	共通ポート
channel	6	SoftAp チャンネル

ORC_SENDER_CONFIG

キー	値	役割
ctrlIntervalMs	50	CTRL 送信周期 (20 Hz)
beatRedundancy	2	同一 BEAT の連送回数 (lookahead 期限切れ回避)
beatLookaheadMs	50	マスタ時刻で何 ms 先を発音指定にするか

STATUS_LED_CONFIG

キー	値	役割
pin	LED_BUILTIN	表示ピン
blinkIntervalMs	500	既定点滅周期

LOGIC_PARAMS (applyPattern() のロジック係数)

キー	値	役割
lpfAlpha	0.10	加速度 IIR LPF の係数
beatAccelThresholdG	1.80	拍検出のノルム閾値 (g)
beatRefractoryMs	250	拍検出後の不応期
bpmEmaAlpha	0.30	テンポ推定 EMA 係数
bpmMin	40.0	推定 BPM 下限クランプ
bpmMax	240.0	推定 BPM 上限クランプ
calibrationMs	2000	起動時キャリブレーション期間
reinitRetryMs	5000	init 失敗モジュールの再試行間隔

2.4.2.3 SystemData (抜粋)

ImuData・OrcNetData・OrcSenderData・StatusLedDataに加え, applyPattern() の中間状態として BeatLogicData・TempoLogicData・CalibrationData・ConductorStateData を集約する.

ConductorState (列挙)

値	意味
Idle	起動直後. 未初期化
Calibrating	重力オフセット採取中 (起動から calibrationMs)
Conducting	通常動作. 拍検出と CTRL/BEAT 送信を行う
Fallback	IMU / WiFi 異常時のフェイルセーフ

ロジック中間データ

構造体	主なフィールド / 役割
BeatLogicData	event (今周期に拍を検出したか) / beatNo (曲頭からの拍番号) / lastBeatMs (直近検出時刻) / playAtMasterMs (送信予定マスタ時刻)
TempoLogicData	bpm (EMA 平滑後の推定 BPM) / nextBeatPredictedMs (次拍予測時刻) / velocity (CTRL に乗せる強度, 初期実装は固定 64)
CalibrationData	done (完了フラグ) / startMs (採取開始時刻) / gravityOffset[3] (重力ベクトルのオフセット)
ConductorStateData	state (現在の ConductorState)

SystemData (指揮者ノードの集約データ)

メンバ	役割
imu	IMU 読み取り値 (加速度・角速度・ノルム)
orcNet	OrcNetModule の受信結果と送信予約
sender	CTRL/BEAT のシーケンス番号など送信側の内部状態
led	StatusLedModule への指示値
beat	拍検出結果 (BeatLogicData)
tempo	テンポ推定結果 (TempoLogicData)
calibration	キャリブレーション進行状況 (CalibrationData)
conductor	状態遷移の現在状態 (ConductorStateData)

2.4.2.4 applyPattern() の処理フロー

毎周期、以下の順で処理する。

1. **IIR LPF + ノルム計算**: `data.imu.acc` を一次ローパス ($\alpha = 0.10$) で平滑化し, `data.imu.accNorm` を計算.
2. **拍検出**: `state == Conducting` のときのみ実行. ノルムが閾値 $1.80g$ を超え, 前回検出から不応期 250 ms 以上経過していれば `data.beat.event = true` とし `beatNo` を加算.
3. **テンポ推定 (EMA)**: 拍間隔 $\rightarrow$ 瞬時 BPM $\rightarrow \alpha = 0.30$ の指数移動平均で `data.tempo.bpm` を更新. `[bpmMin, bpmMax]` にクランプし `nextBeatPredictedMs` を計算.
4. **状態遷移**: `Idle` $\rightarrow$ `Calibrating` (SoftAP 起動完了) $\rightarrow$ `Conducting` (2 秒経過) $\rightarrow$ `Fallback` (IMU/WiFi エラー) $\rightarrow$ `Conducting` (復旧) の判定.
5. **init 失敗モジュールの再試行**: `enabled == false` かつ 5 秒経過で `init()` を再呼び出し.

拍検出アルゴリズム: 候補 (ノルムピーク閾値/鉛直成分ゼロクロス/角速度ピーク) のうち, 装着方向に依存せず実装が容易な **ノルムピーク閾値**を初期採用する. 強い振りでないと検出しないという欠点があるため, §?? で精度 (MOP-3) を検証し, 必要なら鉛直成分ゼロクロス方式に拡張する.

2.4.2.5 OrcSenderModule の出力フェーズ

`updateOutput()` は出力フェーズで毎周期実行される. `Udp.send()` は呼ばず, EMA の「モジュール間直接呼び禁止」に従い `SystemData` 経由で `OrcNetModule` に送信を依頼する.

1. `masterNow = millis()` を取得. 指揮者は自分の `millis()` がそのままマスタ時刻.
2. **BEAT 送信予約 (イベント駆動)**: `data.beat.event` が立っていれば, `BeatPacket` を組み立てる. `header.seq` は `data.sender.beatSeq` をインクリメント. `header.timestampMs = masterNow`. `beatNo = data.beat.beatNo`. `playAtMasterMs = masterNow + beatLookaheadMs`. その上で `data.orcNet.pendingBeat` に格納, `pendingBeatRedundancy = beatRedundancy`, `hasPendingBeat = true` を立てる. 実送信は同フェーズ後段の `OrcNetModule.updateOutput()` が担当.
3. **CTRL 送信予約 (周期駆動)**: 内部 `ctrlTimer` の経過 `ms` が `ctrlIntervalMs` (既定 $50\text{ ms} = 20\text{ Hz}$) 以上ならタイマをリセットし, `CtrlPacket` を組み立てる. `header.seq` は `data.sender.ctrlSeq` をインクリメント. `header.timestampMs = masterNow`. `bpmQ8 = bpm  $\times$  8`, `velocity = data.tempo.velocity`, `state = data.conductor.state`. `data.orcNet.pendingCtrl` に格納し `hasPendingCtrl = true` を立てる. この `timestampMs` が楽器側の時計同期サンプルとして使われる.

2.4.3 楽器ノード (node_02-05)

4 台は同一コードで動かし、差分は ProjectConfig.h と score_data.h (および score_data.cpp) にのみ閉じ込める。

2.4.3.1 モジュール構成

- ・ 入力配列: OrcNetModule, OrcReceiverModule
- ・ 出力配列: NoteSenderModule, StatusLedModule, OrcNetModule
- ・ ロジック: applyPattern() (楽譜進行・SelfRun 判定・発音フラグ)

2.4.3.2 ProjectConfig (抜粋)

node_02/include/ProjectConfig.h の例. node_03-05 は partId と startBeatNo, および NOTE_SENDER_CONFIG.partId のみ差し替える。

ORC_NET_CONFIG (楽器)

キー	値	役割
mode	Sta	node_01 SoftAP に接続
ssid	"OrchestraAP"	接続先 SSID (指揮者と同一)
pass	"orchestra2026"	WPA2-PSK
multicastIp	239.0.0.1	指揮者と同一グループ
udpPort	5001	共通ポート

ORC_RECEIVER_CONFIG

キー	値	役割
partId	0x02	node_02 = 金管 1 (他ノードは 0x03-0x05)
startBeatNo	0	輪唱の入り拍 (パートごとに差分)
beatTimeoutMs	1500	SelfRun 発動までの BEAT 途絶許容時間
clockSyncEmaAlpha	0.10	時計オフセット EMA 係数
clockSyncMinSamples	5	WaitStart 解除に必要な CTRL 受信数
expiredGraceMs	100	過去 BEAT を即発音で許容する範囲
loopIntervalMs	5	ループ周期. 発音判定粒度の下限

NOTE_SENDER_CONFIG

キー	値	役割
baudRate	115200	自パート Mac の USB CDC ボーレート
partId	0x02	NOTE ペイロード内識別子. 他ノードでは 0x03-0x05

STATUS_LED_CONFIG

キー	値	役割
pin	LED_BUILTIN	表示ピン
blinkIntervalMs	500	既定点滅周期

2.4.3.3 SystemData (抜粋)

楽器ノード固有のロジック中間状態として SyncLogicData (時計同期) と ReceiverLogicData (保留 BEAT キュー) を集約する.

PerformerState (列挙)

値	意味
Idle	起動直後. 未初期化
WaitStart	WiFi 接続後, 時計同期収束+曲頭到来を待つ
Playing	通常演奏. 受信 BEAT に追従して楽譜を進める
SelfRun	BEAT 途絶時のフェイルセーフ. 直近 BPM で内挿 進行

SyncLogicData (時計同期)

フィールド	役割
offsetMs	自時計→マスタ時刻の補正. $\text{masterNow} = \text{millis()} + \text{offsetMs}$
sampleCount	EMA に積んだサンプル数. $\text{clockSyncMinSamples}$ 以上で WaitStart 解除条件成立
converged	収束判定フラグ

PendingBeat (マスタ時刻待ち BEAT)

フィールド	役割
valid	有効エントリか
beatNo	拍番号 (重複排除キー)
playAtMasterMs	発音指定マスタ時刻
enqueuedAtMs	受信時の自時計時刻. デバッグ/遅延計測用

ReceiverLogicData (受信ロジック中間状態)

フィールド	役割
lastBeatNo	直近に受理した拍番号. これと同じ beatNo は重複排除
lastBeatMs	直近に受理した自時計時刻. beatTimeoutMs 超過で SelfRun 遷移
pending	マスタ時刻待ち BEAT (PendingBeat)
firedThisCycle	今周期内に楽譜を進めたか

2.4.3.4 楽譜データ形式

楽譜は C 配列としてヘッダに埋め込み, SD カード等を使わない. score_data.h に ScoreEvent の宣言と楽譜本体 (kScore[]) の前方宣言を置き, 本体は同名の score_data.cpp に並べる.

ScoreEvent (楽譜 1 イベント)

フィールド	役割
beatAt	このイベントを発動する拍番号 (startBeatNo 相対)
noteNumber	MIDI ノート番号. 0 なら休符
velocity	個別 velocity. CTRL の velocity と乗算合成
durationQ8	拍の 1/256 単位の発音長 (256 = 1 拍)
flags	bit0 = NoteOn / bit1 = NoteOff (拡張用) / bit2 = 休符

楽譜配列の公開シンボル	kScore[]	ScoreEvent の配列. 時系列順に並べる
	kScoreLength	kScore[] の要素数

NoteOff の管理は durationQ8 ぶん経過時点で applyPattern() が pendingOff を立てる. NoteOff を個別イベントとして並べる必要は原則ない (flags bit1 は拡張用).

2.4.3.5 applyPattern() の処理フロー

1. **時計オフセット更新**: 受信フェーズで `data.orcNet.hasNewCtrl` OR `hasNewBeat` が立っていれば, `sample = pkt.header.timestampMs - millis()` を `EMA (clockSyncEmaAlpha)` で `data.sync.offsetMs` に積む. 受信回数を `data.sync.sampleCount` として記録.
2. **演奏状態遷移**: `Idle` → `WaitStart` (WiFi 接続完了) → `Playing` (時計同期収束 `sampleCount` ≥ `clockSyncMinSamples` かつ `lastBeatNo` ≥ `startBeatNo`) → `SelfRun` (`beatTimeoutMs` 超過) → `Playing` (実 BEAT 復帰).
3. **保留 BEAT のキューイング**: 受信した BEAT は `beatNo` 重複排除のうえ, (`beatNo`, `playAtMasterMs`) のペアを保留キューに積む.
4. **マスタ時刻判定 (発音粒度)**: `masterNow = millis() + offsetMs` を計算. 保留キューの先頭 BEAT について:
 - ・ `masterNow` ≥ `playAtMasterMs` なら発火. `masterNow - playAtMasterMs` > `expiredGraceMs` ならスキップ + 警告ログ.
 - ・ `masterNow` < `playAtMasterMs` なら次ループまで待機.
5. **仮想 BEAT 内挿**: `SelfRun` 中は最後の `currentBpm` から `virtualBeatNo` を進めて発火 (マスタ時刻判定はバイパス).
6. **楽譜進行**: 発火 BEAT について `effectiveBeatNo - startBeatNo` を相対拍として, `kScore[currentEventIndex].beatAt` 以下のすべてのイベントを順次発火. `NoteOn` なら `pendingOn = true` と `noteOffAtMs` を計算.
7. **velocity 合成**: 楽譜の `velocity` と CTRL の `currentVelocity` を $\frac{\text{score} \times \text{ctrl}}{127}$ で乗算合成. ストレッチ未実装時は CTRL `velocity` が固定 64.
8. **NoteOff 判定**: `noteIsSounding` && `now` ≥ `noteOffAtMs` で `pendingOff = true`.

`loop()` は `loopIntervalMs` (仮 5ms) で回し, マスタ時刻判定の粒度を楽器間で揃える. NOTE 送出は出力フェーズで `NoteSenderModule` が担当する. `data.noteOut.pendingOn/Off` を見て 20 バイトの `NotePacket` を組み立て, `Serial.write` で自パート Mac のシリアルポートへ一括書込みする (Mac 側は magic 0x4F52 を探してフレーム同期し, `type = 3` のとき NOTE ペイロードを読み取る).

2.4.3.6 ノード間差分

4 台の楽器は `ProjectConfig.h` と `score_data.h` 以外は同一コード (表 ??).

表 2.5: 楽器ノード間差分

ノード	partId	startBeatNo	score_data.h
node_02	0x02 (金管 1)	0	金管 1 の楽譜 (先頭から)

ノード partId startBeatNo score_data.h		
node_03	0x03 (金管 2)	4 金管 2 (輪唱で 4 拍遅れて入る)
node_04	0x04 (金管 3)	8 金管 3 (輪唱で 8 拍遅れて入る)
node_05	0x05 (ドラム)	0 ドラム (先頭からリズム伴奏)

楽譜の beatAt は **開始ビート相対** (各パート楽譜は 0 始まり) で記述し, 楽譜データの使い回しを効かせる.

2.5 テストの設計

§?? で定義した MOP を実機で測るための試験計画と, 要求 → 検証の対応関係を示す.

2.5.1 試験戦略 (単体 → 結合 → システム)

PlatformIO の test/ を使い, 共通層と applyPattern() を中心に単体テストを整備する. EMA に従い判断ロジックは IModule 派生でなく applyPattern() 関数として書くため, テストでは SystemData をテスト側で組み立てて applyPattern() を呼ぶだけでロジック単体を検証できる.

表 2.6: 単体テスト対象

対象	確認内容	手段
ModuleTimer	setTime() 後の経過時間判定	millis() モック差替え
OrcProtocol シリアライズ	CTRL/BEAT/NOTE のラウンドトリップ	バイト列比較
applyPattern() 拍検出	記録 IMU 時系列で拍位置一致	ゴールデンテスト
applyPattern() テンポ推定	一定間隔の拍で BPM 収束	単調列テスト
applyPattern() 楽譜進行	lastBeatNo 増加で正しい順序で pendingOn	状態機械テスト
applyPattern() SelfRun	時間経過で state==SelfRun, 仮想 BEAT 進行	状態機械テスト
applyPattern() 時計同期	timestampMs 系列に対し offsetMs が EMA 収束	数値列テスト

対象	確認内容	手段
applyPattern() 発音判定	playAtMasterMs に対し未来/許容過去/超過過去 の 3 分岐	状態機械テスト

結合テストは Tier 単位で段階的に積み上げる.

表 2.7: 結合テスト Tier

Tier	構成	確認事項	機材
T1	node_01 単体	シリアルに beatNo/bpm が出る. 手で振って拍が出る	PC + USB
T2	node_01 node_02	+ node_02 が BEAT 受信 → NOTE 出力	受信スクリプト
T3	node_01 node_02-05	+ 4 台がほぼ同時に NOTE. 同期誤差 ≤ 30 ms (MOP-1)	USB ハブ + ログ集約
T4	全ノード + PC Processing	実音再生. 指揮速度を変えると BPM が追従	PC + スピーカ + Processing

2.5.2 試験項目 (TPM)

各 MOP に対する試験項目を表 ?? に示す.

表 2.8: 試験項目 (TPM)

ID	項目	目標	手順	合否基準	時期
TP-1	拍検出精度	MOP-3: ≥ 90%	80/120/160 BPM のメトロノームに合わせて指揮し, 30 秒の検出 vs 実拍数	≥ 90%	W6 (M3)
TP-2	通信遅延	MOP-2: ≤ 10 ms	node_01 が BEAT を送信した直後に同 BEAT を自身でループバック受信し, 送信~受信の時刻差を node_01 単体の millis() で 100 サンプル計測 (時計同期不要)	平均 ≤ 10 ms	W7 (M4)

ID	項目	目標	手順	合否基準	時期
TP-3	同期誤差	MOP-1: ≤ 30 ms	4 楽器が記録した 発音時のマスタ時刻 (masterNow at NOTE 送出時) を比較, 100 拍ぶんログ取得	最大差 ≤ 30 ms (マスタクロック方式により実機では 5 ms 以下を目標)	W9 (M5)
TP-4	テンポ追従	MOP-4: ≤ 2 拍	80 → 120 BPM 切替時に 楽器側 BPM が 120 に入るまでの拍数	≤ 2 拍	W9 (M5)
TP-5	パケロス耐性	MOP-5	ルータで擬似 5% パケロスを設定, 演奏破綻なきこと	聴感破綻なし	W11 (M7)
TP-6	CPU 負荷	MOP-6: ≤ 2 ms	micros() で入力フェーズ所要時間を 10 分ログ取得	最大 ≤ 2 ms	W11 (M7)
TP-7	起動時間	MOP-7: ≤ 5 s	電源投入 → 最初の CTRL 送出までを 5 回平均	≤ 5 s	W11 (M7)
TP-8	強弱制御 (ストレッチ)	MOP-8	小・中・大の振り幅で velocity 出力値を記録	3 段階分離	W10 (M6)

2.5.3 要求 → 検証の対応

表 2.9: 要求と検証の対応表

要求 ID	要求内容	検証方法	関連 MOP
R-1	5 台同期演奏	T4 で聴感確認 + MOP-1/2 実測	MOP-1, MOP-2
R-2	輪唱曲 (主旋律 3 + リズム 1 以上)	4 パート楽譜を用意し T4 で演奏	—
R-3	可変テンポ追従	指揮 BPM 階段変化で実測	MOP-4
R-4 (S)	強弱制御	指揮振幅変化で	MOP-8
R-Internal-1	通信の信頼性	MOP-5 (5% パケロスで継続)	MOP-5
R-Internal-2	CPU リソース	MOP-6 (入力 ≤ 2 ms)	MOP-6
R-Internal-3	起動時間	MOP-7 (5 s 以内)	MOP-7

2.5.4 実機検証で確定する未確定事項

設計時点では仮値で進め、実機 T1-T4 結合試験 (§??) で確定する項目を表 ?? に列挙する。

表 2.10: 実機で確定する仮値

項目	仮値	確定の見極め
SoftAP マルチ キャスト到達性	主案: 239.0.0.1:5001 マルチ キャスト	ESP32-S3 Arduino-ESP32 で SoftAP+UDP マルチキャストはネイ ティブサポートのため到達想定. T2 で実測し、問題があればサブネット ブロードキャスト 192.168.4.255:5001 に切替 (OrcNetConfig.multicastIp の差替 えのみ)
BEAT 連発回数	beatRedundancy = 2	T2-T3 のパケロス実測値を見て 1-3 連発に調整
lookahead	beatLookaheadMs = 50	T3 で expiredGraceMs 超過率と振り →音の体感遅延を見て 30-80 ms で 調整
expired- GraceMs	expiredGraceMs = 100	T3 で過去 BEAT のうち即発音許容 に倒した発生率を見て調整
時計同期 EMA 係数	clockSyncEmaAlpha = 0.10	T2 で offsetMs の収束時間と定常 ジッタを見て 0.05-0.20 で調整
WaitStart 解除 サンプル数	clockSyncMinSamples = 5	T2 で起動から WaitStart 解除まで の実時間を見て調整
SelfRun 発動 閾値	beatTimeoutMs = 1500	T2 でテンポ 60-160 BPM 各レンジ での誤発動率を確認し ±200 ms 単 位で調整
拍検出閾値 (MPU6050)	加速度ノルム閾値 仮 1.80 g	TP-1 にて検出率 90% を満たす値に 調整
WiFi チャンネル	channel = 6	会場の電波状況を Site Survey して 空きチャンネルへ
LED 色・点滅 周期	1/2/5 Hz の点滅	視認性確認後に決定

項目	仮値	確定の見極め
楽譜データスキーマ	{beatNo, note, durationBeats} 配列	楽譜担当との合意で確定
ESP-NOW (ストレッチ)	不採用 (WiFi UDP マルチキャスト主案)	マルチキャスト不調時の代替手段として T2 後に検討

第 3 章 生成 AI の利用について

本書の執筆にあたっては、生成 AI として **Claude Opus (Anthropic)** を補助的に利用した。提出規約上、本計画書については生成 AI 利用申告書の提出が明示的に求められているわけではないが、透明性のため、どのように利用したかを簡潔に記しておく。

利用方法は **対話を通じた共同執筆** である。設計の方針、章立て、図表の構成、文章表現の選び方などについて Claude Opus と繰り返し議論し、提案された文案を著者が精査・修正・取舍選択しながら本書の形にまとめた。コード例や設計値（ピン配置・通信パラメータ・状態遷移など）は、著者が自ら設計・検証したものを正としており、AI による出力をそのまま採用した箇所はない。

AI の出力に対しては、著者の Embedded-Module-Architecture (EMA) の仕様および Arduino/ESP32 の実装制約と整合するかを著者自身がレビューし、事実誤認や設計と食い違う記述は都度書き換えた。本書に残る記述の妥当性および誤りの責任は、すべて著者が負う。