



ME70



产品手册

福建国通星驿网络科技有限公司

目录



[01 产品介绍](#)

[02 设备激活](#)

[03 设备签到](#)

[04 扫码交易](#)

[05 扫码退货](#)

[06 财务对账](#)

[07 固定金额收款](#)

[08 终端设置](#)

产品介绍

ME70

ME70定位是一款台式、手持两用的全能纯扫码终端。相较于经典系列POS机，通讯能力升级，支持4G+WIFI，弱网通信，适合高频交易场景，如校企食堂、小吃街、美食城等。

双屏设计，主屏2.4英寸彩色液晶屏，客屏（选配）用于向消费者展示待付款金额，支持微信、支付宝、云闪付、数字人民币、固定金额等收款方式。



聚合扫码



数字人民币



语音播报



4G+WIFI



定额收款





项目	规格参数
型号	ME70
网络	4G+WIFI
显示屏	2.4英寸320*240彩液晶屏， 白色LED背光
客显屏（可选）	7位段码液晶屏， 带背光
摄像头	30万像素， CMOS扫描头， 标配扫码指示灯
电池	DC3.6V/2600mAh锂电池
电源	输入: AC100~240V/0.3A 50/60Hz输出: DC5.0V/1.0A电源适配器
尺寸	175mm(L)x75mm(W)x50mm(H)
续航时间	连续扫码交易、通讯、播报2000+笔充一次电可持续工作达20小时

产品外观



设备激活


申请激活码 (星驿秘书app)



点击工作台-商户签约



在商户管理找到要绑定的商户点击商户操作-智能POS管理

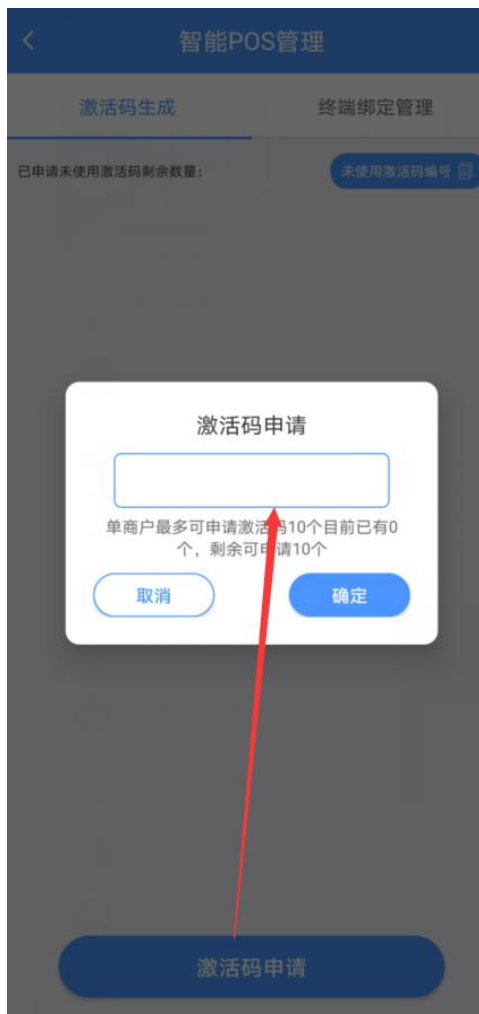

在POS管理页面，点击**激活码申请**，可申请激活码



生成的激活码，可直接使用POS扫描，也可手动输入激活码编号进行激活



设备激活

设备在初次使用时，需要申请激活码，设备开机后填写激活码，才能激活设备，开始使用设备的服务。设备激活操作步骤如下：




- 1、输入激活码，按[菜单]键可以扫描激活码二维码获取激活码；
- 2、点击[确认]；
- 3、激活码正确，则自动载入参数并进行签到，以后就可以正常使用设备；

设备签到

设备签到

签到主要是更新工作密钥，确保交易安全正常情况下，再次进入交易。签到操作步骤如下：

- 1、按键盘上的[菜单]或者[功能]键进入主菜单，按[2]键，进入“设备签到”；
- 2、签到后，点击[确认]完成签到，自动返回首页；

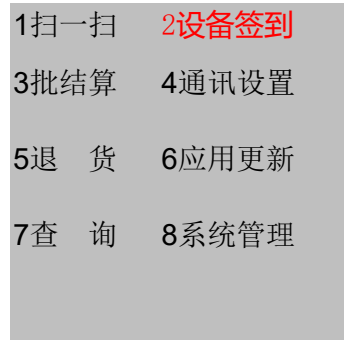


扫码交易

扫码交易（B扫C）

付款时，商家使用POS机扫描消费者手机付款码，完成交易。支持微信、支付宝、云闪付、数字人民币支付，具体操作步骤如下：

- 1、在主界面，可以直接输入收款金额，点击[确认]也可直接进行扫码交易（也可以按键盘上的[菜单]或者[功能]键进入主菜单，按[1]可以进入扫码交易，输入收款金额）；
- 2、商户扫消费者手机付款二维码；
- 3、点击[确定]回到首页；

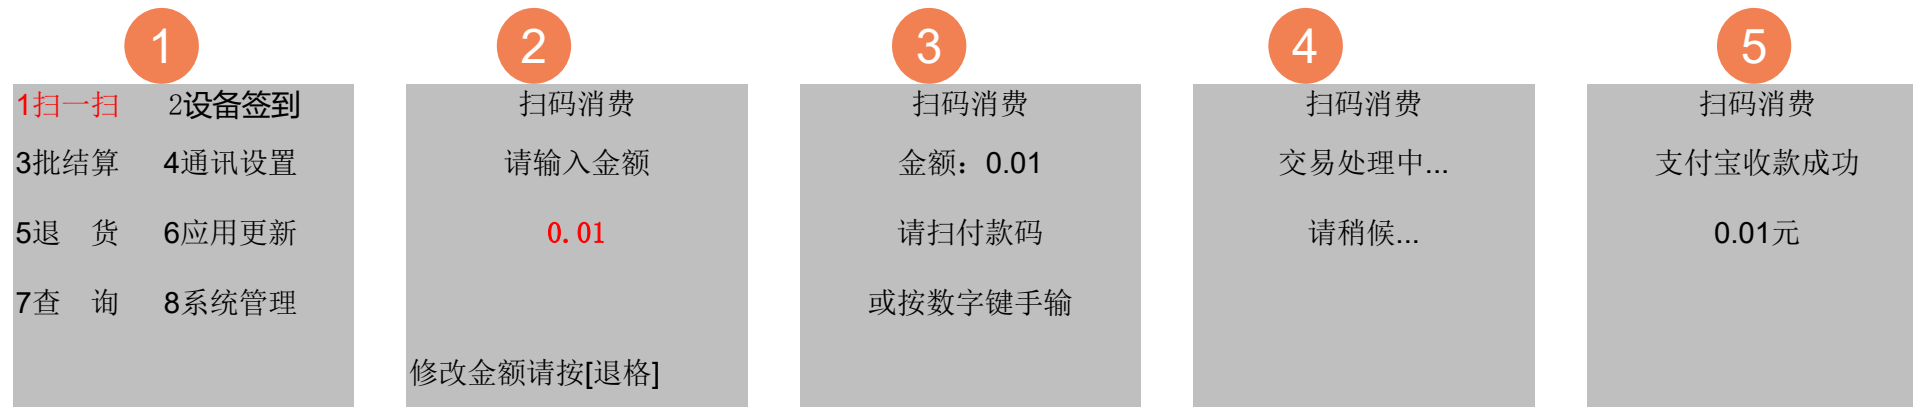

扫码退货

扫码退货

退货主要是用于将已经结算后的交易金额退还给消费者。操作步骤如下：

- 1、按键盘上的[菜单]或者[功能]键进入主菜单，按[5]键，进入扫码退货；
- 2、输入管理员密码（默认密码：888888）；
- 3、请消费者出示，支付宝/微信账单明细中的订单条形码；
- 4、确认退款金额，显示退款结果；
- 5、自动返回首页；



1

1扫一扫 2设备签到
3批结算 4通讯设置
5退 货 6应用更新
7查 询 8系统管理

2

管理员密码验证
请输入管理员密码：

3

扫码退货

请扫描退款二维码
或按数字键手输

4

扫码退货
请输入金额

0.01

修改金额按[退格]

5

扫码退货
请确认金额：

0.01

按取消键修改

6

扫码退货
支付宝退款成功

0.01元

财务对账

批结算

包含本机扫码交易上次批结算到本次批结算之间的所有交易数据汇总。

操作步骤如下：

- 1、按键盘上的[菜单]或者[功能]键进入主菜单，按[3]键，进入批结算；
- 2、点击[确定]，开始批结算；
- 3、完成，自动返回首页；

1

1扫一扫

2设备签到

3批结算

4通讯设置

5退货

6应用更新

7查询

8系统管理

2

批结算查询

开始：

2023/7/30 0:00

总金额：0.01

总笔数：3

3

批结算

批结算成功

交易查询（账本）

可以指定日期内的所有交易汇总，或者上次批结算以来的所有交易汇总，以及扫码查询指定交易的交易明细，操作步骤如下：

交易明细查询

1扫一扫	2设备签到
3批结算	4通讯设置
5退 货	6应用更新
7查 询	8系统管理

交易查询
1查询交易明细
2查询交易汇总
3交易查询（扫码）

交易明细查询
1今 日
2近三日
3自定义

交易明细（1/4）
1.0801 0.01 消费
2.0801 0.01 消费
3.0801 0.01 消费
按*/#翻页查看

查询交易汇总

1扫一扫	2设备签到
3批结算	4通讯设置
5退 货	6应用更新
7查 询	8系统管理

交易查询
1查询交易明细
2查询交易汇总
3交易查询（扫码）

交易汇总	
成交总笔数	5
成交总金额	0.01元
退款总金额	0.01元
扫码交易笔数	2

交易查询（扫码）

1扫一扫	2设备签到
3批结算	4通讯设置
5退 货	6应用更新
7查 询	8系统管理

交易查询
1查询交易明细
2查询交易汇总
3交易查询（扫码）

交易查询（扫码）
请扫订单二维码 或按数字键手输

消费	支付宝
金额：	RMB-0.01元
订单号：	20230801152223041248
按*/#翻页查看	

固定金额收款

固定金额

固定金额，在特定场景下，比如景区等，收费金额固定，可以使用本功能提高工作效率，设置好固定收款金额，还可以设置循环收款。
循环收款模式下，每次收款成功后，POS机会进入收款状态。

操作步骤如下：

- 1、按[功能]进入菜单页，按[8]系统管理，按[4]进入固定金额；
- 2、输入要固定收款的金额，选择开启或关闭循环收款模式；

*说明：未交易自动切换时间指的是超出多久没有支付，自动取消循环收款的时间；

1扫一扫

2设备签到

3批结算

4通讯设置

5退货

6应用更新

7查询

8系统管理

1商户信息

2系统设置

3版本信息

4固定金额

5恢复出厂

固定金额

1开启

2关闭

固定金额

请输入固定收款金额：

0.01

输入错误请按[退格]

固定金额

请确认金额：

0.01

按取消键修改

固定金额循环收款

1开启

2关闭

未交易自动切换时间

以分钟为单位：

1

固定金额循环收款

设置成功

固定收款金额

0.01元


循环收款

终端设置

商户信息

商户信息可以商户详情，详情包含商户名称，商户号，终端号等信息。操作步骤如下：

- 1、按[功能]进入菜单页，按[1]进入商户查询；
- 2、点击[确认]，返回上一页；

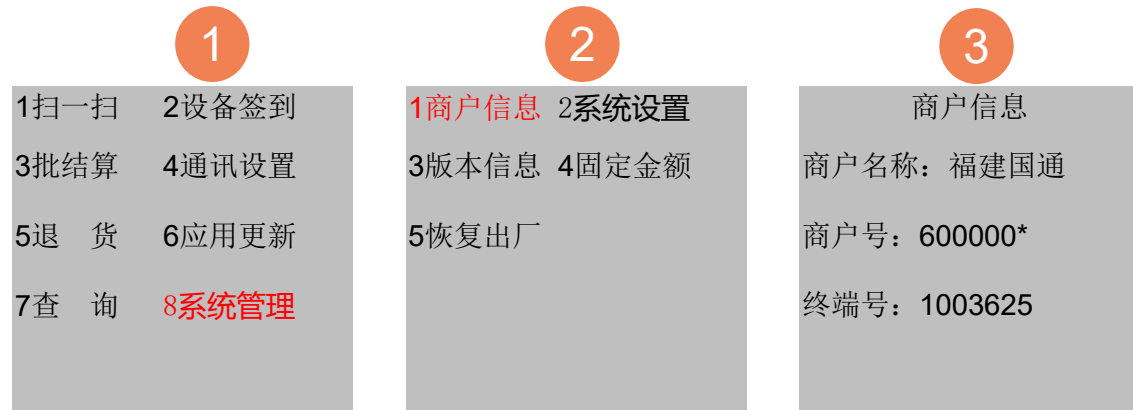

网络设置

包含WIFI和通讯卡GPRS连接网络设置，用户可以根据需要选择上网方式。

操作步骤如下：

1扫一扫 2设备签到
3批结算 4**通讯设置**
5退 货 6应用更新
7查 询 8系统管理

通讯选择

1**GPRS**

2WIFI

按【1】选择GPRS后，
自动跳出

1扫一扫 2设备签到
3批结算 4**通讯设置**
5退 货 6应用更新
7查 询 8系统管理

通讯选择

1GPRS

2**WIFI**

WIFI参数设置

用户Wi-Fi名：

LieBaowifi965

0.搜索 1.输入

参数下载

商户可根据需要下载相关密钥参数，这里的参数在用户签到的时候，也会自动下载。操作步骤如下：
按[功能]进入菜单页，按[2]进入系统设置，按[2]参数下载；

1

1扫一扫 2设备签到
3批结算 4通讯设置
5退 货 6应用更新
7查 询 8系统管理

2

1商户信息 2系统设置
3版本信息 4固定金额
5恢复出厂

3

系统设置
1音量设置 2密钥下载
3输入设置 4休眠设置
5管理员密码修改
6自动关机设置


4

密钥下载
密钥下载成功

按键音量设置

POS机可以开启或关闭按键音。 按键音量默认音量设为2档，最小档位为0（即关闭音量），最大档位4。操作步骤如下：


- 1、按[功能]进入菜单页，按[8]系统管理，按[2]进入系统设置，按[1]进入音量设置，按[1]进入按键音量设置；
- 2、点击[确认]，返回上一页；

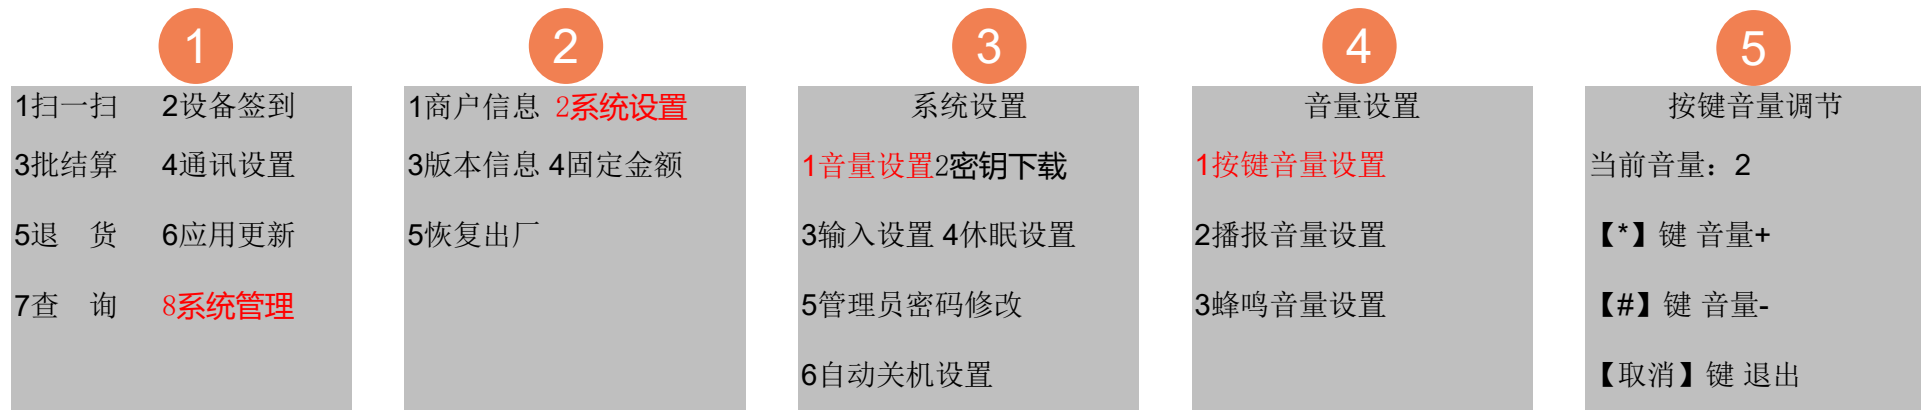

播报音量设置

POS机可以设置语音播报音量大小，数值越大声音越大，播报音量默认音量设为4档，最小档位为0（即关闭音量），最大档位6。操作步骤如下：


- 1、按[功能]进入菜单页，按[8]系统管理，按[2]进入系统设置，按[1]进入音量设置，按[2]进入播报音量设置；
- 2、点击[确认]，返回上一页；

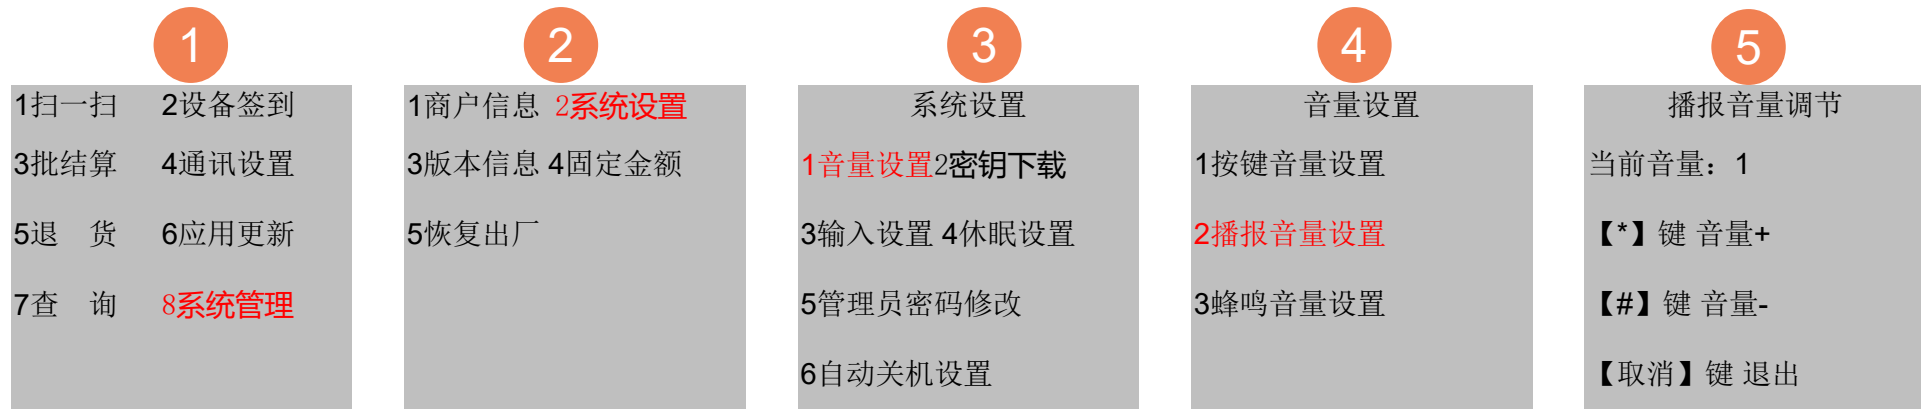

蜂鸣音量设置

POS机可以设置蜂鸣音量大小，数值越大声音越大，蜂鸣音量默认音量设为2档，最小档位为0（即关闭音量） 最大档位4。操作步骤如下：

- 1、按[功能]进入菜单页，按[8]系统管理，按[2]进入系统设置，按[1]进入音量设置，按[2]进入播报音量设置；
- 2、点击[确认]，返回上一页；

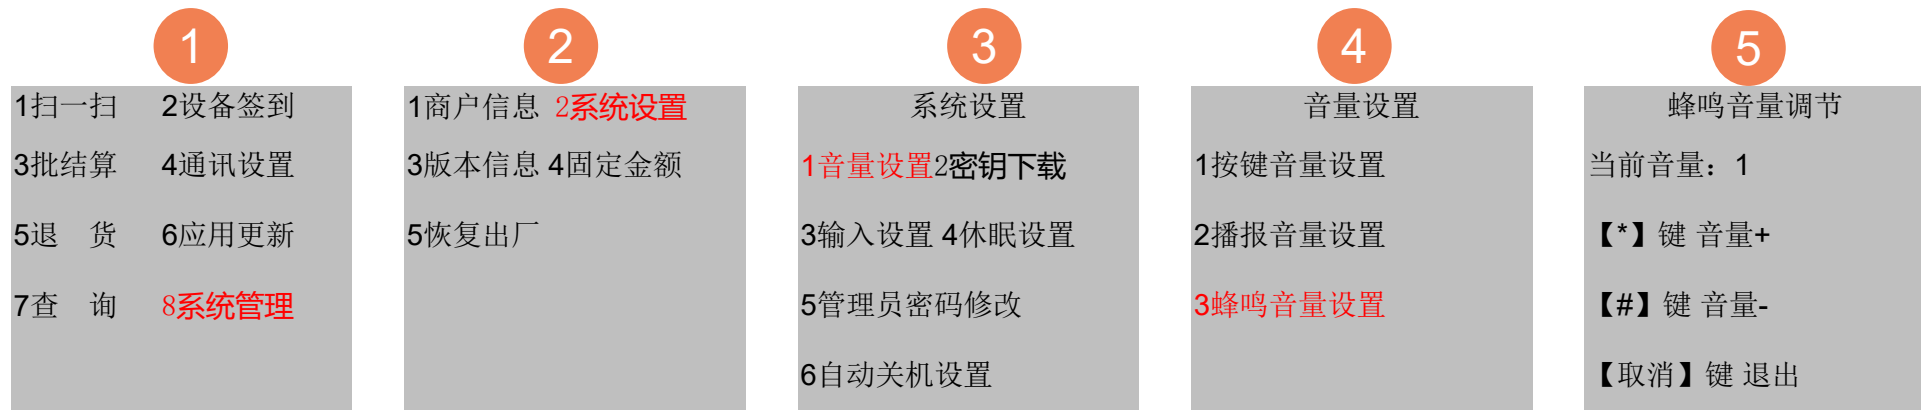

输入金额方式切换

商户可以根据需要设置，每次输入的金额单位（以分为单位/以元为单位）。操作步骤如下：


- 1、按[功能]进入菜单页，按[8]系统管理，按[2]进入系统设置，按[3]进入输入设置；
- 2、选择输入金额方式后，返回上一页；



休眠设置（默认5分钟）

商户可以根据需要设置pos机多长时间未操作后，进入休眠状态，以提高pos机使用时长。操作步骤如下：

- 1、按[功能]进入菜单页，按[8]系统管理，按[2]进入系统设置，按[4]进入休眠设置；
- 2、选择时间，返回上一页；

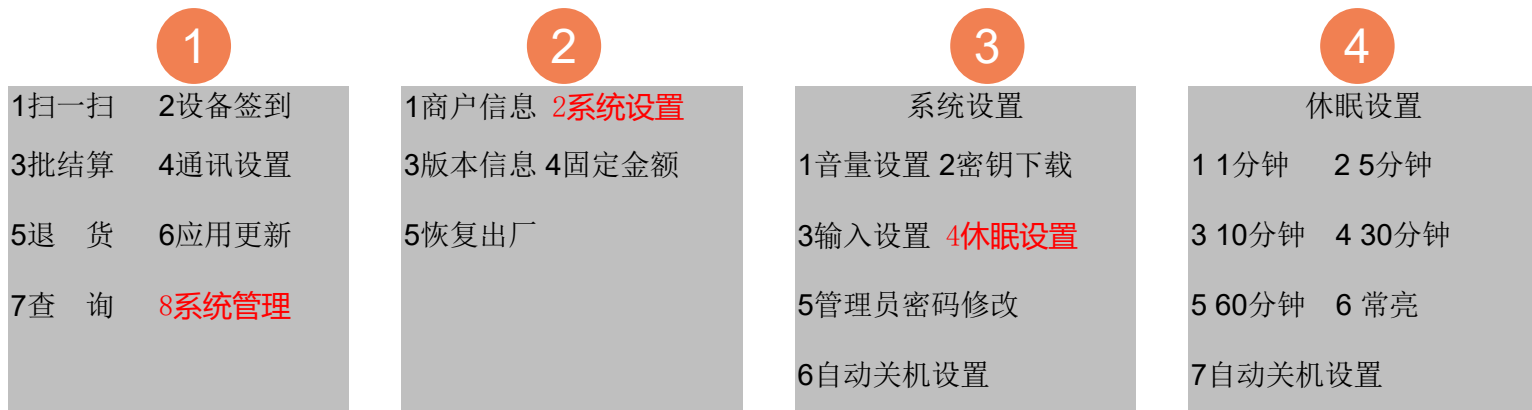

管理员密码修改

商户管理员可以验证或者修改管理员密码。操作步骤如下：（默认密码888888）

- 1、按[功能]进入菜单页，按[8]系统管理，按[2]进入系统设置，按[5]管理员密码修改
- 2、具体操作如下；

管理员密码验证

1扫一扫 2设备签到
3批结算 4通讯设置
5退 货 6应用更新
7查 询 8系统管理

1商户信息 2系统设置
3版本信息 4固定金额
5恢复出厂

系统设置
1音量设置 2密钥下载
3输入设置 4休眠设置
5管理员密码修改
6自动关机设置

修改密码
1管理员密码验证
2修改管理员密码

管理员密码验证
请输入管理员密码：

管理员密码修改

1扫一扫 2设备签到
3批结算 4通讯设置
5退 货 6应用更新
7查 询 8系统管理

1商户信息 2系统设置
3版本信息 4固定金额
5恢复出厂

系统设置
1音量设置 2密钥下载
3输入设置 4休眠设置
5管理员密码修改
6自动关机设置

修改密码
1管理员密码验证
2修改管理员密码

管理员密码修改
请输入管理员旧密码：

管理员密码修改
请输入管理员新密码：

管理员密码修改
重复输入新密码

自动关机设置（默认不关机）

可设置多长时间未操作，机器自动关机，以提高电池使用时间。操作步骤如下：

- 1、按[功能]进入菜单页，按[8]系统管理，按[2]进入系统设置，按[6]自动关机设置；
- 2、选择时间；

1

1扫一扫 2设备签到
3批结算 4通讯设置
5退 货 6应用更新
7查 询 8系统管理

2

1商户信息 2系统设置
3版本信息 4固定金额
5恢复出厂

3

系统设置
1音量设置 2密钥下载
3输入设置 4休眠设置
5管理员密码修改
6自动关机设置

4

自动关机设置
1 1小时 2 3小时
3 4小时 4 不关机

应用更新与版本信息

应用更新可以获取可更新的版本信息及时更新版本可以获取最新的软件版本；版本信息可以查看当前设备软件版本信息。操作步骤如下：

- 1、按[功能]进入菜单页，按[8]进入系统管理，按[3]查看版本信息；
- 2、按[功能]进入菜单页，按[6]进行软件版本更新；
- 3、若有新版本，请根据提示安装即可；若已是最新版本，会提示无需更新；
- 4、返回，退出页面；

软件版本信息

1扫一扫	2设备签到
3批结算	4通讯设置
5退 货	6应用更新
7查 询	8系统管理

1商户信息	2系统设置
3版本信息	4固定金额
5恢复出厂	

软件版本信息
版本： P23080401
TUSN:0000**12951

应用更新

1扫一扫	2设备签到
3批结算	4通讯设置
5退 货	6应用更新
7查 询	8系统管理


TMS检查更新
YYF
应用版本无需更新

恢复出厂

恢复出厂在商户需要切换激活码或者其他必要恢复出厂，才进行恢复出厂，请谨慎操作！（恢复出厂后需要重新激活！）

操作步骤如下：

- 1、按[功能]进入菜单页，按[8]系统管理，按[5]进入恢复出厂；
- 2、点击[确认]；

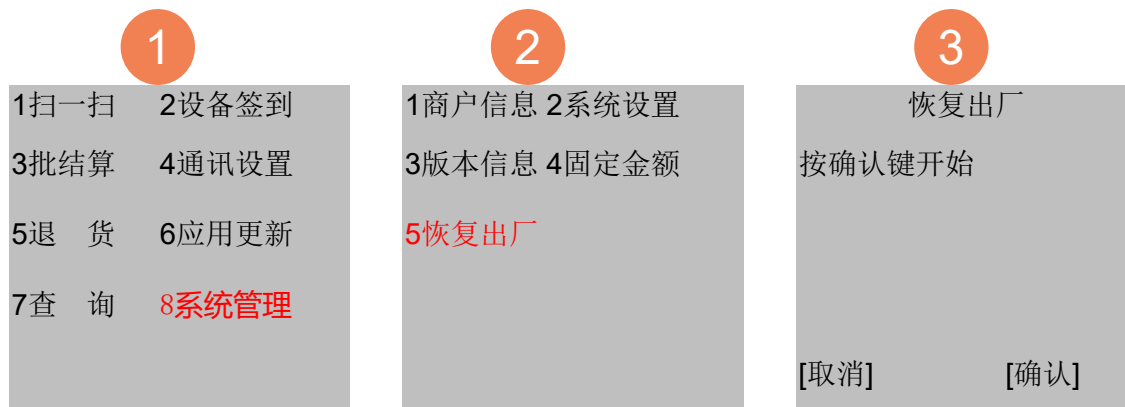



ME70



感谢观看

福建国通星驿网络科技有限公司