



PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Nº SERVIÇO	TÍTULO
	RESET DE FALHAS MÓDULOS SPC - PRENSA MDF2 P- 22131


1.0 – PREPARAÇÃO

1.1 - ATIVIDADES INICIAIS


-Acessar o Sistema SPC através da Tela “Navigator” no Supervisório da Prensa

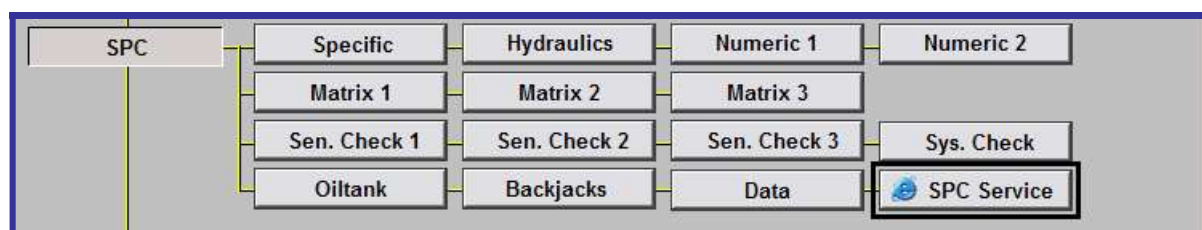


-Na tela principal, clicar em “User:”, selecionar User “Electric” e digitar Password “shift-electrician”

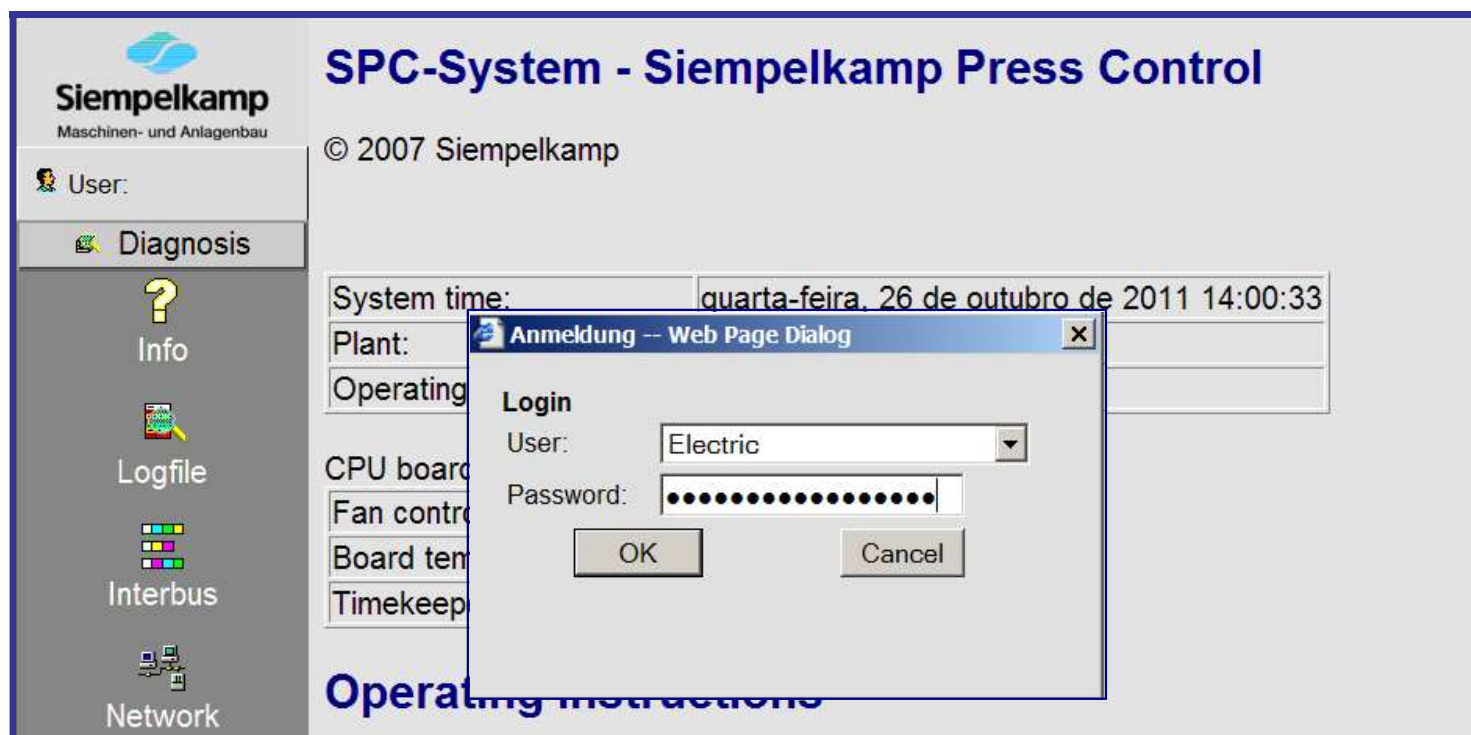


No exemplo abaixo, a falha ocorreu após a queima de uma Fonte do painel 4500-RC11. Mesmo após a troca da Fonte o Módulo **A1.0.0** permaneceu em falha. Esse módulo fica localizado na SR-04 no painel do SPC.

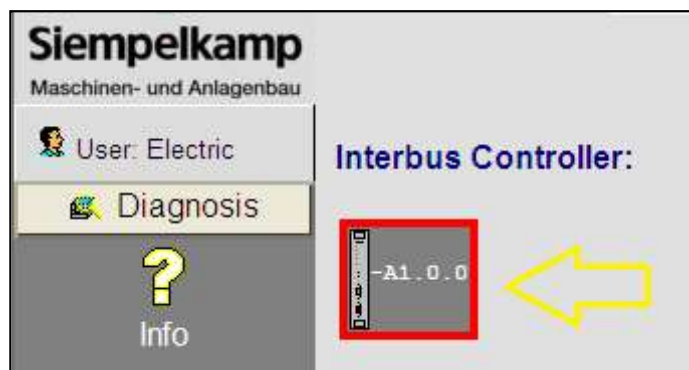

1º - Botão direito do Mouse sobre o Módulo, selecionar “Quit error”

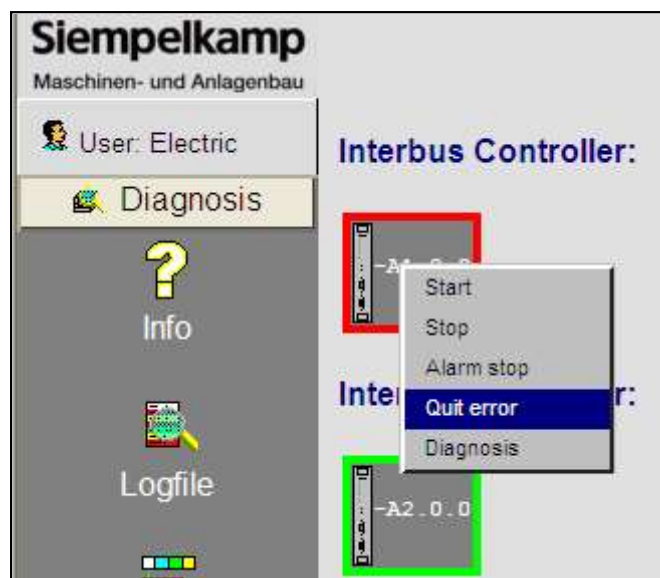

2º - Botão direito do Mouse sobre o Módulo, selecionar “Start”

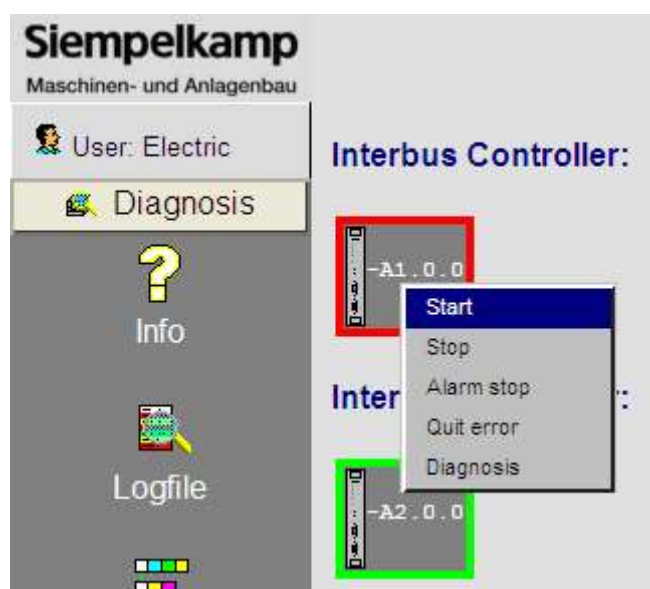

3º - Aparecendo a mensagem abaixo, clicar em ok
Feito isso o Módulo será reestabelecido ficando na cor verde.

