

نظام معلومات إجراءات الصيانة

إجراءات الصيانة	محطات المحولات
المعدة:	رقم المستند: CB-246-r0a
القواطع الغازية SF6 التقليدية جهد 66 ك ف	صادرة الى: الشبكات
HPL 72.5 - 170 / 25A1 - 40 A1	الموقف: معتمد
بلغارى	تاريخ الاعتماد: 12 يولية 2005
الإجراء:	تاريخ المراجعة التالية: يولية 2010
الصيانة كل 6 شهور (M6 - I1)	

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات الصيانة I1 التي يجب ان تتم كل ستة أشهر M6 كما هو مبين عالية
اعد المسودة الأولية للمستند وقام بعمل الاختبار الميداني لها المهندس/ عمرو عبد الفتاح السيد بمحطة محولات اسكان الضباط 11/66 ك ف قاطع دائرة
جنوب القاهرة رقم 1 ووافق عليه المهندس/ جمال سيد محمود المدير العام واعتمده رئيس القطاع المهندس/ مسعد اسماعيل خضر بمنطقة القاهرة

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل مع توفر كارت فئة الأمان الصناعى للعاملين المذكورة أسماؤهم بأمر الشغل
- تسوير المكان ووضع لافتات التحذير
- ارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية
- تأكد من فصل المفتاح وعزله وتأريضه
- تأكد من فصل مصدر التيار المستمر

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- طقم عدة مناسب ، بلاور
- قطع نظيفة من القماش
- أجهزة ووصلة تزويد الغاز الخاص بالمفتاح
- خوذة ، كمادات ، أحذية الأمان

الإجراءات المطلوب تنفيذها

1. نظف عوازل القاطع من الأتربة أو أي متعلقات أخرى وتأكد من سلامة العوازل وأنه لا يوجد بها أية خدوش أو شروخ
2. راجع التريبطات لكلمبات التوصيل أعلى غرفة الشرارة وأسفلها
3. راجع ضغط الغاز لكل وجه وذلك عن طريق عداد الضغط ويجب أن يكون Mpa0.52 عند درجة حرارة 20م°
4. راجع التريبطات على الميكانيزم والحركة وكذلك الأجزاء المتحركة (Checking hole in arm)
5. أفحص الجنازير وتأكد من عدم وجود ارتخاء بها
6. راجع واختبر مشوار شحن السوستة

7. أفحص التروس وتأكد من وجود الشحم عليها واختبر مشوار نهاية الشحن وهو رد الياي المثبت لترس الحركة

اسم الموقع:

كود القاطع:

القائم بالفحص:

التوقيع:

تاريخ التنفيذ:

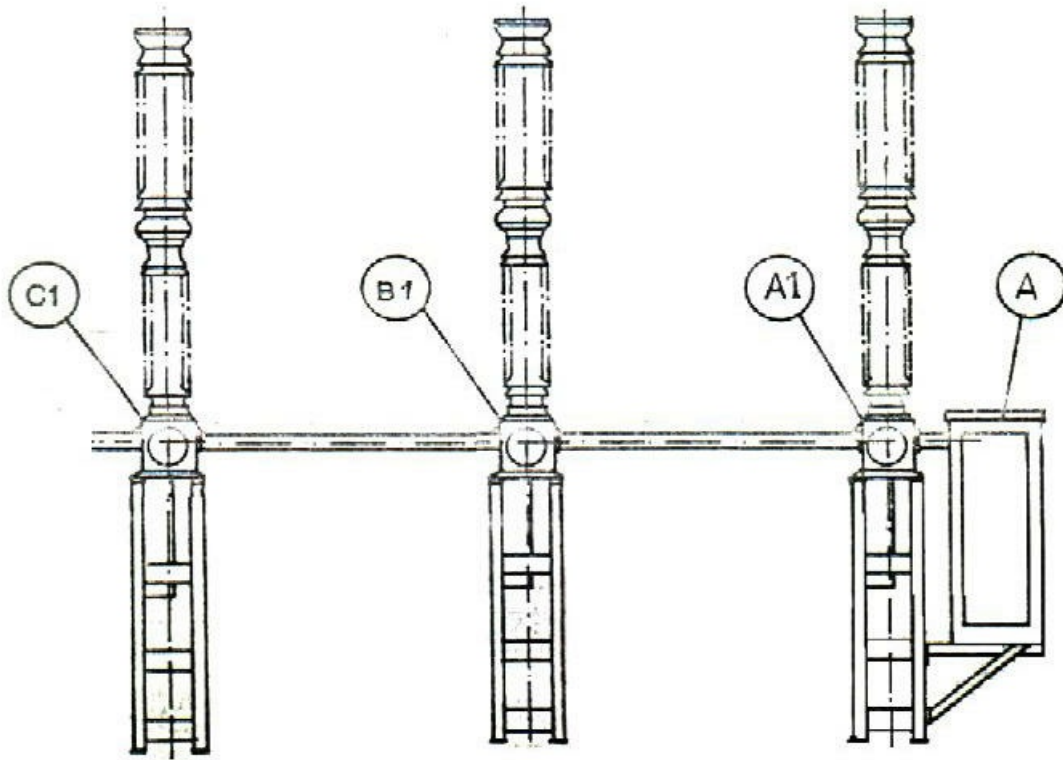


Figure 1 : HPL 123-170/25.1-40.1 and HPL 245-300/25B1-31B1
Three Pole operated Circuit Breaker mounted on a three-column Framework