

	المعدة:	رقم المستند: CB-248-r0a
	القواطع الغازية SF6 التقليدية جهد 66 ك ف HPL 72.5 - 170 / 25A1 - 40 A1	صادرة الى: الشبكات
	بلغارى	الموقف: معتمد
	الإجراء:	تاريخ الاعتماد: 12 يوليو 2005
	الصيانة من 6 الى 8 سنوات (P2-Y6:8)	تاريخ المراجعة التالية: يوليو 2010

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات الصيانة P2 التي يجب ان تتم من ستة إلى ثمانية سنوات Y6:8 كما هو مبين عالية

اعد المسودة الأولى للمستند وقام بعمل الاختبار الميداني لها المهندس/ عمرو عبد الفتاح السيد بمحطة محولات إسكان الضباط 11/66 ك ف قاطع دائرة جنوب القاهرة رقم 2 ووافق عليه المهندس/ جمال سيد محمود المدير العام واعتمده رئيس القطاع المهندس/ مسعد اسماعيل خضر بمنطقة القاهرة

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل مع توفر كارت فئة الأمان الصناعي للعاملين المذكورة أسماؤهم بأمر الشغل
- تسوير المكان ووضع لافتات التحذير
- ارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية
- تأكد من فصل المفتاح وعزله وتأريضه
- تأكد من فصل مصدر التيار المستمر

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- طقم عدة مناسب ، بلاور
- قطع نظيفة من القماش
- أجهزة ووصلة تزويد الغاز الخاص بالمفتاح
- خوذة ، كامات ، أحذية الأمان

الإجراءات المطلوب تنفيذها

1. يتم تنفيذ الإجراءات المدونة بالمستند رقم CB-247-r0a الخاص بالصيانة من سنة الى سنتين
 2. يتم صيانة الميكانيزم والتأكد من عدم وجود أي تآكل بالتروس وجنازير الحركة
 3. راجع نهاية المشوار والتأكد من وجود العلامة الخاصة به
 4. راجع منسوب الزيت لصندوق تشغيل الميكانيزم
 5. يتم معايرة مراقب الغاز ضغط التشغيل Mpa 0.52 عند درجة حرارة 20م°
- Alarm Mpa 0.44 عند درجة حرارة 20م°

Block 0.41 Mpa عند درجة حرارة 20°م

6. راجع مشوار الحركة وشحن السوستة الخاصة بميكانيزم الحركة

7. يتم قياس زمن الفصل والتوصيل للمفتاح

Opening time coil 1	ms
Opening time coil 2	ms
Closing - Opening time	ms
Opening coil 1	v
Opening coil 2	v
Closing coil 1 and 2	

8. راجع السخان والثرموستات الخاصة به

كود القاطع:

اسم الموقع:

تاريخ التنفيذ:

التوقيع:

القائم بالفحص:

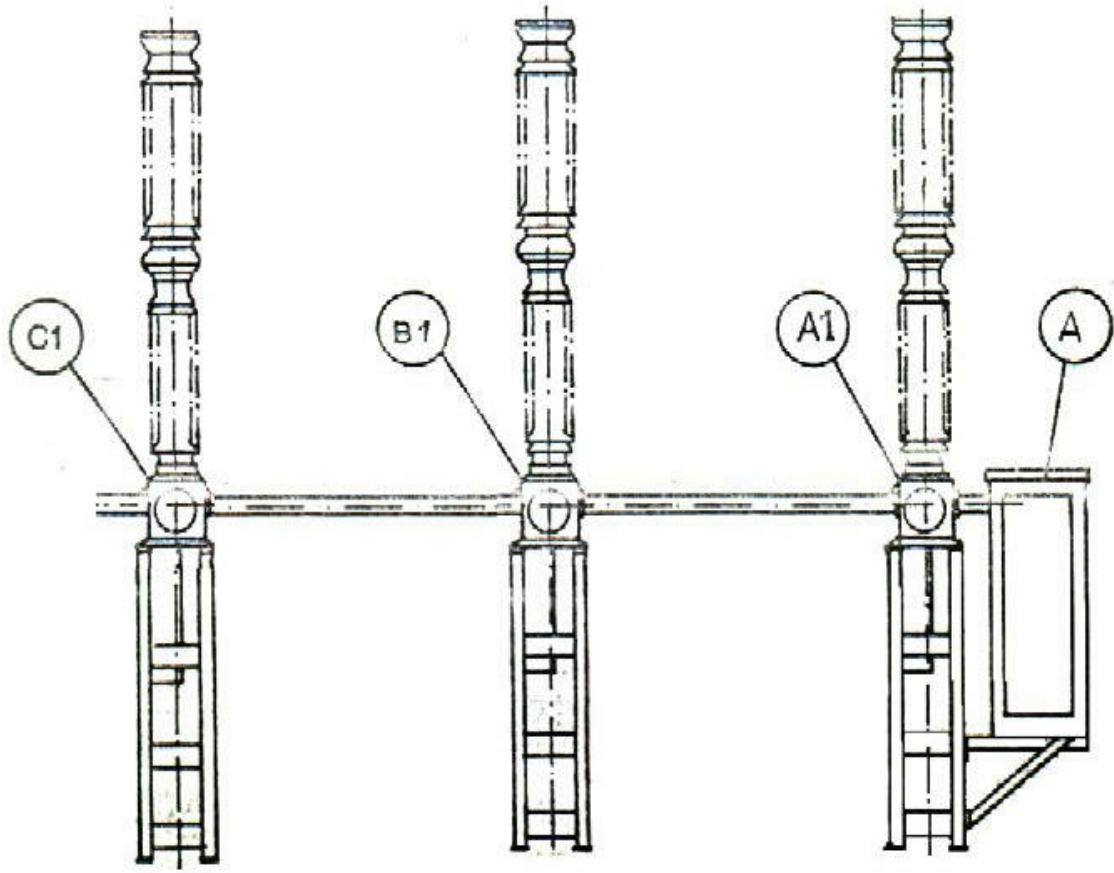


Figure 1 : HPL 123-170/25.1-40.1 and HPL 245-300/25B1-31B1
Three Pole operated Circuit Breaker mounted on a three-column Framework