

微型交流电机

MICRO AC MOTOR

6W

□60×60mm

各型号电机性能 MOTOR PERFORMANCE

型号 MODEL	最大输出 功率(W) MAXIMUM OUTPUT POWER	电压V VOLTAGE	频率Hz FREQUENCY	电流A CURRENT	调速范围 r/min SPEED RANGE	启动转矩 mN·m START TORQUE	额定转矩(mN·m) RATED TORQUE 1200r/min 90r/min	运行电容 RUNNING CAPACITOR
齿轮轴 GEAR SHAFT 60YS06GV11 60YR06GV11 60YT06GV11 60YB06GV11	6	Single phase 单相 110	50Hz	0.23	90-1300	38	47 30	3μf/250V
圆轴 ROUND SHAFT 60YS06DV11 60YR06DV11 60YT06DV11 60YB06DV11			60Hz	0.21	90-1600	40	50 30	
齿轮轴 GEAR SHAFT 60YS06GV22 60YR06GV22 60YT06GV22 60YB06GV22			50Hz	0.11	90-1300	38	47 32	
圆轴 ROUND SHAFT 60YS06DV22 60YR06DV22 60YT06DV22 60YB06DV22			60Hz	0.10	90-1600	40	50 32	

*虽然调速电机的调速范围为：50Hz...90~1300r/min；60Hz...90~1600r/min。但由于低速时(<400r/min)，电机转矩下降较多，易发生过载，且电机直连风扇冷却效果差，易发热，因此必须预留足够的功率余量，并且不要经常工作在低速区。因此电机最佳调速范围为：50Hz...400~1300r/min；60Hz...400~1600r/min。

*在断开电源的同时，电机将瞬间停止并保持负载。

*Although the speed range of the motor is 50Hz, 90~1300r/min, 60Hz, 90~1600r/min, it easily causes overload and the cooling effect of the motor fan is poor if the speed is too low (<400r/min) and the motor torque decreases too much; therefore, please keep sufficient power margin and avoid operating in low speed section frequently. The optimal speed range of the motor is 50Hz, 400~1300r/min, 60Hz, 400~1600r/min.

*When the power is cut off, the motor will stop immediately and hold the load.

减速箱减速比性能对照表 REDUCTION RATIO PERFORMANCE CHART

减速比REDUCTION RATIO	3	3.6	5	6	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30
50Hz 最高转速r/min Max output speed	433	361	260	217	173	130	104	87	72	65	52	43
额定转矩N·m Rated torque	0.13	0.15	0.22	0.26	0.33	0.44	0.55	0.66	0.79	0.88	1.10	1.32
60Hz 最高转速r/min Max output speed	533	444	320	267	213	160	128	107	89	80	64	53
额定转矩N·m Rated torque	0.11	0.13	0.18	0.22	0.28	0.37	0.46	0.55	0.66	0.73	0.92	1.10
减速比REDUCTION RATIO	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200	
50Hz 最高转速r/min Max output speed	36	33	26	22	17	14	13	11	9	7	7	
额定转矩N·m Rated torque	1.59	1.76	2.06	2.18	2.42	3	3	3	3	3	3	
60Hz 最高转速r/min Max output speed	44	40	32	27	21	18	16	13	11	9	8	
额定转矩N·m Rated torque	1.33	1.47	1.71	1.82	2.02	2.42	2.65	3	3	3	3	

*表中转速是以电机的平均转速(50Hz:1300r/min、60Hz:1600r/min)为基数除以减速比而算出的数值。

*实际转速随负载大小而少量变化，变化范围为±8%左右。


*The speed in the table is the value of average motor speed (50Hz: 1300r/min, 60Hz: 1600r/min) divided by the reduction ratio.

*The actual speed changes according to the load (±8%).

外形尺寸(CAD) DIMENSIONS


6YS/YR01

圆轴电机 重量:0.8kg
Round-axis motor, weight:0.8kg

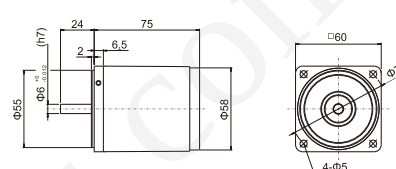


6YS/YR02

组合:电机+标准减速机(减速比:1:3~200) 重量:1.1kg
Combination: motor+standard gearbox(reduction ratio:1:3~200), weight:1.1kg

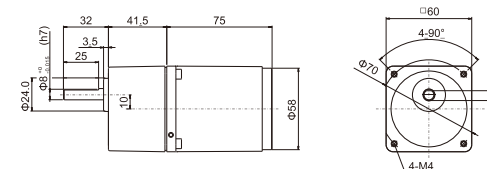


6YT01

圆轴电机 重量:0.9kg
Round-axis motor, weight:0.9kg

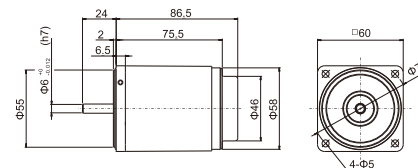


6YT02

组合:电机+标准减速机(减速比:1:3~200) 重量:1.1kg
Combination: motor+standard gearbox(reduction ratio:1:3~200), weight:1.1kg

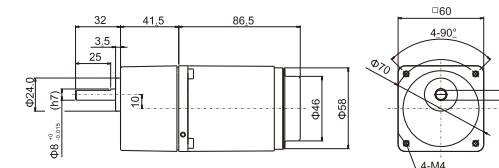


6YB01

圆轴电机 重量:1.2kg
Round-axis motor, weight:1.2kg

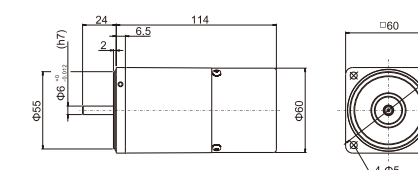

6YB02

组合:电机+标准减速机(减速比:1:3~200) 重量:1.5kg
Combination: motor+standard gearbox(reduction ratio:1:3~200), weight:1.5kg

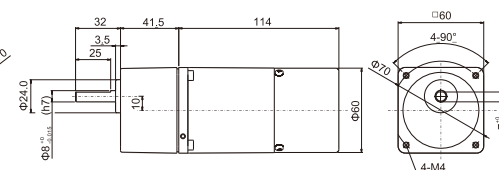

标准减速箱
STANDARD GEARBOX
60GK □H
减速箱型号中的□
为减速比的数值
速比: 1:3~200
□ in gearbox model
indicates the reduction
ratio (1:3~200)