研究生课程设计报告

集成语音感知与云平台的
多任务智能楼宇控制系统

课程名称:　　嵌入式系统设计模式

专业/班级:　　待填

姓名/学号:　　钱图／学号待填

组员一/学号:　陆子芃／学号待填

组员二/学号:　孙建庚／学号待填

指导教师:　　待填

日期:　　年　月　日

摘要

针对教学楼宇单房间环境监测、设备联动和多方式交互的需求，本文设计一套集成语音感知与云平台的多任务智能楼宇控制系统。系统以 STM32F103C8T6 为核心，使用 DHT11、MQ-2 和 GL5516 获取温湿度、气敏响应和光照信息，结合 OLED 显示、按键设置、风扇控制、灯光 PWM 调节及声光报警，实现本地环境监测与控制。ESP8266 负责联网与数据上传，SU-03T 提供离线语音查询和播报。软件基于 FreeRTOS 组织采集、控制、显示、网络和语音任务，并从硬件抽象、生产者—消费者、状态机及统一输出仲裁等方面分析模块协作。报告给出了总体方案、主要接口、电路原理、数据处理方法、软件流程及小组分工，并依据小组技术文档对功能完成情况作定性分析。该方案将多种外设实验组合为具有明确应用背景的综合课程设计，体现了嵌入式软硬件协同与模块化开发的方法。

关键词：智能楼宇；STM32；FreeRTOS；OLED；MQTT；离线语音

Abstract

This paper presents a multitasking smart building control system for environmental monitoring and interaction in a single-room teaching scenario. An STM32F103C8T6 microcontroller acquires temperature, humidity, gas-sensor response, and light information through DHT11, MQ-2, and GL5516 modules. An OLED display and keys provide local interaction, while a fan, PWM lighting, a buzzer, and indicators support environmental control and alarms. An ESP8266 module provides networking and data upload, and an SU-03T module supports offline voice queries and announcements. FreeRTOS organizes sensing, control, display, networking, and voice tasks. Hardware abstraction, producer–consumer communication, state machines, and actuator arbitration are discussed to explain module cooperation. The report covers the architecture, electrical interfaces, data processing, software flows, and team responsibilities. Functional outcomes are analyzed qualitatively using the team's technical documentation. The project illustrates hardware–software integration and modular development in an embedded systems course.

Keywords: smart building; STM32; FreeRTOS; OLED; MQTT; offline voice

目录

摘要 . . . 1
Abstract . . . 2
1 概述 . . . 4
1.1 应用背景与任务 . . . 4
1.2 设计依据与研究方法 . . . 4
1.3 设计目标 . . . 4
2 国内外发展与应用现状 . . . 4
2.1 环境监测与本地控制 . . . 4
2.2 多任务、云通信与离线语音 . . . 4
2.3 本课题的设计重点 . . . 5
3 系统原理分析与总体设计 . . . 5
3.1 功能需求与输入输出 . . . 5
3.2 性能、数据与运行环境 . . . 5
3.3 方案比较与总体结构 . . . 5
4 系统电路设计 . . . 6
4.1 总体原理图与接口分配 . . . 6
4.2 传感器与 ADC 输入 . . . 6
4.3 显示与按键 . . . 7
4.4 风扇、灯光与报警驱动 . . . 8
4.5 Wi-Fi、语音与电源 . . . 8
5 数据处理方法分析 . . . 8
5.1 数据有效性和统一接口 . . . 8
5.2 气敏与光照数值的解释 . . . 8
5.3 滤波、回差与 PWM 策略 . . . 9
6 软件功能和设计 . . . 9
6.1 FreeRTOS 任务与职责 . . . 9
6.2 架构与设计模式 . . . 9
6.3 数据结构与函数接口 . . . 9
6.4 OLED 与按键交互 . . . 11
6.5 ESP8266、MQTT 与华为云 . . . 11
6.6 SU-03T 离线语音 . . . 11
6.7 实时性与故障处理 . . . 11
7 测量结果与分析、改进措施 . . . 11
7.1 功能结果说明 . . . 11
7.2 效果与局限 . . . 12
7.3 改进方向 . . . 12
8 电路连接及程序调试过程 . . . 12
8.1 单模块到系统联调 . . . 12
8.2 调试过程记录 . . . 13
9 设计中遇到的问题及解决方法 . . . 13
9.1 多模块数据格式不统一 . . . 13
9.2 多任务共享资源与控制冲突 . . . 13
9.3 接口电平与文档标注 . . . 13
10 所设计系统的操作方法 . . . 13
11 分工与合作 . . . 14
11.1 小组实际分工 . . . 14
11.2 模块交接与联合验收 . . . 14
12 总结与体会 . . . 14
13 建议 . . . 15
14 参考文献 . . . 16
附录 A 关键流程与伪代码 . . . 17
附录 B 数据接口说明 . . . 18

1 概述

1.1 应用背景与任务

本课题将一间教学楼实验室或办公室作为模拟楼宇单元。管理人员需要在现场查看温湿度、气敏响应与光照状态，根据环境变化控制照明及通风，通过声光提示获知异常，并能够在云端查看数据或通过语音查询。系统围绕一个房间的低压模型展开，便于课堂演示和模块调试。

本项目采用 STM32F103C8T6、DHT11、MQ-2、GL5516、OLED、ESP8266 与 SU-03T，构成感知、处理、执行和交互的完整链路。相比单独完成传感器或显示实验，综合系统还需要解决数据格式不一致、多任务资源共享及不同控制来源的协调问题。

1.2 设计依据与研究方法

报告以小组技术文档 [1] 为主要设计依据，按照课程指导书 [2] 组织需求分析、总体设计、电路设计、数据处理、软件流程、功能分析与分工。钱图的相关毕业设计 [3] 提供了已有技术基础，STM32 和 FreeRTOS 资料 [4-5] 用于理解外设资源和任务组织。

设计过程遵循先明确应用需求、再划分模块和接口、最后进行功能联调的思路。对数据采集、显示、控制和通信分别定义职责，使单模块问题能够单独定位，整体功能也能够通过统一数据接口进行协作。

1.3 设计目标

系统实现环境数据采集与显示、阈值设置、蜂鸣器和指示灯报警、风扇控制、灯光 PWM、云端数据展示及离线语音交互。云功能以数据上传和远程查看为主，本地控制在网络不可用时仍应保持独立运行。

课程设计重点是解释系统为什么采用这些模块、各模块怎样连接和协同，以及采用哪些软件组织方法解决具体问题。报告按功能完成情况进行分析，量化精度、长期稳定性和产品级安全认证属于进一步研究内容。

2 国内外发展与应用现状

2.1 环境监测与本地控制

环境监测装置逐步由独立仪表发展为具备现场控制、数据上传和远程展示能力的嵌入式节点。温湿度和光照是室内舒适性管理的常见输入，气敏模块可用于异常响应演示，灯光与风扇则构成直观的执行对象。

钱图的智能楼宇毕设 [3] 展示了多传感器、OLED、Wi-Fi 与语音协作的应用实例。本课程设计在此基础上围绕单房间模型展开，侧重统一接口、多任务协作与控制逻辑。与需要专用基础设施的大型楼宇管理系统相比，微控制器节点便于以较低成本完成课堂功能展示。

2.2 多任务、云通信与离线语音

FreeRTOS 为任务、队列、互斥量和通知提供基础机制，实际响应仍取决于任务执行时间、阻塞关系和中断使用 [5]。MQTT 用于设备与平台交换主题消息，AT 接口用于主控与通信模块交换命令；两者属于不同层次，不能把 AT 命令的 OK 响应当作云端已经收到数据。

离线语音将识别工作放在 SU-03T 模块，主控主要负责接收命令和提供数据。该结构降低了 STM32 侧的处理负担。是否支持某条查询、控制或播报命令取决于语音配置和串口协议，而非仅由模块可容纳的词条数量决定。

2.3 本课题的设计重点

硬件抽象、生产者—消费者、有限状态机和策略分离等方法 [6-7] 能够将采样、决策与交互分开，减少模块之间的直接依赖。本课题将这些方法落实到环境快照、命令队列、联网状态机和统一执行器控制入口中，重点提高系统的可理解性和扩展性。

3 系统原理分析与总体设计

3.1 功能需求与输入输出

输入包括 DHT11 数字数据、MQ-2 与 GL5516 的模拟输出、按键操作、SU-03T 串口命令和 ESP8266 通信状态。输出包括 OLED 页面、风扇和灯光控制、蜂鸣器与报警灯状态、发往语音模块的数据以及云端环境属性。每次展示、上传和播报应能追溯到同一份带序号的采样快照。

功能	需求	当前资料依据
环境采集	温度、湿度、烟雾/气敏响应、相对光照	技术文档列出器件与接线
本地控制	阈值判断、蜂鸣器与指示灯、风扇、灯光 PWM	技术文档与钱图分工
显示与按键	实时数据、菜单切换、阈值设置	钱图与陆子芃共同负责 OLED 部分
上云	联网、MQTT、数据封装与定时上传、展示	孙建庚负责联网、上报和平台配置
语音	唤醒、查询、串口交互与播报	孙建庚负责语音配置与交互

3.2 性能、数据与运行环境

系统主控为 STM32F103C8T6，按 72 MHz 主频、64 KB Flash 和 20 KB SRAM 进行资源规划。电源为 5 V 负载和 3.3 V 逻辑提供供电，云连接需要可用的无线网络与华为云设备配置；OLED、按键及本地控制不依赖云端页面。

项目	设计内容	作用
处理器	STM32F103C8T6	承担采集、控制与多任务管理
显示	1.3 英寸、128×64 OLED	显示环境参数、阈值与设备状态
Wi-Fi 通信	ESP8266，串口 115200 bit/s	通过 AT 交互实现联网与上传
语音通信	SU-03T，串口 115200 bit/s	接收查询指令并提供播报数据
语音数据更新	技术文档设计为约 1000 ms 一次	更新语音模块保存的环境状态
模拟量采集	ADC1 读取气敏和光照模块	提供阈值判断与灯光调节依据
数据组织	数值、单位、有效性和更新时间	统一 OLED、云端和语音的数据含义

温湿度、ADC 原始量和归一化指标分开保存；控制状态包含模式、阈值、执行器输出及报警状态。这样的数据划分既便于显示，也便于判断数据是否已经过期。

3.3 方案比较与总体结构

相较于单一轮询主循环，多任务结构更便于隔离网络等待、语音交互和采集周期；代价是需要预算栈、控制共享数据和处理阻塞。相较于全部依赖云端控制，本地规则可在断网时继续运行。语音识别使用专用模块，有利于让 Cortex-M3 集中承担采集与控制。

系统由环境感知、本地控制、人机交互和云服务四部分构成。图中模块箭头表示功能关系，实际数据并非通过一条公共硬件总线传输：DHT11 为单总线、两路模拟量由 ADC 读取，OLED 使用 I2C，Wi-Fi 和语音分别使用 USART1 及 USART2。

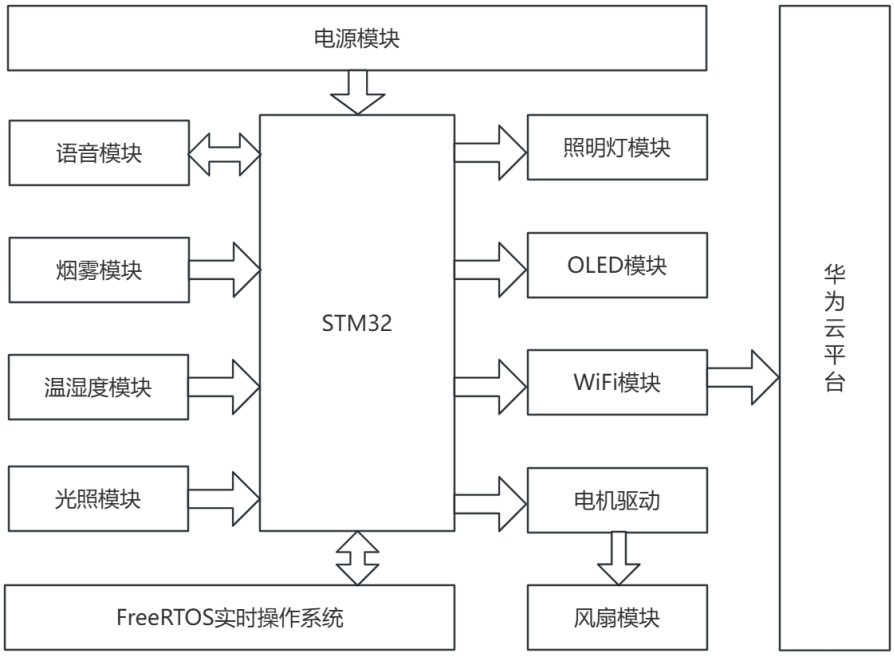


图 3-1 小组技术文档提供的系统结构图（来源 [1]）

4 系统电路设计

4.1 总体原理图与接口分配

系统以 STM32F103C8T6 最小系统为核心，主要传感器、显示与通信接口按小组技术文档整理如下。Wi-Fi 统一称为 ESP8266 系列，串口连接按 “发送端接对方接收端” 的原则说明。

部件	主控接口	功能
DHT11	PB12，3.3 V 供电	数字温湿度采集
MQ-2	PA1/ADC1_IN1，模块 5 V 供电	气敏模拟量采集
GL5516	PA6/ADC1_IN6，3.3 V 供电	光照模拟量采集
OLED	PB8=SCL，PB9=SDA	I2C 显示接口
ESP8266	PA9=MCU TX，PA10=MCU RX	与 Wi-Fi 模块交叉收发连接
SU-03T	PA2=MCU TX，PA3=MCU RX	USART2 语音数据交互
蜂鸣器	PB13	异常声音提示
状态灯、报警灯	PA5、PA4	运行与报警指示
照明灯	PA0	灯光 PWM 控制接口
电机控制	图示 AIN1→PB4、AIN2→PA8	电机控制信号；功率部分见 4.4 节
按键	PB14、PB15、PB1、PB0	菜单、切换与阈值设置

原图保留来源 [1] 的标注。其中 Wi-Fi 收发线标注与正文相反，本文采用上表的交叉连接说明；电机 PWM/使能连接在原图中不完整，因此只说明其控制原理，不指定未经确认的 PWMA 引脚。

4.2 传感器与 ADC 输入

DHT11 以 40 位数据帧提供湿度、温度和校验字节。驱动应校验应答时序、数据长度和校验和；读取失败时标记无效，而不是把 0 写成真实环境值。微秒级单总线协议需要计时能力，不能用覆盖整个事务的长时间关中断来保证时序。

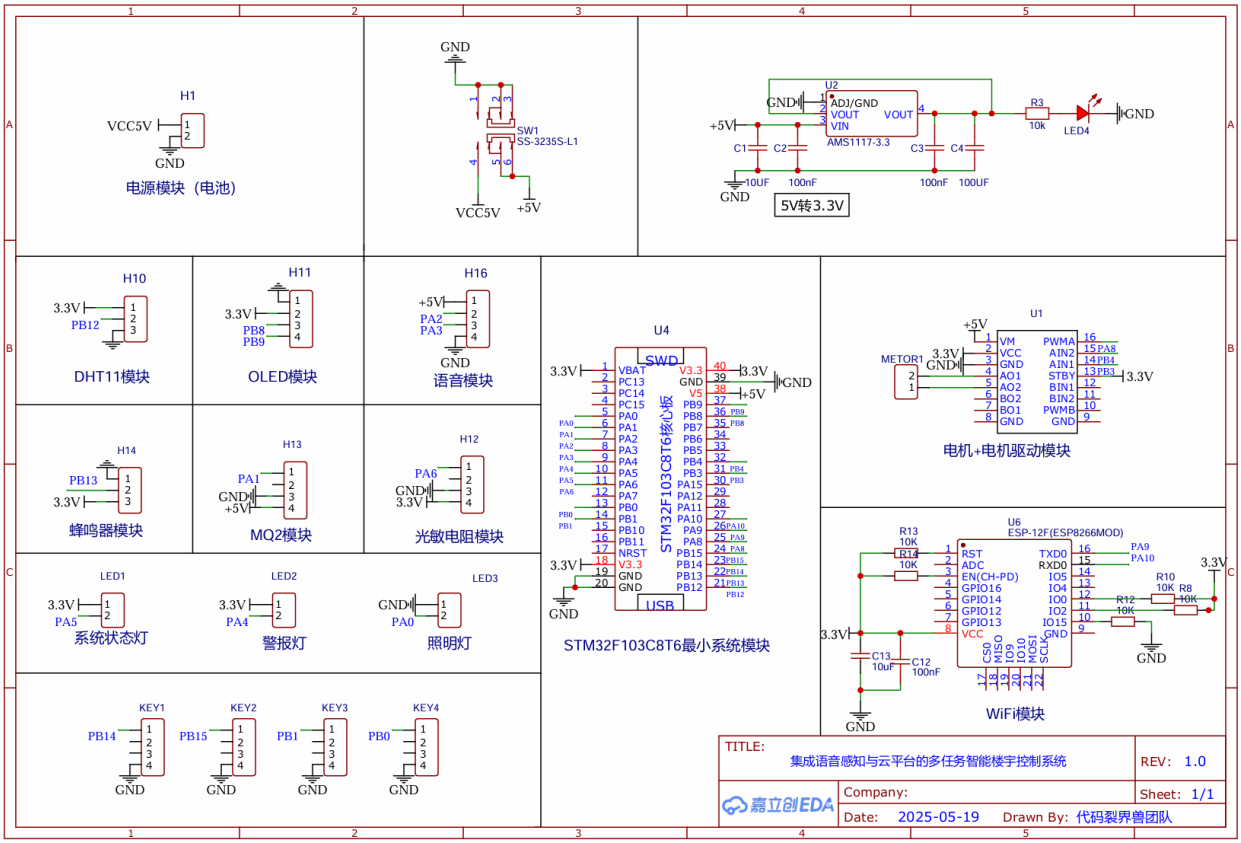


图 4-1 智能楼宇系统总体原理图（来源 [1]）

MQ-2 使用 5 V 加热供电不意味着 MCU ADC 也以 5 V 为参考。若 STM32 的 VDDA 为 3.3 V，12 位 ADC 端电压近似为

$$V_{ADC} = \frac{N}{4095} V_{DDA}. \tag{4-1}$$

传感器的 5 V 供电与 ADC 参考电压是不同参数。本文采用实际 VDDA 进行换算；对于可能超过 ADC 允许范围的模拟输出，应通过适当分压或接口保护再接入。RC 低通用于滤波，不能替代直流电平转换。

例如上臂 12 kΩ、下臂 18 kΩ 时，5 V 输入名义缩放为 3.0 V：

$$V_{ADC} = V_{AO} \frac{18}{12 + 18} = 0.6 V_{AO}. \tag{4-2}$$

若使用该方案，程序还须除以 0.6 恢复模块输出，并检查源阻抗、ADC 采样时间和滤波影响。该计算用于说明电平匹配的方法，示例电阻不作为实物装配值。

GL5516 电阻通常随光照增强而减小，但模块 AO 与光照同向还是反向取决于分压连接。必须先做遮挡与照射测试，再决定指数方向。PA6 作为 ADC 输入时不同时分配为 SPI1 MISO。

4.3 显示与按键

OLED 提供 128×64 单色显示，技术文档采用 SSD1306 接口说明。显示层将传感器数据、菜单选项和设备状态组织为页面，驱动层负责初始化、地址设置与数据传输。

PB8/PB9 若由硬件 I2C1 使用，需要正确设置重映射；若使用软件 I2C，应保证开漏或等效释放

总线的行为，并检查上拉。单色全屏缓存需要 $128 \times 64/8 = 1024$ B，能够纳入 20 KB SRAM 预算，但刷新周期仍会影响共享总线及 CPU 负载。按键经稳定计数或时间窗去抖后生成短按、长按和确认事件。

4.4 风扇、灯光与报警驱动

风扇由直流电机带动，STM32 提供开关或调速控制信号。电机控制需要区分逻辑信号与负载供电：GPIO 用于输出控制信号，电机工作电流应通过匹配的驱动级和电源供给。技术文档画出了方向、使能和 PWM 接口，本文据此讨论驱动原理；其 PWM 及使能的具体连接不由图中未标明的网络推断。

灯光亮度通过改变 PWM 占空比调节。PWM 频率和占空比可表示为：

$$f_{PWM} = \frac{f_{TIM}}{(PSC+1)(ARR+1)}, \qquad D = \frac{CCR}{ARR+1}. \tag{4-3}$$

其中 f_{TIM} 为定时器输入时钟，PSC 为预分频值，ARR 为自动重装值，CCR 为比较值。程序调整 CCR 即可改变有效输出时间比例。风扇启停、灯光调节、蜂鸣器和报警灯由统一控制入口管理，避免多个任务产生相反命令。

PB4 用作 GPIO 时需释放 JTAG 功能并保留 SWD；灯光与电机负载均需要匹配的限流或驱动电路。电机电源线不应直接接 GPIO 供电。

4.5 Wi-Fi、语音与电源

ESP8266 通过 USART1 与 STM32 通信，模块 TX 连接 PA10，模块 RX 连接 PA9。串口两端使用一致的波特率、数据位、停止位和校验配置。AT 命令负责控制模块联网并获取状态，MQTT 服务负责与华为云交换数据。报告以 ESP8266 系列为统一名称描述通信方案。

SU-03T 通过 USART2 进行双向数据交换，模块 TX 接 PA3，RX 接 PA2，按技术文档使用 5 V 供电。语音模块连接麦克风和喇叭完成采音与播报，主控负责提供环境数据和处理命令。模块供电电压与 UART 逻辑电平应分别匹配；扬声器 SPK+/SPK– 为差分输出。

原理图使用 AMS1117-3.3 提供 3.3 V 电源。联网、电机启动及语音播放都会带来瞬态负载，需要合理去耦并安排共地。稳压器功耗近似为 $(5-3.3)I$，适当的电源余量和散热可减少复位与通信异常。

5 数据处理方法分析

5.1 数据有效性和统一接口

采集模块建议统一输出 “数值、单位、有效标志、时间戳”。温湿度可使用定点整数；ADC 原始量保留 12 位码值，归一化指标与原始量分开保存。这样 OLED、云端和语音可以使用同一套语义，避免某一端把 0～100 的响应值标成 ppm。

数字量先验证校验和，模拟量先检查范围和采样状态。多次失败应显示故障或数据过期，不能以最后一次有效值无限期代替当前值。滤波参数、失效超时和恢复条件集中配置，并记录其单位和来源。

5.2 气敏与光照数值的解释

MQ-2 对多种气体具有响应，其数值受预热、温湿度及标定条件影响。本课程以 ADC 原始量和相对气敏响应说明阈值控制，经验浓度换算可作为理解传感器特性的参考，不据此给出未标定的 ppm 精度。

若电路确为已知负载电阻分压，传感器电阻的计算可写为

$$R_S = R_L \left(\frac{V_C}{V_{out}} - 1 \right). \tag{5-1}$$

这里 V_{out} 为恢复后的传感器分压电压，不能直接使用被额外分压后的 ADC 节点电压；$V_{out} = 0$ 或超量程必须单独处理。模块实际负载电阻若与文档的 0.5 kΩ 不同，也必须同步修改。

GL5516 用于识别相对明暗变化。界面可使用 “黑暗、昏暗、正常、明亮” 等等级，帮助使用者理解灯光调节行为。OLED、云端和语音使用一致的单位或等级描述，避免将相对指数误读为标准照度。

5.3 滤波、回差与 PWM 策略

可对模拟采样采用中值或低通处理，减小单次跳变。若采用一阶平滑，表达式为

$$y_k = \alpha x_k + (1-\alpha) y_{k-1}, \quad 0 < \alpha \leq 1. \tag{5-2}$$

滤波降低噪声但会增加响应延迟，窗口和系数可根据演示时的数据波动调整。此式说明可采用的数据处理方法，不表示已经测得最优参数。阈值判断建议使用不同的触发与解除阈值，避免在边界附近反复启停。

照明 PWM 可按相对光照分档或连续映射；风扇控制应明确依据温度还是其他环境量、启动阈值和占空比下限。烟雾事件下的风扇动作不能直接解释为真实消防通风策略，应由本课堂演示的明确规则和设备条件限定。具体阈值通过菜单设置，使同一控制逻辑适应不同演示条件。

6 软件功能和设计

6.1 FreeRTOS 任务与职责

钱图负责 STM32 工程、FreeRTOS 移植及任务间通信。软件按下表划分功能职责，高响应需求的采集与控制应优先得到调度，显示、联网和播报通过周期等待或事件通知运行。表中描述功能层次，不限定具体源代码命名。

任务职责	负责工作	调度与阻塞原则
采集	DHT11、两路 ADC、转换及有效性	周期触发；驱动等待有超时
控制	阈值、模式和输出仲裁	及时处理异常，避免网络等待
OLED/按键	页面、数据显示、阈值修改	事件加周期刷新；显示使用状态副本
网络	AT 解析、连接、MQTT 上报	非阻塞状态机；断网后有节制重试
语音	SU-03T 接收、命令解析、数据回复	完整帧处理；校验长度和命令范围

这些职责不要求严格 “一模块一任务”。可合并低负载服务，也可用 DMA/中断和任务通知处理串口；关键是职责清晰且不存在无期限等待。任务栈在 Cortex-M3 移植中通常以 32 位 word 计数，预算应覆盖栈、队列、OLED 缓存、串口缓冲和主栈，不能只检查 RTOS 堆是否分配成功。

6.2 架构与设计模式

硬件抽象将 GPIO、ADC 和串口细节限制在驱动层，采集服务通过统一结构发布环境数据。生产者—消费者机制使采集与控制解耦；普通队列中的一条消息只能被一个消费者取走，不能让显示、上传和语音竞争同一队列并误以为各自获得了广播。可以使用独立覆盖队列，或短保护区内复制同一序号的快照。

状态机管理自动/手动、联网阶段和语音命令处理；控制策略与硬件写入分离。建议由控制任务统一调用输出适配器，按键与语音只提交命令，避免多个任务争写风扇和灯。这一结构使命令来源与具体 GPIO 操作分开，方便分析和维护控制逻辑。

6.3 数据结构与函数接口

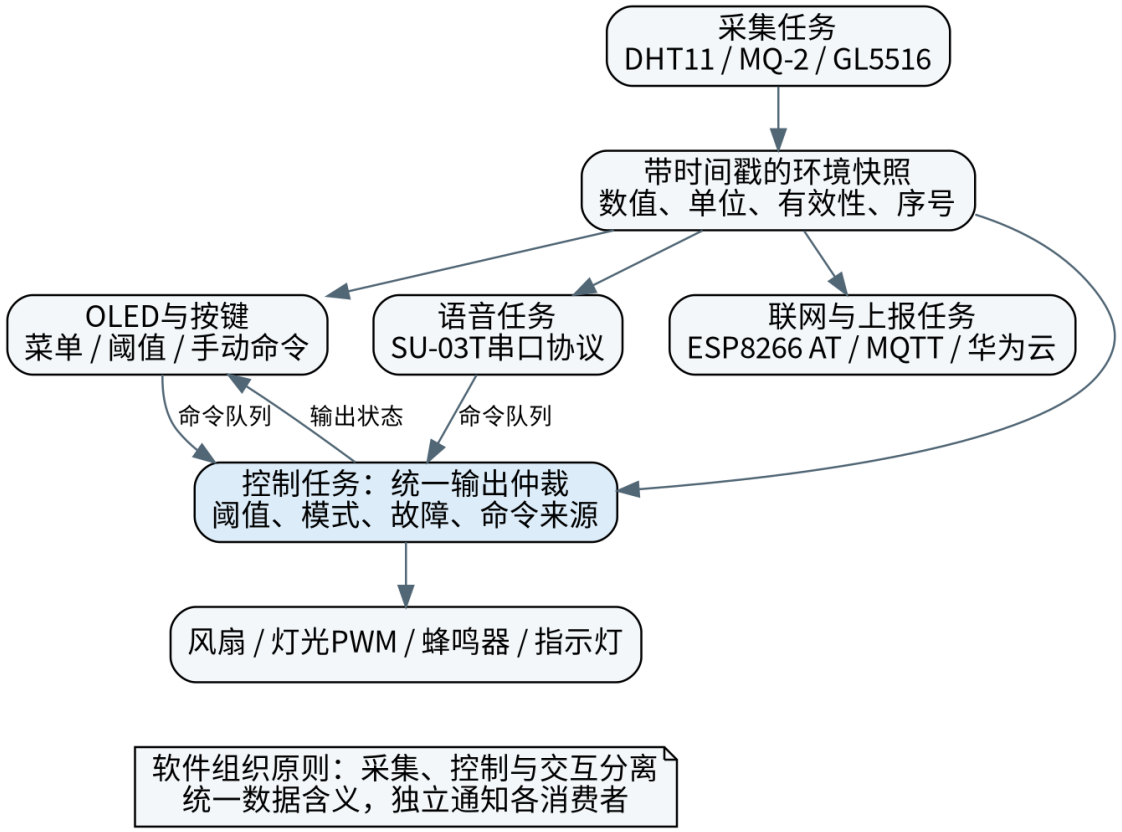


图 6-1 多任务数据流与统一输出入口（软件细化建议）

接口原型（建议）	输入与输出	流程及约束
`bool Env_Read(EnvSample *out)`	输出采样结构，返回有效性	读取 → 校验 → 转换 → 更新时间；单个传感器失败不伪装为 0
`bool Env_Copy(EnvSnapshot *out)`	输出一致快照	短保护区复制数值、有效位和序号；保护区内不等总线
`bool Set_Thresholds(const Limits *in)`	阈值结构；返回是否接受	检查单位、量程和上下限 → 原子更新 → 反馈
`void Control_Step(const EnvSnapshot *s, const Command *c, Outputs *out)`	快照和可空命令；输出控制结果	数据有效性 → 异常 → 模式 → 策略 → 仲裁；不直接写 GPIO
`void Outputs_Apply(const Outputs *out)`	已仲裁的 PWM 和开关量	检查范围 → 映射有效电平 → 更新输出；统一调用入口
`void Ui_Update(const SystemView *v)`	页面数据和输出状态	比较变化 → 局部重绘；不私自改变控制变量
`bool Cloud_Encode(const EnvSnapshot *s, char *buf, size_t cap)`	快照及缓冲区容量	按物模型字段编码 → 检查长度 → 返回结果
`bool Voice_Parse(const uint8_t *data, size_t n, Command *out)`	完整串口帧；命令输出	校验帧头/长度/命令 → 转换为统一命令 → 拒绝非法帧

上述原型用于表达模块之间的接口约定，关键处理流程见附录。实际 C 工程可以使用不同函数名，但应保持参数、输出及错误处理语义一致。

6.4 OLED 与按键交互

OLED 菜单由钱图与陆子芃协作完成。钱图负责菜单与总体任务、统一数据接口及实时显示的集成，陆子芃负责按键切换、阈值设置及采集显示模块测试。共同接口使页面读取的数据与控制任务使用的数据保持一致。

菜单组织为实时环境数据、阈值设置与设备状态等页面。按键产生切换、调整和确认事件，阈值确认前检查范围与上下限关系；取消操作保留旧值。显示状态取自最终输出结果，使页面上的风扇、灯光和报警指示与执行状态相对应。

6.5 ESP8266、MQTT 与华为云

孙建庚负责 ESP8266 联网、AT 交互、MQTT 连接、环境数据封装与定时上传，以及华为云产品模型、设备注册和展示配置。连接过程可按“模块就绪—连接路由器—网络可用—MQTT 连接—正常上报—异常退避重连”组织。每个阶段设置超时，重试次数和间隔不阻塞本地控制。

通信软件分为串口驱动、AT 响应解析和数据上传三个层次。串口驱动收发字节，AT 层判断模块是否就绪及连接是否成功，上传层按华为云物模型组织环境属性。这样可分别定位连接失败、报文格式错误与平台显示问题。

MQTT 与传输加密属于不同层次，安全连接可通过模块支持的 TLS 机制实现。物模型中应统一属性名、数据类型和单位，认证信息与业务数据分开管理。

6.6 SU-03T 离线语音

文档描述唤醒后执行查询与播报，STM32 约每 1000 ms 向语音模块更新环境数据。语音配置负责唤醒词、查询词和播报映射，串口协议约定帧格式、数据长度和字节序。若 DHT11 的采样间隔约 2 s，1 s 推送可能重复同一份样本，必须保留序号或采样时间，不能称为每秒产生一次新测量。

语音查询应读取统一快照，失效数据回复“数据暂不可用”等明确状态。若语音支持设备控制，其命令通过与按键相同的控制入口处理；查询结果和控制结果通过一致的数据接口返回。离线识别不依赖 Wi-Fi，但播报缓存可能滞后，网络断开和传感器失效应分别处理。

6.7 实时性与故障处理

RTOS 响应由采样周期、驱动耗时、任务等待和输出更新时间共同构成。USART 接收中断只搬运字节或通知任务，不执行长字符串解析、OLED 刷新或网络连接。AT 接收缓冲区需要处理分帧、粘帧与溢出，语音解析需要限制长度和命令范围。

进一步提高可靠性时，可增加关键任务运行监测与看门狗机制，并根据任务栈余量优化内存分配。系统在异常情况下应优先保持本地采集和基本控制，避免将通信重试扩展为全系统等待。

7 测量结果与分析、改进措施

7.1 功能结果说明

根据小组技术文档 [1] 对运行情况的描述，系统能够进行环境参数采集和 OLED 显示，支持阈值联动、华为云数据监控以及离线语音交互。本节据此作课程层面的定性功能分析，不列未记录的误差、响应毫秒数或识别成功率。

功能	技术文档描述的表现	分析
环境采集与显示	OLED 显示温湿度、气敏与光照信息	将多种输入汇总到统一界面，便于现场查看

功能	技术文档描述的表现	分析
阈值与报警	环境参数超过设定值时进行提示及联动	实现由数据到决策、输出的控制链路
风扇及照明	风扇控制与灯光 PWM 参与环境调节	占空比调节提供不同强度的执行效果
云端监控	通过 Wi-Fi 上传环境数据并在平台查看	扩展了本地显示的可访问范围
语音交互	支持唤醒、环境查询及语音播报	增加了无需直接操作按键的交互方式

这些功能与课程任务中的传感、处理、控制和显示要求相对应。OLED、云端和语音使用统一数据接口，可以降低不同显示端含义不一致的问题。

7.2 效果与局限

DHT11 适合课堂温湿度监测，MQ-2 和 GL5516 能够直观反映气敏及明暗变化。对于本项目，观察参数变化与控制行为的关联具有较强的教学价值；若用于准确测量，还需要考虑标准仪表、标定与环境补偿。

多任务结构便于将网络等待与本地控制分开，但实际响应受采样周期、任务负载和通信状态共同影响。现有资料以功能说明为主，因此结论限定为系统功能与设计方法分析，不延伸为长期稳定性、精密测量或产品认证结论。

7.3 改进方向

后续可增加传感器数据有效性提示、网络异常恢复、页面刷新优化和命令冲突处理，并在有条件时进行传感器校准及长时间运行观察。改进顺序应优先保证本地监测与控制，再扩展云端和语音功能。

8 电路连接及程序调试过程

8.1 单模块到系统联调

调试按电源与核心板、传感器、显示按键、执行器、Wi-Fi、语音、联合运行的次序开展。每一步保存接线版本和固件版本，出现问题时先回到可复现的最小模块。分模块调试有助于把电源、接口、时序和应用逻辑问题分开定位。

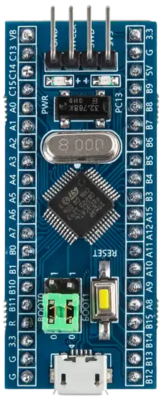


图 8-1 文档中的核心板图片，仅用于板型核对（来源 [1]）

图 8-1 引自技术文档，用于说明核心板的形态和接口位置。联调时以总体原理图与接口表为依据，将传感器、显示、通信及执行器逐一接入。

8.2 调试过程记录

阶段	建议核查	对应负责人
硬件与采集	电压、引脚、数据有效性、ADC 明暗方向	陆子芃
工程与任务	编译、移植配置、优先级、通信和输出冲突	钱图
OLED 与按键	实时数据、页面切换、阈值提交与状态一致性	钱图、陆子芃
网络与语音	AT 响应、云上报、断线恢复、词条与串口帧	孙建庚
系统联合	统一输入下的显示、上传、播报和执行动作	钱图组织，全组参与

系统集成由钱图组织，各成员按模块职责进行交接。联调重点是检查同一环境变化在 OLED、控制输出、云端与语音端是否具有一致含义。

9 设计中遇到的问题及解决方法

9.1 多模块数据格式不统一

温湿度、ADC 原始值、相对光照与设备状态的类型和单位不同，直接在各任务中分别转换容易造成显示与判断不一致。处理方法是在采集服务层统一数值与有效标志，OLED、云端和语音读取同一份快照，并把单位作为接口约定的一部分。

9.2 多任务共享资源与控制冲突

串口接收、OLED 刷新和执行器控制具有不同处理节奏。若一个任务长时间等待网络，或多个任务直接写同一外设，会增加调试困难。软件设计采用有限等待、队列/通知以及统一控制入口，将命令接收与输出执行分开，降低模块间的相互影响。

9.3 接口电平与文档标注

模块供电、ADC 参考电压和串口逻辑电平需要分别考虑。ADC 换算使用 VDDA，Wi-Fi 串口按交叉收发原则连接，电机工作电流由驱动级承担。原理图个别网络标注与文字不一致的地方，正文已给出接口原则，避免把图中简化标注当作完整的电气设计。

以上从设计层面分析问题及处理方法，具体表现可能随模块和接线条件变化。调试中遵循“检查现象—缩小模块范围—定位原因—调整并观察结果”的顺序，有助于提高排错效率。

10 所设计系统的操作方法

上电前核对模块电源、共地和负载驱动；确认实际板卡及接线版本。上电后观察系统状态灯和 OLED，检查各项环境数据有效性。按键用于页面切换、阈值调整与确认，通过页面切换进入参数设置，调整后确认使其生效。

联网后在 OLED 或串口查看 Wi-Fi/MQTT 状态，在华为云查看同一时刻的环境属性；若平台未更新，先区分路由器连接、MQTT 连接与上报结果。断网时本地显示和控制应继续运行，恢复连接后继续进行环境数据上传。

语音使用先唤醒再查询的流程。按照语音模块中配置的唤醒词和查询指令进行交互。测试时同时

记录命令、STM32 接收帧、输出变化和播报结果，避免仅凭听到回复就认定主控已正确执行。

11 分工与合作

11.1 小组实际分工

成员	负责内容
钱图	(1) 设计系统总体架构，统一各模块的数据接口；(2) 搭建 STM32 工程，完成 FreeRTOS 移植、任务划分、优先级及任务间通信；(3) 实现环境参数阈值判断、蜂鸣器与指示灯报警、风扇控制及灯光 PWM 调节，实现 OLED 菜单和实时数据显示；(4) 组织系统集成、联调和进度协调
陆子芃	(1) 整理硬件接线及接口分配，完成主控、传感器、显示屏和按键的连接调试；(2) 编写 DHT11 温湿度、MQ-2 烟雾、GL5516 光照采集程序，完成数据转换及必要处理；(3) 实现 OLED 菜单、按键切换及阈值设置；(4) 完成采集和显示模块测试
孙建庚	(1) 完成 ESP8266 联网和 AT 指令通信；(2) 实现 MQTT 连接、环境数据封装与定时上传；(3) 完成华为云产品模型、设备注册和数据展示配置；(4) 完成 SU-03T 唤醒词、查询指令、串口数据交互及语音播报；(5) 完成联网、上传和语音功能测试

三名成员按模块分工并协作集成，其中 OLED 菜单由钱图和陆子芃共同承担。

11.2 模块交接与联合验收

钱图统一环境快照、阈值和输出命令接口；陆子芃交付传感器有效性、单位、接线与按键事件；孙建庚按相同数据定义完成云端和语音适配。OLED 菜单由钱图与陆子芃共同承担，报告保留共同职责，具体提交边界可据实际代码记录进一步补充。

联调时全组使用同一份字段表、引脚表和固件版本。接口变更同步更新 OLED、云端与语音，避免一个端使用相对值、另一个端仍显示 ppm/lux。明确的职责划分与接口约定，使模块开发和系统集成能够相互配合。

12 总结与体会

本课程设计围绕单房间楼宇环境管理, 将 STM32F103C8T6、FreeRTOS、多传感器、OLED、ESP8266 和 SU-03T 组合为具有明确应用背景的嵌入式系统。系统既包括环境采集与本地执行，也包含云端查看和离线语音交互，能够体现从输入、处理到输出的完整设计过程。

从系统设计可以看出，多模块集成的关键不仅是外设能单独运行，还在于接口、数据含义和控制职责保持一致。采用统一快照、分层驱动和明确的任务通信方式，有助于降低耦合；将不同来源的命令交给统一控制入口，有助于解释冲突处理和异常行为。

小组由钱图统筹架构、RTOS 与控制，陆子芃负责硬件采集及显示交互，孙建庚负责云连接与语音，OLED 和系统联调通过协作完成。该分工体现了嵌入式项目中硬件、驱动、应用与服务协同开发的特点。系统还可在标定、故障恢复及人机界面方面继续完善。

13 建议

课程设计宜先完成采集、显示、判断和执行的基本闭环，再增加云端和语音服务；调试顺序由单模块逐步扩展到系统整体。每次接口调整都应同步考虑 OLED、控制和通信的数据含义，避免重复转换或单位不一致。

后续扩展可围绕传感器校准、断网恢复、操作提示和低功耗进行。对于教学演示，优先保证功能清楚、接线合理和设计过程能够说明，比同时增加过多外围功能更有利于理解嵌入式系统设计方法。

14 参考文献

[1] 钱图. 集成语音感知与云平台的多任务智能楼宇控制系统：技术文档 [Z]. 小组内部技术资料，年份未注明.

[2] 自动化学院. 嵌入式系统设计指导书 [Z]. 课程资料，年份未注明（含论文格式、报告内容及封面示例）.

[3] 钱图. 基于 FreeRTOS 的智能楼宇控制系统设计与实现 [D]. 苏州：苏州工学院，2025.

[4] 广州市星翼电子科技有限公司. M48Z-M3 最小系统板使用指南：STM32F103 版 V1.0[Z]. 年份未注明. 用于 STM32 接口资源参考.

[5] FreeRTOS. FreeRTOS-Kernel V10.4.6: task.h[CP/OL]. [2026-10-28]. https://github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Kernel/blob/V10.4.6/include/task.h.

[6] DOUGLASS B P. Design Patterns for Embedded Systems in C: An Embedded Software Engineering Toolkit[M]. Burlington, MA: Newnes, 2011.

[7] GAMMA E, HELM R, JOHNSON R, et al. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software[M]. Reading, MA: Addison-Wesley, 1994.

图 3-1、图 4-1 和图 8-1 引自资料 [1]；图 6-1 为根据模块职责绘制的软件结构图。

附录 A 关键流程与伪代码

下列伪代码说明关键任务的处理顺序，与正文接口表配合表达软件设计。伪代码用于阐明算法和模块关系，不作为可直接烧录的固件。

采集流程：

读取各传感器；检查超时、校验和及范围
保留原始量；按统一单位转换
更新样本序号、采样时间和有效位
发布一致快照；失败项不冒充零值

控制流程：

复制环境快照；读取按键/语音等操作请求
检查数据时效、阈值和命令有效性
按明确优先级处理异常、自动和手动策略
形成唯一输出结果；经适配器写入硬件
发布执行状态给 OLED 和其他观察者

联网流程：

检查模块状态；按 AT 响应推进连接状态机
超时进入有限退避；不阻塞本地控制
MQTT 就绪后按真实物模型封装快照
记录发送及平台接收证据；异常后恢复连接

语音流程：

从串口缓冲区提取完整帧
校验长度与命令范围
查询读取统一快照，控制生成统一命令
回复结果；无效数据或非法命令明确反馈

附录 B 数据接口说明

数据对象	内容	使用模块
环境快照	温湿度、气敏与光照数据、有效位、更新时间	控制、OLED、云端、语音
控制参数	阈值、模式与执行器调节范围	按键设置、控制任务
操作命令	命令来源、命令类型和参数	按键/语音输入、控制任务
输出状态	灯光、风扇、蜂鸣器和指示灯状态	输出适配器、OLED
通信状态	Wi-Fi 连接、MQTT 连接及上报状态	网络任务、OLED

数据接口的重点在于一致性：一个字段在各个模块中使用相同单位，环境值与执行器状态分开传递，失效数据具有独立标志。这样可以在更换显示方式或增加交互功能时保留核心控制逻辑。