



4. Przykładowy schemat pola potrzeb własnych


• schemat

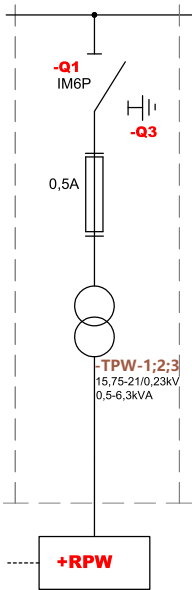

• widok

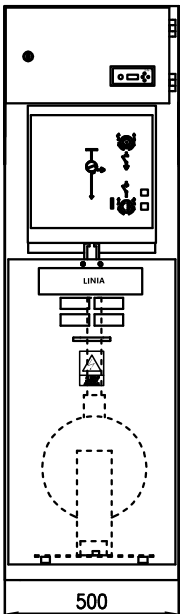


• układ połączeń

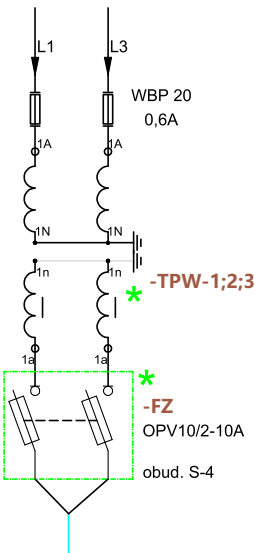

5. Widok - instalacja TPW


TPW zacisk uziemiający

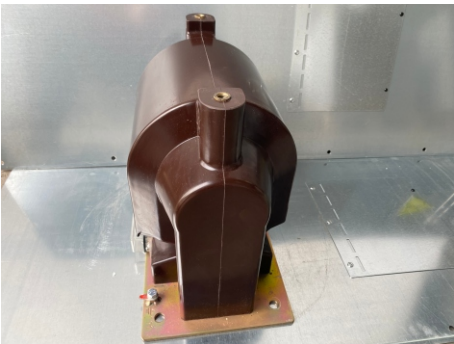

TPW z podstawą bezpiecznikową pionową




TPW zaciski przyłączeniowe strony SN i nN

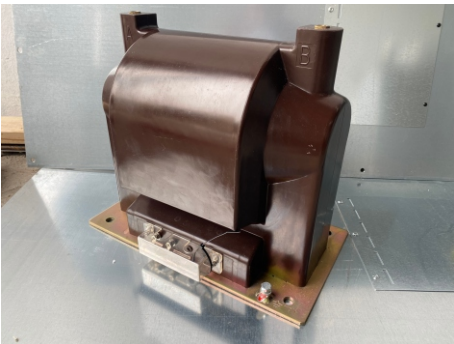

Dostarczamy więcej niż rozwiązania...

Transformatory potrzeb własnych TPW

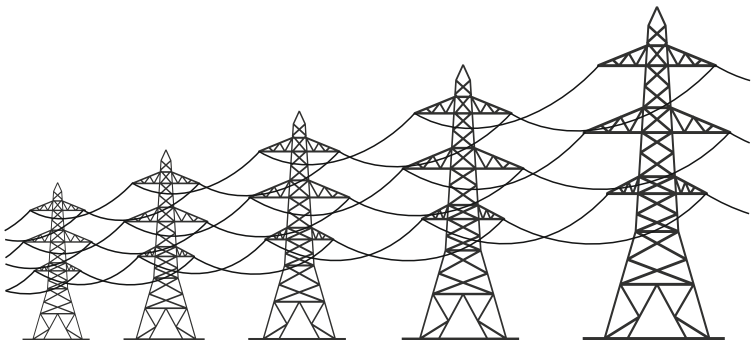

AIM Project Andrzej Grzybek
Rączki 58C, 29-120 Kluczewsko
NIP: 656 12 42 844

AIM Project

www.aimproject.pl

1. Opis ogólny

Urządzenia potrzeb własnych są ważnymi elementami stacji/rozdzielni elektroenergetycznej, niezbędnymi do zapewnienia ciągłości pracy w warunkach normalnych i w stanach awaryjnych. Mimo, iż nie biorą bezpośrednio udziału w przesyle czy dystrybucji energii elektrycznej, mają istotny wpływ na bezawaryjną pracę podstawowych urządzeń elektroenergetycznych stacji/rozdzielni.

W związku z tym, że wszelkiego rodzaju urządzenia potrzeb własnych zasilane są niskim napięciem, niezbędnym elementem tej instalacji są transformatory potrzeb własnych, pozwalające na wykorzystanie napięcia pierwotnego stacji/rozdzielni i transformację na właściwe napięcie wykonawcze.

Transformator potrzeb własnych typu TPW-1;2;3 to wewnętrzny jednofazowy przekładnik napięciowy zasilany między-fazowo dedykowany do pracy w sieciach o napięciu pierwotnym 17,5-21 kV ze standardowym napięciem wtórnym 230 VAC.

Przekładnik może pracować zamontowany horyzontalnie lub wertykalnie w polu potrzeb własnych rozdzielnicy SN, dodatkowo wyposażony jest w podstawy bezpiecznikowe z bezpiecznikami (0,5-0,6A) do zabezpieczenia obwodów od strony SN.

W związku z różnorodnością potrzeb w zakresie mocy, napięcia pracy i sposobu montażu przekładniki dostępne są w kilkunastu wersjach handlowych zgodnie z tabelą i rysunkami zamieszczonymi w dalszej części opracowania.


2. Parametry techniczne

Transformatory potrzeb własnych - TPW		
	Model TPW-1	Model TPW-2
Napięcie robocze (maks.)	17.5 kV	24 kV
Znamionowe napięcie udarowe	38 kV	50 kV
Znamionowe napięcie testowe	95 kV	125 kV
Częstotliwość robocza	50 Hz, 60 Hz	50 Hz, 60 Hz
Napięcie pierwotne	15,75 kV	21 kV
Napięcie wtórne	230 V	230 V
Maksymalna moc transformatora	500 - 4000 VA	500 - 5000 VA
Tuby bezpiecznikowe	0,5-0,6 A (poziome lub pionowe)	0,5-0,6 A (poziome lub pionowe)
Współczynnik napięciowy (8 godz.)	1.9 x Un	1.9 x Un
Klasa izolacji	E	E
Klasa pomiarowa	10	10
Temperatura otoczenia	-5... +40°C	-5... +40°C
Wysokość montażu (maks.)	1000 m	1000 m
Standard	IEC, VDE, ANSI	IEC, VDE, ANSI
Ciężar (ok.)	40 kg	50 kg


Dane :	Model TPW-3	
Napięcie robocze (maks.)	17.5 kV	24 kV
Znamionowe napięcie udarowe (1 min)	38 kV	50 kV
Znamionowe napięcie testowe (1,2/50 μs)	95 kV	125 kV
Częstotliwość robocza	50 Hz, 60 Hz	50 Hz, 60 Hz
Napięcie pierwotne	15,75 kV	21 kV
Napięcie wtórne	230 V	230 V
Maksymalna moc transformatora	6300 VA	6300 VA
Tuby bezpiecznikowe	0,5-0,6 A (poziome lub pionowe)	0,5-0,6 A (poziome lub pionowe)
Współczynnik napięciowy (8 godz.)	1.9 x Un	1.9 x Un
Klasa izolacji	E	E
Klasa pomiarowa	10	10
Temperatura otoczenia	-5... +40°C	-5... +40°C
Wysokość montażu (maks.)	1000 m	1000 m
Standard	IEC, VDE, ANSI	IEC, VDE, ANSI
Ciężar (ok.)	40 kg	50 kg
Inne parametry mogą być produkowane na zamówienie.		

3. Widoki i wymiary

- przekładnik napięciowy model TPW-1 (17,5 kV)

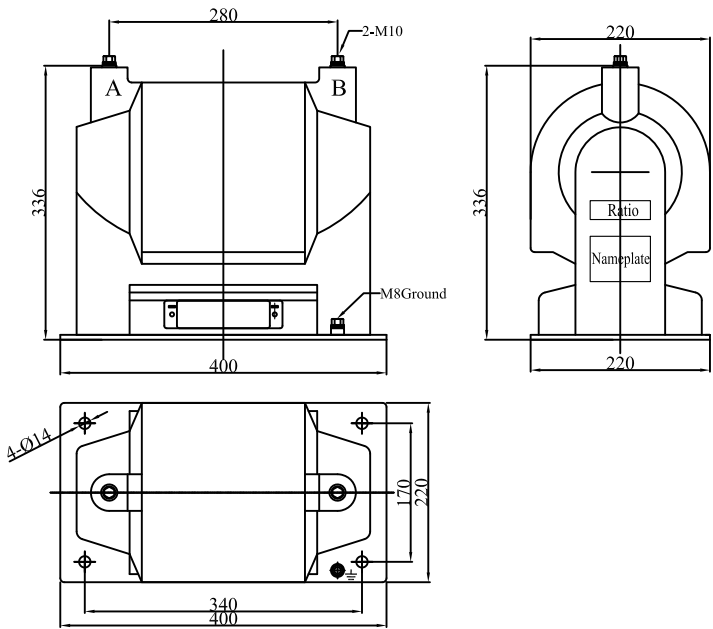

- przekładnik napięciowy model TPW-2 (21 kV)

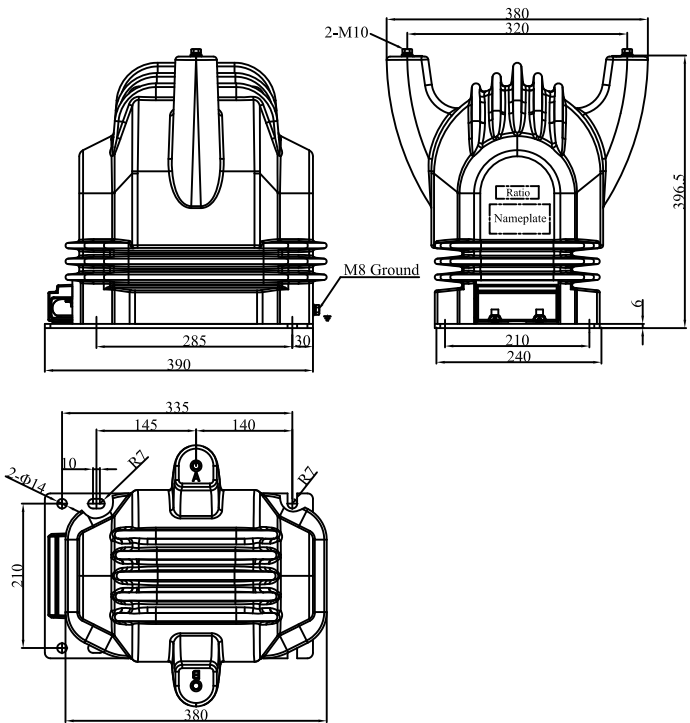

- przekładnik napięciowy model TPW-3 (17,5-21 kV)

