



Câblage Ventouse

ATTENTION : LE SCHEMA N'EST VALABLE QU'AVEC LES REFERENCES PRODUITS INDIQUEES . POUR TOUTE MODIFICATION ,VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE TECHNIQUE .

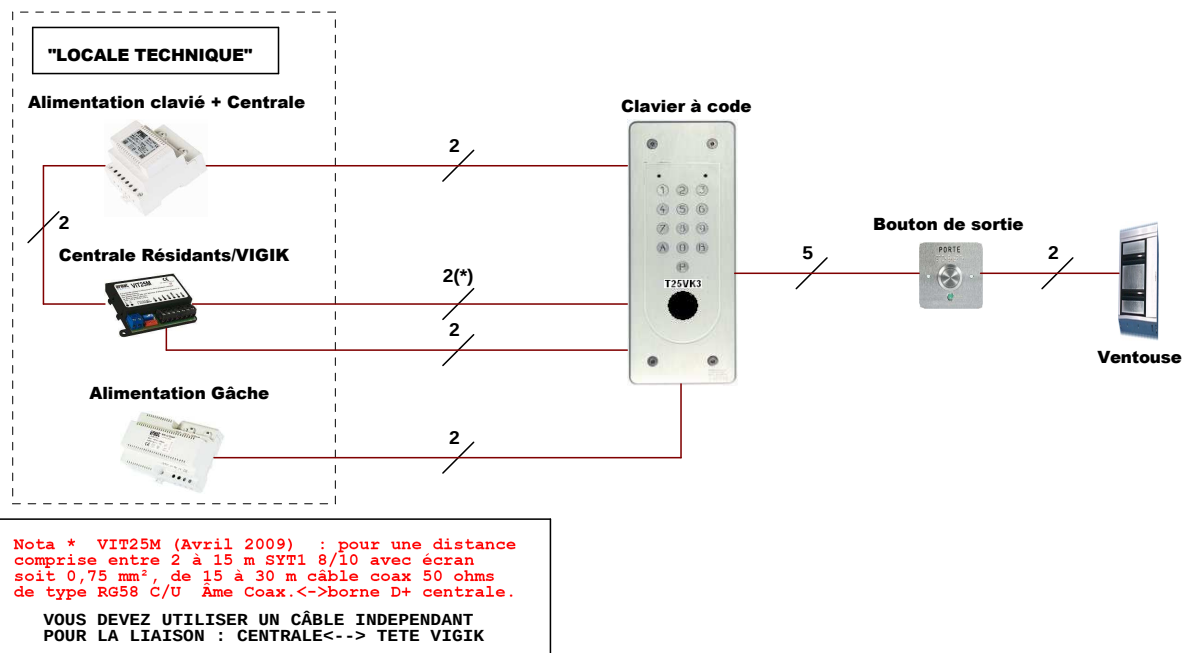

Câblage Gâche 1T

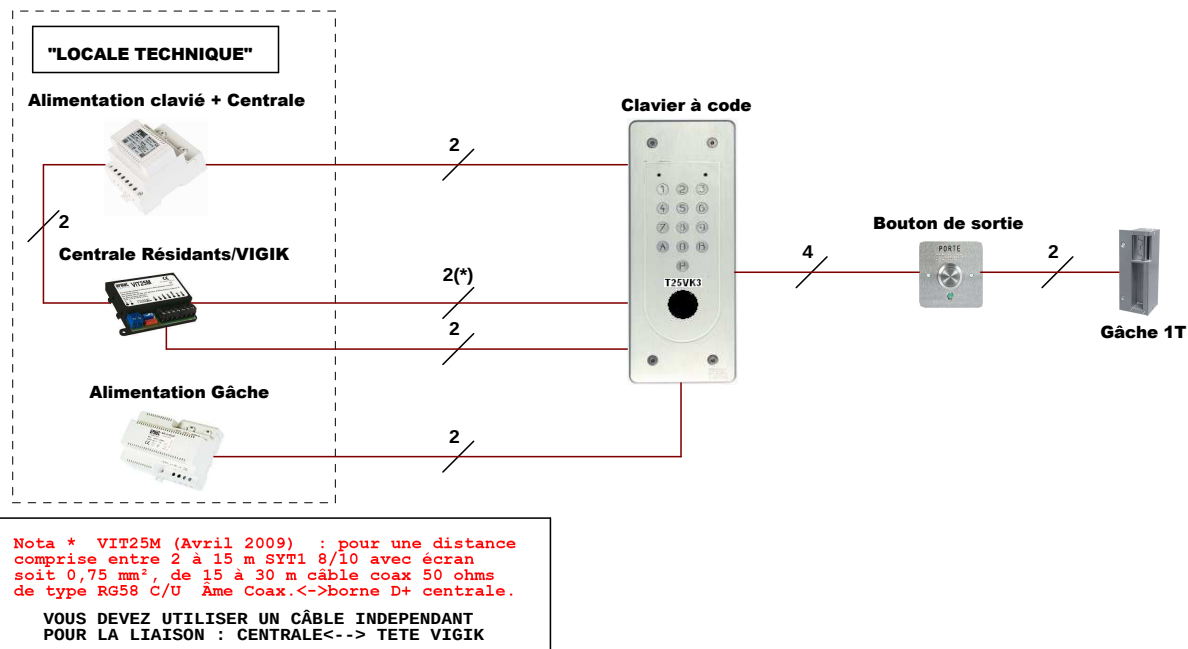

MATERIEL UTILISABLE SUR CE TYPE D'INSTALLATION

- Alimentation clavier + Centrale	1140/2
- Clavier à code	CE20A54
- Centrale Résidants/VIGIK	VIT25M
- Lecteur centrale	T25VK3
- Alimentation Gâche ou Ventouse	AL12/2DIN
- Bouton de sortie	BA/OF/90H Ou BA/OF/LH

"Tirage des Câbles"
CENTRALE VIT25M (Avril 2009) + CE20A54

CREE LE: 07/2010

CREE PAR: TV

MODIFIE LE: --/---/---


N° MODIF. 0

GROUPE
urmet
VIT25M
5051 (1/2)

ATTENTION : LE SCHEMA N'EST VALABLE QU'AVEC LES REFERENCES PRODUITS
INDIQUEES . POUR TOUTE MODIFICATION ,VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC
LE SERVICE TECHNIQUE.


Nota * VIT25M (Avril 2009) : pour une distance
comprise entre 2 à 15 m SYT1 8/10 avec écran
soit 0,75 mm², de 15 à 30 m câble coax 50 ohms
de type RG58 C/U Ame Coax.<->borne D+ centrale.

VOUS DEVEZ UTILISER UN CÂBLE INDEPENDANT
POUR LA LIAISON : CENTRALE<-> TETE VIGIK

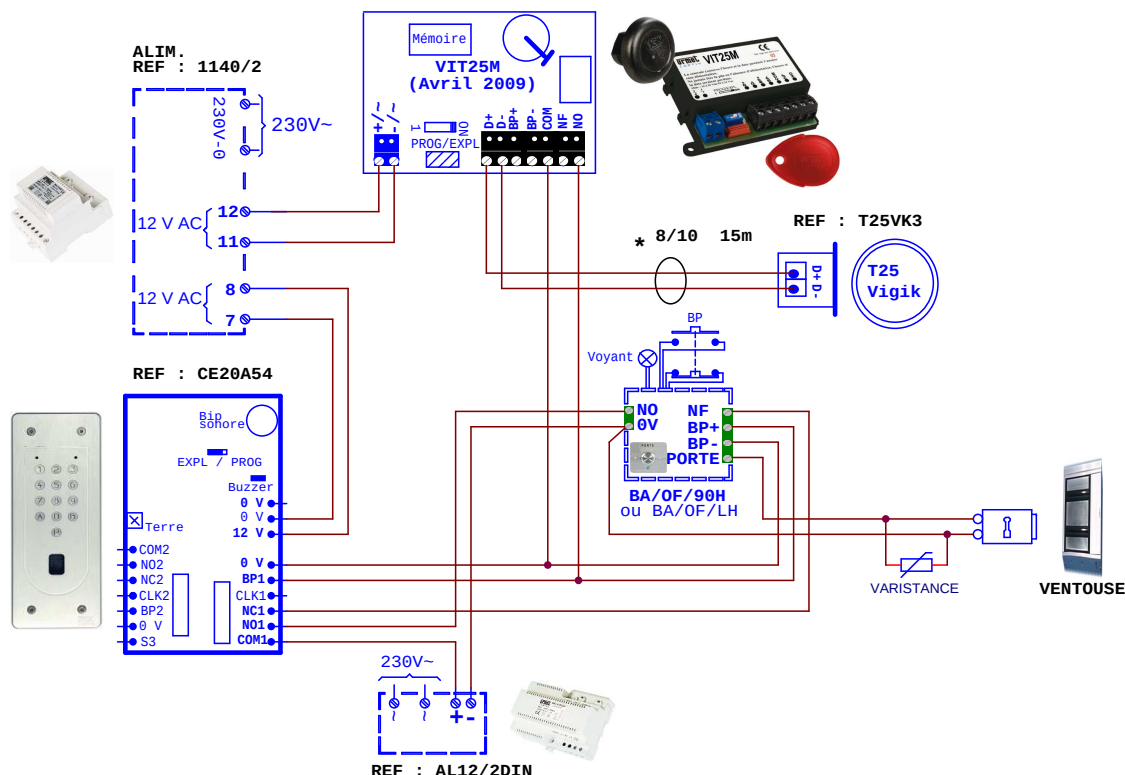

Nota * VIT25M (Avril 2009) : pour une distance
comprise entre 2 à 15 m SYT1 8/10 avec écran
soit 0,75 mm², de 15 à 30 m câble coax 50 ohms
de type RG58 C/U Ame Coax.<->borne D+ centrale.

VOUS DEVEZ UTILISER UN CÂBLE INDEPENDANT
POUR LA LIAISON : CENTRALE<-> TETE VIGIK

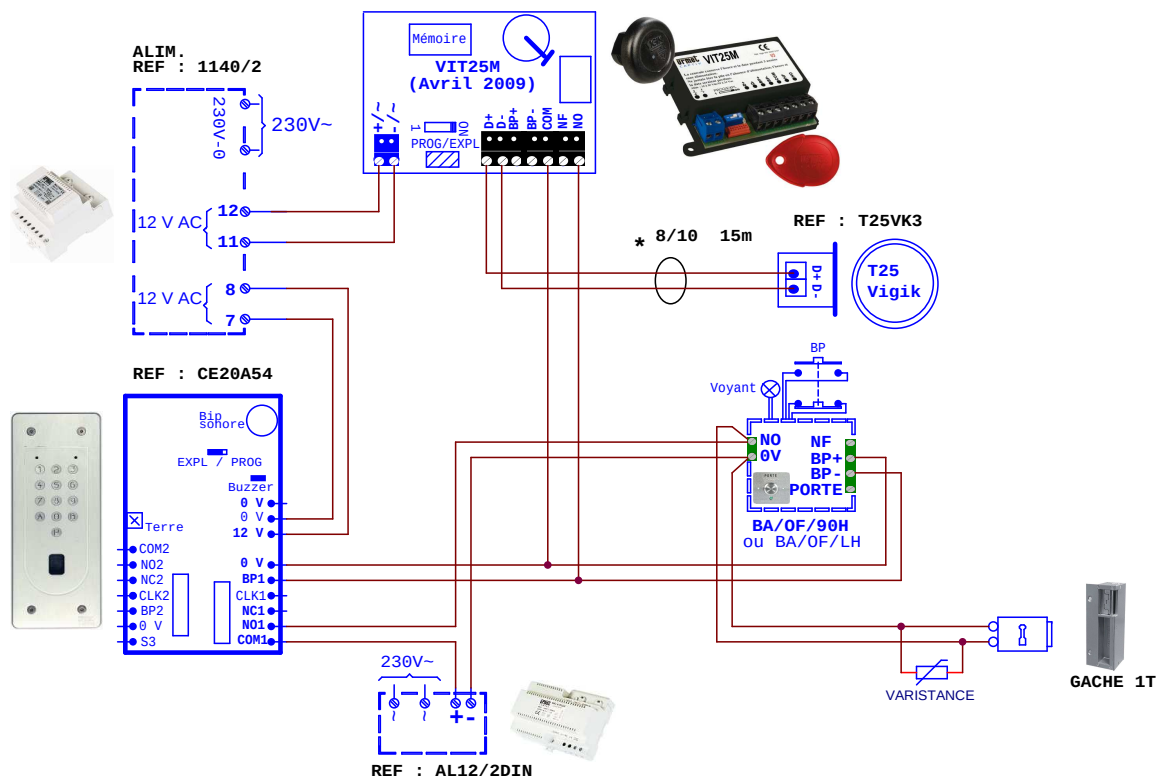

ALIM. 1140/2

11-12 : 12-14 Vca

7-8 : 12-14 Vca

CENTRALE VIT25M (Avril 2009)
+ CE20A54

CREE LE: 07/2010

CREE PAR: TV

MODIFIE LE: --/---

N° MODIF. 0

GROUPE
urmet
VIT25M
5051 (2/2)