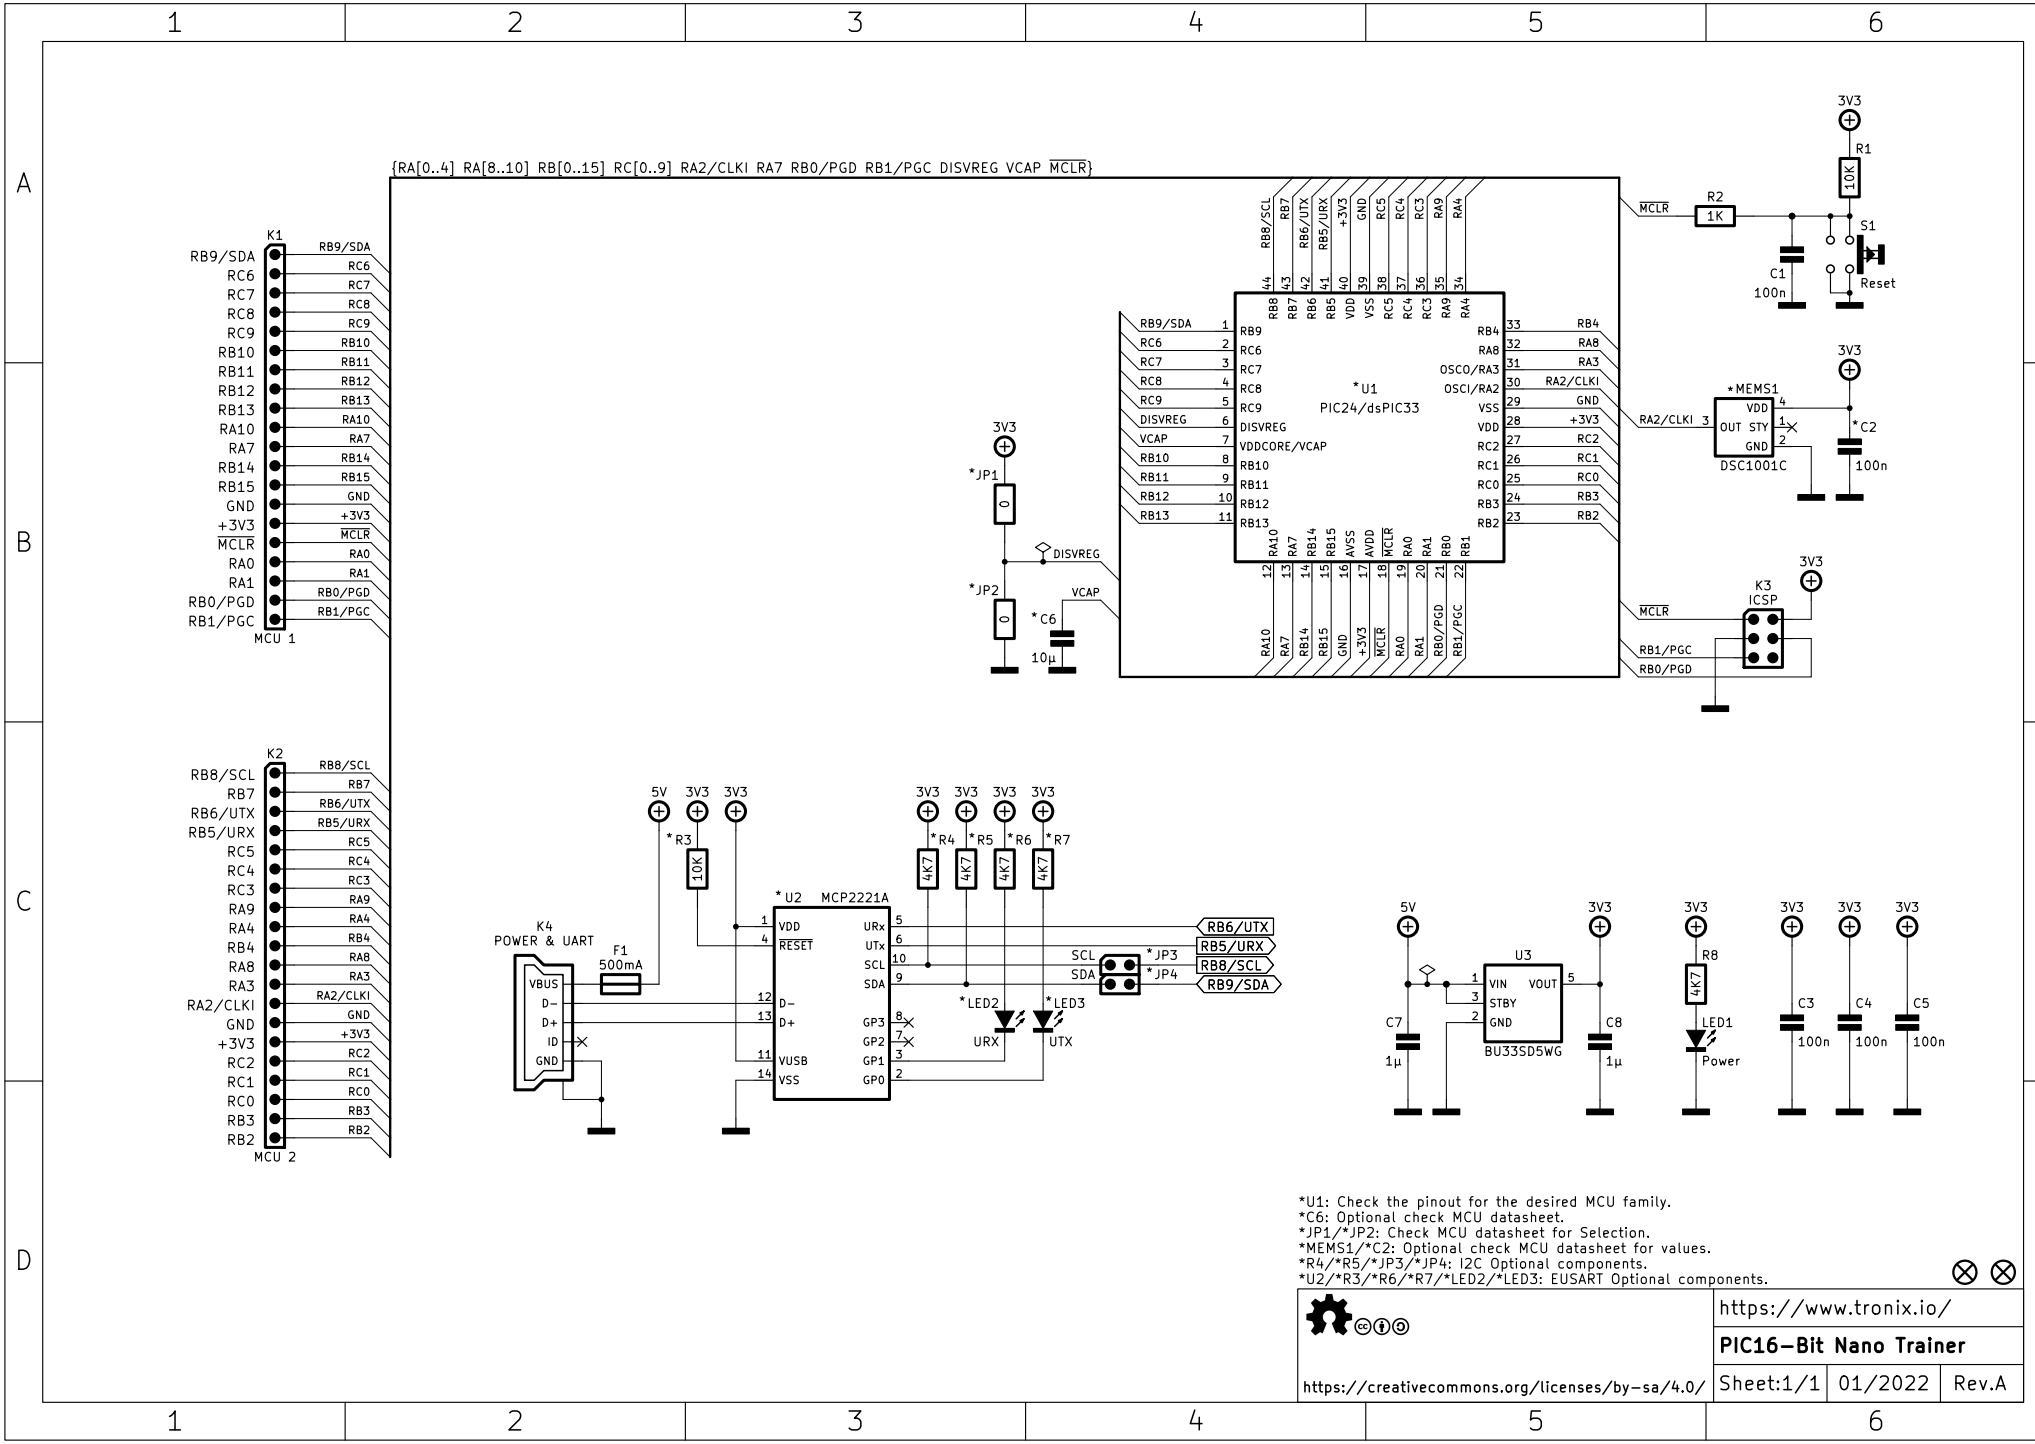

{RA[0..4] RA[8..10] RB[0..15] RC[0..9] RA2/CLKI RA7 RB0/PGD RB1/PGC DISVREG VCAP MCLR}
K1
MCU 1
K2
MCU 2
*U1
PIC24/dsPIC33
*JP1
*JP2
*C6
10µ
DISVREG
VCAP
R1
10K
R2
1K
S1
Reset
C1
100n
*MEMS1
DSC1001C
*C2
100n
K3
ICSP
*U2
MCP2221A
K4
POWER & UART
F1
500mA
*R3
10K
*R4
*R5
*R6
*R7
4K7
*LED2
URX
*LED3
UTX
*JP3
*JP4
SCL
SDA
U3
BU33SD5WG
C7
1µ
C8
1µ
R8
4K7
LED1
Power
C3
100n
C4
100n
C5
100n
*U1: Check the pinout for the desired MCU family.
*C6: Optional check MCU datasheet.
*JP1/*JP2: Check MCU datasheet for Selection.
*MEMS1/*C2: Optional check MCU datasheet for values.
*R4/*R5/*JP3/*JP4: I2C Optional components.
*U2/*R3/*R6/*R7/*LED2/*LED3: EUSART Optional components.
https://www.tronix.io/
PIC16–Bit Nano Trainer
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Sheet:1/1
01/2022
Rev.A