

[\[PRINT\]](#)

EE2T11 Telecommunicatie A (2015-2016 Q3):

Question 1: Score 3/3**Your response**

Een basisband communicatiesysteem zendt iedere 3.8 msec één van 530 mogelijke berichten door middel van een digitaal woord over het kanaal. De kans op verzending is voor elk bericht even groot.

- a. Wat is de woordlengte die nodig is voor het verzenden van een bericht? De woordlengte is **10** (33%) bits.

- b. Wat is de bitrate van het systeem? De bitrate bedraagt **2.63** (33%) kbit/sec.

- c. De beschikbare bandbreedte voor verzending van bovengenoemd signaal is 1,160 Hz. Bereken de minimale signaal-ruis verhouding die vereist is voor foutloze overdracht. $S/N_{\min} = \mathbf{3.82}$ (33%).

**Correct****Comment:****Question 2: Score 4/4****Your response**

1. $472 \text{ pW} = \mathbf{-33.26}$ (17%) $\text{dB}\mu\text{W}$

2. $47 \text{ dBW} = \mathbf{50.12}$ (17%) kW

3. $278 \mu\text{V} = \mathbf{-71.12}$ (17%) dBV

4. $44 \text{ dB}\mu\text{W} = \mathbf{25.19}$ (17%) mW

**Correct**

5. $516 \text{ W} = 57.13 \text{ (17\%)} \text{ dBm}$


6. $68 \text{ dBnV} = 2.51 \text{ (17\%)} \mu\text{V}$

Comment:

Question 3: Score 3/3

Your response

Een hoogfrequentgenerator met een inwendige weerstand van 60Ω is afgesloten met een belastingsweerstand van 60Ω , zoals aangegeven in figuur 1. Over de belastingsweerstand staat er een spanning van 29.9 V .

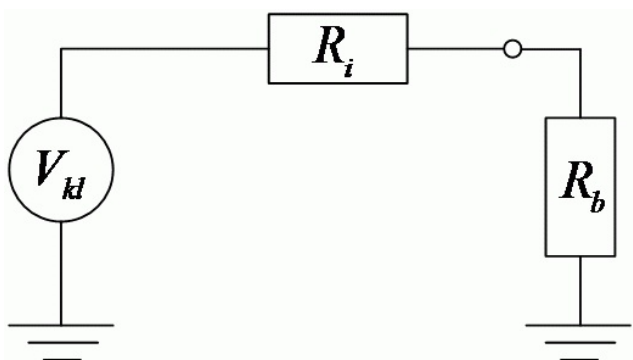

Figuur 1: Een hoogfrequente bron met inwendige weerstand R_i en een belastingweerstand R_b .

- | | |
|--|--|
| a. Bereken de open klemspanning van de generator en druk deze spanning uit in decibel ten opzichte 1 V . | De open klemspanning is 35.53 (33%) dBV |
| b. Bereken het maximaal beschikbare signaalvermogen. Dit is het signaalvermogen dat maximaal aan een belasting kan worden afgegeven. | Het maximaal beschikbare signaalvermogen bedraagt 11.73 (33%) dBW |
| c. Welk percentage van het maximaal beschikbare vermogen kan worden afgenomen indien de generator wordt afgesloten met een belastingweerstand van 70Ω ? | Het gevraagde percentage is 99.41 (33%) % |



Correct

Comment:
