

TẤM ĐỠ BO – nhôm 2 mm (5052/6061) – SL: 5 (4 + 1 dự phòng)

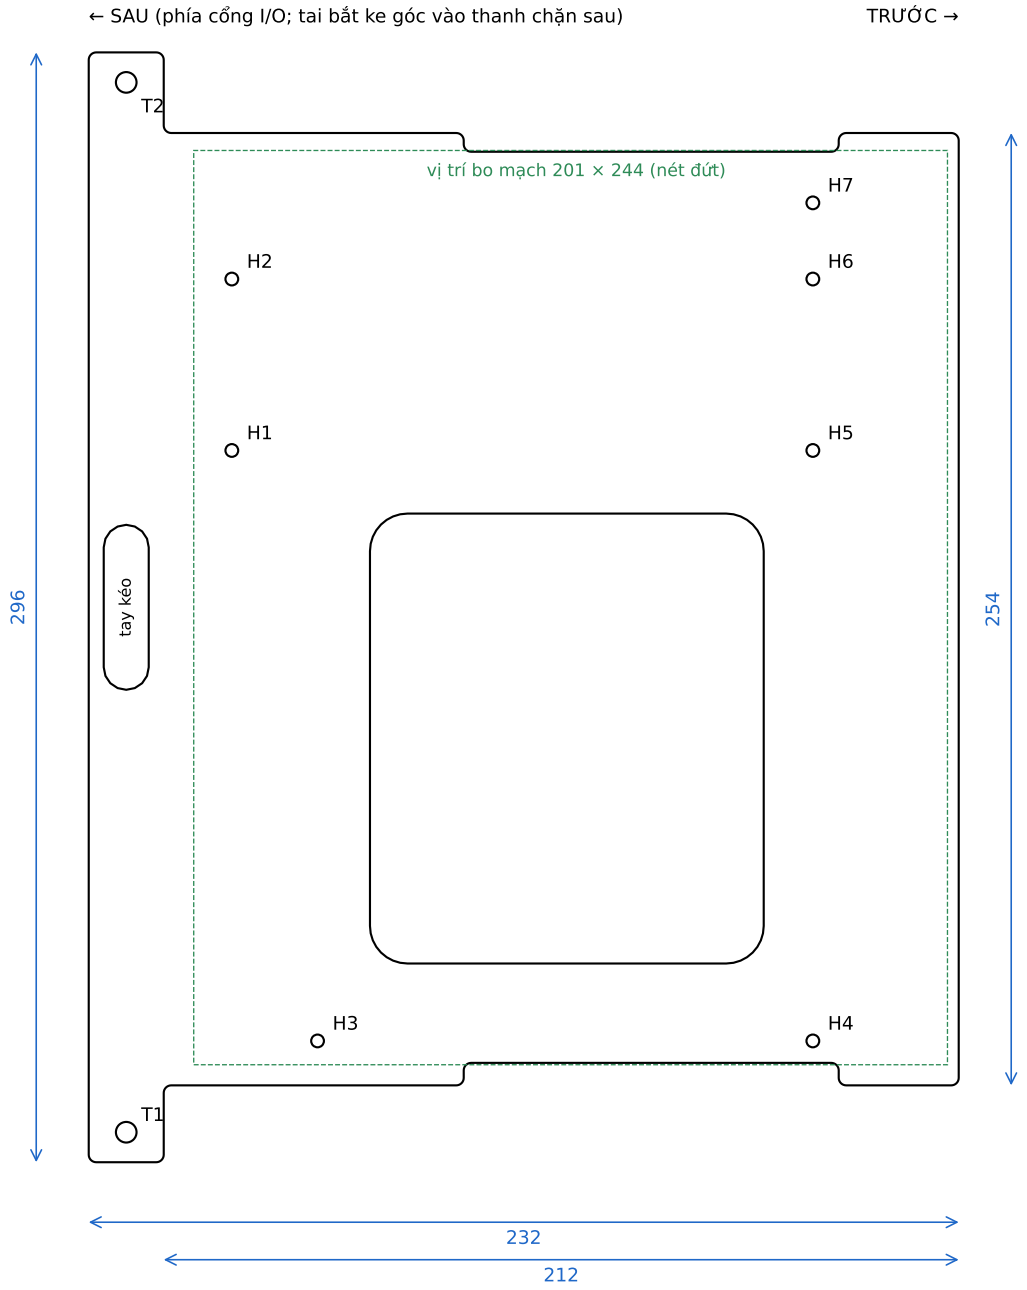

Lỗ	X (mm)	Y (mm)	Kích thước	Ghi chú
H1	38.16	191.83	Ø3,4	cột M3 6 mm – mATX + ITX
H2	38.16	237.55	Ø3,4	cột M3 6 mm – mATX
H3	61.02	34.35	Ø3,4	cột M3 6 mm – mATX + ITX
H4	193.10	34.35	Ø3,4	cột M3 6 mm – mATX + ITX
H5	193.10	191.83	Ø3,4	cột M3 6 mm – mATX + ITX
H6	193.10	237.55	Ø3,4	cột M3 6 mm – mATX
H7	193.10	257.87	Ø3,4	cột M3 6 mm – mATX
T1	10.0	10.0	Ø5,5	M5 + đai ốc bắt ke góc 2020
T2	10.0	290.0	Ø5,5	M5 + đai ốc bắt ke góc 2020
Cửa sổ	75–180	55–175	R10	giảm khối lượng
Tay kéo	10	128–172	12 × 44	rãnh ô van

Gốc toạ độ: góc dưới-trái của tai (X 20 = mặt sau thanh chặn).
Tấm PHẲNG, không chấn. T1/T2: bắt 2 ke góc 2020 vào thanh chặn.
Dung sai ±0,2 mm. Bo góc ngoài R2. Không vát mép, đánh ba via.
H1–H7 = TOÀN BỘ lỗ chuẩn microATX trong bo sâu ≤ 201 mm
(mATX 244 × ≤201, FlexATX). Mini-ITX / Mini-DTX dùng H1, H3, H4, H5
(bo đặt sát phía cổng I/O). Mỗi bo dùng 4–7 lỗ, lỗ thừa để trống.
Không vừa: ATX 305 mm, mATX sâu đủ 244 mm (lớn hơn khung).
Mặt linh kiện của bo hướng ra người nhìn (mặt này).
Bản vẽ trang 2 in tỉ lệ 1:1 trên A3 để ướm bo trước khi đặt cắt.
Khoét lỗm X 100–200: mép dưới Y 28,5, mép trên Y 271,5 (chừa chỗ quạt).
Khối lượng ≈ 215 g/tấm.

MẪU 1:1 – in A3, tỉ lệ 100 % (Actual size)
Đặt bo mạch lên: lỗ bo phải trùng tâm H-x.
(Tấm cao 296 mm: tai chặn trên bị cắt vài mm khỏi khổ giấy – không ảnh hưởng.)

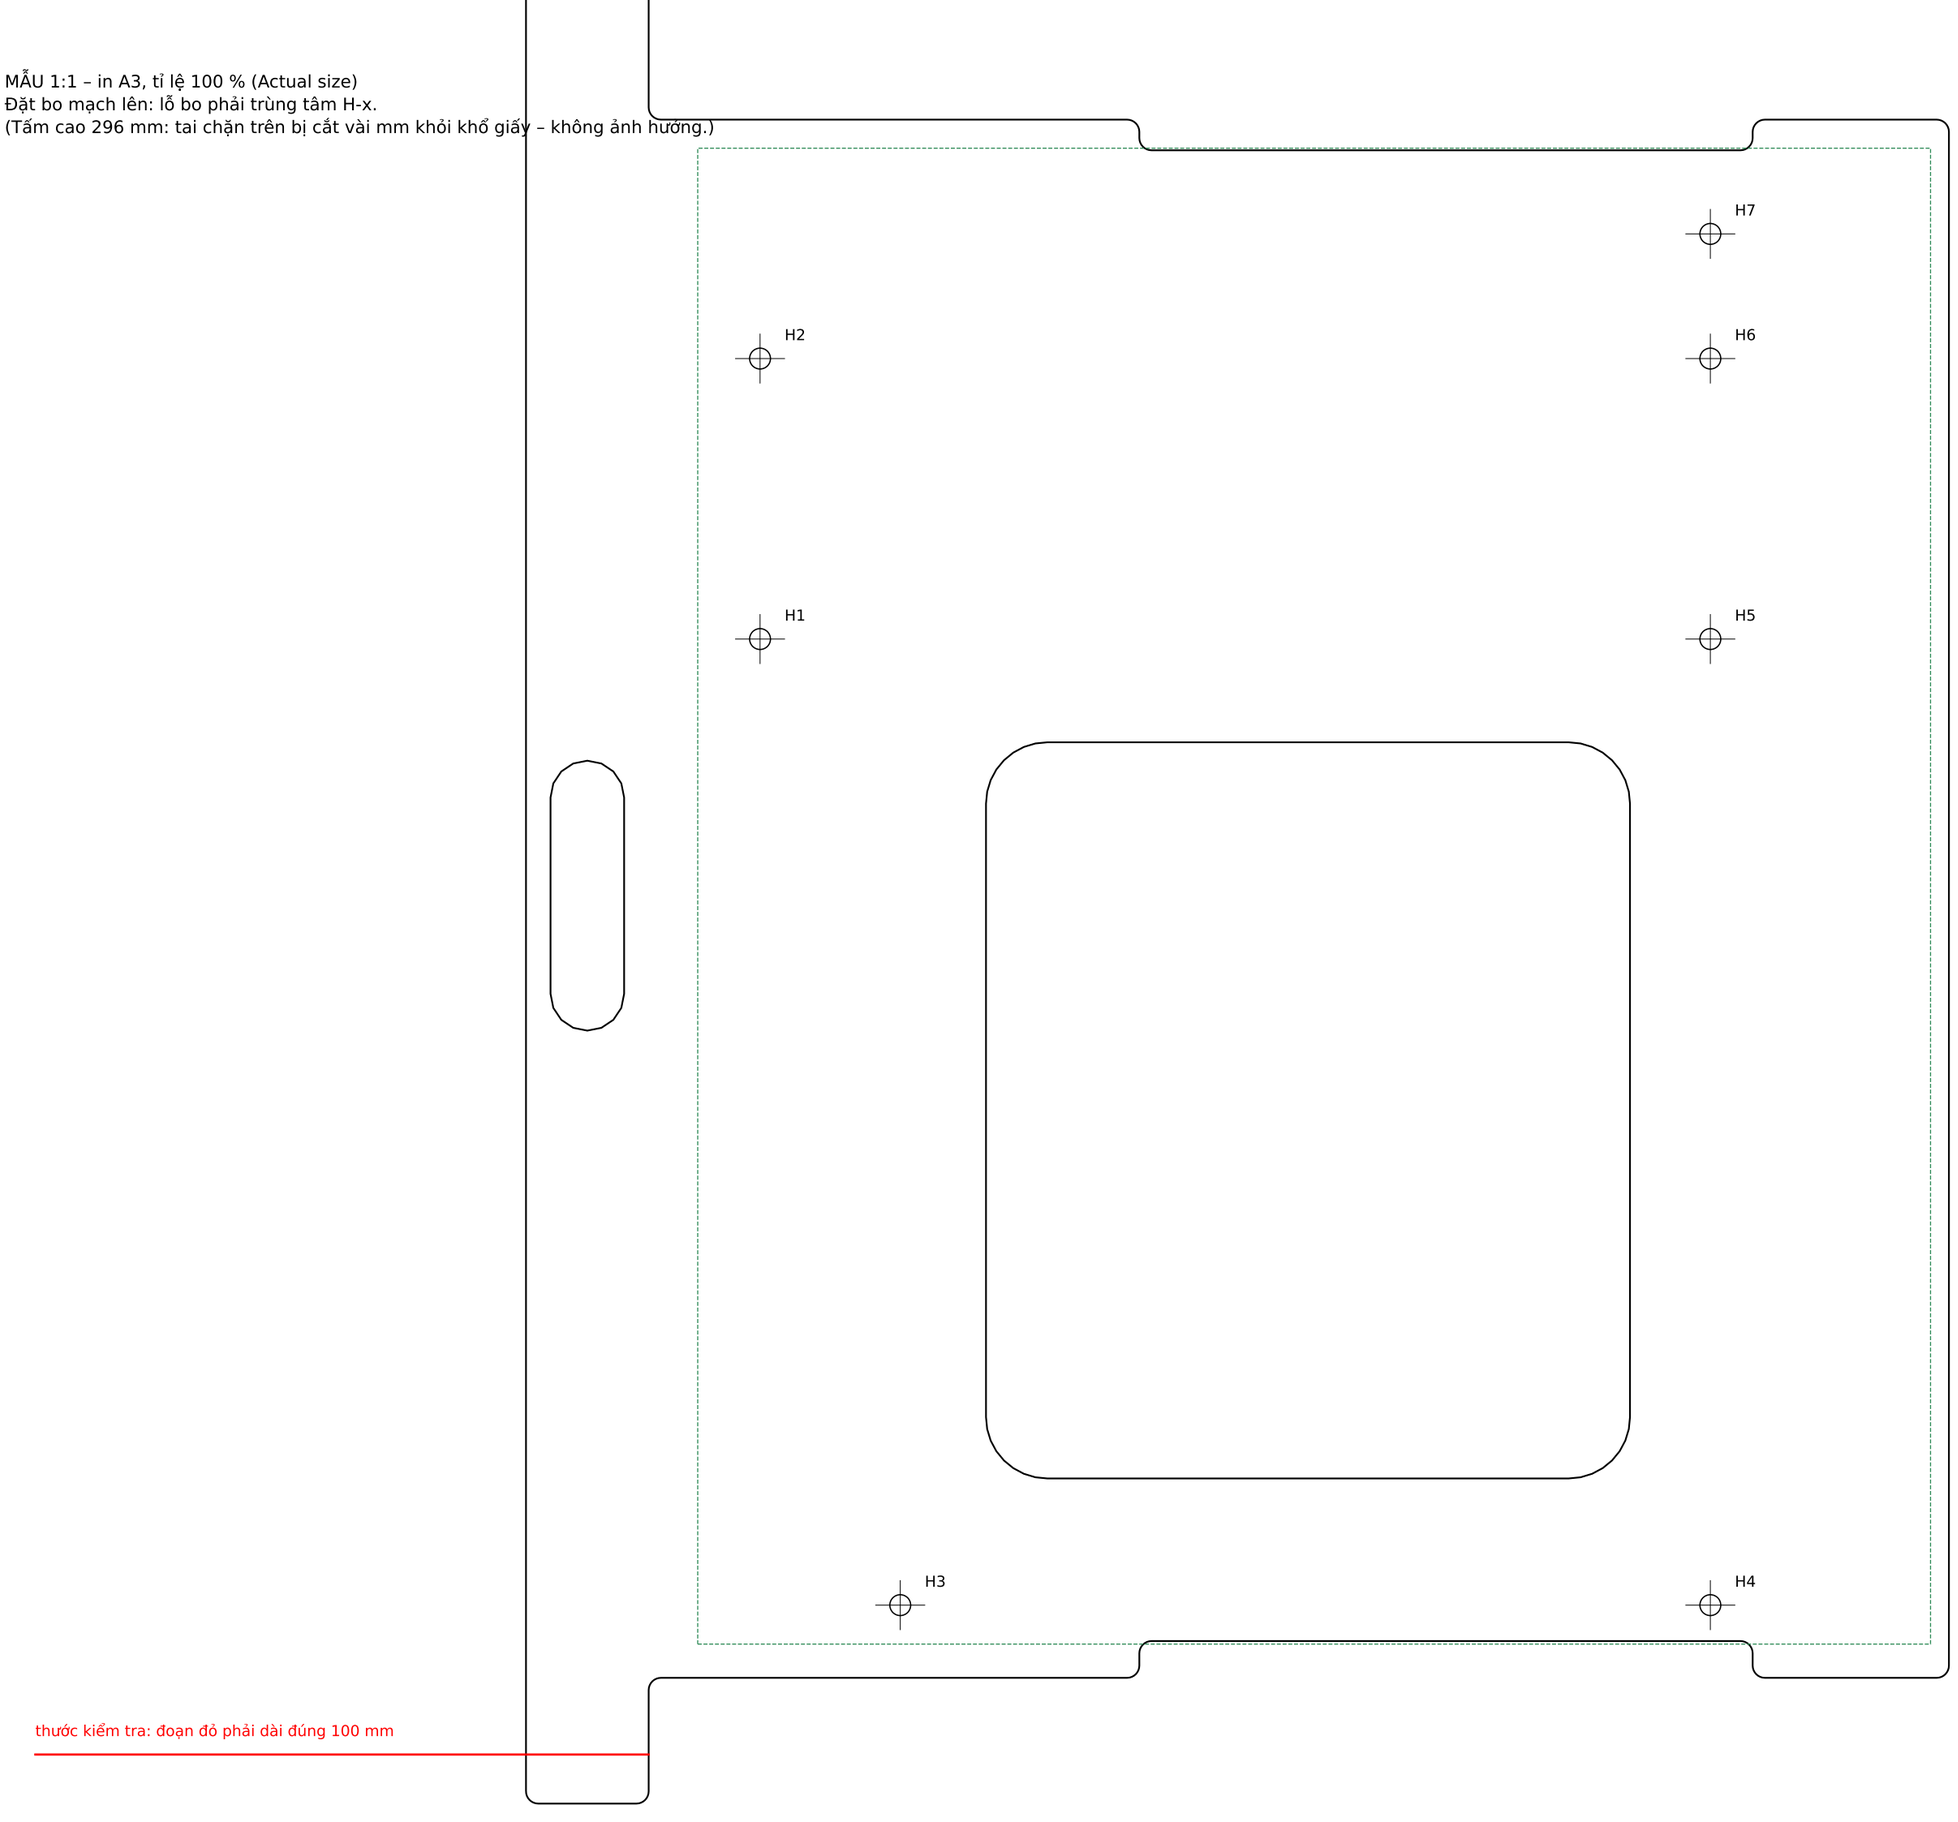

thước kiểm tra: đoạn đỏ phải dài đúng 100 mm