

NẮP TRÊN – mica đen trong 3 mm – SL: 1 – 3 quạt HÚT VÀO + 4 nút + công tắc tổng

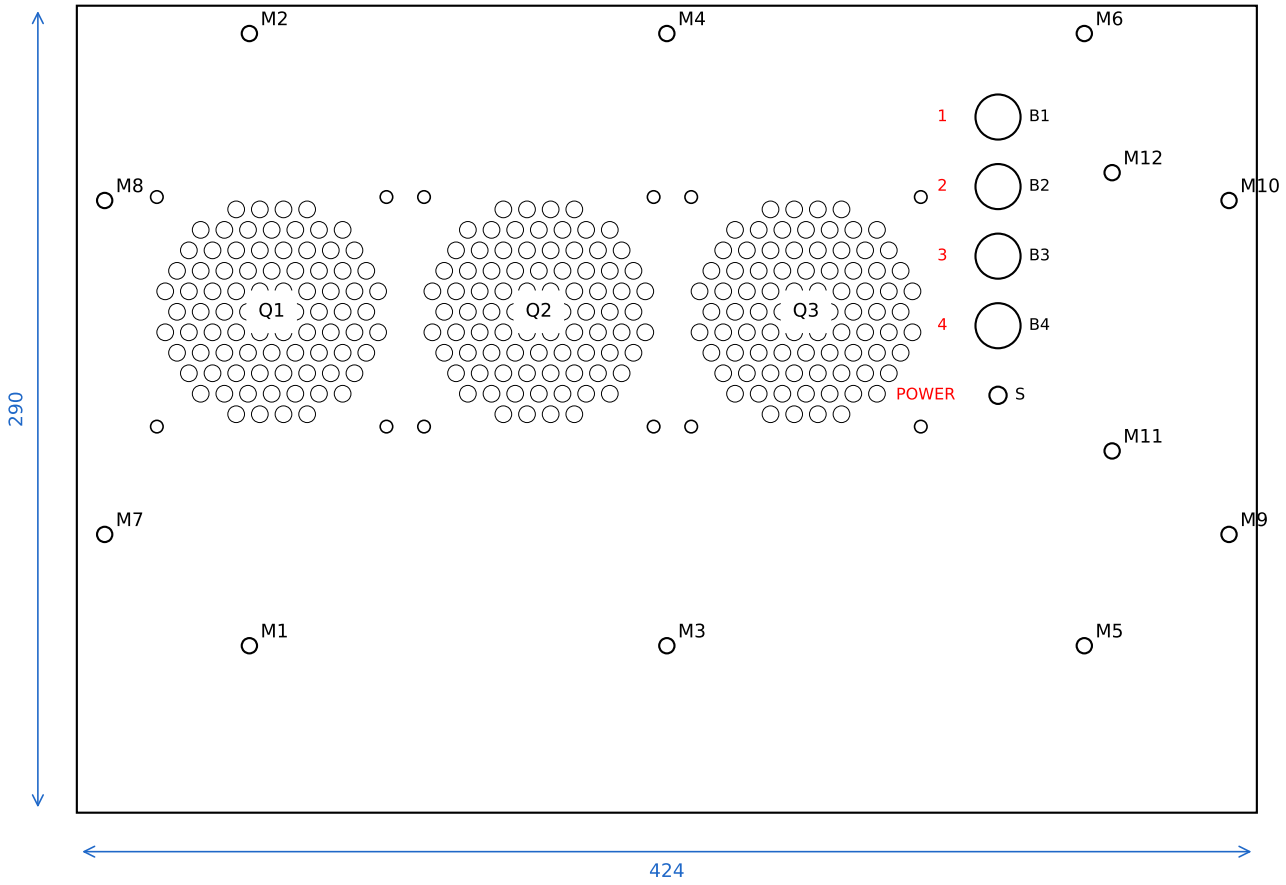

Lỗ	X	Y	Kích thước (mm)
M1	62	60	Ø5,5
M2	62	280	Ø5,5
M3	212	60	Ø5,5
M4	212	280	Ø5,5
M5	362	60	Ø5,5
M6	362	280	Ø5,5
M7	10	100	Ø5,5
M8	10	220	Ø5,5
M9	414	100	Ø5,5
M10	414	220	Ø5,5
M11	372	130	Ø5,5
M12	372	230	Ø5,5
Q1	70	180	85 lỗ Ø6 + 4 lỗ Ø4,5
Q2	166	180	85 lỗ Ø6 + 4 lỗ Ø4,5
Q3	262	180	85 lỗ Ø6 + 4 lỗ Ø4,5
B1	331	250	Ø16,2
B2	331	225	Ø16,2
B3	331	200	Ø16,2
B4	331	175	Ø16,2
S	331	150	Ø6,2

X = 0 (bên trái hình) là mép phía MẶT TRƯỚC; Y = 0 là mép hông trái.
Lớp CUT = cắt xuyên. Bo góc R6. Dung sai ±0,3 mm.
M: vít M5 × 10 + long đền vào con trượt T (rãnh 2020).
L / Q: vùng đục lỗ Ø6 (lưới tổ ong); LƯỚI LỌC đen đặt PHÍA TRONG.
Q1–Q3: quạt 92 mm nằm TRONG thùng sát dưới tấm, thổi XUỐNG.
B1–B4: nút 16 mm có đèn (Ø16,2); S: công tắc tổng MTS-102 (Ø6,2).
Lớp ENGRAVE (đỏ): khắc số 1–4 và POWER.
X 372 = thanh dọc nóc (treo giá switch).


ĐÁY – mica đen trong 3 mm – SL: 1 – 3 quạt 92 mm ĐẨY RA

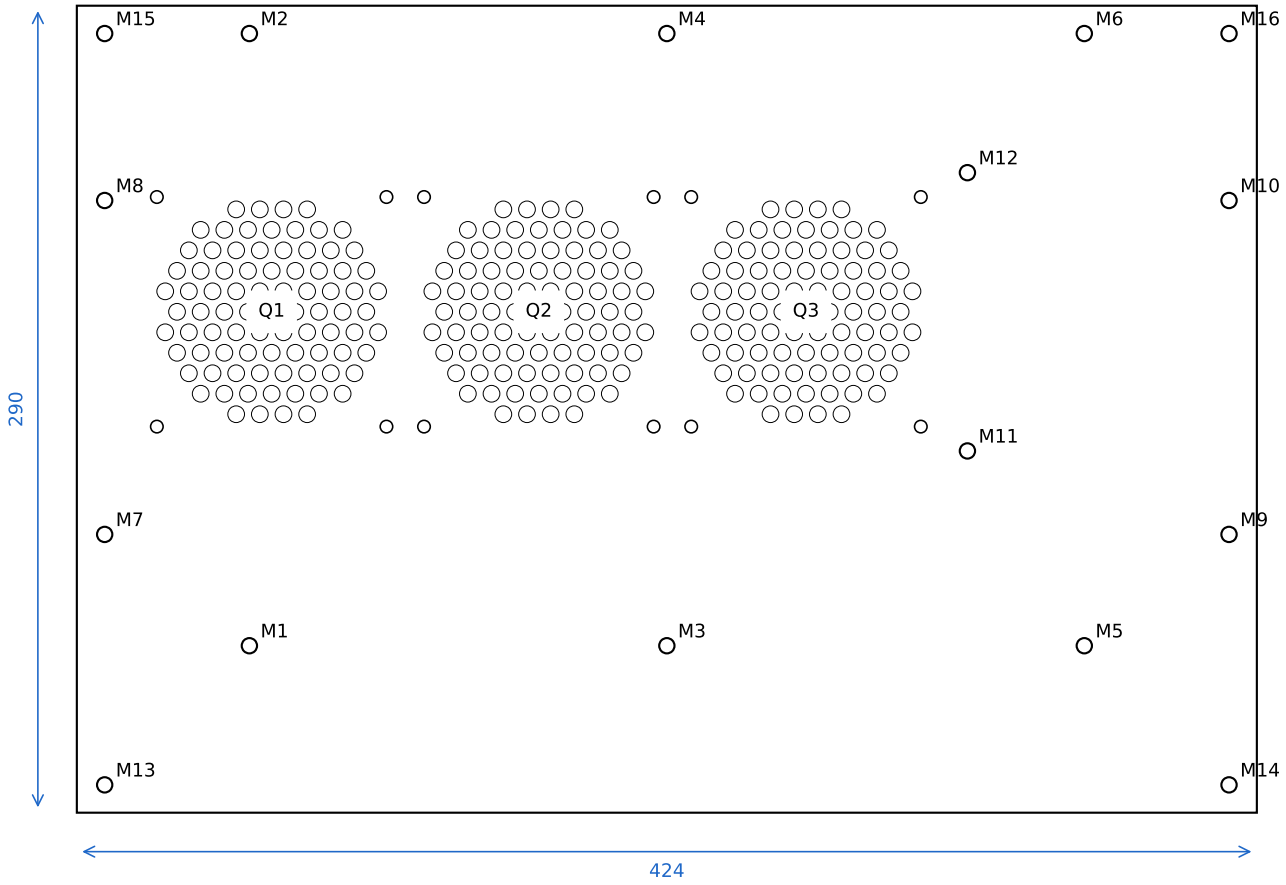

Lỗ	X	Y	Kích thước (mm)
M1	62	60	Ø5,5
M2	62	280	Ø5,5
M3	212	60	Ø5,5
M4	212	280	Ø5,5
M5	362	60	Ø5,5
M6	362	280	Ø5,5
M7	10	100	Ø5,5
M8	10	220	Ø5,5
M9	414	100	Ø5,5
M10	414	220	Ø5,5
M11	320	130	Ø5,5
M12	320	230	Ø5,5
M13	10	10	Ø5,5
M14	414	10	Ø5,5
M15	10	280	Ø5,5
M16	414	280	Ø5,5
Q1	70	180	85 lỗ Ø6 + 4 lỗ Ø4,5
Q2	166	180	85 lỗ Ø6 + 4 lỗ Ø4,5
Q3	262	180	85 lỗ Ø6 + 4 lỗ Ø4,5

NHÌN TỪ TRÊN XUỐNG, cùng hướng với nắp.
Lớp CUT = cắt xuyên. Bo góc R6. Dung sai ±0,3 mm.
M: vít M5 × 10 + long đền vào con trượt T (rãnh 2020).
L / Q: vùng đục lỗ Ø6 (lưới tổ ong); LƯỚI LỌC đen đặt PHÍA TRONG.
Q1–Q3: quạt 92 mm nằm TRONG thùng sát trên tấm, thổi ra.
X 320 = thanh dọc đáy (đỡ nguồn).
4 lỗ góc: chân in 25 mm, vít M5 × 30 vào lỗ tâm đầu cột.


MẶT TRƯỚC – mica đen trong 3 mm – SL: 1, kín

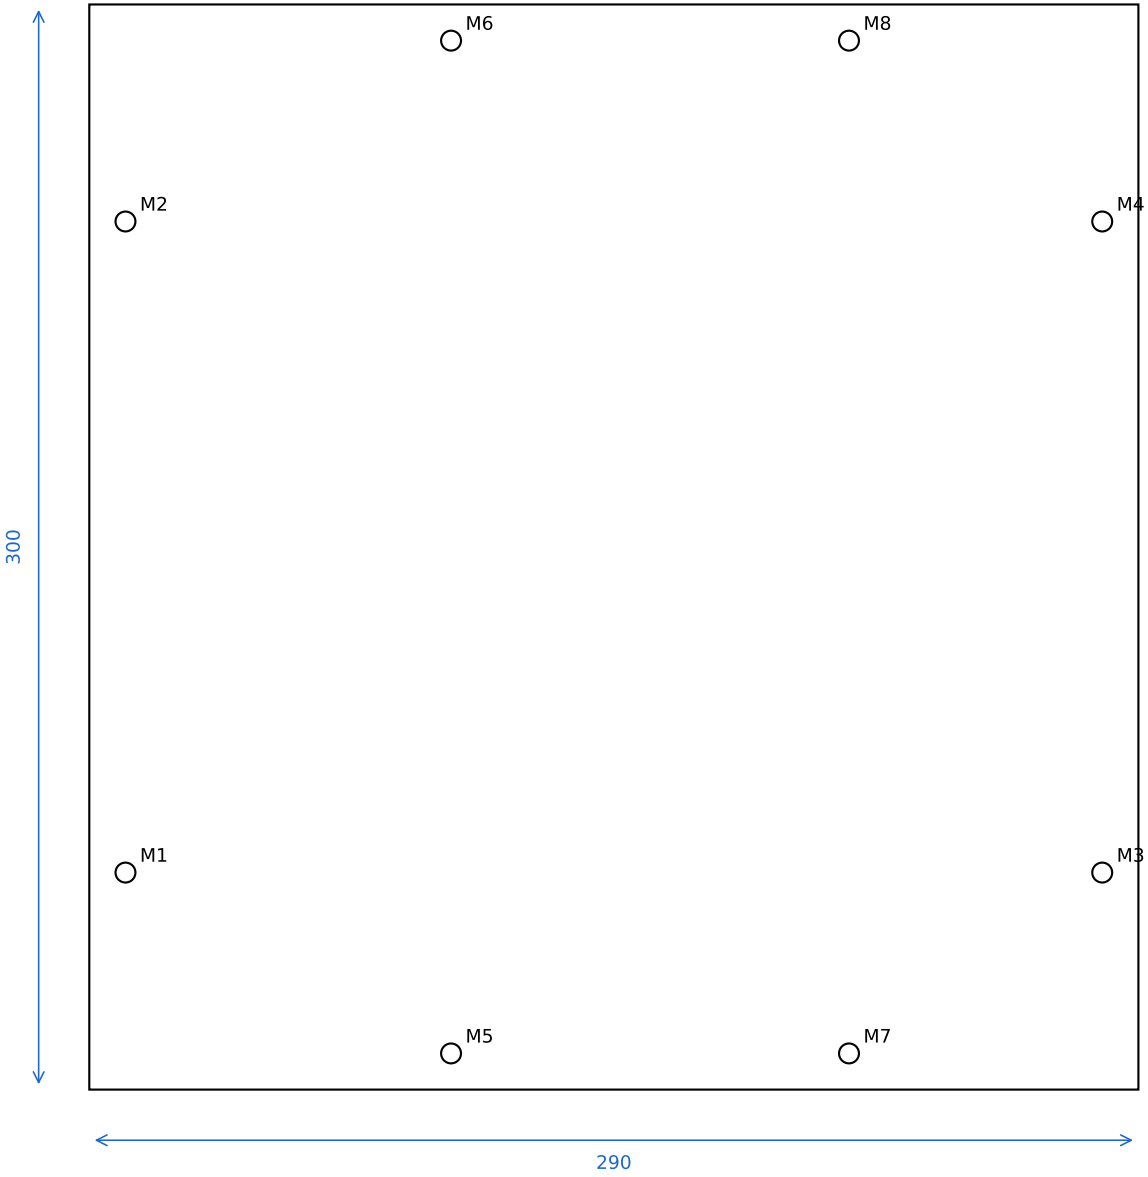

Lỗ	X	Y	Kích thước (mm)
M1	10	60	Ø5,5
M2	10	240	Ø5,5
M3	280	60	Ø5,5
M4	280	240	Ø5,5
M5	100	10	Ø5,5
M6	100	290	Ø5,5
M7	210	10	Ø5,5
M8	210	290	Ø5,5

Mặt trước là tấm kín; nút + công tắc nằm trên nắp.
Lớp CUT = cắt xuyên. Bo góc R6. Dung sai ±0,3 mm.
M: vít M5 × 10 + long đền vào con trượt T (rãnh 2020).
Mica 2 mặt như nhau: lật tấm nào cũng được.


MẶT SAU – mica đen trong 3 mm – SL: 1 – lưới quạt nguồn + RJ45

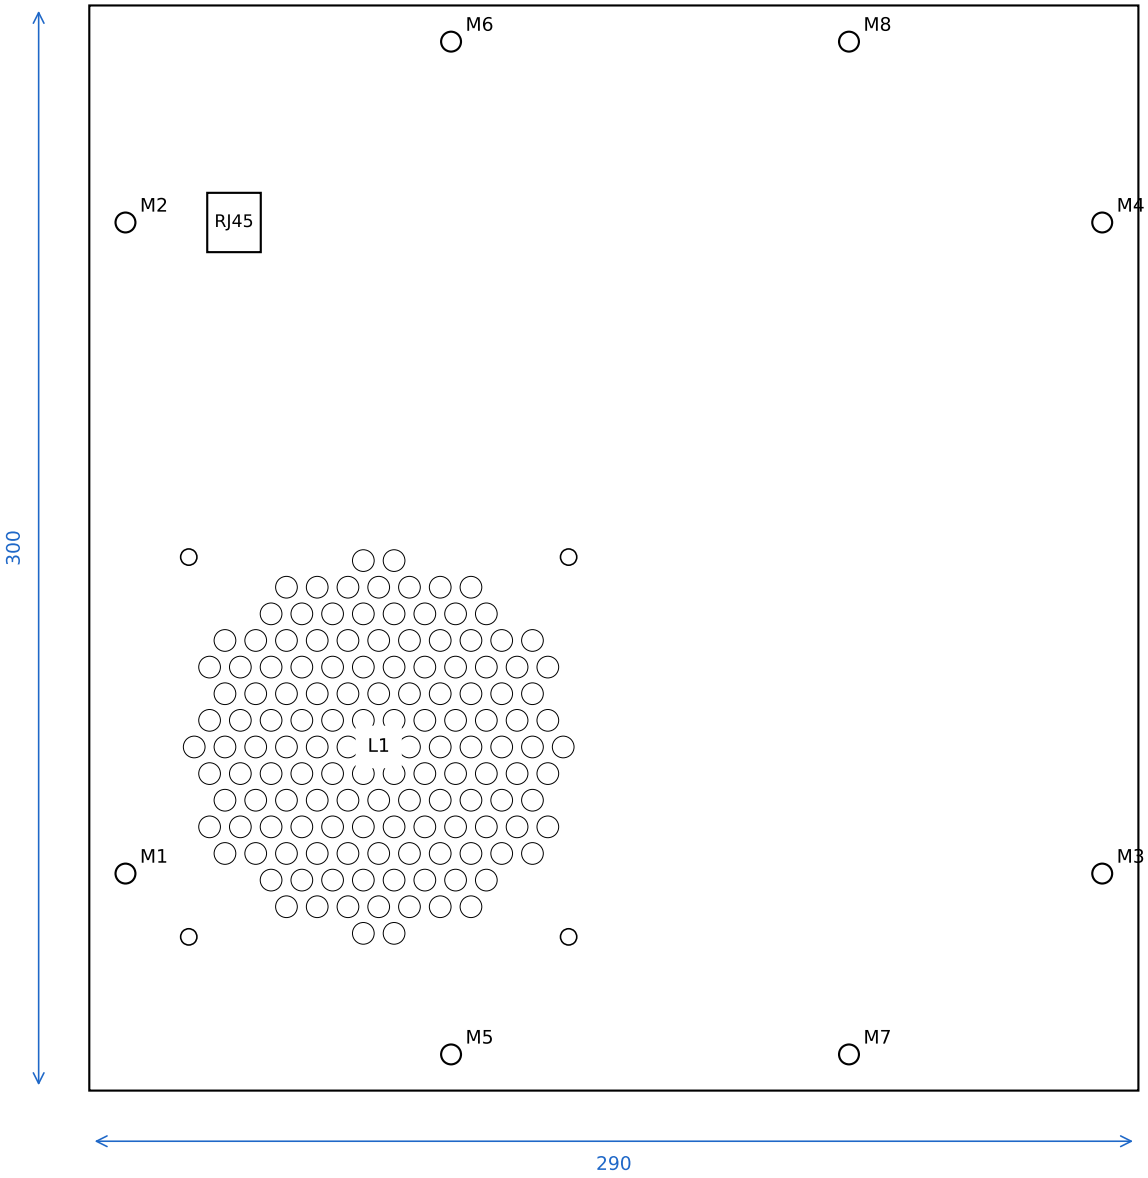

Lỗ	X	Y	Kích thước (mm)
M1	10	60	Ø5,5
M2	10	240	Ø5,5
M3	280	60	Ø5,5
M4	280	240	Ø5,5
M5	100	10	Ø5,5
M6	100	290	Ø5,5
M7	210	10	Ø5,5
M8	210	290	Ø5,5
L1	80	95	139 lỗ Ø6 + 4 lỗ Ø4,5
RJ45	32.6–47.4	231.8–248.2	khoét chữ nhật

Gốc: góc dưới, X từ mép phía hông trái (đuôi nguồn).
Lớp CUT = cắt xuyên. Bo góc R6. Dung sai ±0,3 mm.
M: vít M5 × 10 + long đền vào con trượt T (rãnh 2020).
L / Q: vùng đục lỗ Ø6 (lưới tổ ong); LƯỚI LỌC đen đặt PHÍA TRONG.
L1: gió vào quạt hút của nguồn (lưới 12 cm đen phía trong).
RJ45: keystone 14,8 × 16,4 – cáp mạng ra router; nếu lẫy không ăn mica 3 mm, cố định bằng keo.

HÔNG TRÁI – mica đen trong 3 mm – SL: 1 – bắt nguồn (tháo ra khi rút máy)

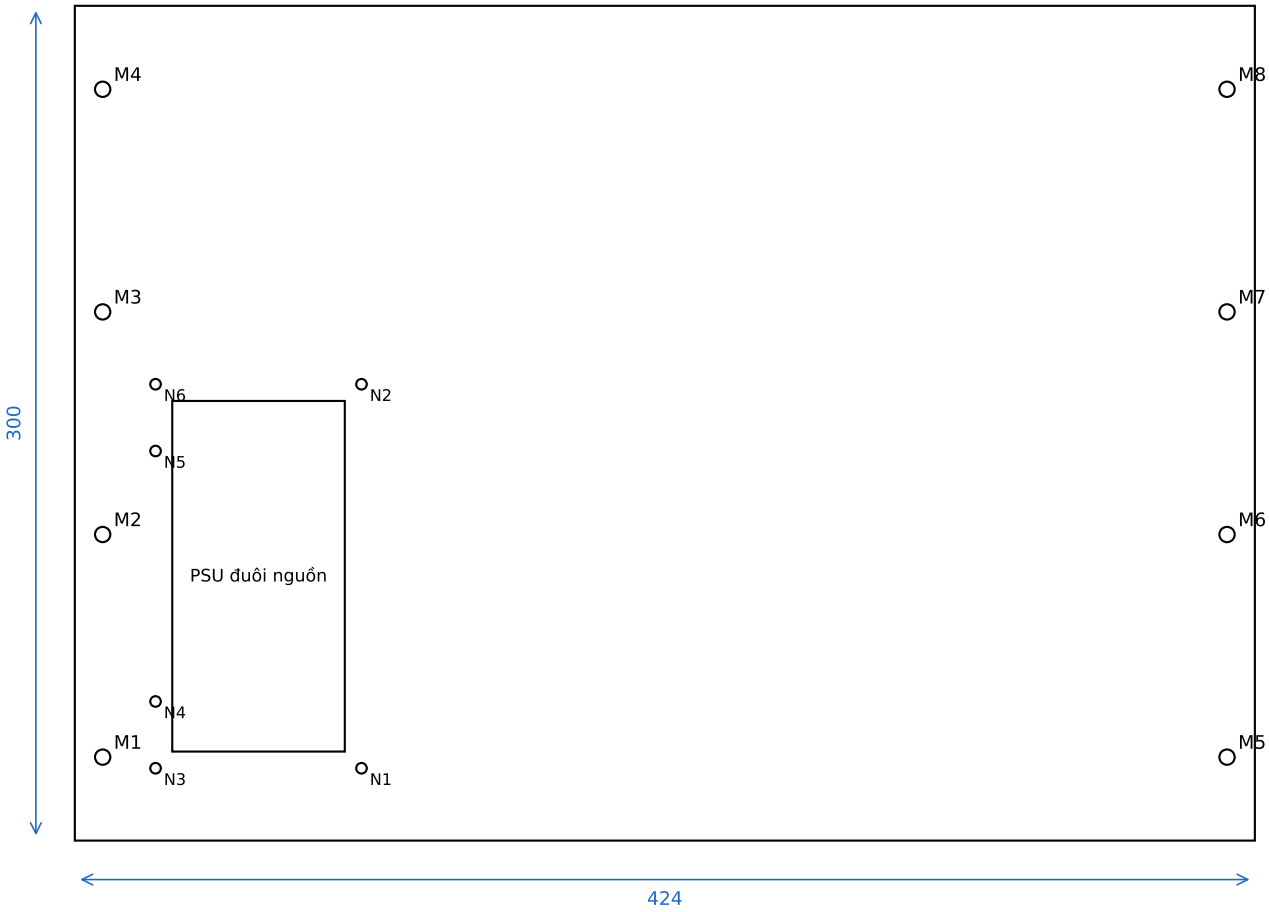

Lỗ	X	Y	Kích thước (mm)
M1	10	30	Ø5,5
M2	10	110	Ø5,5
M3	10	190	Ø5,5
M4	10	270	Ø5,5
M5	414	30	Ø5,5
M6	414	110	Ø5,5
M7	414	190	Ø5,5
M8	414	270	Ø5,5
PSU	35–97	32–158	khoét chữ nhật
N1	103	26	Ø3,8 (vít nguồn 6-32)
N2	103	164	Ø3,8 (vít nguồn 6-32)
N3	29	26	Ø3,8 (vít nguồn 6-32)
N4	29	50	Ø3,8 (vít nguồn 6-32)
N5	29	140	Ø3,8 (vít nguồn 6-32)
N6	29	164	Ø3,8 (vít nguồn 6-32)

Nhìn từ ngoài hông trái.
Lớp CUT = cắt xuyên. Bo góc R6. Dung sai ±0,3 mm.
M: vít M5 × 10 + long đền vào con trượt T (rãnh 2020).
PSU: lỗ 62 × 126 lộ ổ cắm AC, công tắc đuôi nguồn, quạt thoát nguồn.
N1–N6: bắt nguồn bằng 4 vít 6-32 (chuẩn ATX); 2 lỗ thừa
để nguồn quay chiều nào cũng bắt được.
M: bắt vào 2 cột (X 10 / 414). Tháo 8 vít để rút máy ra.