

一、出现 No-link found 错误

问题点

MDK 无法识别到仿真器设备

解决方案

- 1、查看 USB 与电脑是否连接良好，可换插 USB 端口再试
- 2、查看 usb B 端是否与烧录器接触良好
- 3、重装仿真器驱动（安装最新版本）


二、出现 No Cortex-M SW Device Found 错误

主要问题


仿真器设备无法连接目标板

解决方案


- 1、先确认芯片型号是否选对，**接口模式**(JTAG/SWD)是否选对



- 2、仿真器电压模式是否匹配，仿真器默认匹配对外输出 3.3v，如果目标系统 MCU 电压为 1.8/5v，需要打开外壳切换跳线，具体方法参考“**电压切换手册**”



- 3、确认连线方式是否正确，详细参考此图，确定牢固可靠

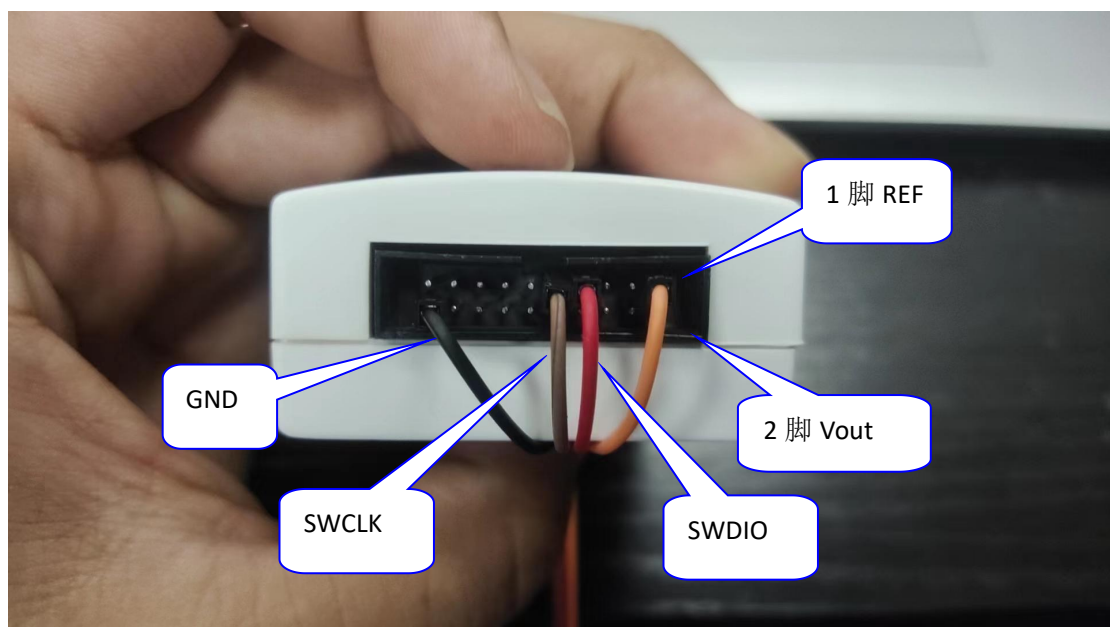

具体接线，**参考引脚定义**

3、降低仿真和下载速度再试（线阻抗或者 muc 类型不一样支持速度不一样）

