

## TKR

Sensor de movimento Doppler para controle de lâmpadas.

Instalação em teto, parede (sobrepôr) ou embutido.

## ESPECIFICAÇÕES

## Alimentação e carga

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Tensão                 | Bivolt (127 V / 220 V)        |
| Controle de carga      | Relé NA                       |
| Potência controlada    | 200 W / 127 V · 350 W / 220 V |
| Consumo                | < 0,5 W                       |
| Acionamento zero-cross | Não                           |
| Fusível                | Não                           |

## Temporização

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Tempos selecionáveis | 5 s · 1 min · 4 min |
| Forma de ajuste      | Jumper interno      |

## Instalação

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Local           | Teto, parede (sobrepôr) ou embutido |
| Ambiente de uso | Interno                             |
| Ligação         | 3 fios · 20 cm                      |

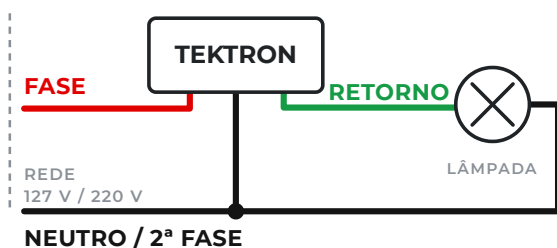
## Detecção

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Tecnologia                 | Doppler                |
| Alcance                    | 5 m frontal · 4 m raio |
| Ângulo                     | 360°                   |
| Ajuste de sensibilidade    | Sim                    |
| Detecção noturna ajustável | Sim (jumper interno)   |
| Articulador                | Sim                    |

## Construção e dimensões

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Dimensões     | 39 × 36 × 40 mm |
| Peso          | 30 g            |
| Cor           | Branca, Preta   |
| LED indicador | Sim (Movimento) |

## LIGAÇÃO ELÉTRICA

 Vermelho  
Fase Preto  
Neutro ou 2ª fase em 220 V Verde  
Retorno

## INSTALAÇÃO COM SEGURANÇA

**Desenergize o circuito antes de instalar.** Nunca instale o sensor com o circuito energizado. A instalação deve ser feita por profissional qualificado.

- Respeite a potência máxima da carga: 200 W / 127 V · 350 W / 220 V.
- Evite instalar dois sensores Doppler próximos, com áreas de detecção sobrepostas — um pode detectar o outro (interferência mútua).
- Selecione o tempo e a detecção noturna na placa (jumper interno).