

FZ-KZ-BR-R1 / 双笼杆电机支架


第一角法；主/俯/右视 2:1，后视 1.3:1。图纸原点 O=总装(0,45.5,71.5)，坐标均相对 O。

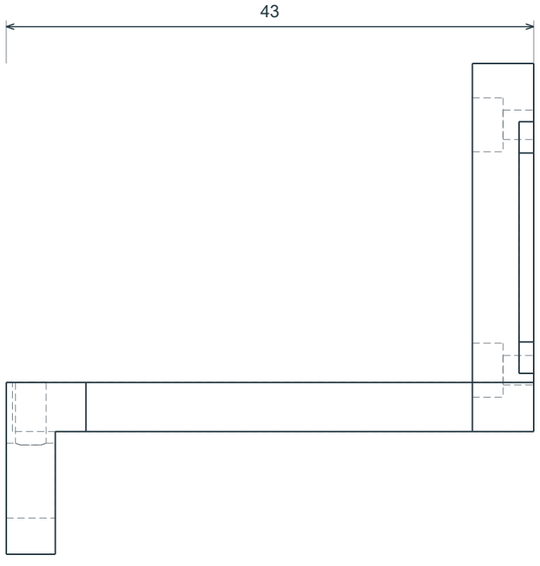

右视 +X / 2:1

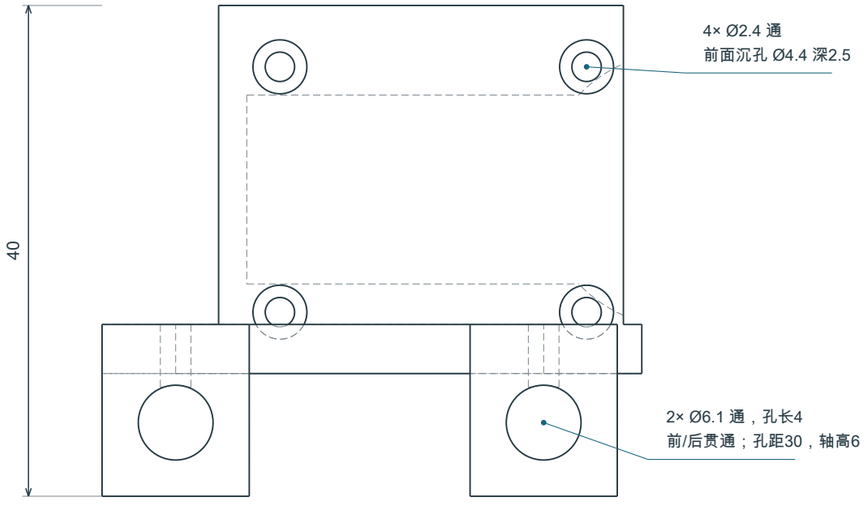

主视 -Y / 2:1

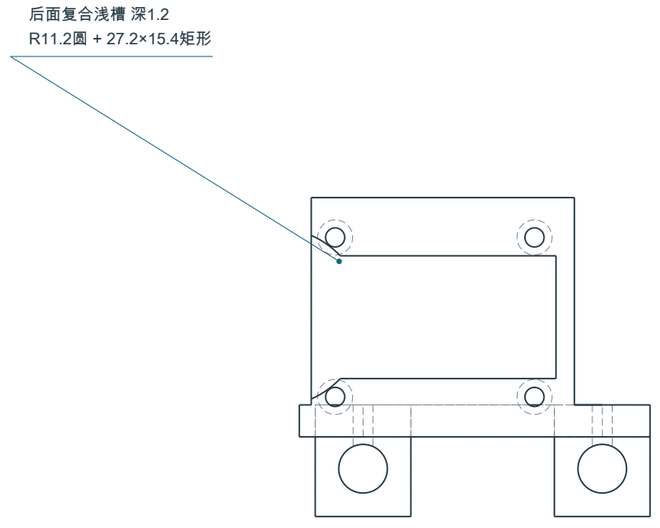

后视 +Y / 1.3:1

孔位坐标 / 图纸局部 XYZ


孔	X	Y	Z
R-15	-15	0	6
C-15	-15	2	14
R+15	15	0	6
C+15	15	2	14
M1	-6.5	38	15
M2	-6.5	38	35
M3	18.5	38	15
M4	18.5	38	35

杆孔轴向 +Y；M3 自顶面 -Z 加工。

电机孔均从前面 +Y 加工。

孔组 25×20；两边同规格、共4孔。

孔距源自现有舵机 CAD，实物待复核。

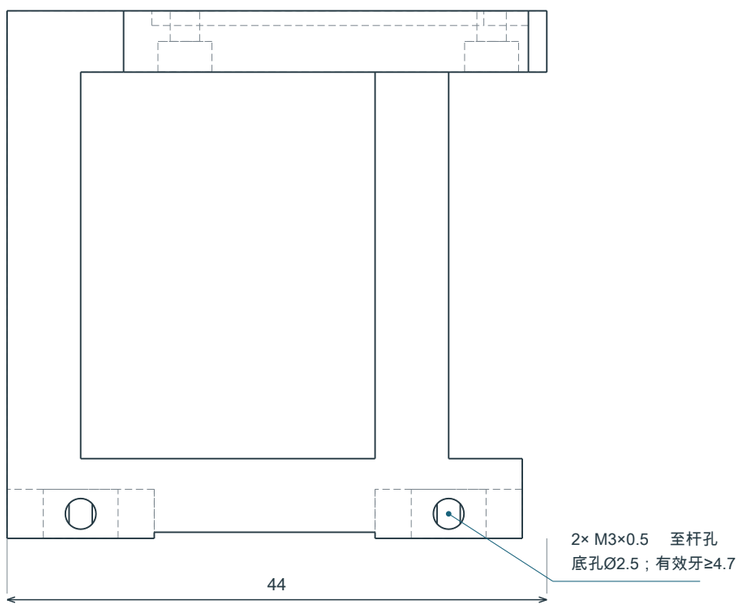

俯视 +Z / 2:1

外形分块范围（相并为一个零件）

部位	X范围	Y范围	Z范围
杆座×2	-21~-9 / 9~21	0~4	0~14
前连桥	-21~21	0.5~6.5	10~14
侧臂×2	-21~-15 / 9~15	4~43	10~14
后连桥	-21~23	38~43	10~14
电机板	-11.5~21.5	38~43	10~40

避让圆心(X,Z)=(26,25)。

矩形X=-9.2~18；Z=17.3~32.7。

杆夹用2×M3×6平端紧定螺钉。

电机用4×M2×8，名义旋入5.5；源孔深7。

后面激光编号，字高1.5；位置见打标页。

全部接口为名义尺寸；首件核对杆径/夹紧。

FZ-KZ-BR-R1 STEP SHA256: 044ccf8e498400fdb388d3994c7050d3b42fcae94e35954c138b8886f8a29b9c