

FZ-MFT-BR-R2 / 双笼杆电机支架


第一角法；主/俯/右视2:1，后视1.3:1。图纸原点O=总装(0,45.5,71.5)；单位mm。

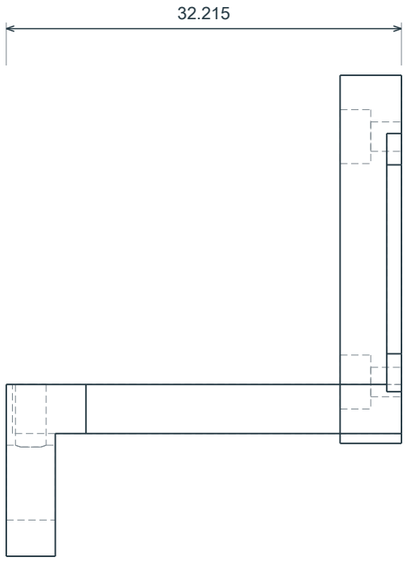

右视 +X / 2:1

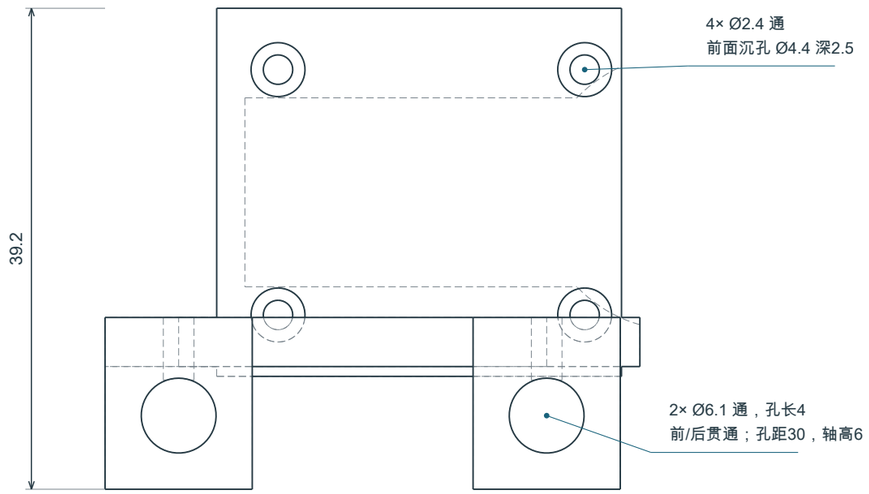

主视 -Y / 2:1

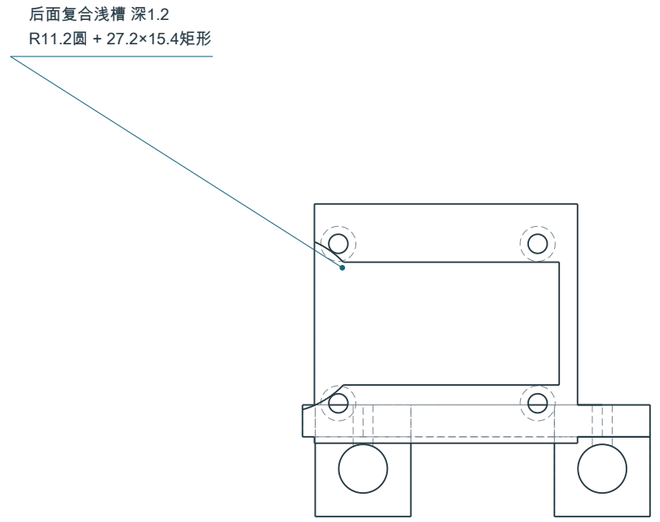

后视 +Y / 1.3:1

外形分块范围（相并为一个零件）

孔位坐标 / 图纸局部 XYZ


孔	X	Y	Z
R1	-15	0	6
C1	-15	2	14
R2	15	0	6
C2	15	2	14
M1	-6.9	27.215	14.2
M2	-6.9	27.215	34.2
M3	18.1	27.215	14.2
M4	18.1	27.215	34.2

杆孔轴向 +Y；M3 自顶面 -Z 加工。

电机孔均从前面 +Y 加工。

孔组 25×20；两边同规格、共4孔。

孔距源自现有舵机 CAD，实物待复核。

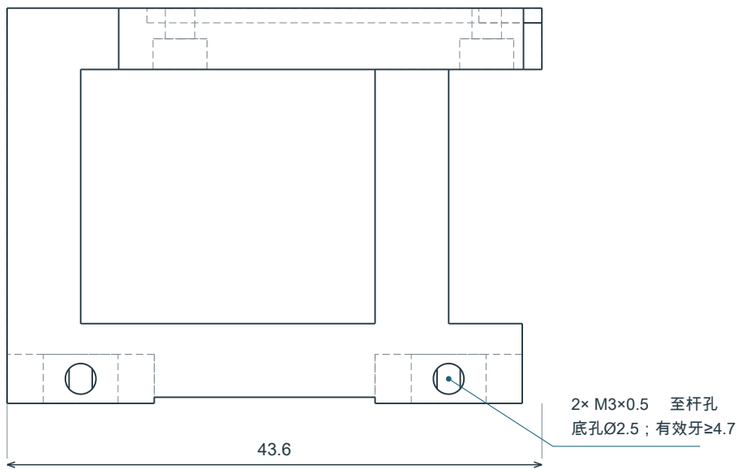

俯视 +Z / 2:1

部位	X范围	Y范围	Z范围
杆座×2	-21~-9 / 9~21	0~4	0~14
前连桥	-21~21	0.5~6.5	10~14
侧臂×2	-21~-15 / 9~15	4~32.215	10~14
后连桥	-21~22.6	27.215~32.215	10~14
电机板	-11.9~21.1	27.215~32.215	9.2~39.2

避让圆心(X,Z)=(25.6,24.2)。

矩形X=-9.6~17.6；Z=16.5~31.9。

杆夹用2×M3×6平端紧定螺钉。

电机用4×M2×8，名义旋入5.5；源孔深7。

后面激光编号，字高1.5；位置见打标页。

全部接口为名义尺寸；首件核对杆径/夹紧。

材料与表面处理：316L不锈钢，去磁及钝化

FZ-MFT-BR-R2 STEP SHA256: 52bb669ef98197b805282096b783c5429a8cd6d2a6ed1927c4801a6c5ac0aa33