

HPB-1-2 反射镜架 / 0° 标准光高总装

B6 H25 + HPB1-A-R2 + HPB-1-2 + Ø25.4×6镜片尺寸参考

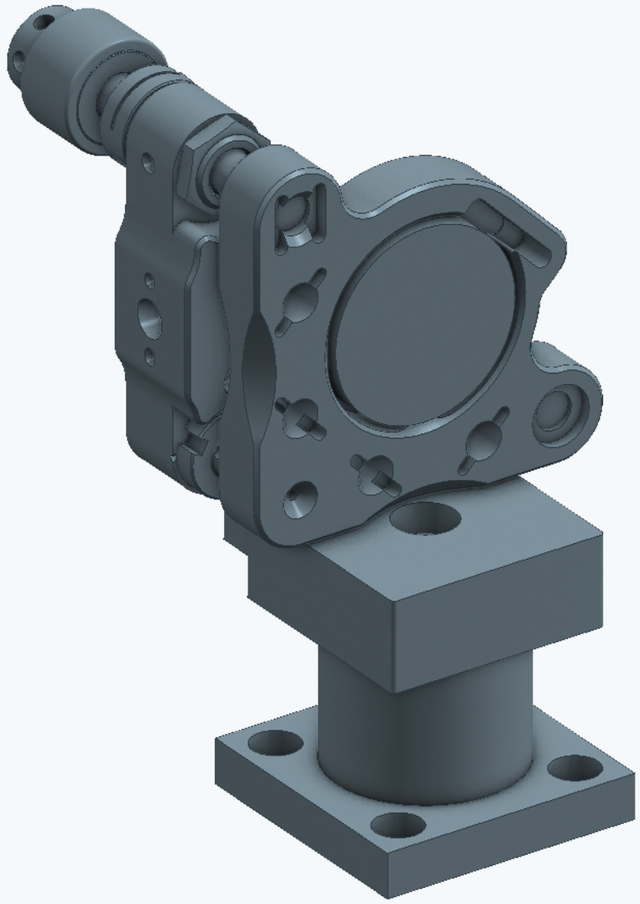

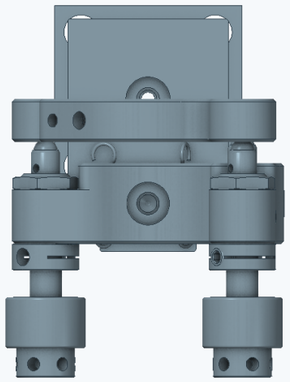

1. 先将裸转接件锁到柱顶：M4×16，入牙7.9 mm；2×Ø2×8销。
2. 放入HPB：M4×12从厂家Ø8头槽/Ø4.2通孔向下锁紧，入牙6 mm。
   用2×Ø2×6销定位：转接件插入4 mm，厂家孔插入2 mm。
3. 镜片暂不装；AF3 L扳手短臂约18 mm，从空通光孔横向进入。
4. 锁紧后装镜片，后表面贴真实座面；名义前镜面(0,0,62.5)。
5. 共用HPB1-A-R2：本态柱体转0°，使用对应柱顶销孔组。
6. B6柱总高已含6 mm底座；两姿态底座均保持面包板25 mm孔网。


新转接件闭合实体、BOP、STEP回读通过；工具和螺钉包络未穿过原厂曲面。


原厂STEP为开放曲面；总装实体干涉、原机构全行程及实物试装未完成。

ASSEMBLY SHA256: 6de442a0cabc55d57d1c8f9d0baa1195fd4c9b5185172f42cad472524772020f

HPB-1-2 反射镜架 / 45° 标准光高总装

B6 H25 + HPB1-A-R2 + HPB-1-2 + Ø25.4×6镜片尺寸参考

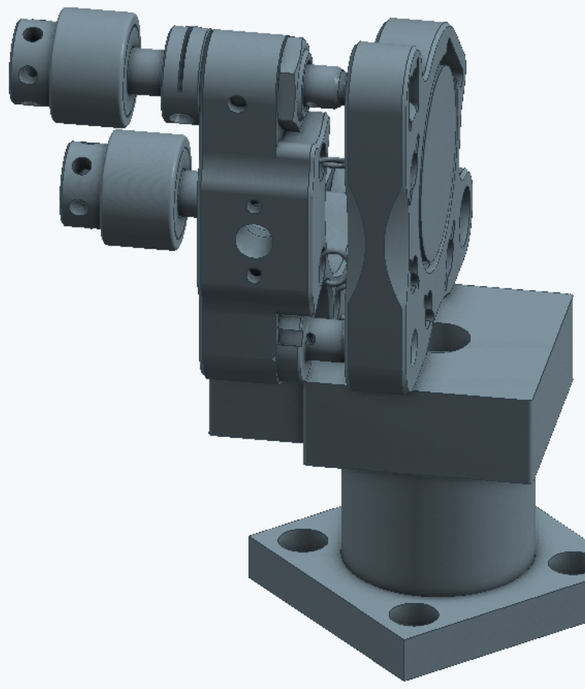

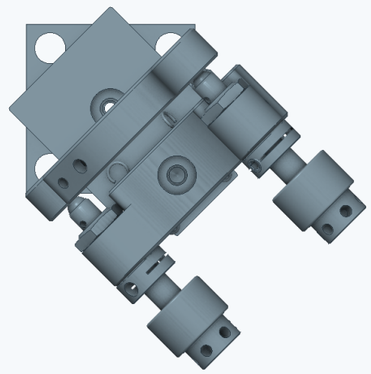

1. 先将裸转接件锁到柱顶：M4×16，入牙7.9 mm；2×Ø2×8销。
2. 放入HPB：M4×12从厂家Ø8头槽/Ø4.2通孔向下锁紧，入牙6 mm。
   用2×Ø2×6销定位：转接件插入4 mm，厂家孔插入2 mm。
3. 镜片暂不装；AF3 L扳手短臂约18 mm，从空通光孔横向进入。
4. 锁紧后装镜片，后表面贴真实座面；名义前镜面(0,0,62.5)。
5. 共用HPB1-A-R2：本态柱体转90°，使用对应柱顶销孔组。
6. B6柱总高已含6 mm底座；两姿态底座均保持面包板25 mm孔网。


新转接件闭合实体、BOP、STEP回读通过；工具和螺钉包络未穿过原厂曲面。


原厂STEP为开放曲面；总装实体干涉、原机构全行程及实物试装未完成。

ASSEMBLY SHA256: c93640ace4c9c807e1a1a15f8d217afc13bd21e32220ab216390ba6f65b11eeb

CS30-KZ + XY 光纤耦合头 / R1

保留现有XY、4根MOP-50、ZZ-06-M1底座和B6 H25柱；替换MFT调焦机构。

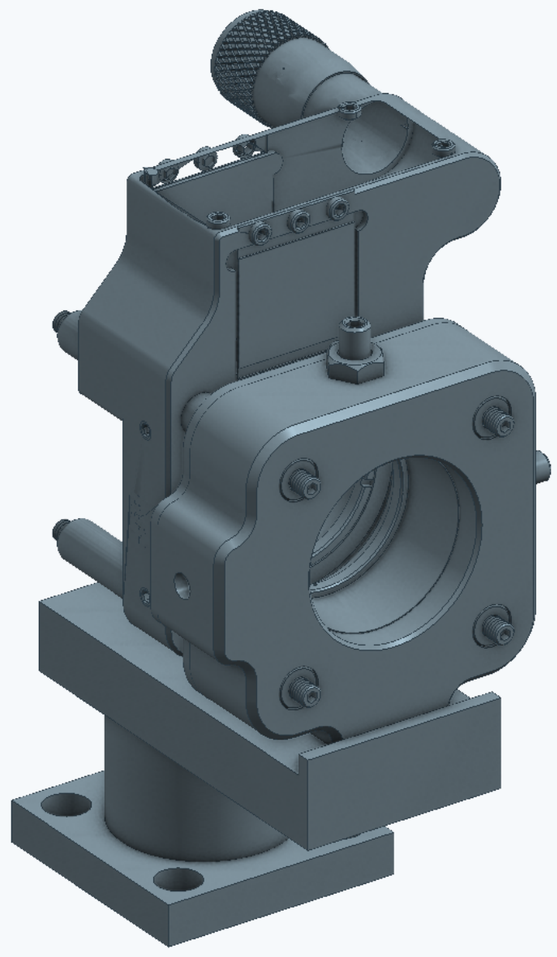

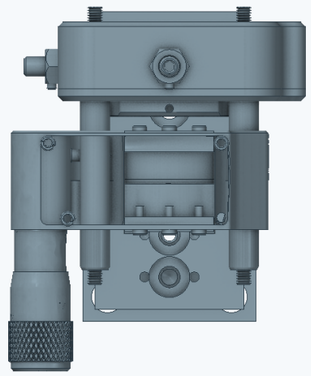

光轴高度62.5 mm，沿-Y；笼杆中心(X,Z)=(±15,62.5±15)。

CS30-KZ四孔Ø6.02，配现有Ø6笼杆；孔距30×30。

CS30-KZ旋钮朝上；按图固定端面位置安装并锁紧笼杆。

新增Z调焦替换原MFT；XY调整和原底座接口保持。

名义外部表面间隙：对XY 2.0 mm；底座7.5 mm；柱17.5 mm。

现有底座无新增加工；原加工/打标资料放在复用资料目录。

本套为机械耦合头；透镜、光纤接口及光纤未选型。

文件名注明行程2 mm；原STEP未提供可独立驱动的运动实体，尚未验证2 mm全行程。

CS30-KZ原厂开放曲面存在几何错误；已原样保留，不将本套标作实体干涉或全协议验收通过。

ASSEMBLY SHA256: f3e1579206c709a9368bfd0674f1267e000f5ed7b7750f48f423038b1bbfc4dc