
FLIR 调焦 R2 ·　特种万能柱 + 现有转接板

25mm孔网底板 → 单轴台 → 特柱 → 20-CAM-CS-M1 → FLIR相机

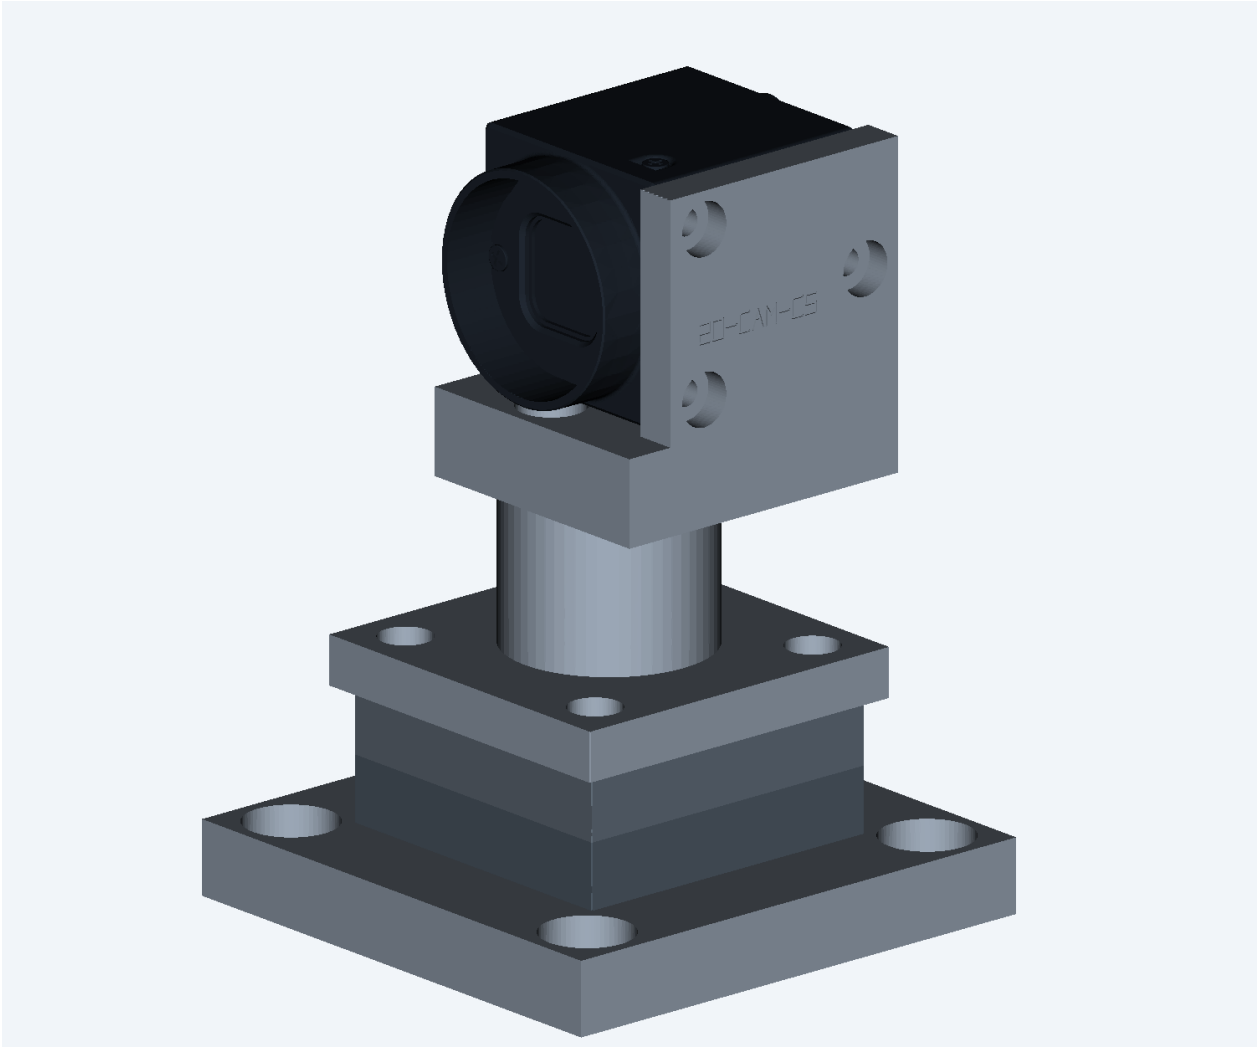

机械光轴高度75 mm

9 + 16 + 25 + 10.5 + 14.5 = 75

特柱总高25，底脚已计入

44×44×6底脚 + 直径25实心柱。

现有转接板完整复用

保持原M4 + 双销接口及相机侧装。

图像方向继承库中绕光轴90度。

前后调焦±6.5 mm

基于BSS16-40C原厂13mm行程。

面包板接口：4孔50×50

兼容25mm M6×1孔网。

新加工：底板与特柱，各1件

位移台采用原厂尺寸图的接口参考体，未取得完整原厂CAD；控制旋钮未画入此预览。

R2装配与验收

1. 用4×M6×10锁定9mm厚底板，名义入主板7；实际可用牙深需≥8。

2. 将完整单轴台从XYZ总成拆下，不拆导轨内部。原固定孔对准底板32×32四M3。

   核对原装螺钉承压面后选长度，建议入底板3-5；台的调节方向与光轴平行。

3. 先用4×M3×6将特种万能柱固定到运动台，名义入牙3。

4. 放入2×直径2×8定位销；原转接板落在柱顶，从上方用1×M4×12固定。

   名义入牙5.5。相机此时尚未装入，以便普通AF3钥匙直达。

5. 沿用现有FLIR侧装姿态，从外侧用3×M3×4固定相机，名义入牙2。

6. USB线留出行程松弛量；实际调焦后按原台方式锁紧。拆卸按相反顺序。

几何：两件定制件为有效单实体，STEP读回；三行程位置无非接触实体干涉。

位移台/特柱、特柱/转接板、转接板/相机接触到位；M3/M4钥匙与销探针通过。

复用板SHA与库文件一致，未修改其孔位或几何。

边界：原转接板感光面仍采用历史12.759333mm估计，真实感光面未核实。

实物拆台尺寸、完整控制件全行程、镜头/线缆空间、承载与成像测试尚未完成。

当前为R2设计审核版；元件库发布、Onshape及完整机加工图册未更新。

资料依据：Suruga BSS16-40C原厂尺寸图、FLIR原厂CAD与Mounting、现有20-CAM-CS-M1。