

真实总装正视

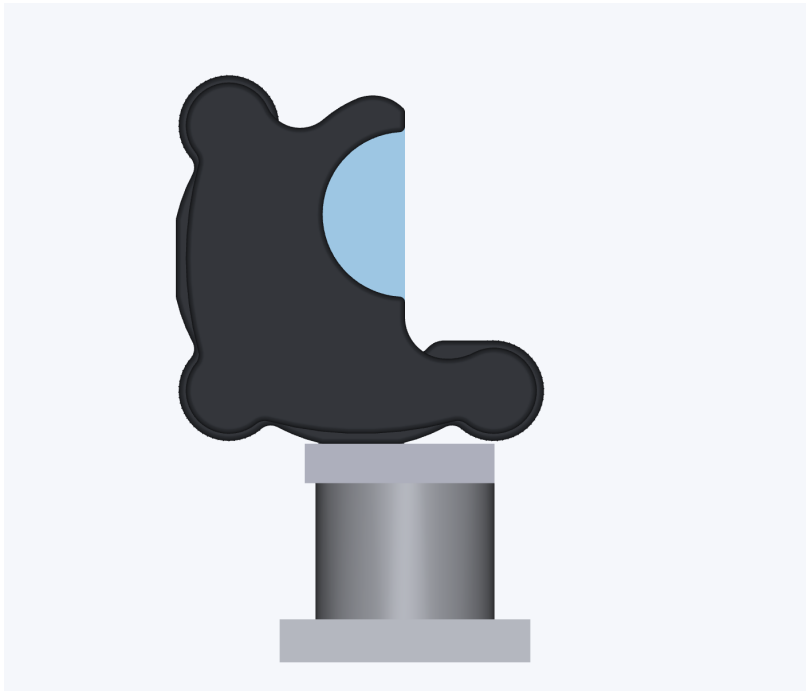

真实总装侧视

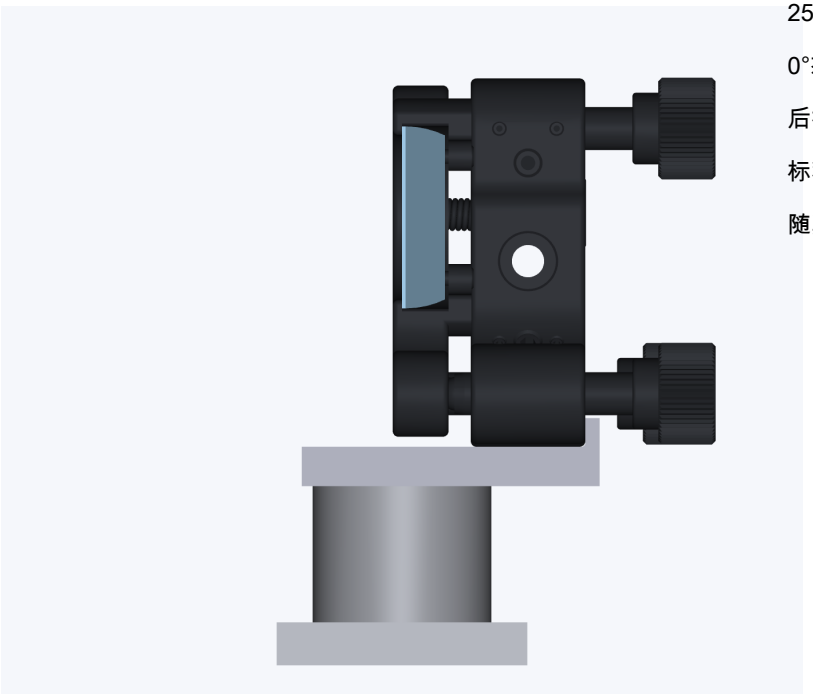

刀口竖直，经过柱轴。

参考点：Z=62.5 mm。

25 + 5.5 + 32 = 62.5

0°态反射面：Y=0。

后挡仅接触固定框。

标称态；调角后基准

随真实微调机构改变。

镜片：麓邦 BDM1D系列，Ø25.4×6 mm；A/B/C膜层依工作波段选择。

BOM：DM1V-R1 ×1；AMM3-1DR ×1；BDM1D镜片 ×1；万能柱H25 B6-R1 ×1。

连接件：Ø2×8定位销 ×2；柱连接 M4×8 ×1；镜架连接 M4×10 ×1；板底4×M6另依台板选长。

1. 把两根销各插入柱顶约4 mm，转接板底孔套上销；前侧沉孔用 M4×8 拧入柱偏置M4。

2. 镜架绕镜面法线转立，原侧安装面坐在转接板上；固定框后面贴短后挡。

3. 从镜架内侧的原厂M4沉孔放入 M4×10，向下锁入转接板；后挡提供转向定位。

4. 松开两个胶头螺钉，从背面放入D镜，使S1镀膜面朝前、后侧45°削边朝后。

5. 镜片前缘贴原厂挡肩，轻锁胶头螺钉。CAD将原厂两螺钉后退0.3 mm以匹配6 mm镜片。

0°：引用柱STEP转钟向180°；45°：转接板和镜架转45°，引用柱转钟向90°。

同一转接件使用柱现有两组销孔/偏置M4；底板仍对齐25 mm正交孔网。

M4×8名义旋入柱6.5 mm，距8 mm名义孔底1.5 mm；M4×10穿镜架4.6 mm后入板5.4 mm。

转接件1个有效闭合实体；两总装各42实体；新件与镜架/柱无体积干涉。

螺钉头/直杆工具轴向进入通过；实际扳手手柄摆动与相邻器件空间需按光路布局核对。

刀口是分光边界，有限直径光束中心落在刀口会被截半；反射/旁通光束应位于对应一侧。

波段未指定：BDM1D-A 400–750 nm；B 750–1100 nm；C 1100–1650 nm。

原厂镜片STEP内部名为PM10D-AG；按BDM1D官方图核对外形，未由STEP名称推断膜层。

本地几何核验不等于实物定位精度、夹紧力、振动性能或加工批准。