
AMM-1B 镜架转接件

R3 直角台阶 · 一体后挡 · 62.5 mm 光高

25 mm 柱 + 11.6 mm 转接件 + 25.9 mm 镜架 = 62.5 mm

AMM-1B | H62.5 mm | B6 H25 + AM1B R3

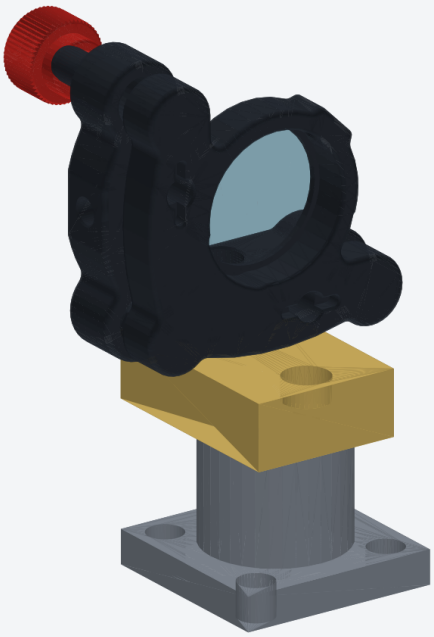

止转：10 mm 短后挡抵住固定后框；镜架端不用销孔，柱端保留标准双销定向。

光学基准：1 inch 镜片厚 6 mm，实际座面至镀膜面沿前向偏移 6 mm；名义反射面中心为柱轴上的 (0, 0, 62.5)。

材料：316L，去磁钝化，AM1B 激光打标。R3 根部按平底端铣自然接角，不另倒 R、不清根；底面和后挡须贴实。

本地名义装配通过；实物止挡贴合、加工后螺纹有效牙深和重复定位性能仍需首件验收。Onshape 未上传；网站未改。

AMM-1B 镜架转接件

安装顺序、紧固件与方位

1 柱与转接件

将两根 Ø2×8 标准销装入已去毛刺的底面 Ø2.01 盲孔；检查两侧各 4.2 mm 有效孔深。按下文设置柱钟向，再放转接件。

2 固定转接件

从顶面沉孔放入 M4×14 内六角圆柱头螺钉，锁入柱偏心 M4。转接件夹持厚 7.6 mm，名义旋入 6.4 mm；源柱标称牙深 8 mm，实装确认不顶底。

3 固定镜架

先不装镜片。M4×10 保持竖直，先比最终位置抬高 20 mm，经固定后框大孔水平送入安装轴，再落入底部 Ø7.8 沉孔。用 AF3、短腿 20 mm 的 L 形六角扳手从后方送入；工具圆截面外包 Ø3.5，内弯中心线 R≤4。

4 贴靠止挡后锁紧

让镜架固定后框后平面贴住短挡块，同时底安装面平贴底板。保持贴靠，锁紧镜架固定螺钉；镜架原孔是通隙沉孔，M4×0.7 内螺纹在本转接件。

5 安装镜片与微调

最后装 Ø25.4×6 镜片，轻锁原厂胶头紧定螺钉，再使用原两只调节器。拆卸按相反顺序；不以微调活动片抵挡块。

同一转接件的两种方位

0°：转接件绕柱轴 0°；柱钟向 0°。

45°：转接件绕柱轴 -45°；柱钟向 180°。

角度均相对交付总装的世界坐标，不是镜架微调旋钮的读数。

装配用量

AM1B 定制转接件 1；正式 B6 H25 柱 1；AMM-1B 镜架 1。

M4×14 与 M4×10 ISO 4762 螺钉各 1；Ø2×8 标准销 2。

Ø25.4×6 镜片 1（光学参考，镀膜/波长按实际选型）。

图模及证据：加工与激光资料见 drawings/；独立审核见 qa/independent_review.json。厂家来源为 LBTEK AMM-1B Rev C PDF 与本型号官方 STEP。