

B. Manual de configuración-reconocimiento XBEE

El primer paso para comenzar a configurar los módulos es abrir el programa XCTU. Inmediatamente aparecerá una ventana con las pestañas iniciales, para agregar un nuevo dispositivo XBee es necesario hacer la búsqueda de nuestros módulos en los puertos de nuestra computadora. Conectamos los módulos XBee con un cable micro USB a los puertos USB de nuestra computadora. Si la conexión es correcta encenderán los leds y escucharemos un sonido de conexión en nuestra computadora.

Una vez conectado, dentro de XCTU, en la esquina superior izquierda damos clic en el siguiente icono para buscar nuestros módulos (figura 23).

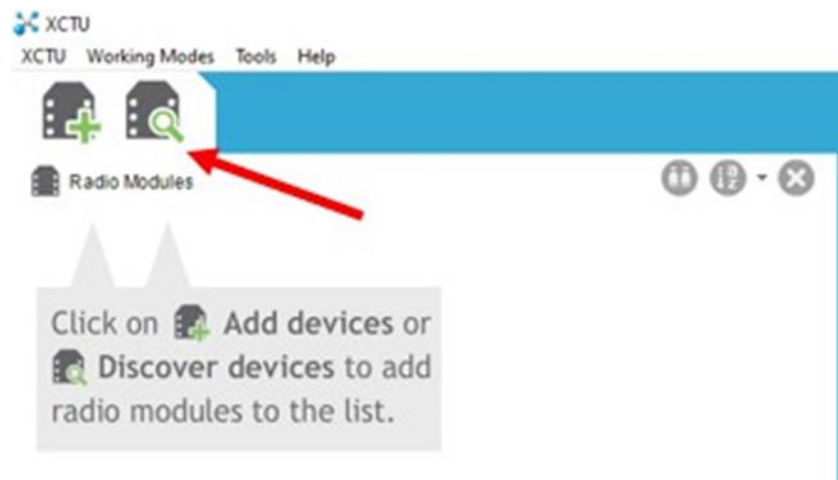


Fig. 1 Buscar módulos XBee.

Al dar clic en buscar aparecerá una ventana gestora de configuraciones de dispositivos de XCTU. Si todo va bien se mostrará los dispositivos conectados y su puerto. Damos clic en "Next".

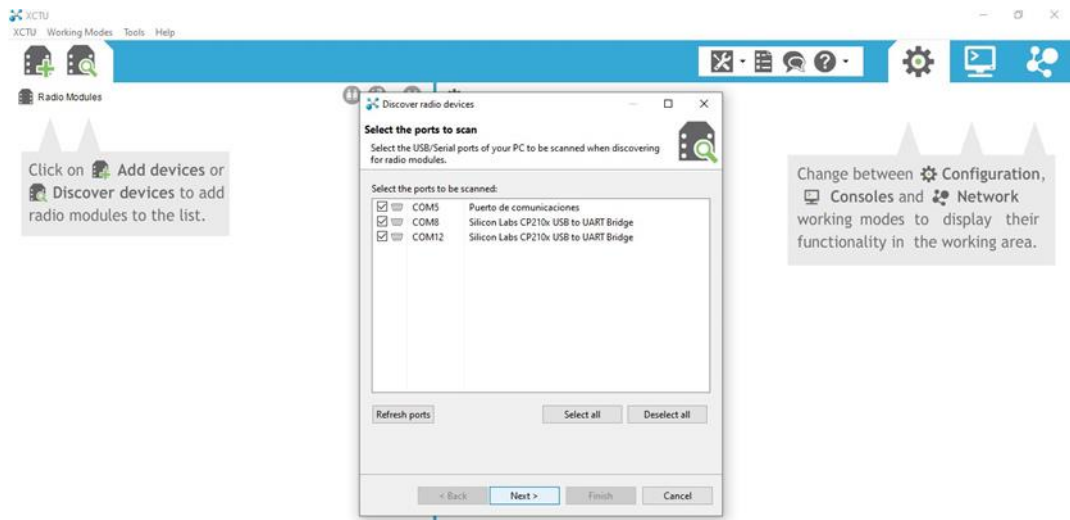


Fig. 2 Panel de configuración módulo XBee.

Después de siguiente aparecerá otra ventana en la que se deben de configurar los parámetros que usara el software para buscar los módulos, dejamos las configuraciones sin cambios (figura 24)

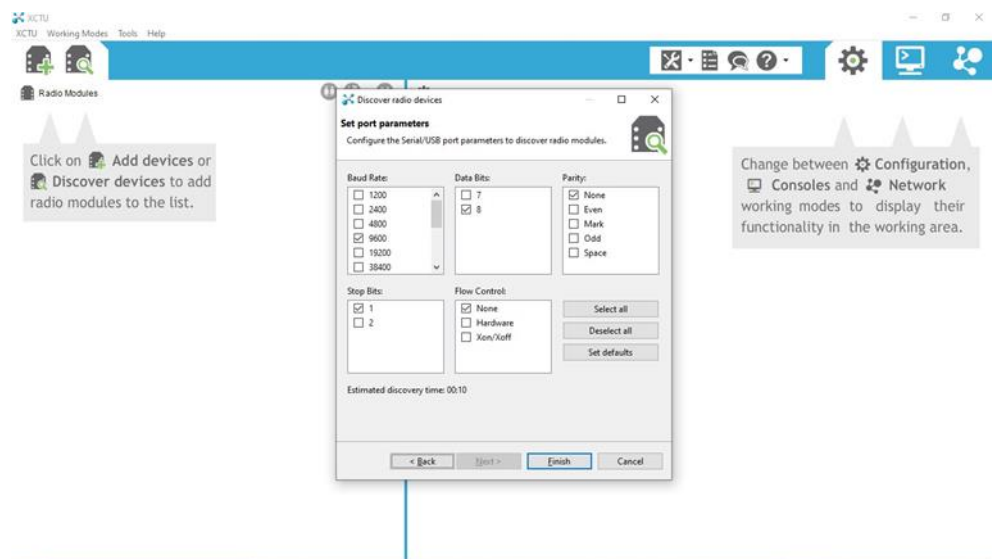


Fig. 3 Parámetros iniciales.

El programa iniciara la búsqueda (figura 25) de acuerdo a los parámetros (figura 26) configurados una vez terminada arroja los módulos conectados y detectados por el software XCTU, damos clic en agregar dispositivos seleccionados

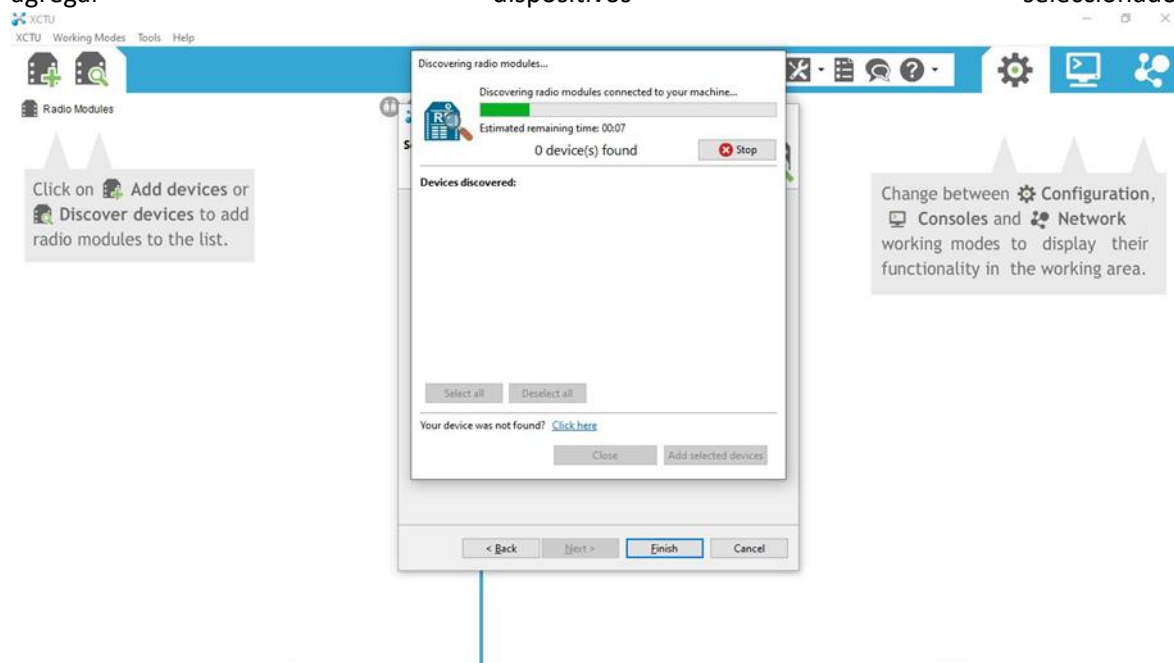


Fig. 4 Búsqueda de módulos.

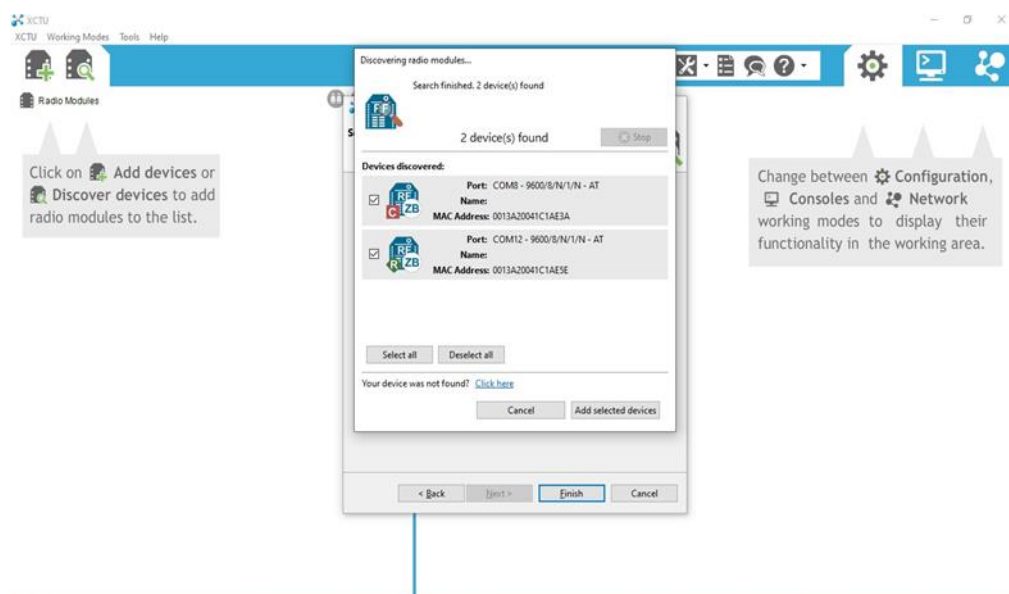


Fig. 5 Dispositivos encontrados.

Al finalizar los módulos (figura 27) aparecerán en el panel principal, si deseamos configurar sus parámetros debemos dar clic el módulo deseado (figura 28).

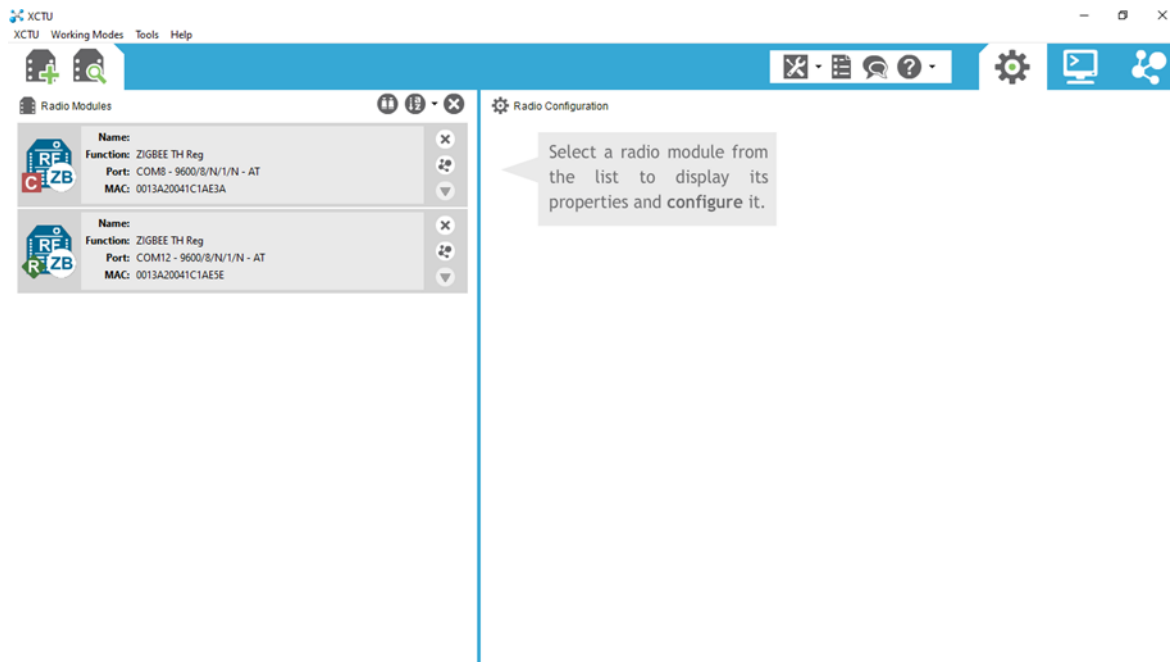


Fig. 6 Módulos XBee reconocidos en XCTU.