

○コードトリガ

同時に複数の入力信号を使用して「コード」を入力し、タスクのロードや実行、アンロードなどを行うことができます。2進数を使い制御コードやグループ番号、タスク番号を指定します。

入力信号 VTV9000 Input


1	トリガ
2	
3	
4	
5	
6	制御コード(8bit)
7	
8	
9	
10	
11	
12	グループ番号(6bit)
13	
14	
15	
16	
17	
18	タスク番号(6bit)
19	
20	
21	
22	カメラ列実行制御(Cam1)
23	カメラ列実行制御(Cam2)
24	カメラ列実行制御(Cam3)
25	カメラ列実行制御(Cam4)
26	カメラ列実行制御(Cam5)
27	カメラ列実行制御(Cam6)
28	カメラ列実行制御(Cam7)
29	カメラ列実行制御(Cam8)
30	接点入力待ち解除
31	
32	システム起動保持信号

使用例

21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
タスク番号(6bit)						グループ番号(6bit)						制御コード(8bit)								トリガ
												0	0	0	0	1	1	0	0	0
												0	0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

制御コードをセットし、入力1(トリガ)をONする事で実行します。
実行後は入力1(トリガ)をOFFし次のコードをセットします。

- ①全タスクアンロード_設定
- ②全タスクアンロード_実行
- ③タスクロード(グループ10タスク5)_設定
- ④タスクロード(グループ10タスク5)_実行
- ⑤タスク実行(グループ10タスク5)_設定
- ⑥タスク実行(グループ10タスク5)_実行
- ⑦タスク実行(グループ10タスク5)_設定
- ⑧タスク実行(グループ10タスク5)_実行

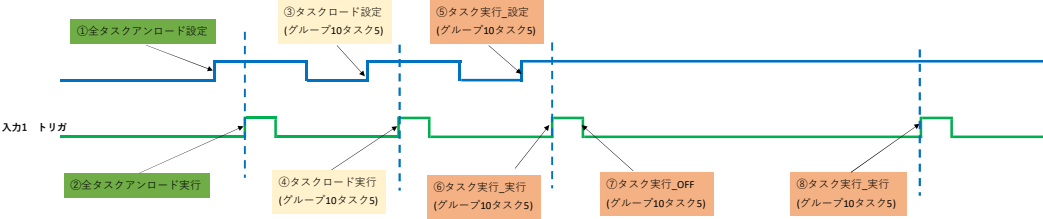

VTV9000 Input

21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
タスク番号(6bit)						グループ番号(6bit)						制御コード(8bit)								トリガ

6bitを10進数に変換
各ビットの組み合わせで
1-50のタスク番号に割り当て

10進	21	20	19	18	17	16
	タスク番号(6bit)					
1	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	1	0	0
5	0	0	0	1	0	1
6	0	0	0	1	1	0
7	0	0	0	1	1	1
8	0	0	1	0	0	0
9	0	0	1	0	0	1
10	0	0	1	0	1	0
11	0	0	1	0	1	1
12	0	0	1	1	0	0
13	0	0	1	1	0	1
14	0	0	1	1	1	0
15	0	0	1	1	1	1
16	0	1	0	0	0	0
17	0	1	0	0	0	1
18	0	1	0	0	1	0
19	0	1	0	0	1	1
20	0	1	0	1	0	0
21	0	1	0	1	0	1
22	0	1	0	1	1	0
23	0	1	0	1	1	1
24	0	1	1	0	0	0
25	0	1	1	0	0	1
26	0	1	1	0	1	0
27	0	1	1	0	1	1
28	0	1	1	1	0	0
29	0	1	1	1	0	1
30	0	1	1	1	1	0
31	0	1	1	1	1	1
32	1	0	0	0	0	0
33	1	0	0	0	0	1
34	1	0	0	0	1	0
35	1	0	0	0	1	1
36	1	0	0	1	0	0
37	1	0	0	1	0	1
38	1	0	0	1	1	0
39	1	0	0	1	1	1
40	1	0	1	0	0	0
41	1	0	1	0	0	1
42	1	0	1	0	1	0
43	1	0	1	0	1	1
44	1	0	1	1	0	0
45	1	0	1	1	0	1
46	1	0	1	1	1	0
47	1	0	1	1	1	1
48	1	1	0	0	0	0
49	1	1	0	0	0	1
50	1	1	0	0	1	0

6bitを10進数に変換
各ビットの組み合わせで
1-50のタスク番号に割り当て

10進	15	14	13	12	11	10
	グループ番号(6bit)					
1	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	1	0	0
5	0	0	0	1	0	1
6	0	0	0	1	1	0
7	0	0	0	1	1	1
8	0	0	1	0	0	0
9	0	0	1	0	0	1
10	0	0	1	0	1	0
11	0	0	1	0	1	1
12	0	0	1	1	0	0
13	0	0	1	1	0	1
14	0	0	1	1	1	0
15	0	0	1	1	1	1
16	0	1	0	0	0	0
17	0	1	0	0	0	1
18	0	1	0	0	1	0
19	0	1	0	0	1	1
20	0	1	0	1	0	0
21	0	1	0	1	0	1
22	0	1	0	1	1	0
23	0	1	0	1	1	1
24	0	1	1	0	0	0
25	0	1	1	0	0	1
26	0	1	1	0	1	0
27	0	1	1	0	1	1
28	0	1	1	1	0	0
29	0	1	1	1	0	1
30	0	1	1	1	1	0
31	0	1	1	1	1	1
32	1	0	0	0	0	0
33	1	0	0	0	0	1
34	1	0	0	0	1	0
35	1	0	0	0	1	1
36	1	0	0	1	0	0
37	1	0	0	1	0	1
38	1	0	0	1	1	0
39	1	0	0	1	1	1
40	1	0	1	0	0	0
41	1	0	1	0	0	1
42	1	0	1	0	1	0
43	1	0	1	0	1	1
44	1	0	1	1	0	0
45	1	0	1	1	0	1
46	1	0	1	1	1	0
47	1	0	1	1	1	1
48	1	1	0	0	0	0
49	1	1	0	0	0	1
50	1	1	0	0	1	0

6bitを10進数に変換
各ビットの組み合わせで
制御コードとして使用します

10進	9	8	7	6	5	4	3	2	コマンド名
1	0	0	0	0	0	0	0	1	タスク実行
2	0	0	0	0	0	0	1	0	システムコマンド実行
3	0	0	0	0	0	0	1	1	アクティブタスク切り替え
4	0	0	0	0	0	1	0	0	タスクロード
5	0	0	0	0	0	1	0	1	タスクアンロード
9	0	0	0	0	1	0	0	1	アクティブタスク実行
10	0	0	0	0	1	0	1	0	判定値カウンタクリア
12	0	0	0	0	1	1	0	0	全タスクアンロード
34	0	0	1	0	0	0	1	0	ロット開始
35	0	0	1	0	0	0	1	1	ロット終了
40	0	0	1	0	1	0	0	0	ロット設定編集
37	0	0	1	0	0	1	0	1	画像保存開始
38	0	0	1	0	0	1	1	0	画像保存終了
39	0	0	1	0	0	1	1	1	画像ファイル保存
42	0	0	1	0	1	0	1	0	システムシャットダウン
43	0	0	1	0	1	0	1	1	画面ファイル保存
44	0	0	1	0	1	1	0	0	画面保存開始
45	0	0	1	0	1	1	0	1	画面保存終了
48	0	0	1	1	0	0	0	0	分散運用開始
49	0	0	1	1	0	0	0	1	分散運用終了