

Environnement / Environment

Température ambiante / Ambient temperature	Operation / Operation : -25 → +70 °C Stockage / Storage : -40 → +70 °C
--	---

Degré de protection / Degree of protection	IP 20 (IEC 529)
--	-----------------

Caractéristiques électriques / Electrical characteristics

Limites de tension / Voltage limits	Alimentation via AS-i Power supply via AS-i
---	--

Courant consommé Current consumption	≤ 80mA
--	--------

Entrées / inputs Sorties / outputs Protection	Contact 24V 5mA 24V 20mA max. Court-circuits/Short-circuits
---	---

Profil AS-i/AS-i Profile	S-BA.E
---------------------------------	--------

Affectation des bits / Bit map

Bits de données / Data bits

	E/S - I/O	= 0	= 1
D0	S/O	LED 1 OFF	LED 1 ON
D1	S/O	LED 2 OFF	LED 2 ON
D2	E/I		
D3	E/I		

Bits de paramétrage / Parameter setting bits

	= 0	= 1
P0	Inutilisé/Unused	Inutilisé/Unused
P1	Inutilisé/Unused	Inutilisé/Unused
P2	Inutilisé/Unused	Inutilisé/Unused
P3	Inutilisé/Unused	Inutilisé/Unused

A

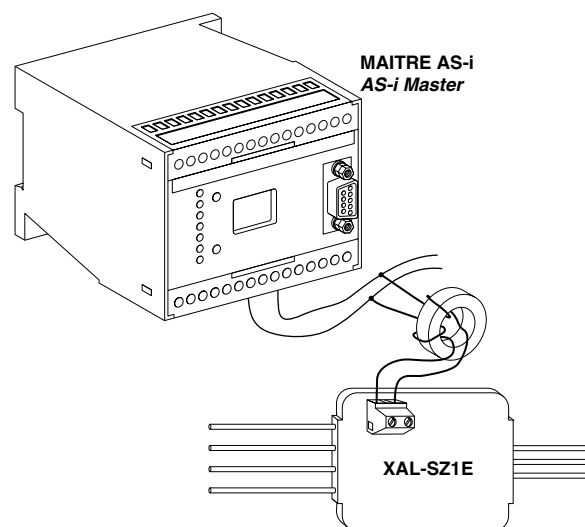


Fig. 1

B

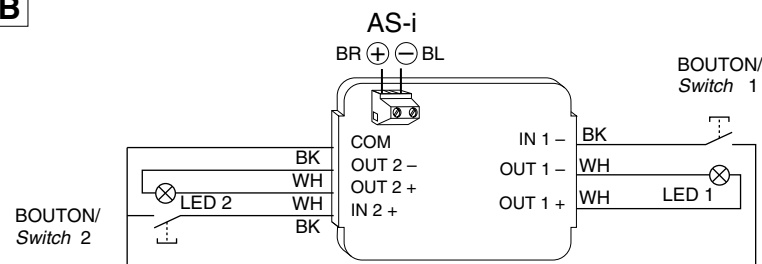


Fig. 2

C

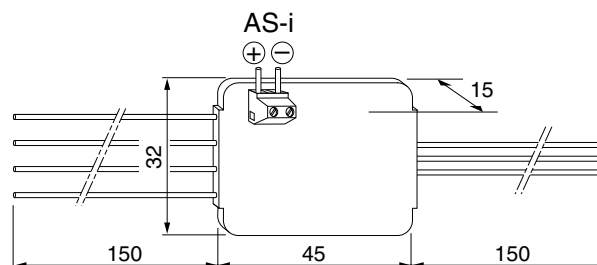


Fig. 3

Français

Boîte à boutons AS-i

A - ADRESSAGE - (fig. 1)

Esclave livré à l'adresse 00.

Programmation de l'adresse : connecter l'esclave sur le bus et effectuer l'adressage à partir du maître.

B - MONTAGE - (fig. 2)

Câbler les fils suivant les couleurs sur des contacts ou des **LED**.

C - BRANCHEMENT - (fig. 3)

Faire une boucle dans la ferrite fournie.

Raccorder le bus au bornier du produit.


Borne + : ⊕ AS-i Borne - : ⊖ AS-i

D - PRECAUTIONS D'EMPLOI

Il est conseillé de ne pas mélanger dans un même chemin de câble, les câbles de puissance (commande moteur...) et les câbles de contrôle (AS-i).

Attention : n'utiliser que des lampes à LED dans les voyants.

ex. : réf. → **DL1-CJ024**.

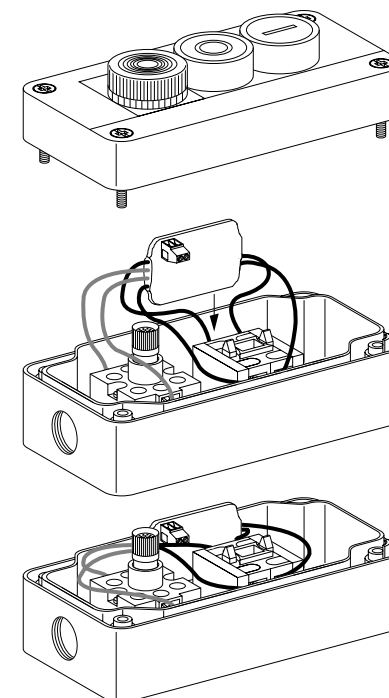

Environnement / Environment

Température ambiante / Ambient temperature	Operation / Operation : -25 → +70 °C Stockage / Storage : -40 → +70 °C
---	---

Degré de protection / Degree of protection	IP 20 (IEC 529)
---	-----------------

Caractéristiques électriques / Electrical characteristics

Limites de tension / Voltage limits	Alimentation via AS-i Power supply via AS-i
--	--

Courant consommé Current consumption	≤ 80mA
---	--------

Entrées / inputs	Contact 24V 5mA
Sorties / outputs	24V 20mA max.
Protection	Court-circuits/Short-circuits

Profil AS-i/AS-i Profile	S-BA.E
--------------------------	--------

Affectation des bits / Bit map

Bits de données / Data bits

E/S - I/O	= 0	= 1
D0 S/O	LED 1 OFF	LED 1 ON
D1 S/O	LED 2 OFF	LED 2 ON
D2 E/I		
D3 E/I		

Bits de paramétrage / Parameter setting bits

	= 0	= 1
P0	Inutilisé/Unused	Inutilisé/Unused
P1	Inutilisé/Unused	Inutilisé/Unused
P2	Inutilisé/Unused	Inutilisé/Unused
P3	Inutilisé/Unused	Inutilisé/Unused

A

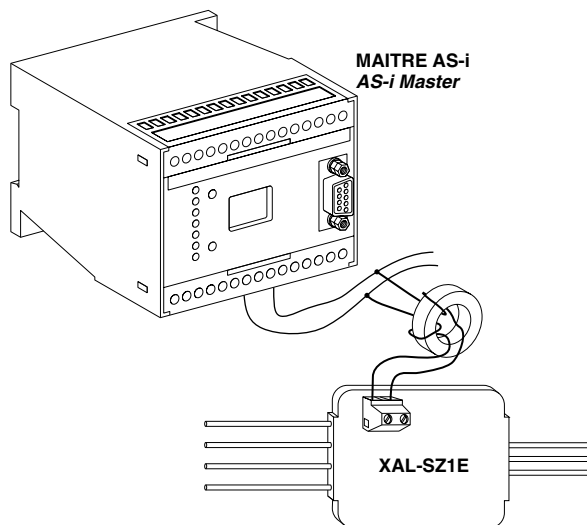


Fig. 1

B

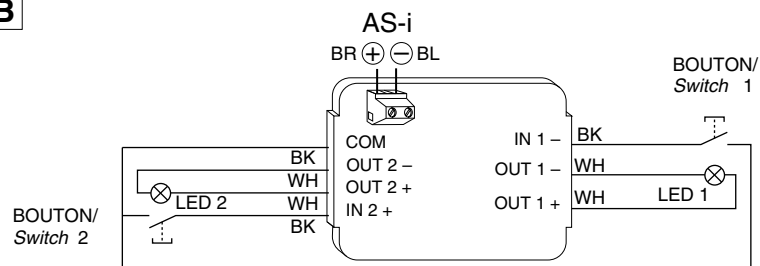


Fig. 2

C

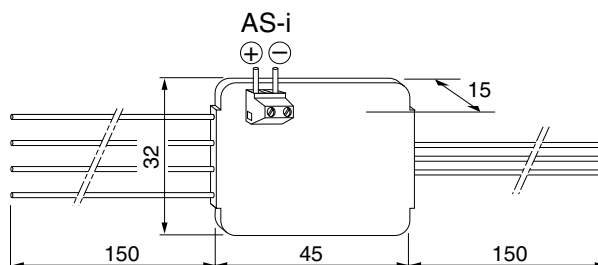


Fig. 3

English

AS-i switch box

A - ADDRESSING- (fig. 1)

Slave provided at address 00.

Programming the address: connect the slave to the bus and perform the addressing operations from the master.

B - MOUNTING - (fig. 2)

Connect the cables to the contacts or **LEDs** according to the colours.

C - CONNECTING - (fig. 3)

Do one loop around the provided ferrite
Connect the bus to the product terminal block.

Pin + : ⊕ AS-i Pin - : ⊖ AS-i

D - PRECAUTIONS -

It is recommended that the logic signal cables (AS-i) and the power supply cables (motor control...) are kept separate i.e. not in the same ducting.

Warning: only use LEDs among light indicators.

ex.: ref. → **DL1-CJ024**.

