

±2G/±4G/±8G/±16G三轴微机械数字加速度计

描述

SC7A22H 是一款低功耗、高精度数字三轴加速度传感器芯片，内置功能更丰富，功耗更低，体积更小，测量更精确。

芯片通过 I²C/SPI 接口与 MCU 通信，加速度测量数据以中断方式或查询方式获取。INT1 和 INT2 中断管脚提供多种内部自动检测的中断信号，适应多种运动检测场合，中断源包括 6D/4D 方向检测中断信号、自由落体检测中断信号、睡眠和唤醒检测中断信号、单击和多击检测中断信号。芯片内置高精度校准模块，芯片内置 LDO 电路，在不同电压下零偏更稳定，对传感器的失调误差和增益误差进行精确补偿。±2G、±4G、±8G 和 ±16G 四种可调整的全量程测量范围，灵活测量外部加速度，输出数据率 0.78HZ 至 1.6KHZ 可选。

芯片内置自测试功能允许客户系统测试时检测系统功能，省去复杂的转台测试。



主要特点

- ◆ 宽电压范围 1.62V-3.6V
- ◆ 1.8V 兼容数字 IO 口
- ◆ 低功耗模式下电源电流低至 2.6μA@1.8V@0.78HZ
- ◆ 宽带宽下的多种运行模式
- ◆ ±2G/±4G/±8G/±16G 动态全量程范围
- ◆ 16bit 数据输出
- ◆ I²C/SPI 数字输出接口
- ◆ Sensor Time 功能
- ◆ 6D/4D 方向检测
- ◆ 静止及运动检测
- ◆ 内嵌自测试功能
- ◆ 内嵌 FIFO
- ◆ 10000g 高 G 抗击能力
- ◆ 符合欧盟无害封装，绿色环保


应用

- ◆ 运动检测
- ◆ 方向指示
- ◆ 振动控制
- ◆ 计步器
- ◆ 撞击检测
- ◆ 惯性导航
- ◆ 倾斜测量
- ◆ 游戏人机界面

产品规格分类

产品名称	封装形式	环保等级	包装形式
SC7A22HTR	LGA-12-2x2x1.0	无卤	编带

内部框图

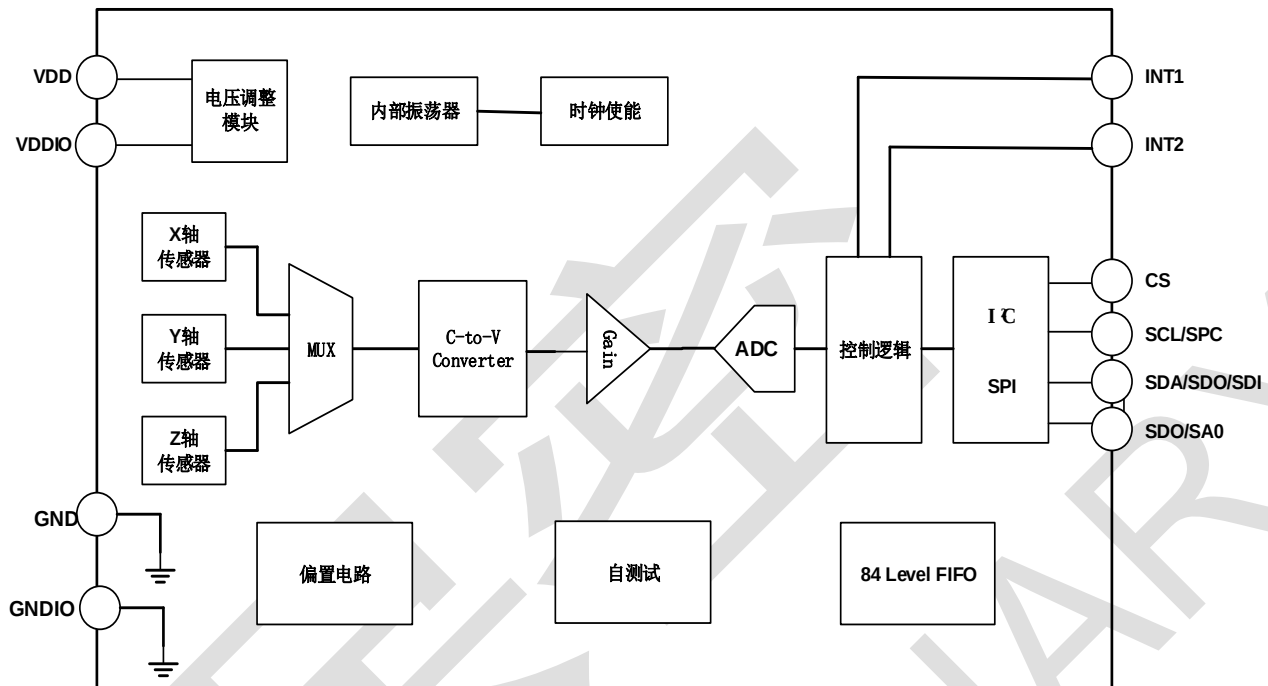

极限参数

参数	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
供电电压	V _{DD}	电路不损坏	-0.3	4.25	V
	V _{DDIO}	电路不损坏	-0.3	4.25	V
任一控制管脚	V _{in}	电路不损坏 (CS/SDO/SCL/SDA/INT1/INT2)	-0.3	V _{DDIO} +0.3	V
工作温度	T _{OPR}	电路不损坏	-40	+85	°C
贮存温度	T _{STG}	≤ 65% rel.H.	-50	+150	°C
ESD	HBM	--	2	4	kV
	CDM	--	0.5	1.5	kV

机械参数(V_{DD}=2.5V, T_A=25°C)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
量程测量范围	F _{S0}	FS=0	--	±2.0	--	g
	F _{S1}	FS=1	--	±4.0	--	
	F _{S2}	FS=2	--	±8.0	--	
	F _{S3}	FS=3	--	±16.0	--	
灵敏度	So0	FS=0	--	0.061	--	mg/digit
	So1	FS=1	--	0.122	--	
	So2	FS=2	--	0.244	--	

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
	So3	FS=3	--	0.488	--	
灵敏度误差	Soa	--	--	±2.5	--	%
温变灵敏度	T _{CSO}	FS=0	--	±0.01	--	%/°C
零漂（出厂）	Ty _{Off0}	FS=0	--	±80	--	mg
温漂 ^{注1}	TC _{Off}	与 25°C 的最大偏差	--	TBD	--	mg/°C
非线性度	NL	最佳拟合直线	--	TBD	--	%FS
电源电压抑制比	PSRR	T _A =25°C	--	--	TBD	mg/V
交叉轴灵敏度	S	--	--	TBD	--	%
校准误差	E _A	--	--	TBD	--	°
ODR 准确度	ODR _a	--	--	2	--	%
输出噪声	RMS	FS=0, ODR=400Hz, 高性能模式	--	2	--	mg
系统带宽	BW	--	ODR/3	--	ODR/2	Hz
自测输出	V _{st1}	FS=2, X 轴	TBD	--	TBD	LSB
	V _{st2}	FS=2, Y 轴	TBD	--	TBD	LSB
	V _{st3}	FS=2, Z 轴	TBD	--	TBD	LSB
工作温度	T _{OPR}	--	-40	--	+85	°C

注意：电路 2.5V 出厂校准。电路实际工作电压 1.62V-3.6V。

注 1：全温度范围的最大温漂零漂+零漂值 60*0.5+200mg=230mg；


电气参数(V_{DD}=2.5V, T_A=25°C)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压	V _{DD}	--	1.62	2.5	3.6	V
IO 供电电压	V _{DDIO}	--	1.2	--	3.6	V
高性能模式供电电流	I _{DDHR}	ODR=50Hz~1.6kHz	--	195	--	μA
低功耗模式供电电流	I _{DDLp}	ODR=0.78Hz	--	2.5	--	μA
		ODR=1.5Hz	--	3	--	μA
		ODR=3.125Hz	--	3.5	--	μA
		ODR=6.25Hz	--	4	--	μA
		ODR=12.5Hz	--	5.5	--	μA
		ODR=25Hz	--	8.5	--	μA
		ODR=50Hz	--	14.5	--	μA
		ODR=100Hz	--	25	--	μA
		ODR=200Hz	--	50	--	μA
		ODR=400Hz	--	150	--	μA
		ODR=800Hz~1.6kHz	--	195	--	μA
掉电电流	I _{DDPd}	--	--	0.4	--	μA
数字高电平输入电压	V _{IH}	--	0.8* V _{DDIO}	--	--	V
数字低电平输入电压	V _{IL}	--	--	--	0.2* V _{DDIO}	V
高电平输出电压	V _{OH}	I _{OH} =4mA	V _{DDIO} -0.2	--	--	V
低电平输出电压	V _{OL}	I _{OL} =4mA	--	--	0.2	V

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作温度	T_{opr}	--	-40	--	+85	°C

I²C 控制接口参数($V_{DD}=2.5V$, $T_A=25^{\circ}C$)

参数	符号	I ² C 标准模式		I ² C 快速模式		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	
SCL 时钟频率	$f_{(SCL)}$	0	100	0	400	KHz
SCL 时钟低时间	$t_{w(SCLL)}$	4.7	--	1.3	--	μs
SCL 时钟高时间	$t_{w(SCLH)}$	4.0	--	0.6	--	
SDA 建立时间	$t_{su(SDA)}$	250	--	100	--	ns
SDA 数据保持时间	$t_h(SDA)$	0.01	3.45	0.01	0.9	μs
SDA/SCL 上升沿时间	$t_r(SDA)$	--	1000	$20+0.1C_b$	300	ns
	$t_r(SCL)$					
SDA/SCL 下降沿时间	$t_r(SDA)$	--	300	$20+0.1C_b$	300	ns
	$t_r(SCL)$					
START 条件保持时间	$t_h(ST)$	4	--	0.6	--	μs
重复 START 条件建立时间	$t_{su}(SR)$	4.7	--	0.6	--	
STOP 条件建立时间	$t_{su}(SP)$	4	--	0.6	--	
总线空闲时间	$t_w(SP:SR)$	4.7	--	1.3	--	

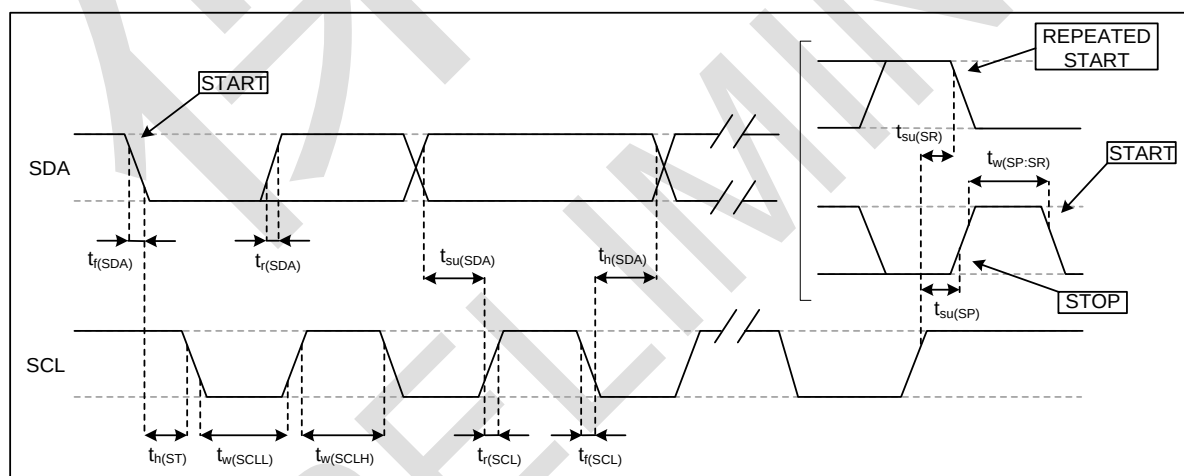


I²C 从设备时序图

SPI 串行外围接口参数($V_{DD}=2.5V$, $T_A=25^{\circ}C$)


参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
SPI 时钟周期 ^注	$T_{c(SPC)}$	--	100	--	--	ns
SPI 时钟频率	$F_{c(SPC)}$	--	--	--	10	MHz
CS 建立时间	$T_{su(CS)}$	--	6	--	--	ns
CS 保持时间	$T_{h(CS)}$	--	8	--	--	
SDI 输入建立时间	$T_{su(SI)}$	--	5	--	--	
SDI 输入保持时间	$T_{h(SI)}$	--	15	--	--	
SDO 有效输出时间	$T_{v(SO)}$	--	--	--	50	
SDO 输出保持时间	$T_{h(SO)}$	--	9	--	--	

注：10MHZ 时钟速率。

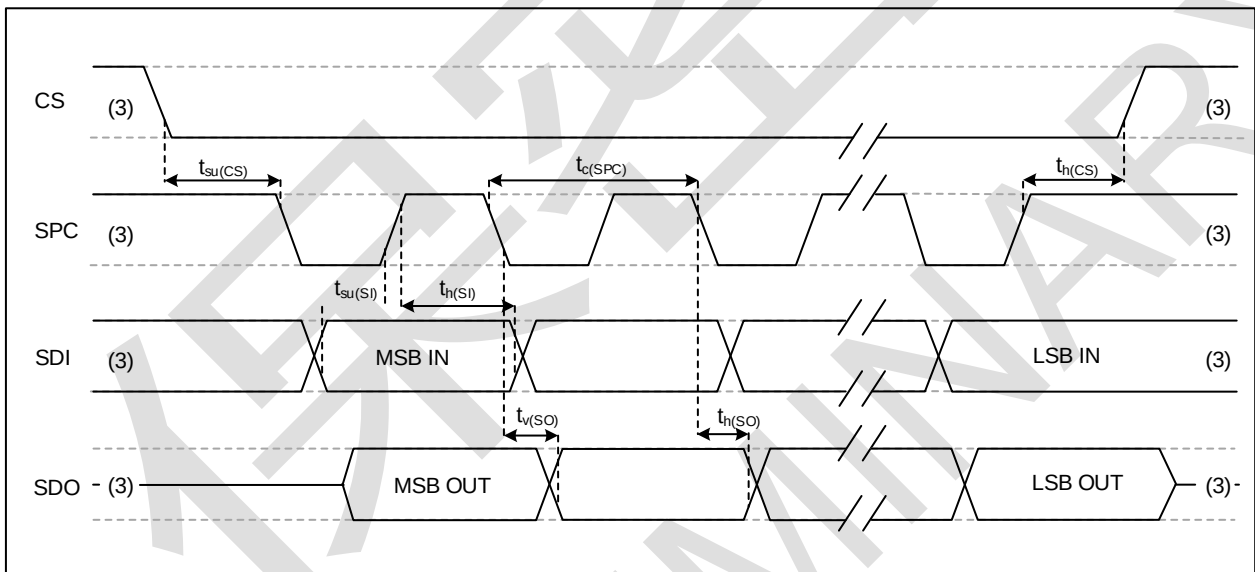

SPI 从设备时序图

管脚排列图

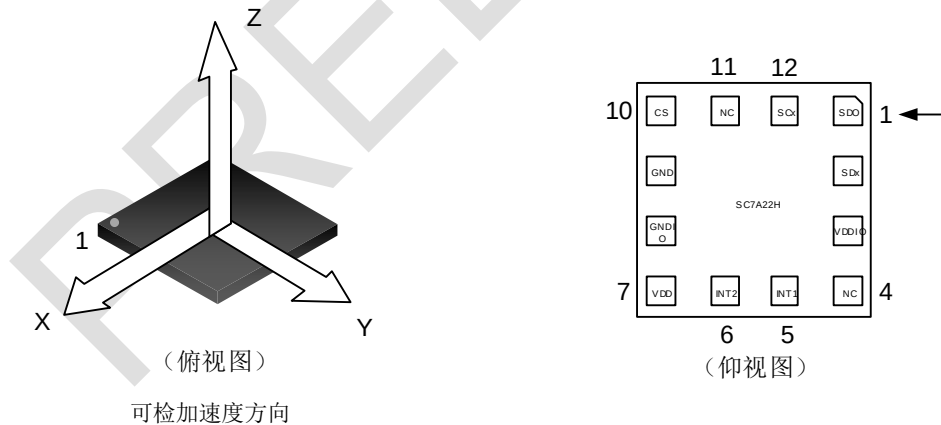

管脚描述

管脚编号	符号	I/O	描述	连接模式		
				I ² C模式	SPI四线模式	SPI三线模式
1	SDO	O	SPI模式下串行数据输出, I ² C模式下地址选择	NC for default addr.	SDO	NC
2	SDx	I/O	I ² C模式下作SDA, SPI四线模式下作SDI, SPI三线模式下作SDA	SDA	SDI	SDA
3	VDDIO	P	I/O口电源电压	VDDIO	VDDIO	VDDIO
4	NC	--	--	GND	GND	GND
5	INT1	O	用户编程中断1	INT1	INT1	INT1
6	INT2	O	用户编程中断2	INT2	INT2	INT2
7	VDD	P	电源电压	VDD	VDD	VDD
8	GNDIO	Ground	0V供电	GND	GND	GND
9	GND	Ground	0V供电	GND	GND	GND
10	CS	I	I ² C/SPI模式选择, 高电平I ² C模式, 低电平SPI模式	NC	CS	CS
11	NC	--	--	NC	NC	NC
12	SCx	I	I ² C模式下串行时钟SCL, SPI模式下串行时钟SCK	SCL	SCK	SCK

注: I=输入, O=输出, OC=集电极开路输出, P=被动外部器件, S=电源供电。

功能描述

1 详细特点

SC7A22H 是一款极小体积、超低功耗、数字输出的 LGA 封装的 3 轴线性加速度计。完整的电路芯片包括一个机械传感单元和一个集成电路接口。集成电路接口, 负责与机械传感单元接口, 读取其传感器信息, 并通过 I²C/SPI 接口提供到外部 MCU。

2 机械传感单元

机械传感单元, 由悬吊的质量块和硅框架组成。框架是质量块的固定端, 悬吊质量块通过锚点固定在框架上。悬吊质量块可在三维空间中自由移动。另外, 在机械传感单元上做盖帽保护, 防止封装注塑时对机械部分造成损伤。当传感器加速时, 质量块会相对固定部分产生位移, 从而引起差分电容不平衡变化。集成电路接口部分通过电荷积分电路对加在差分电容上的电压脉冲进行积分, 以积分结果衡量差分电容大小, 进而衡量位移量的大小, 最终测量出对应的加速度值。

稳定状态下电容结构的电容值大概是 pF 级, 当有加速度时, 电容的最大改变量是 fF 级。

3 I²C 接口

完整的测量链由一个低噪声, 可以将 MEMS 传感器电容不平衡转换成模拟电压的电容放大器构成, 最后由模数转换实现。加速度数据可以通过 I²C / SPI 接口读取, 从而使设备特别适合直接接入微控制器。

SC7A22H 有一个数据准备好信号 (RDY), 可以指示新测得的加速度值已经准备好。该机制简化了数据同步, 使得设备非常适合在数字系统中使用。

SC7A22H 的 X 轴、Y 轴和 Z 轴事件都使能时，可以配置设备使其内部能产生唤醒和自由落体中断信号，唤醒中断和自由落体中断可以在两个不同的中断引脚上同时产生。

4 工厂校准补偿

SC7A22H 的接口可以用于灵敏度和零漂的工厂校准，偏置值存储在设备的非易性存储器中。当设备打开时，偏置值自动加载到相应的寄存器中。这种方式保证了之后使用设备时不需要进一步修调。

5 6D/4D 检测

当检测到传感器处在设定的姿态产生中断，或者进入设定的姿态产生中断。传感器在三维空间的 6 个状态均可独立检测。6D / 4D 方向检测：6D 配置使能，当 SC7A22H 稳定在一个特定的方向时会产生一个中断。配置为 4D 时无法检测 Z 轴。

6 自由落体检测

当检测到传感器处在自由落体状态产生中断。自由落体时，传感器质量块处于失重状态，三轴理论输出为零，传感器内置检测模块检测大三轴输出小于设定阈值则驱动中断信号产生和相应状态寄存器置位。

7 睡眠和唤醒检测

睡眠检测，传感器内置模块对输出值进行检测，当传感器输出值在某段时间内均无变化且输出值在设置阈值范围内，则判定传感器无动作，即置位相应状态信号和产生相应中断信号，通知 MCU 设置系统和传感器进入更低功耗的工作状态。

唤醒检测，传感器内置模块对输出值进行检测，当传感器输出值超过设定阈值且达到设置时间范围，则判定传感器有动作，即置位相应状态信号和产生相应中断信号，通知 MCU 设置系统和传感器进入正常工作状态。

8 单击和多击检测

传感器根据设定的阈值和时间判断输出值是否满足单击和双击条件，置位相应状态信号和产生相应中断信号。

9 FIFO

SC7A22H 包含了一个 16 位，深度为 256 的 FIFO。允许工作在四种模式下：FIFO 模式、Stream 模式、触发模式和 FIFO 旁路模式。在 FIFO 旁路模式下，FIFO 不工作，缓冲区一直处于空状态。在 FIFO 模式下，X 轴、Y 轴和 Z 轴上检测的加速度值都存入 FIFO 中。

10 特定词汇说明

10.1 灵敏度

灵敏度是描述传感器增益的物理量，在此可用 $\pm 1G$ 加速度输入时能准确解析的一半最大数字输出表示。实际测试中，通过重力加速度来测量。将电路需要测量的轴正对地心，记录电路的输出值 $A1$ ，再在这个轴线的任意平面上旋转 180° ，将该轴的另一端对准地心，记录电路的输出值 $A2$ 。再计算 $A2-A1$ 的绝对值，绝对值除以 2 的结果就是该轴的灵敏度，该值随温度和时间变化量很小。另外一个参数“灵敏度容差”，描述了大批量电路的灵敏度范围，是衡量电路一致性的参数。

10.2 零漂

零漂 (Ty_{off}) 描述的是，0 加速度输入时，实际输出与理想输出的偏移程度。电路在稳定状态下，放置到水平面上

时，其 X 和 Y 轴的实际加速度是零，Z 轴是 1G。理想状态下，XY 轴输出应该处在输出量程的中心位置（以二进制补码表示的 0），但实际会有很小的偏移。这种实际输出与理想输出偏移就称为“零漂”。“零漂”在某一范围内是电路上机械部分应力的结果，因此当电路焊装到 PCB 板上或者处在某个外部压力环境下时，“零漂”会有少量的改变。“零漂”随着温度偏移称为“温漂”。

10.3 自测试

自测试功能是允许在不做机械运动的情况下测试机械部分的功能。自测试位配置为零时，自测试功能被关闭。该自测试位为“1”时，相应功能被打开，一个驱动力被加到机械部分的质量块上，模拟出某一确切的加速度输入。此时，电路在设置好的量程范围内输出相应的数据。当自测试模式被使能后，电路的实际输出是外部加速度输入与静电驱动力输入两者的代数和。如果自测试输出信号变化在说明书的范围内，则电路工作正常。

11 数字接口

SC7A22H 电路内部寄存器可通过 I²C 或者 SPI 接口访问。SPI 接口还可以通过软件设置成 3 线或者 4 线模式下工作。SPI 的 3 线模式可以先在 4 线写模式（写入仅需 3 线）下写入对应控制位配置成 3 线后，即可在 3 线下正常通信。这些接口通信管脚复用。如果需要使用 I²C 接口，则 CS 信号必须被拉高（内部已有上拉电阻连接到 VDDIO）。

通信接口管脚描述

管脚名	管脚描述
CS	SPI 使能 I ² C/SPI 模式选择（1：I ² C 模式；0：SPI 使能）
SCL/SPC	I ² C 串行时钟（SCL） SPI 串行时钟（SPC）
SDA/SDI/SDO	I ² C 串行数据（SDA） SPI 串行数据输入（SDI） 3 线接口串行数据输出（SDO）
SDO	SPI 串行数据输出（SDO）

11.1 I²C 串行接口

本电路的 I²C 总线接口是从设备。可以通过 I²C 接口写入数据到寄存器，也可从寄存器读出数据。相关的 I²C 名词说明如下表。

串行接口管脚描述

名词	描述
发射端	发送数据到总线
接收端	从总线接收数据
主机	发起传输，生成时钟信号，终止传输
从设备	由主设备寻址访问

I²C 总线相关的两根信号线：串行时钟线和串行数据线。串行数据线是双向通信管脚，可由主机发送数据到从设备，也可由从设备发送到主机。两根信号线都通过上拉电阻连接的 VDDIO 端。当总线空闲时，两根数据线都为高。I²C 接口遵循快速模式（400KHZ）I²C 标准。

11.1.1 I²C 操作

总线的传输通过一个 START 信号开始。START 条件定义为：SCL 高期间，SDA 上有一个高到低的变化。之后，总线会被认为进入占用状态。接下来的一个字节数据的高 7 位表示主机需要通信的寻址位，第 8 位表示接下来的数据传输是主机到从设备，还是由从设备到主机。当地址被发送出去后，每个连接到该总线上的电路会比较这个地址是不是自己的地址。如果地址配对成功，则返回 ACK 到主机。ACK 是在第 9 个 CLK 上的一个低电平。

SC7A22H 的从设备地址是 001100xb（具体地址可根据用户需求配置）。数据传输需要 ACK 信号返回方可有效。发送端在第 9 个 CLK 上必须释放总线，接收端在第 9 个 CLK 上拉低总线，完成一个 ACK 返回。接收端必须在接收到每个字节后返回 ACK。SC7A22H 的 I²C 接口是从设备接口，而且遵循近似的标准 I²C 协议（稍有不同）。START 信号之后，主机的从设备地址发送出去。当从设备的 ACK 返回后，一个 8 位的子地址被发送出去，其低 7 位表示的是实际的寄存器地址，最高位表示的是否地址自增。如果最高位为“1”，则之后的寄存器地址自增，可允许多数据读写。

从地址加上读写控制位构成一个完整的从设备地址。如果读写控制位为“1（读）”，从设备地址和子寄存器地址发送成功，则需要发送一个“重复 START”信号。如果读写控制位为“0（写）”，则下一个字节的传输方向不变。

IIC 地址

SDO外部连接	7位IIC地址	8位IIC地址	备注
悬空/接逻辑高	0x19	0x32(W)、0x33(R)	不漏电连接方式
接逻辑低	0x18	0x30(W)、0x31(R)	需关闭SDO内部上拉电阻

主机写一个字节到从设备

Master	ST	SAD+W	--	SUB	--	DATA	--	SP
Slave	--	--	SAK	--	SAK	--	SAK	--

主机写多字节到从设备

Master	ST	SAD+W	--	SUB	--	DATA	--	DATA	--	SP
Slave	--	--	SAK	--	SAK	--	SAK	--	SAK	--

主机从从设备读取一个字节

Master	ST	SAD+W	--	SUB	--	SR	SAD+R	--	--	NMAK	SP
Slave	--	--	SAK	--	SAK	--	--	SAK	DATA	--	--


主机从从设备读取多个字节

Master	ST	SAD+W	--	SUB	--	SR	SAD+R	--	--	MAK	--	MAK	--	NMAK	SP
Slave	--	--	SAK	--	SAK	--	--	SAK	DATA	--	DATA	--	DATA	--	--

数据以字节的形式在总线上传输，每个数据传输包含 8 个位。每一次传输的次数不限制。数据传输时，最高位先发送。如果接收端正在处理其他事物，不能完全接收数据，则拉低 SCL 线迫使发送端进入等待状态。只有等到接收端不再繁忙，且释放 SCL 总线后，方可继续传输。如果从设备接收端因为实时处理不能应答从设备地址，SDA 线也不能被占用，主机会自行终止传输。SCL 为高状态时，SDA 总线上一个低到高的跳变，定义为一个 STOP 条件。每个数据传输需要有 STOP 条件来终止。为了能更快传输数据，可使用批量读取或批量写入来加快，传感器默认读写地址自增。例如：配置工作后，采用连续读取三轴数据（寄存器地址 0x0C~0x12）。

11.2 SPI 总线接口

本电路的 SPI 总线接口是从设备。可以通过 SPI 接口写入数据到寄存器，也可从寄存器读出数据。相关的四个总线信号是：CS、SPC、SDI 和 SDO。

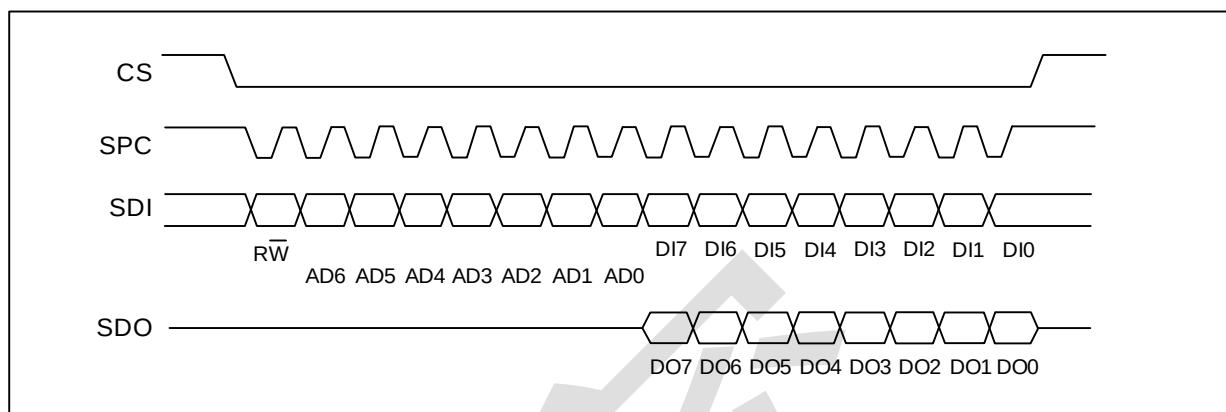


SPI读写时序

CS是SPI的使能信号，由SPI主机控制，在SPI传输开始前变低，在SPI传输结束后变高。SPC是SPI接口的串行时钟信号，由SPI主机控制。在CS为高期间为高（无传输）。SDI和SDO是串行数据输入和输出，在SPC的下降沿驱动，SPC的上升沿读取。单字节读写以16个时钟完成，如果是多字节读写，则是8的倍数个时钟完成。第一个位（bit0）在SPC的第一个下降沿上开始发送。SPC的第一个下降沿在CS的下降沿后开始。最后一个位（bit15或者bit23，...）在最后一个SPC的下降沿开始发送，但SPC的上升沿必须在CS的上升沿前完成。

- Bit0: $\overline{RW}$ 位。为0，DI(7:0)是写入到电路的数据。为1，DO(7:0)是从电路读出的数据。如果是读，则电路会在bit8开始驱动SDO。
- Bit1-7: 地址AD(6:0)是寄存器地址。
- Bit8-15: 数据DI(7:0)（写模式），写入到从设备的数据（MSB先发送）。
- Bit8-15: 数据DO(7:0)（读模式），由从设备读取出来的数据（MSB先发送）。

在多字节读写命令中，更多的8时钟周期被加上。Addr_Auto=1时地址自增，SDI和SDO的功能和行为不变。


11.2.1 SPI 读

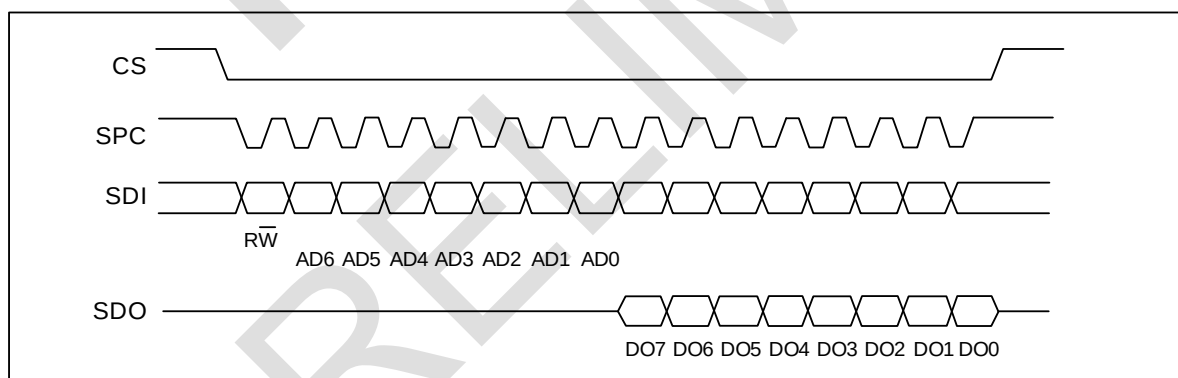

SPI读协议


SPI读命令以16个时钟完成。多字节的读会增加更多的8时钟模块。

- Bit0: 读写控制位，为1。
- Bit1-7: 地址AD(6:0)是寄存器地址。
- Bit8-15: 数据DO(7:0)（读模式），由从设备读取出来的数据（MSB先发送）。
- Bit16-...: 数据DO(...:8)（读模式），更多的数据（MSB先发送）。

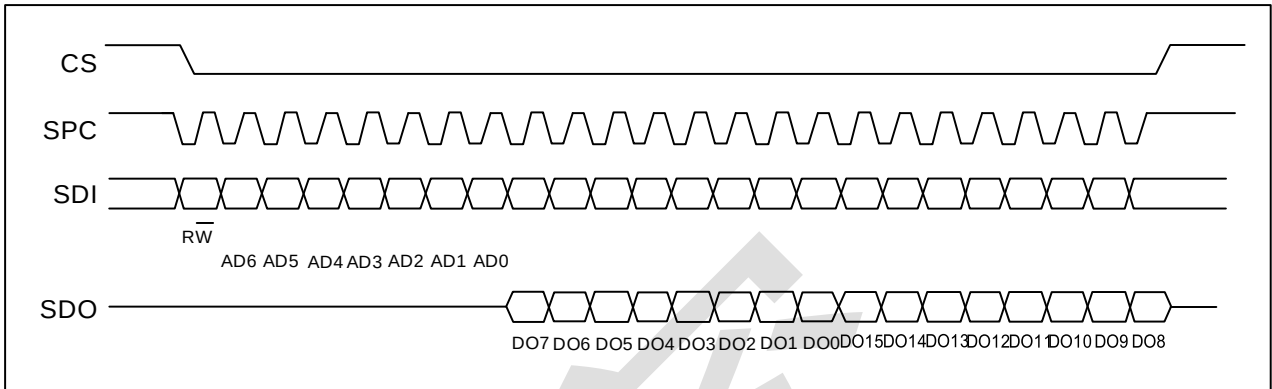

SPI多字节读协议（2字节为例）


11.2.2 SPI 写

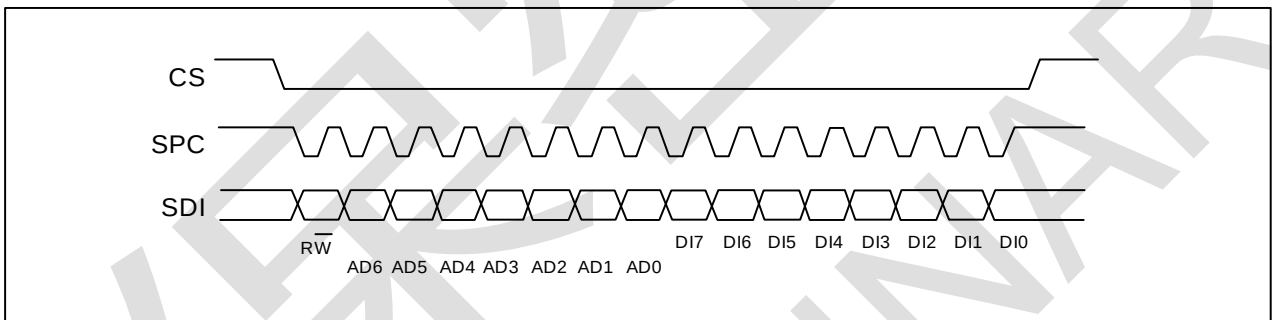

SPI写协议

SPI单字节写命令以16个时钟完成。多字节的读会增加更多的8时钟模块。


- Bit0: 读写控制位，为0。
- Bit1-7: 地址AD(6:0)是寄存器地址。
- Bit8-15: 数据DI(7:0)（写模式），向从设备写数据（MSB先发送）。
- Bit16-...: 数据DI(...:8)（写模式），写入更多的数据（MSB先发送）。

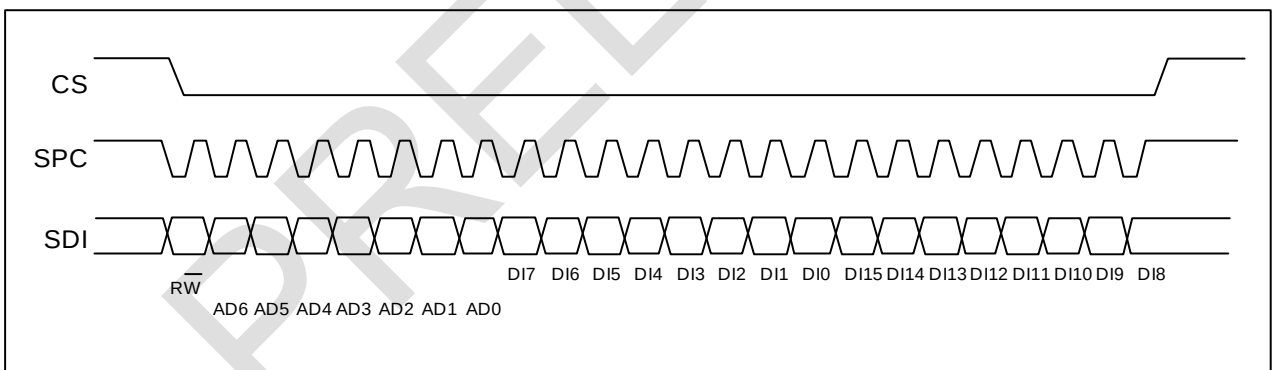

SPI多字节写协议（2字节为例）

11.2.3 SPI 3 线模式读

3线通过想SIM位写入1来完成设置。4线模式写与3线模式写都只用到3个信号线，且逻辑与时序相同，所以通过4线写模式将从设备配置成3线模式，再以3线模式访问。

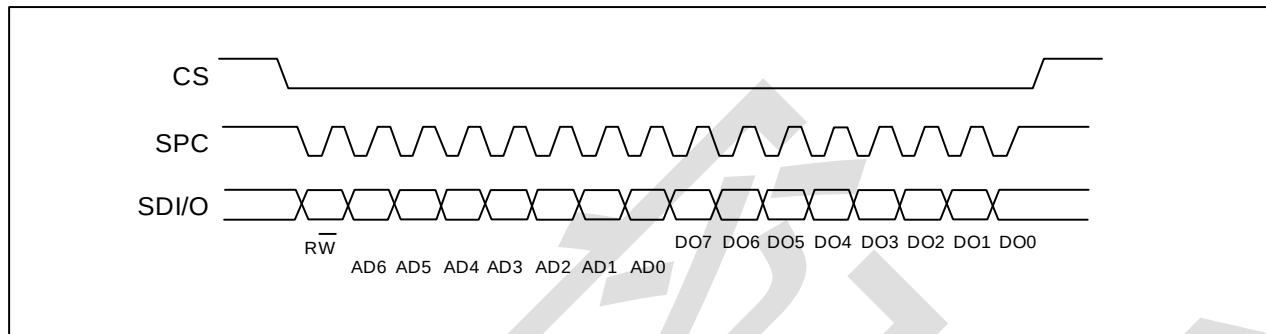

SPI 3线模式读协议

SPI读命令以16个时钟完成。

- Bit0: 读写控制位，为1。
- Bit1-7: 地址AD(6:0)是寄存器地址。
- Bit8-15: 数据DO(7:0)（读模式），由从设备读取出来的数据（MSB先发送）。

采用SPI方式连续读取三轴FIFO数据时，需从0x0B寄存器开始读取，连续读取7个字节数据，取后6个字节分别拼接成三轴数据。特别注意：禁止多SPI设备复用SPC、MOSI、MISO。

12 寄存器列表

12.1 通用寄存器

下表列出了SC7A22H用8位地址可以直接访问的通用寄存器及地址和初值。

名称	类型	寄存器地址		缺省	备注
		16进制	二进制		
WHO_AM_I	rw	01	0000 0001	0x18	--
Reserved (do not modify)	--	02-04	--	--	--
COM_CFG	rw	05	0000 0101	0x10	--
INT_CFG1	rw	06	0000 0110	--	--
INT_CFG2	rw	07	0000 0111	--	--
HPF&LPF_CFG	rw	08	0000 1000	0x80	--
DATA_SAT	r	0A	0000 1010	--	--
DATA_STAT	r	0B	0000 1011	--	--
OUT_X_H	r	0C	0000 1100	--	output
OUT_X_L	r	0D	0000 1101	--	output
OUT_Y_H	r	0E	0000 1110	--	output
OUT_Y_L	r	0F	0000 1111	--	output
OUT_Z_H	r	10	0001 0000	--	output
OUT_Z_L	r	11	0001 0001	--	output

名称	类型	寄存器地址		缺省	备注
		16进制	二进制		
TIME_H	r	18	0001 1000	--	--
TIME_M	r	19	0001 1001	--	--
TIME_L	r	1A	0001 1010	--	--
FIFO_CFG0	rw	1C	0001 1100	--	--
FIFO_CFG1	rw	1D	0001 1101	--	--
FIFO_CFG2	rw	1E	0001 1110	0xFF	--
FIFO_STAT0	r	1F	0001 1111	0x40	--
FIFO_STAT1	r	20	0010 0000	--	--
FIFO_DATA	r	21	0010 0001	--	--
AOI1_CFG	rw	30	0011 0000	--	--
AOI1_STAT	r	31	0011 0001	--	--
AOI1_THS	rw	32	0011 0010	--	--
AOI1_DUR	rw	33	0011 0011	--	--
AOI2_CFG	rw	34	0011 0100	--	--
AOI2_STAT	r	35	0011 0101	--	--
AOI2_THS	rw	36	0011 0110	--	--
AOI2_DUR	rw	37	0011 0111	--	--
CLICK_CTRL_REG	rw	38	0011 1000	--	--
CLICK_SRC	r	39	0011 1001	--	--
STEP_CFG	rw	3A	0011 1010	--	--
STEP_SRC	rw	3B	0011 1011	--	--
STEP_COUNTER_L	r	3C	0011 1100	--	--
STEP_COUNTER_H	r	3D	0011 1101	--	--
AOI1&AOI2_CFG	rw	3F	0011 1111	--	--
ACC_CONF	rw	40	0100 0000	0xA8	--
ACC_RANGE	rw	41	0100 0001	0x02	--
FIFO_DOWNS	rw	45	0100 0101	0x88	--
SOFT_RST	rw	4A	0100 1010	--	--
SELF_TEST	rw	6D	0110 1101	--	--
PWR_CTRL	rw	7D	0111 1101	--	--
SEG_SEL	rw	7F	0111 1111	--	--

标识为“保留”的，在使用中不要更改，可能会引起永久性破坏。

在“引导启动”时加载到寄存器中的内容不要改变。这些内容包含了工厂校准补偿的信息，能掉电保存和自动加载。

12.2 特殊寄存器 1

下表列出了SC7A22H需要先将0x7F（SEG_SEL）配置0x83后再进行访问的寄存器及地址和初值。

名称	类型	寄存器地址		缺省	备注
		16进制	二进制		
I2C_UN	rw	6F	0110 1111	--	--

备注：特殊寄存器配置完成后需要退出该地址（0x7F 配置 0x00）再访问其他通用寄存器。

12.3 特殊寄存器 2

下表列出了SC7A22H需要先将0x7F（SEG_SEL）配置0x8C后再进行访问的寄存器及地址和初值。

名称	类型	寄存器地址		缺省	备注
		16进制	二进制		
DIG_CTRL	rw	30	0011 0000	--	--

备注：特殊寄存器配置完成后需要退出该地址（0x7F 配置 0x00）再访问其他通用寄存器。

12.4 特殊寄存器 3

下表列出了SC7A22H需先将0x7F（SEG_SEL）配置0x90后再进行访问的寄存器及地址和初值。

名称	类型	寄存器地址		缺省	备注
		16进制	二进制		
WRIST_SRC	rw	3E	0011 1110	--	--
CLICK_COEFF1	rw	40	0100 0000	0x52	--
CLICK_COEFF2	rw	41	0100 0001	0x9A	--
CLICK_COEFF3	rw	42	0100 0010	0x04	--
CLICK_COEFF4	rw	43	0100 0011	0x57	--
PEDO_COEFF1	rw	46	0100 0110	0x4F	--
PEDO_COEFF2	rw	47	0100 0111	0x23	--
PEDO_COEFF3	rw	48	0100 1000	0xA5	--
PEDO_COEFF4	rw	49	0100 1001	0x23	--
PEDO_COEFF5	rw	4A	0100 1010	0x04	--
PEDO_COEFF6	rw	4B	0100 1011	0x8C	--
WRIST_CTRL1	rw	51	0101 0001	0x30	--
WRIST_CTRL2	rw	52	0101 0010	0x0F	--
WRIST_CTRL3	rw	53	0101 0011	0x93	--

备注：特殊寄存器配置完成后需要退出该地址（0x7F 配置 0x00）再访问其他通用寄存器。

13 通用寄存器描述

13.1 WHO_AM_I（01h）

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	--	--	1	1	--	--	--

备注：等同 CHIP_ID 值为 0x18。

13.2 COM_CFG(05h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	BDU	--	Addr_Auto	--	--	--	SIM

BDU	块数据更新。默认值：0 (0：连续更新；1：输出数据寄存器不更新直到 MSB 和 LSB 被读取)
Addr_Auto	通讯地址自增控制位。默认值：1 0：地址不自增（通过 FIFO_DATA 连续读取数据时需要配置为地址不自增）； 1：地址自增，连续读写时地址自增（I2C 和 SPI 通信皆适用）；
SIM	SPI 串行接口模式配置。默认值：0 (0：4 线接口；1：3 线接口)

13.3 INT_CFG1(06h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	INT_PP_OD	H_LACTIVE	INT1_SEL4	INT1_SEL3	INT1_SEL2	INT1_SEL1	INT1_SEL0

INT_PP_OD	INT1 和 INT2 推挽输出或开漏输出选择位。默认值：0 0：推挽输出使能；1：开漏输出使能；
H_LACTIVE	中断引脚默认电平控制位。默认值：0 0：中断触发时输出高电平（默认低电平） 1：中断触发时输出低电平（默认高电平）

INT1_SEL[4: 0]	描述
00001	DRDY 中断在 INT1 上
00111	CLICK 中断在 INT1 上
01000	EMPTY 中断在 INT1 上
01001	WTM 中断在 INT1 上
01010	OVER_FIFO 中断在 INT1 上
01011	AOI1 中断在 INT1 上
01100	AOI2 中断在 INT1 上
01101	AOI1 AOI2 中断在 INT1 上
01111	WTM_STEP 中断在 INT1 上
10000	DELTA_STEP 中断在 INT1 上
10001	OV RN_STEP 中断在 INT1 上
10010	WRIST_FLAG 中断在 INT1 上
10011	WRIST_ON_FLAG 中断在 INT1 上
10100	WRIST_DOWN_FLAG 中断在 INT1 上
10101	WRIST_ON_FLAG WRIST_DOWN_FLAG 中断在 INT1 上

13.4 INT_CFG2(07h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	--	--	INT2_SEL4	INT2_SEL3	INT2_SEL2	INT2_SEL1	INT2_SEL0

INT2_SEL[4: 0]	描述
00001	DRDY 中断在 INT2 上
00111	CLICK 中断在 INT2 上
01000	EMPTY 中断在 INT2 上
01001	WTM 中断在 INT2 上
01010	OVER_FIFO 中断在 INT2 上
01011	AOI1 中断在 INT2 上
01100	AOI2 中断在 INT2 上
01101	AOI1 AOI2 中断在 INT2 上
01111	WTM_STEP 中断在 INT2 上
10000	DELTA_STEP 中断在 INT2 上
10001	OV RN_STEP 中断在 INT2 上
10010	WRIST_FLAG 中断在 INT2 上
10011	WRIST_ON_FLAG 中断在 INT2 上
10100	WRIST_DOWN_FLAG 中断在 INT2 上
10101	WRIST_ON_FLAG WRIST_DOWN_FLAG 中断在 INT2 上

13.5 HPF&LPF_CFG(08h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
HPCF1	HPCF0	FDS	HP_RESET	--	DLPF_EN	DLPF1	DLPF0

HPCF[1: 0]	高通截止频率选择。默认值：10
FDS	数据滤波选择。默认值：0 0：跳过内部高通滤波； 1：内部高通滤波以后的数据输出到数据寄存器或 FIFO；
HP_RESET	高通滤波器复位。默认值：0 0：复位禁止； 1：复位使能；
DLPF_EN	数字低通滤波器使能位。默认值： 0 0：数字低通滤波器禁止； 1：数字低通滤波器使能；
DLPF[1: 0]	低通截止频率选择。默认值：00

高通截止频率配置表

HPCF[1:0]	Ft[Hz]@12.5Hz	Ft[Hz]@25Hz	Ft[Hz]@50Hz	Ft[Hz]@100Hz	Ft[Hz]@200Hz	Ft[Hz]@400Hz
00	1	2	4	8	16	32
01	0.5	1	2	4	8	16
10	0.1	0.2	0.4	0.8	1.6	3.2
11	0.025	0.05	0.1	0.2	0.4	0.8

低通截止频率配置表

DLPF[1:0]	Ft[Hz]@12.5Hz	Ft[Hz]@25Hz	Ft[Hz]@50Hz	Ft[Hz]@100Hz	Ft[Hz]@200Hz	Ft[Hz]@400Hz
00	0.4	0.8	1.6	3.2	6.4	12.8
01	0.8975	1.795	3.59	7.18	14.36	28.72
10	1.3625	2.725	5.45	10.9	21.8	43.6
11	1.75	3.5	7	14	28	56

13.6 DATA_SAT(0Ah)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	--	--	--	--	SAT_Z	SAT_Y	SAT_X

SAT_Z	加速度计 Z 轴原始数据饱和状态位。默认值：0 (0: Z 轴原始数据已饱和；1: Z 轴原始数据未饱和)
SAT_Y	加速度计 Y 轴原始数据饱和状态位。默认值：0 (0: Y 轴原始数据已饱和；1: Y 轴原始数据未饱和)
SAT_X	加速度计 X 轴原始数据饱和状态位。默认值：0 (0: X 轴原始数据已饱和；1: X 轴原始数据未饱和)

13.7 DATA_STAT(0Bh)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	--	--	CONF_ERR	--	--	--	DRDY

CONF_ERR	加速度计初始化判断位。默认值：0 (0: 初始化无误；1: 初始化错误)
DRDY	X, Y 和 Z 三个轴新的数据全都转换完成。默认值：0 (0: 三轴中至少某一轴的数据尚未转换完成；1: 三个轴新的数据全都转换完成)

13.8 OUT_X_H(0Ch),OUT_X_L (0Dh)

X 轴加速度计值。这个值以 2 的补码的形式输出。

13.9 OUT_Y_H (0Eh),OUT_Y_L (0Fh)

Y 轴加速度计值。这个值以 2 的补码的形式输出。

13.10 OUT_Z_H (10h),OUT_Z_L (11h)

Z 轴加速度计值。这个值以 2 的补码的形式输出。

以 X 轴数据拼接及单位转换为例

OUT_X_H	OUT_X_L	16bits(DEC)	10bits(DEC)	FS[1:0]=00	FS[1:0]=01	FS[1:0]=10	FS[1:0]=11
0x40	0x00	16384	256	1.0g	2.0g	4.0g	8.0g
0x20	0x00	8192	128	0.5g	1.0g	2.0g	4.0g
0xE0	0x00	-8192	-128	-0.5g	-1.0g	-2.0g	-4.0g
0xC0	0x00	-16384	-256	-1.0g	-2.0g	-4.0g	-8.0g

```

unsigned char  X_H,X_L,Y_H,Y_L,Z_H, Z_L;           //三轴数据（高、低位）
signed short int  SL_ACCEL_X,SL_ACCEL_Y,SL_ACCEL_Z; //三轴数据
SL_ACCEL_X = (signed short int) ((X_H<< 8) | X_L); //拼接数据
SL_ACCEL_Y = (signed short int) ((Y_H<< 8) | Y_L); //强制数据类型转换
SL_ACCEL_Z = (signed short int) ((Z_H<< 8) | Z_L); //16 位带符号整型数据
SL_ACCEL_X = SL_ACCEL_X>>4;                        //取 12 位带符号整型数据，Y，Z 同理
    
```

13.11 TIME_H(18h), TIME_M(19h), TIME_L(1Ah)

TIME_H	Sensor_Time [23: 16]
TIME_M	Sensor_Time [15: 8]
TIME_L	Sensor_Time [7: 0]

Sensor_Time（时间戳）是一个 24 位的数据，在高性能模式和低功耗模式都可使用。在运行时 Sensor_Time 的值是隐藏的，当它被读取时返回当前的时间值。Sensor_Time 的分辨率为 39.06125 us，且与 ODR 同步。

13.12 FIFO_CFG0(1Ch)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	--	--	--	--	FIFO_EN	--	FIFO_HEADER_EN

FIFO_EN	FIFO 使能位。默认值：0 (0: FIFO 禁止；1: FIFO 使能)
FIFO_HEADER_EN	FIFO 数据头码使能位，16 位 FIFO 数据中高 2 位为头码。默认值：0 (0: FIFO 数据无头码；1: FIFO 数据有头码) 00: Sensor_Time 1) 无头码时，FIFO 最开始 4 个 Byte 数据拼接成 32 位，取低 24 位直接拼接成 Sensor_Time； 2) 有头码时，FIFO 最开始 4 个 Byte 数据拼接成 32 位，第 1Byte 和第 3Byte 的高两位为头码，第 1Byte 中 B5-B2 进行补零，剩余 24 位进行拼接成 Sensor_Time； 01: X 轴 FIFO 数据 1) 无头码时，16 位数据直接拼接成 X 轴数据； 2) 有头码时，高 2 位为头码，低 14 位为 X 轴数据（原始数据舍去高 2 位得到）； 10: Y 轴 FIFO 数据 1) 无头码时，16 位数据直接拼接成 Y 轴数据； 2) 有头码时，高 2 位为头码，低 14 位为 Y 轴数据（原始数据舍去高 2 位得到）； 11: Z 轴 FIFO 数据 1) 无头码时，16 位数据直接拼接成 Z 轴数据； 2) 有头码时，高 2 位为头码，低 14 位为 Z 轴数据（原始数据舍去高 2 位得到）；

备注：无头码和有头码时读取 FIFO 数据最开始 4 个 Byte 都为 Sensor_Time，读取一次 FIFO 只有在最开始出现 Sensor_Time，后续按照 X、Y、Z 轴的顺序进行读取，X、Y、Z 轴的数据为一组，共 84 组 $((256-2)/3=84.7)$ 完整的三轴数据，剩余不满一组的数据可根据情况舍弃。

13.13 FIFO_CFG1(1Dh)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
----	----	----	----	----	----	----	----

--	TR	FM1	FM0	--	--	--	--
----	----	-----	-----	----	----	----	----

TR	FIFO 触发模式选择。默认值：0 0：AOI1 中断作为 FIFO 触发模式中中断事件输入； 1：AOI2 中断作为 FIFO 触发模式中中断事件输入；
FM[1: 0]	FIFO 模式选择。默认值：00 00：By-Pass 模式（旁路模式，即不使用 FIFO 功能）； 01：FIFO 模式（缓存满未及时读取，新数据丢弃）； 10：Stream 模式（缓存满后，最早数据丢弃，添加新数据）； 11：触发模式（AOI1 或者 AOI2 中断事件有效，从 stream 模式进入 FIFO 模式）；

备注：加速度计使用 FIFO 模式工作时，FIFO 数据读取完成后，需先将 FIFO 模式或 Stream 模式切换到 BY-PASS 模式，然后再切回到 FIFO 模式或 Stream 模式，即可继续工作。使用 Stream 模式时可将 FIFO_HEADER_EN=1，使能 FIFO 数据头码，可判断读取的 FIFO 数据是否错位。

13.14 FIFO_CFG2(1Eh)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
FTH7	FTH6	FTH5	FTH4	FTH3	FTH2	FTH1	FTH0

FTH[7: 0]	FIFO 功能 WTM 阈值设置。默认值：11111111 当 FIFO 中的数据个数超过设定阈值时，FIFO 状态寄存器相应状态位会置“1”
-----------	--

13.15 FIFO_STAT0(1Fh)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	EMPTY	WTM	OVER	--	--	--	FSS8

EMPTY	当 FIFO 中的数据全部被读取或者 FIFO 数据个数为 0 时，EMPTY 位置“1”。默认值：1
WTM	当 FIFO 中的数据个数超过设定阈值时，WTM 位置“1”。
OVER_FIFO	当 FIFO 中的数据溢出时，OVER_FIFO 位置“1”。
FSS[8]	在 FIFO 中未读取数据的组数。 当 FIFO 中的一组数据被读取时，该 FIFO 数据组数寄存器会自动减一。

13.16 FIFO_STAT1(20h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
FSS7	FSS6	FSS5	FSS4	FSS3	FSS2	FSS1	FSS0

FSS[7: 0]	在 FIFO 中未读取数据的组数。 当 FIFO 中的一组数据被读取时，该 FIFO 数据组数寄存器会自动减一。
-----------	---

13.17 FIFO_DATA(21h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

FIFO_DATA[7: 0]	读取 0x21 寄存器相当于读取 FIFO 数据，读取数据顺序是 X 轴、Y 轴、Z 轴； 可以根据 0x1F-0x20 寄存器值计算 FIFO 组数，然后组数*6 作为读取 0x21 的次数；
-----------------	--

13.18 AOI1_CFG(30h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
AOI	6D	ZHIE/ ZUPE	ZLIE/ ZDOWNE	YHIE/ YUPE	YLIE/ YDOWNE	XHIE/ XUPE	XLIE/ XDOWNE

AOI	与/或中断事件。默认值：0。参考“中断模式”
6D	6 个方向检测功能使能。默认值：0。参考“中断模式”
ZHIE/ ZUPE	Z 轴高事件中断或者 Z 轴方向检测中断使能。默认值：0 (0：禁止中断；1：使能中断)
ZLIE/ ZDOWNE	Z 轴低事件中断或者 Z 轴方向检测中断使能。默认值：0 (0：禁止中断；1：使能中断)
YHIE/ YUPE	Y 轴高事件中断或者 Y 轴方向检测中断使能。默认值：0 (0：禁止中断；1：使能中断)
YLIE/ YDOWNE	Y 轴低事件中断或者 Y 轴方向检测中断使能。默认值：0 (0：禁止中断；1：使能中断)
XHIE/ XUPE	X 轴高事件中断或者 X 轴方向检测中断使能。默认值：0 (0：禁止中断；1：使能中断)
XLIE/ XDOWNE	X 轴低事件中断或者 X 轴方向检测中断使能。默认值：0 (0：禁止中断；1：使能中断)

AOI	6D	中断模式
0	0	或中断事件
0	1	6 个方向运动识别
1	0	与中断事件
1	1	6 个方向位置检测

13.19 AOI1_STAT(31h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	IA	ZH	ZL	YH	YL	XH	XL

IA	中断激活。默认值：0 (0：中断没有产生；1：一个或多个中断已经产生)
ZH	Z 轴高。默认值：0 (0：没有中断，1：Z 轴高事件已经产生)
ZL	Z 轴低。默认值：0 (0：没有中断，1：Z 轴低事件已经产生)
YH	Y 轴高。默认值：0

	(0: 没有中断, 1: Y 轴高事件已经产生)
YL	Y 轴低。默认值: 0 (0: 没有中断, 1: Y 轴低事件已经产生)
XH	X 轴高。默认值: 0 (0: 没有中断, 1: X 轴高事件已经产生)
XL	X 轴低。默认值: 0 (0: 没有中断, 1: X 轴低事件已经产生)

13.20 AOI1_THS(32h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	THS6	THS5	THS4	THS3	THS2	THS1	THS0

THS6 - THS0	中断 1 阈值。默认值: 000 0000 1LSB=16mg @ FS=2g 1LSB=32mg @ FS=4g 1LSB=64mg @ FS=8g 1LSB=128mg @ FS=16g
-------------	---

13.21 AOI1_DUR(33h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

D6 - D0	持续时间计数值。默认值: 000 0000
---------	-----------------------

备注: D6 - D0 位设置识别到中断 1 事件的最小持续时间。持续时间寄存器的最大时间和时间步进是以 ODR 为时钟的。

AOI1 中断数据源说明:

按照中断事件的组合逻辑分为与事件和或事件。与事件是指选定的多个事件同时发生时才会触发中断, 或事件是指选定的多个事件中任意一个发生即可触发中断; 例如, 需要配置 X 轴数据大于设定阈值或 Y 轴数据大于设定阈值, 就需要使用或事件中断功能。该功能若用于活动检测, 建议选择三轴高通后的数据作为该功能的数据源。满足触发条件后, 中断触发或标志位呈现的响应时间为 1/ODR。

按照中断事件的方向检测情况分为 3D 方向运动 (位置) 检测和 6D 方向运动 (位置) 检测。

方向运动检测事件是指设备在某一个方向上进行运动或振动, 引起该方向上的数据大于设定阈值, 从而触发的事件。一般情况下该检测功能需要设置该 AOI 事件的数据源为三轴高通后数据。

方向位置检测事件是指设备从某一个固定位置缓慢移动到另外一个位置, 引起三轴数据大于或小于设置角度阈值, 从而触发的事件。一般情况下该检测功能需要设置该 AOI 事件的数据源为三轴原始数据。

3D 事件是指三轴数据的绝对值和设定阈值进行比较, 从而触发大于或小于设定阈值的事件, 该功能可以判断出是哪个轴大于或小于阈值了, 无法判断是正向大于或小于设定阈值还是负向大于或小于设定阈值。若配置 X 轴高事件触发时, 需要 X 数据的绝对值大于阈值才触发, 相当于正向或负向数据都能触发中断, 触发前 XL=1, 触发后 XH=1。

6D 事件是指三轴数据和设定阈值的正负 1 倍进行比较, 从而触发大于或小于设定阈值的事件, 该功能可以判断出是哪个轴大于或小于阈值了, 同时也判断出是正向大于或小于设定阈值还是负向大于或小于设定阈值。若配置 X 轴高事件触发时, 需要 X 数据的值大于阈值才触发, 相当于只有正向数据才能触发中断, 触发前 XH=0, 触发后 XH=1。为了实现双向数据绝对值较大时都能触发中断, 需要同时配置 X 轴高事件触发和 X 轴低事件触发。触发前 XH=0, XL=0,

触发后，XH=1 或 XL=1。

AOI2 功能与 AOI1 功能的配置方法相同。

备注：与或中断和运动位置中断在判断大于阈值次数时，该计数值是每个成立情况下自增一，在不成立情况下自减一；若设置 AOI_DURATION 最高位为 1（D7），则可以减小阈值次数判断时的中断误触法情况。

13.22 AOI2_CFG(34h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
AOI	6D	ZHIE/ ZUPE	ZLIE/ ZDOWNE	YHIE/ YUPE	YLIE/ YDOWNE	XHIE/ XUPE	XLIE/ XDOWNE

AOI	与/或中断事件。默认值：0。参考“中断模式”
6D	6 个方向检测功能使能。默认值：0。参考“中断模式”
ZHIE/ ZUPE	Z 轴高事件中断或者 Z 轴方向检测中断使能。默认值：0 (0：禁止中断；1：使能中断)
ZLIE/ ZDOWNE	Z 轴低事件中断或者 Z 轴方向检测中断使能。默认值：0 (0：禁止中断；1：使能中断)
YHIE/ YUPE	Y 轴高事件中断或者 Y 轴方向检测中断使能。默认值：0 (0：禁止中断；1：使能中断)
YLIE/ YDOWNE	Y 轴低事件中断或者 Y 轴方向检测中断使能。默认值：0 (0：禁止中断；1：使能中断)
XHIE/ XUPE	X 轴高事件中断或者 X 轴方向检测中断使能。默认值：0 (0：禁止中断；1：使能中断)
XLIE/ XDOWNE	X 轴低事件中断或者 X 轴方向检测中断使能。默认值：0 (0：禁止中断；1：使能中断)

AOI	6D	中断模式
0	0	或中断事件
0	1	6 个方向运动识别
1	0	与中断事件
1	1	6 个方向位置检测

13.23 AOI2_STAT(35h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	IA	ZH	ZL	YH	YL	XH	XL

IA	中断激活。默认值：0 (0：中断没有产生；1：一个或多个中断已经产生)
ZH	Z 轴高。默认值：0 (0：没有中断，1：Z 轴高事件已经产生)
ZL	Z 轴低。默认值：0 (0：没有中断，1：Z 轴低事件已经产生)

YH	Y 轴高。默认值：0 (0：没有中断，1：Y 轴高事件已经产生)
YL	Y 轴低。默认值：0 (0：没有中断，1：Y 轴低事件已经产生)
XH	X 轴高。默认值：0 (0：没有中断，1：X 轴高事件已经产生)
XL	X 轴低。默认值：0 (0：没有中断，1：X 轴低事件已经产生)

13.24 AOI2_THS(36h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	THS6	THS5	THS4	THS3	THS2	THS1	THS0

THS6 - THS0	中断 2 阈值。默认值： 000 0000 1LSB=16mg @ FS=2g 1LSB=32mg @ FS=4g 1LSB=64mg @ FS=8g 1LSB=128mg @ FS=16g
-------------	---

13.25 AOI2_DUR(37h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

D6 - D0	持续时间计数值。默认值： 000 0000
---------	-----------------------

备注：D6 - D0 位设置识别到中断 2 事件的最小持续时间。持续时间寄存器的最大时间和时间步进是以 ODR 为时钟的。

13.26 CLICK_CRTL_REG(38h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	--	--	CLICK_SEL	LIR_CLICK	CLICK_X_EN	CLICK_Y_EN	CLICK_Z_EN

CLICK_SEL	0：敲击事件不为 0 时输出中断； 1：输出中断必须满足设置的敲击阈值个数才能输出中断，否则无中断输出；
LIR_CLICK	CLICK 中断状态锁存控制位。默认值：0 0：不锁存中断信号；1：锁存中断信号； 当三轴数据满足敲击条件且触发引脚中断信号时，通过预置位 LIR_CLICK，可以锁存引脚中断电平，直到读取 CLICK_SRC 后，中断状态以及中断电平才会自动复位为 0；
CLICK_X_EN	X 轴敲击功能使能位。默认值：0 0：禁止 X 轴数据参与敲击检测；1：使能 X 轴数据参与敲击检测；
CLICK_Y_EN	Y 轴敲击功能使能位。默认值：0 0：禁止 Y 轴数据参与敲击检测；1：使能 Y 轴数据参与敲击检测；
CLICK_Z_EN	Z 轴敲击功能使能位。默认值：0

0: 禁止 Z 轴数据参与敲击检测; 1: 使能 Z 轴数据参与敲击检测;

13.27 CLICK_SRC(39h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	--	--	--	CLICK_SRC3	CLICK_SRC2	CLICK_SRC1	CLICK_SRC0

CLICK_SRC[3: 0]	敲击检测中断状态值。默认值: 0000 0000: 无敲击事件触发; 0001: 单击事件触发; 0010: 双击事件触发; 0011: 三击事件触发; ... 1111: 十五击事件触发;
-----------------	---

13.28 STEP_CFG(3Ah)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	--	--	--	MUSIC_MOTOR_EN	STEP_CLR	--	STEP_EN

MUSIC_MOTOR_EN	抗马达和音乐干扰控制位。默认值: 0 (0: 抗马达和音乐干扰禁止; 1: 抗马达和音乐干扰使能)
STEP_CLR	计步值寄存器清除控制位。默认值: 0 用于清除 (3Ch, 3Dh) 寄存器数据; 该位置 1 后, 该位可自动复位为 0;
STEP_EN	计步功能使能位。默认值: 0 (0: 计步功能禁止; 1: 计步功能使能)

13.29 STEP_SRC(3Bh)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	--	M_STATE1	M_STATE0	--	WTM_STEP	DELTA_STEP	OVRN_STEP

M_STATE[1: 0]	计步功能的运动状态值。默认值: 00 00: 静坐 01: 慢走 10: 快走 11: 跑步
WTM_STEP	步数阈值状态位。默认值: 0 0: 当前计步值未超过设定阈值; 1: 当前计步值已超过设定阈值;
DELTA_STEP	步数改变量判断状态位。默认值: 0 0: 当前计步值改变量未超过设定改变量阈值; 1: 当前计步值改变量已超过设定改变量阈值;
OVER_STEP	步数溢出状态位。默认值: 0 0: 未溢出; 1: 已溢出 (3Ch, 3Dh 都为 0xFF);

13.30 STEP_COUNTER_L(3Ch), STEP_COUNTER_H(3Dh)

STEP_COUNTER_L	STEP_COUNTER [7:0]
STEP_COUNTER_H	STEP_COUNTER [15:8]

步数值拼接方法如下：

unsigned char STEP_REG[2];	//计步值寄存器的数据
signed int SL_STEP;	//计步值
SL_I2C_SPI_READ(0x3C,&STEP_REG[0]);	//0x3C 寄存器开始连读向后读取 2 个字节
SL_STEP = (STEP_REG[1]<< 8) (STEP_REG[0]);	//拼接计步值

13.31 AOI1&AOI2_CFG(3Fh)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	AOI_EN	HPIS2	HPIS1	D4D_AOI2	D4D_AOI1	LIR_AOI2	LIR_AOI1

AOI_EN	AOI 中断禁止位。默认值：0 (0：AOI 中断使能；1：AOI 中断禁止)
HPIS2	中断 AOI2 功能高通滤波使能位。默认值：0 (0：滤波禁止；1：滤波使能)
HPIS1	中断 AOI1 功能高通滤波使能位。默认值：0 (0：滤波禁止；1：滤波使能)
D4D_AOI2	4D 使能：使能 4D 检测，同时要把 AOI2_CFG 中的 6D 为置 1。默认值：0
D4D_AOI1	4D 使能：使能 4D 检测，同时要把 AOI1_CFG 中的 6D 为置 1。默认值：0
LIR_AOI2	锁存 AOI2_CFG 寄存器上指定的中断响应。 通过读 AOI2_STAT（AOI2 中断状态寄存器）可以清除相应的中断锁存信号。默认值：0 (0：不锁存中断信号；1：锁存中断信号)
LIR_AOI1	锁存 AOI1_CFG 寄存器上指定的中断响应。 通过读 AOI1_STAT（AOI1 中断状态寄存器）可以清除相应的中断锁存信号。默认值：0 (0：不锁存中断信号；1：锁存中断信号)

13.32 ACC_CONF(40h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
LP	BWP2	BWP1	BWP0	ODR3	ODR2	ODR1	ODR0

LP	低功耗模式使能位，默认值：1。 (0：低功耗模式使能，1：高性能模式使能)
BWP[2: 0]	带宽选择、滤波模式选择位。默认值：010。
ODR[3: 0]	数据率选择位。默认值：1000。

BWP<2:0> 用来设置带宽和滤波模式的选择。下表通过设置 BWP<2:0>的值来设置带宽和滤波模式。

BWP2	BWP1	BWP0	符号	描述	
0	0	0	OSR4_AVG1	高性能模式	低功耗模式
				平均次数=1.6kHz/ODR (ODR=12.5Hz~1.6kHz 时)	不做平均（仅 ODR=0.78Hz~400Hz 时允许）； 连续 2 个数据平均一次（仅 ODR=800Hz 时允许）

0	0	1	OSR2_AVG2	平均次数=1.6kHz/(ODR*2) (ODR=12.5Hz~800Hz 时); 平均次数=1 (ODR=1.6kHz 时)	连续 2 个数据平均一次 (仅 ODR=0.78Hz~400Hz 时允许)
0	1	0	NORM_AVG4	平均次数=1.6kHz/(ODR*4) (ODR=12.5Hz~400Hz 时); 平均次数=1 (ODR=800Hz、 1.6kHz 时);	连续 4 个数据平均一次 (仅 ODR=0.78Hz~200Hz 时允许);
0	1	1	CIC_AVG8	平均次数=1.6kHz/ODR; (ODR=12.5Hz~1.6kHz 时)	连续 8 个数据平均一次 (仅 ODR=0.78Hz~100Hz 时允许);
1	0	0	RES_AVG16	Reserved	连续 16 个数据平均一次 (仅 ODR=0.78Hz~50Hz 时允许)
1	0	1	RES_AVG32	Reserved	连续 32 个数据平均一次 (仅 ODR=0.78Hz~25Hz 时允许);
1	1	0	RES_AVG64	Reserved	连续 64 个数据平均一次 (仅 ODR=0.78Hz~12.5Hz 时允许);
1	1	1	RES_AVG128	Reserved	连续 128 个数据平均一次 (仅 ODR=0.78Hz~6.25Hz 时允许)

备注: Reserved 表示高性能模式下无该 ODR 设置, 如强制设置该 ODR 则会自动转换为默认值 0xA8 并且 CONF_ERR=1。

ODR<3:0> 用来设置电源模式和数据率的选择。下表通过设置 ODR<3:0>的值来设置电源模式和数据率。

ODR3	ODR2	ODR1	ODR0	电源模式和数据率选择
0	0	0	1	低功耗模式(0.78Hz)
0	0	1	0	低功耗模式(1.5Hz)
0	0	1	1	低功耗模式(3.125Hz)
0	1	0	0	低功耗模式(6.25Hz)
0	1	0	1	高性能模式/低功耗模式(12.5Hz)
0	1	1	0	高性能模式/低功耗模式(25Hz)
0	1	1	1	高性能模式/低功耗模式(50Hz)
1	0	0	0	高性能模式/低功耗模式(100Hz)
1	0	0	1	高性能模式/低功耗模式(200Hz)
1	0	1	0	高性能模式/低功耗模式(400Hz)
1	0	1	1	高性能模式/低功耗模式(800Hz)
1	1	0	0	高性能模式(1600Hz)

备注: 传感器正常工作时, 在 ODR 较小时, DLPF_EN 置 1 后会一定程度影响运动物体的加速度幅值。

13.33 ACC_RANGE(41h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	--	--	--	--	--	FS1	FS0

FS[1: 0]	全量程选择。默认值：10 (00: +/- 2G; 01: +/- 4G; 10: +/- 8G; 11: +/- 16G)
----------	---

13.34 FIFO_DOWNS (45h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
FIFO_FILT_DATA	FIFO_Down2	FIFO_Down1	FIFO_Down0	--	--	--	--

FIFO_FILT_DATA	FIFO 滤波数据保存选择。默认值：1 (0: FIFO 保存未滤波的数据；1: FIFO 保存滤波后的数据)
FIFO_Down[2: 0]	FIFO 每 2 ^{FIFO_Downs} 个数据存一次。

13.35 SOFT_RST(4Ah)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SR7	SR6	SR5	SR4	SR3	SR2	SR1	SR0

备注：本寄存器配置 0xA5，复位整个电路，数据清零。

13.36 SELF_TEST(6Dh)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	--	--	--	SELF_TEST_AMP	SELF_TEST_SIGN	--	SELF_TEST_EN

SELF_TEST_EN	自测试模式使能位。默认值为 0。 (0: 自测试模式禁止，1: 自测试模式使能)
SELF_TEST_SIGN	自测试模式激励方向选择。默认值为 0。 (0: 负方向，1: 正方向)
SELF_TEST_AMP	自测试模式偏转振幅选择。默认值为 0。 (0: 偏转低振幅，1: 偏转高振幅)

备注：自测试模式使能后等待 50ms 再读取数据，分别测试两个不同符号的值并相减来判断功能是否正常。建议在自检完成后复位设备，如果不能复位，为了避免产生不必要的中断，需要保持如下顺序：禁用中断、修改中断参数、至少等待 50ms、启用所需的中断。

加速度计自测试模式配置步骤：

1. 使能加速度计 ACC_EN = 1，并延时 10ms；
2. 设置加速度计量程为 ±16g；
3. 设置 LP = 1, ODR = 1.6kHz, BWP[0:2] = NORM_AVG4 (0x40 配置 0xAC)，并延时 2ms；
4. 使能自测试模式 SELF_TEST_EN = 1，选择激励方向以及偏转振幅，并延时 50ms；
5. 读取三轴数据，计算正负激励方向的加速度值的差值。

13.37 PWR_CTRL (7Dh)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	--	--	--	--	ACC_EN	--	--

ACC_EN	加速度计使能位。默认值为 0。 (0: 加速度计禁止, 1: 加速度计使能)
--------	---

备注: 先将本寄存器配置 0x04 并延时 10ms 后再进行其他配置。

13.38 SEG_SEL(7Fh)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SEL_SEG_ADR	--	--	SEG_ADR4	SEG_ADR3	SEG_ADR2	SEG_ADR1	SEG_ADR0

SEL_SEG_ADR	Seg 地址设置位。默认值: 0 (0: Seg 禁止; 1: Seg 使能)
SEG_ADR[4: 0]	Seg 地址设置。默认值 00000

备注: 通过本寄存器可以选择不同的寄存器段, 进而对特殊寄存器进行配置。完成特殊寄存器配置后需退出 Seg 地址 (0x7F 配置 0x00) 再对其他通用寄存器进行配置。

14 特殊寄存器 1 描述

14.1 I2C_UN(6Fh)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	--	--	--	--	I2C_UN	--	--

I2C_UN	I2C 通讯功能禁止位。默认值: 0 0: I2C 通信使能; 1: I2C 通信关闭, 配置 4Ah(SOFT_RST)为 66h 后, 再配置本寄存器才能生效
--------	---

15 特殊寄存器 2 描述

15.1 DIG_CTRL (30h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	--	--	--	--	--	SDO_PU	CS_PU_EN

SDO_PU	SDO 内部上拉电阻控制位, 在 CS=1 时有效。默认值: 0 0: 上拉电阻使能; 1: 禁止上拉电阻; 禁止上拉电阻后, 该引脚为浮空输入模式, 请保证引脚外围电平确定, 否则 I2C 通讯会异常。
CS_PU_EN	CS 引脚上拉电阻控制位。默认值: 0 0: 上拉电阻使能; 1: 禁止上拉电阻;

备注: 配置本寄存器需严格进行按位操作。

16 特殊寄存器 3 描述

16.1 WRIST_SRC(3Eh)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	--	--	WRIST_EN	--	WRIST_DO WN_FLAG	WRIST_ON _FLAG	WRIST_FL AG

WRIST_EN	手腕检测使能位。默认值：0 (0：手腕检测禁止；1：手腕检测使能)
WRIST_DOWN_FLAG	是否触发放下动作。默认值：0 (0：未检测到手腕放下动作；1：检测到手腕放下动作)
WRIST_ON_FLAG	是否触发抬手动作。默认值：0 (0：未检测到手腕抬起动作；1：检测到手腕抬起动作)
WRIST_FLAG	检测手腕动作。默认值：0 (0：未处于抬手状态；1：已处于抬手状态，直到离开该状态，该值清零)

16.2 CLICK_COEFF1(40h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PRE_QT1	PRE_QT0	PRE_NTH2	PRE_NTH1	PRE_NTH0	SCTH1_2	SCTH1_1	SCTH1_0

PRE_QT[1: 0]	敲击前数据稳定时长设置。默认值：01 对应的时长为：0ms、20ms、40ms、80ms 00：ODR 计数阈值为 4、8、16（推荐 200Hz 配置）； 01：ODR 计数阈值为 8、16、32（推荐 400Hz 配置）； 10：ODR 计数阈值为 16、32、64（推荐 400Hz 配置）； 11：ODR 计数阈值为 32、64、128（推荐 400Hz 配置）； 详见 41h 寄存器 B7B6 配置。
PRE_NTH[2: 0]	敲击前数据稳定阈值设置。默认值：010 000：2LSB； 001：4LSB； 010：6LSB； 011：8LSB； 100：10LSB； 101：14LSB； 110：18LSB； 111：24LSB； 该数据相比较的等效条件：±4g 量程、12bits 数据、相当于 1lsb=32mg
SCTH1[2: 0]	敲击时识别有效时的数据阈值 1 设置。默认值：010 000：2LSB； 001：4LSB； 010：8LSB； 011：12LSB； 100：16LSB； 101：20LSB； 110：24LSB； 111：30LSB； 该数据相比较的等效条件：±4g 量程、12bits 数据、相当于 1lsb=32mg；

16.3 CLICK_COEFF2(41h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
QT_MT1	QT_MT0	SCTH2_2	SCTH2_1	SCTH2_0	SCTH1T_2	SCTH1T_1	SCTH1T_0

QT_MT[1: 0]	敲击前必须保证数据平稳的最小时间设置，需要大于该阈值。默认值：10 00: ODR 计数阈值设置为 0 (ODR=任意值); 01: ODR 计数阈值设置为 4 (ODR=200Hz); 10: ODR 计数阈值设置为 8 (ODR=200Hz); 11: ODR 计数阈值设置为 16 (ODR=200Hz); 若 ODR=400Hz，对应的计数值*2，这样才可以保证计数对应时长不变，以此类推;
SCTH2[2: 0]	敲击时识别有效时的数据阈值 2 设置。默认值：011 000: 4LSB; 001: 8LSB; 010: 16LSB; 011: 24LSB; 100: 32LSB; 101: 40LSB; 110: 48LSB; 111: 56LSB; 该数据相比较的等效条件: $\pm 4g$ 量程、12bits 数据、相当于 1lsb=32mg; 敲击过程中，需要数据超过该阈值至少 1 次;
SCTH1T[2: 0]	敲击过程中数据大于 SCTH1 阈值的时间上限设置。默认值：010 000: 2; 001: 4; 010: 8; 011: 12; 100: 16; 101: 20; 110: 24; 111: 28; 1LSB=1/ODR，此阈值保证敲击过程数据脉冲的宽度上限;

16.4 CLICK_COEFF3(42h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	--	--	SCNTT1	SCNTT0	SCST2	SCST1	SCST0

SCNTT[1: 0]	满足敲击事件前数据平静条件后，允许数据大于数据噪声阈值的最大时长。默认值：00 00: 5; 01: 10; 10: 15; 11: 20; 1LSB=1/ODR。
SCST[2: 0]	敲击事件后所允许的最大恢复平静时长设置。默认值：100 000: 5; 001: 10; 010: 20; 011: 40; 100: 80; 101: 120; 110: 160; 111: 200; 1LSB=1/ODR。

16.5 CLICK_COEFF4(43h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SCMT3	SCMT2	SCMT1	SCMT0	MCNTH3	MCNTH1	MCNTH1	MCNTH0

SCMT[3: 0]	单击检测的最大允许时长。默认值：0101 实际时长= (设置值*64+20) / ODR; 例如: ODR=200，设置为: 0101，相当于是单击检测最大允许时长为 1.7s;
MCNTH[3: 0]	多击检测最大检测次数设置。默认值：0111 例如: 设置最大检测次数为 3 次，此时检测到三击后会立即输出三击状态以及中断;

16.6 PEDO_COEFF1(46h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PEDO_HP CF1	PEDO_HP CF0	PEDO_DLP F1_1	PEDO_DLP F1_0	PEDO_DLP F2_1	PEDO_DLP F2_0	PEDO_DLP F3_1	PEDO_DLP F3_0

PEDO_HPCF [1: 0]	计步模块高通滤波器设置。默认值: 01
PEDO_DLPF1 [1: 0]	计步模块低通 1 设置。默认值: 00
PEDO_DLPF2 [1: 0]	计步模块低通 2 设置。默认值: 11
PEDO_DLPF3 [1: 0]	计步模块低通 3 设置。默认值: 11

备注: 以上默认值为测试的最优值, 如需修改请联系我司。

16.7 PEDO_COEFF2(47h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	--	PSen_Th2	PSen_Th1	PSen_Th0	--	STEP_BN1	STEP_BN0

PSen_Th[2: 0]	计步灵敏度控制位。默认: 100 设置值越小, 所需触发计步的运动幅度越小; 设置值越大, 所需触发计步的运动幅度越大;
STEP_BN[1: 0]	最优计步轴时间阈值设置 (配合 AXC_TH 使用)。默认值: 11 设置值越小, 数据源切换难度越小;

16.8 PEDO_COEFF3(48h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
AXC_TH1	AXC_TH0	ST_Step2	ST_Step1	ST_Step0	Pedo_Diff2	Pedo_Diff1	Pedo_Diff0

AXC_TH[1: 0]	最佳数据源切换阈值设置位。默认值: 10 设置值越小, 数据源之间相互切换越容易; 设置值越大, 数据源之间相互切换越困难;
ST_Step[2: 0]	起始步数设置。默认值: 101 设置值越小, 起始计步值阈值越小; 设置值越大, 起始计步值阈值越大;
Pedo_Diff[2: 0]	规律计步等级设置位。默认值: 001 设置值越小, 对运动的规律性的要求越高; 设置值越大, 对运动的规律性的要求越低;

16.9 PEDO_COEFF4(49h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	--	STEP_BL2	STEP_BL1	STEP_BL0	STEP_UL2	STEP_UL1	STEP_UL0

STEP_BL[2:0]	单步阈值下限控制位。默认值: 100 设置值越小, 能检测到越快的计步动作;
STEP_UL[2:0]	单步阈值上限控制位。默认值: 011 设置值越大, 能检测到越慢的计步动作;

16.10 PEDO_COEFF5(4Ah)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
----	----	----	----	----	----	----	----

--	ZAxis_En	YAxis_En	XAxis_En	PN_TH1_3	PN_TH1_2	PN_TH1_1	PN_TH1_0
----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

ZAxis_En	Z 参与计步位禁止位。默认值：0 0：Z 轴参与计步；1：Z 轴不参与计步；
YAxis_En	Y 参与计步禁止位。默认值：0 0：Y 轴参与计步；1：Y 轴不参与计步；
XAxis_En	X 参与计步禁止位。默认值：0 0：X 轴参与计步；1：X 轴不参与计步；
PN_TH1[3:0]	计步噪声阈值 1。默认值：0100

16.11 PEDO_COEFF6(4Bh)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
NC_TH2	NC_TH1	NC_TH0	PN_TH2_4	PN_TH2_3	PN_TH2_2	PN_TH2_1	PN_TH2_0

NC_TH[2: 0]	噪声计数阈值设置。默认值：100
PN_TH2[4: 0]	计步噪声阈值 2。默认值：01100

16.12 WRIST_CTRL1(51h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	A_Scale 2	A_Scale 1	A_Scale 0	--	P_Pos2	P_Pos1	P_Pos0

A_Scale [2:0]	允许角度误差设置位。默认值：011 实际允许角度误差=（设定值+1）*4； 例如：设定值=3，允许的角度误差=16LSB（1G=64LSB）；
P_Pos[2:0]	贴片位置设置。默认值：000 加速度计SC7A22H正面焊接 加速度计SC7A22H反面焊接

16.13 WRIST_CTRL2(52h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
--	T_Angle6	T_Angle5	T_Angle4	T_Angle3	T_Angle2	T_Angle1	T_Angle0


T_Angle[6:0]	抬手目标角度值设置位。默认值：0001111 设定值为补码值，补码转原码后乘 2 为设定角度对应的加速度值； 例如：设定值 000 0001，对应加速度值 2 设定值 000 0101，对应加速度值 10 设定值 111 1111，对应加速度值-2 设定值 111 1011，对应加速度值-10 其中，静止时加速度值最大值 64（约 90°），加速度值最小值-64（约-90°）；
--------------	---

16.14 WRIST_CTRL2(53h)

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
Sen1	Sen0	TT_TH2	TT_TH1	TT_TH0	FT_TH2	FT_TH1	FT_TH0


Sen[1: 0]	抬手识别灵敏度设置位。默认值：10 实际灵敏度值=（设定值+2）*4； 例如：设定值=2，实际灵敏度值=16LSB（1g=64LSB）；
TT_TH[2: 0]	抬手状态触发所需持续时间的设置位。默认值：010 设置值越大，需要触发抬手状态的时间越长； 实际所需持续时间=（2^设定值）*0.1s； 例如：设定值=2，实际所需持续时间=0.4s；
FT_TH[2: 0]	离开抬手状态触发所需持续时间的设置位。默认值：011 设置值越大，需要出发离开抬手状态的时间越长； 实际所需持续时间=（2^设定值）*0.1s； 例如：设定值=3，实际所需持续时间=0.8s； 100：1.6s； 101：3.2s； 110：6.4s； 111：12.8s；

典型应用电路图

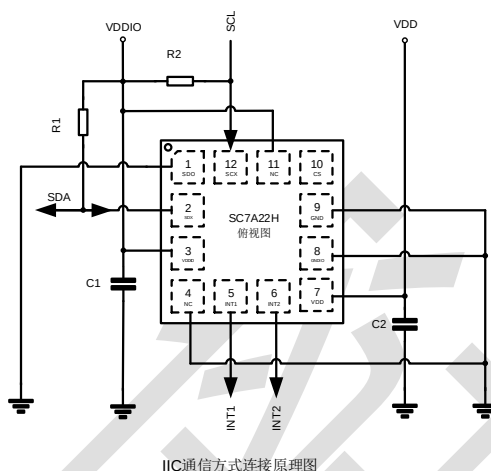


IIC通信方式连接原理图

注意：SDO（Pin1）脚接地情况下，会引起上拉电阻漏电。推荐悬空或接高电平，也可需要通过IIC配置关闭内部上拉功能。

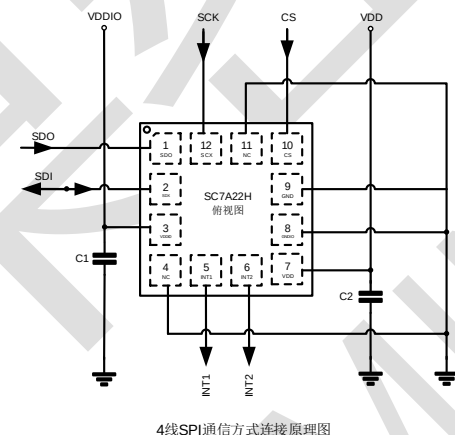

4线SPI通信方式连接原理图

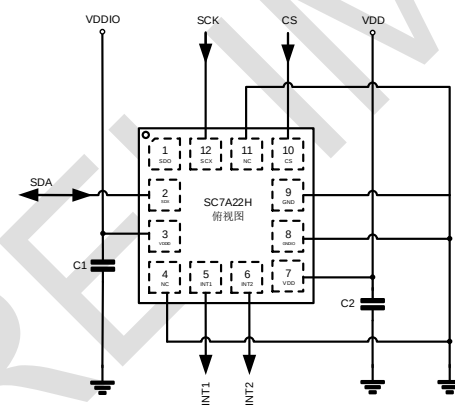


3线SPI通信方式连接原理图

注意：C₁，C₂的推荐值为100nF，R₁，R₂的推荐值为4.7KΩ。

电路的核心部分以VDD供电，而IO接口部分以VDDIO供电。为了保证正常功能，所有的电源上电时间相同。CS/SDO/SCL/SDA/INT1/INT2管脚的最大电压不超过VDDIO+0.3V。

封装外形图

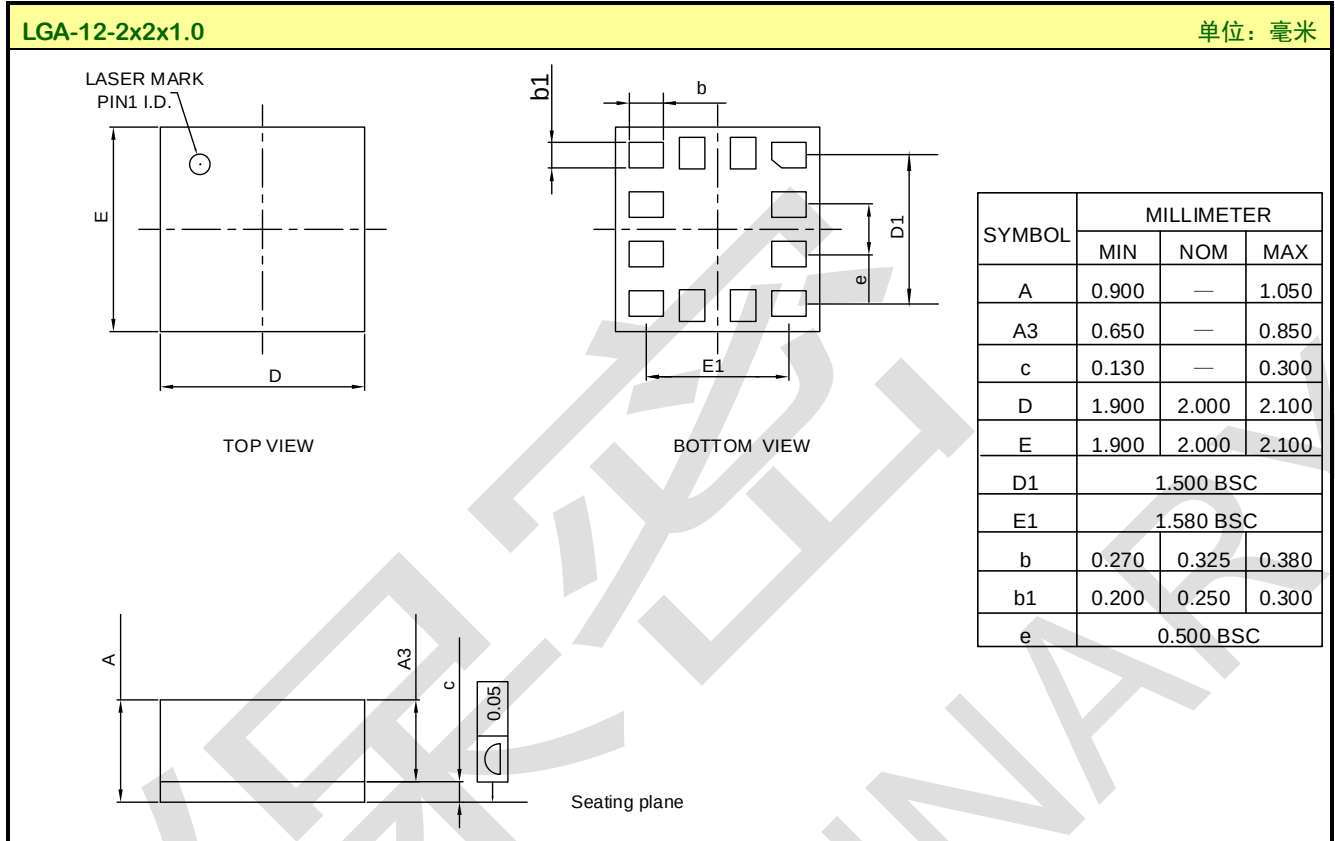

MOS电路操作注意事项：

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止 MOS 电路由于受静电放电影响而引起的损坏：

- ◆ 操作人员要通过防静电腕带接地。
- ◆ 设备外壳必须接地。
- ◆ 装配过程中使用的工具必须接地。
- ◆ 必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。

重要注意事项：

1. 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知。
2. 客户在采购时应获取我司最新版本资料，并验证相关信息是否最新和完整。产品使用前请仔细阅读本说明书、应用说明书等相关资料，包括其中的电路操作注意事项等。
3. 本产品属于消费类电子产品。士兰对士兰产品的任何特定用途的适用性不做任何保证。本产品的设计意图、设计定义、设计无意被应用（本文中的应用包括使用等）于交通运输设备、医疗设备、救生设备、航空航天设备、非民用设备和非民用用途等（本文中的设备包括系统、装置等，均简称设备），产品也不得应用于被任何适用法律或法规禁止制造、使用或销售的任何设备或系统中（以上称“非预期用途”）。如果产品被用于非预期用途，因此类应用产品的全部风险由客户自行承担，士兰对被应用于非预期用途的产品不承担任何责任。如客户拟将士兰产品应用于合理预期产品故障或其使用后果会导致人身伤害或严重财产或环境损害的，客户须做充分的评估、测试和验证，士兰对该等应用不承担任何责任。
4. 本文件和产品的应用说明书等相关资料所描述的产品的应用仅用于说明目的，士兰不保证此类应用无需进一步测试、验证或修改就可直接使用。士兰对产品应用或客户产品设计等方面的任何协助不承担责任。客户须对士兰产品的应用和使用士兰产品的客户产品（本文中“使用产品”、“应用士兰产品”、“产品应用”与“使用士兰产品的客户产品”均同义）的设计、制造和使用负责。客户有完全的责任采取下列各项措施：1）验证和确定士兰产品是否适合于客户的应用和客户产品；2）应用士兰产品或使用士兰产品来开发设计客户产品时，须遵守客户所在行业的所有适用标准，并进行充分的测试和验证；3）尽管士兰不断致力于提高产品的质量和可靠性，但半导体产品在各种应用环境下都有一定的失效或发生故障的可能，客户应遵守安全标准，并为使用士兰产品的客户产品提供充分的设计和保护，以最大限度地降低风险并避免产品故障或故障可能导致的人身伤害或财产损失；4）在使用产品时请不要超过产品的相关最大额定值，超过一个或多个极限值的应力将对产品和设备（客户产品）造成损坏或影响设备的可靠性；5）确保使用士兰产品的客户产品的设计、制造和使用完全符合客户所在行业的所有适用标准、安全标准以及其他要求。本文件提供的参数在不同应用中可能而且确实会有所不同，实际性能可能会随时间而变化，客户须在产品的有效静态存储期内（自士兰交付之日起一年内）使用完毕。客户如果自第三方采购的，须确认清楚产品的有效静态存储期。对于超过静态存储期使用的，士兰不承担任何责任。
5. 未经士兰事先书面同意，不得对产品进行拆解、反向工程、更改、修改、反编译或复制。
6. 购买产品时请认清士兰商标，如有疑问请与本公司联系。我司产品不通过淘宝等第三方电子商务平台销售。如客户自此类平台采购的，在采购之前务必书面联系我司，以确认产品为士兰原厂正品。
7. 客户在应用和使用产品时请务必遵守相关法规，包括但不限于贸易管制法规等。本产品为民用电子产品，请勿应用于非民用领域。
8. 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！
9. 我司网站 <http://www.silan.com.cn>

产品名称:	SC7A22H	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本: 0.2

修改记录:

1. 更新参数

版 本: 0.1

修改记录:

1. 初稿