

Totally Integrated Automation Portal

260609_V003_DreiBänderAufgabeParameterFC / PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Programmbausteine

Main [OB1]

Main Eigenschaften

Allgemein

Name	Main	Nummer	1	Typ	OB	Sprache	FUP
Nummerierung	Automatisch						

Information

Titel	"Main Program Sweep (Cycle)"	Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Main

Name	Datentyp	Defaultwert	Kommentar
▼ Input			
Initial_Call	Bool		Initial call of this OB
Remanence	Bool		=True, if remanent data are available
Temp			
Constant			

Netzwerk 1:

%FC2

"fc002_FreigabeMotore"

... — EN — ENO —

Netzwerk 2:

%FC3

"fc003_Betriebsarten"

... — EN — ENO —

Netzwerk 3:

%FC10

"fc010_AnsteuerungAntriebe"

... — EN — ENO —

Standard-Variablentabelle [83]

	Name	Datentyp	Adresse	Rema- nenz	Erreich- bar aus HMI/OPC UA/Web API	Schreib- bar aus HMI/OPC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineer- ing	Überwachung	Kommentar
	S0_Not-Aus	Bool	%E0.0	False	True	True	True		
	S1_Anlage ein	Bool	%E0.1	False	True	True	True		
	S2Bänder starten	Bool	%E0.2	False	True	True	True		
	S3Bänder stoppen	Bool	%E0.3	False	True	True	True		
	S4Reset Not-Aus	Bool	%E0.4	False	True	True	True		
	F5_MSS_Motor1	Bool	%E0.5	False	True	True	True		
	F7_MSS_Motor2	Bool	%E0.6	False	True	True	True		
	F9_MSS_Motor3	Bool	%E0.7	False	True	True	True		
	FRG_Motor	Bool	%M10.0	False	True	True	True		
	AnlageEIN	Bool	%M10.1	False	True	True	True		
	BänderEIN	Bool	%M10.2	False	True	True	True		
	Q1_Motor1	Bool	%A0.0	False	True	True	True		Ansteuerung Motor 1, Band1
	SE_Q1Motor1	Timer	%T10	False	True	True	True		
	SA_Q1Motor1	Timer	%T11	False	True	True	True		
	Q2_Motor2	Bool	%A0.1	False	True	True	True		Ansteuerung Motor 2, Band2
	Q3_Motor3	Bool	%A0.2	False	True	True	True		Ansteuerung Motor 3, Band3
	SE_Q2Motor2	Timer	%T12	False	True	True	True		
	SA_Q2Motor2	Timer	%T13	False	True	True	True		
	SE_Q3Motor3	Timer	%T14	False	True	True	True		
	SA_Q3Motor3	Timer	%T15	False	True	True	True		
	B1_BehälterVorhanden	Bool	%E1.0	False	True	True	True		
	B2_BehälterVorhanden	Bool	%E1.1	False	True	True	True		
	P1_MSS_OK	Bool	%A0.3	False	True	True	True		


260609_V003_DreiBänderAufgabeParameterFC / PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Programmbausteine

fc002_FreigabeMotore [FC2]

fc002_FreigabeMotore Eigenschaften							
Allgemein							
Name	fc002_FreigabeMotore	Nummer	2	Typ	FC	Sprache	FUP
Nummerierung	Manuell						
Information							
Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

fc002_FreigabeMotore			
Name	Datentyp	Defaultwert	Kommentar
Input			
Output			
InOut			
▼ Temp			
MSS_OK	Bool		
Constant			
▼ Return			
fc002_FreigabeMotore	Void		

Netzwerk 1:

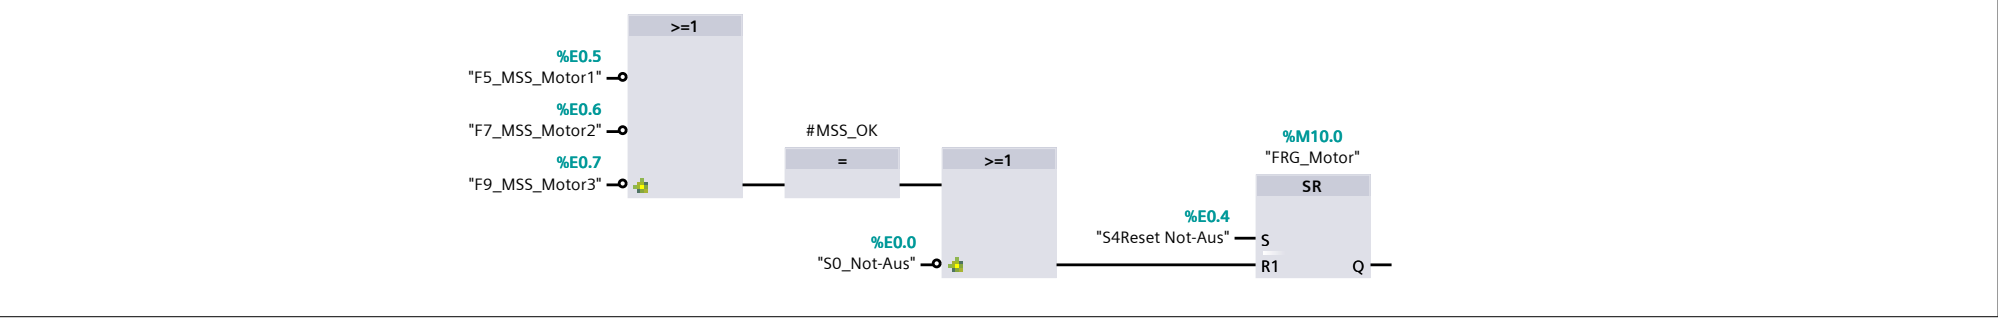

Netzwerk 2:



Totally Integrated Automation Portal

260609_V003_DreiBänderAufgabeParameterFC / PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Programmbausteine

fc003_Betriebsarten [FC3]

fc003_Betriebsarten Eigenschaften

Allgemein

Name	fc003_Betriebsarten	Nummer	3	Typ	FC	Sprache	FUP
Nummerierung	Manuell						

Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

fc003_Betriebsarten

Name	Datentyp	Defaultwert	Kommentar
Input			
Output			
InOut			
Temp			
Constant			
▼ Return			
fc003_Betriebsarten	Void		

Netzwerk 1: Betriebsart AnlageEIN

%M10.1
"AnlageEIN"

SR

%E0.1
"S1_Anlage ein"

S

%E0.0
"S0_Not-Aus"

R1

Q

Netzwerk 2:

%M10.2
"BänderEIN"

SR

%E0.2
"S2Bänder starten"

S

%E0.3
"S3Bänder stoppen"

%M10.1
"AnlageEIN"

>=1

R1

Q


260609_V003_DreiBänderAufgabeParameterFC / PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Programmbausteine

fc010_AnsteuerungAntriebe [FC10]


fc010_AnsteuerungAntriebe Eigenschaften							
Allgemein							
Name	fc010_AnsteuerungAntriebe	Nummer	10	Typ	FC	Sprache	FUP
Nummerierung	Manuell						
Information							
Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

fc010_AnsteuerungAntriebe			
Name	Datentyp	Defaultwert	Kommentar
Input			
Output			
InOut			
Temp			
Constant			
▼ Return			
fc010_AnsteuerungAntriebe	Void		


Netzwerk 1: Ansteuerung Motor 1, Band1

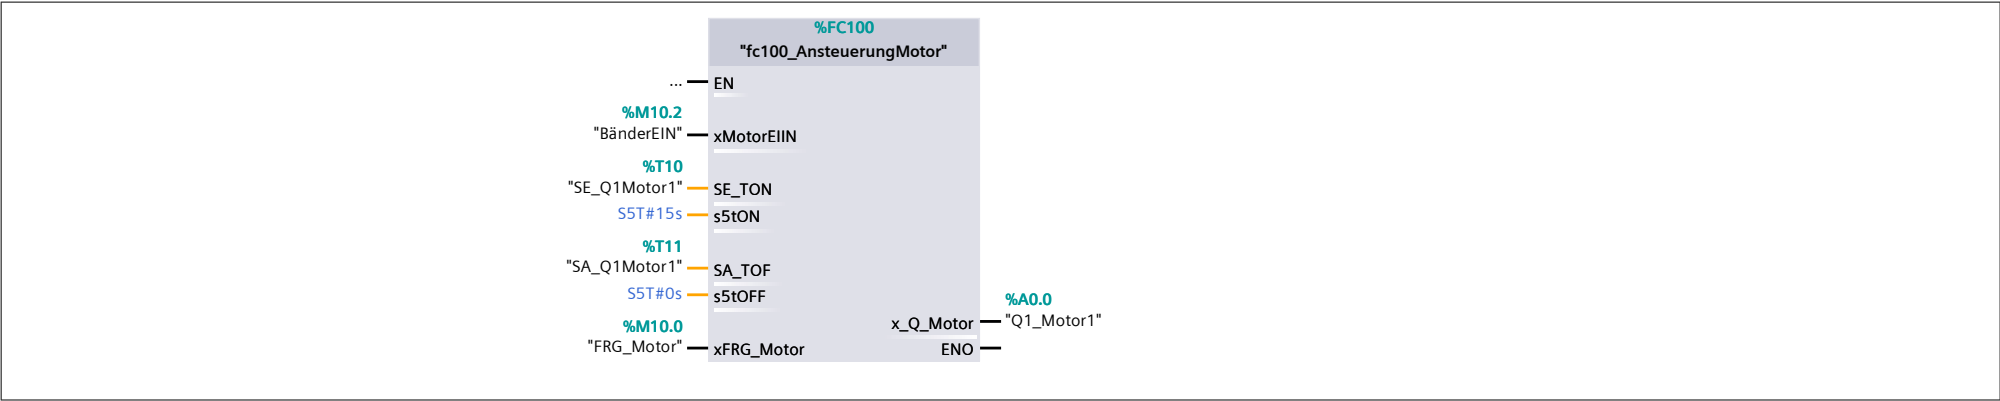

Netzwerk 2: Ansteuerung Motor 2, Band2

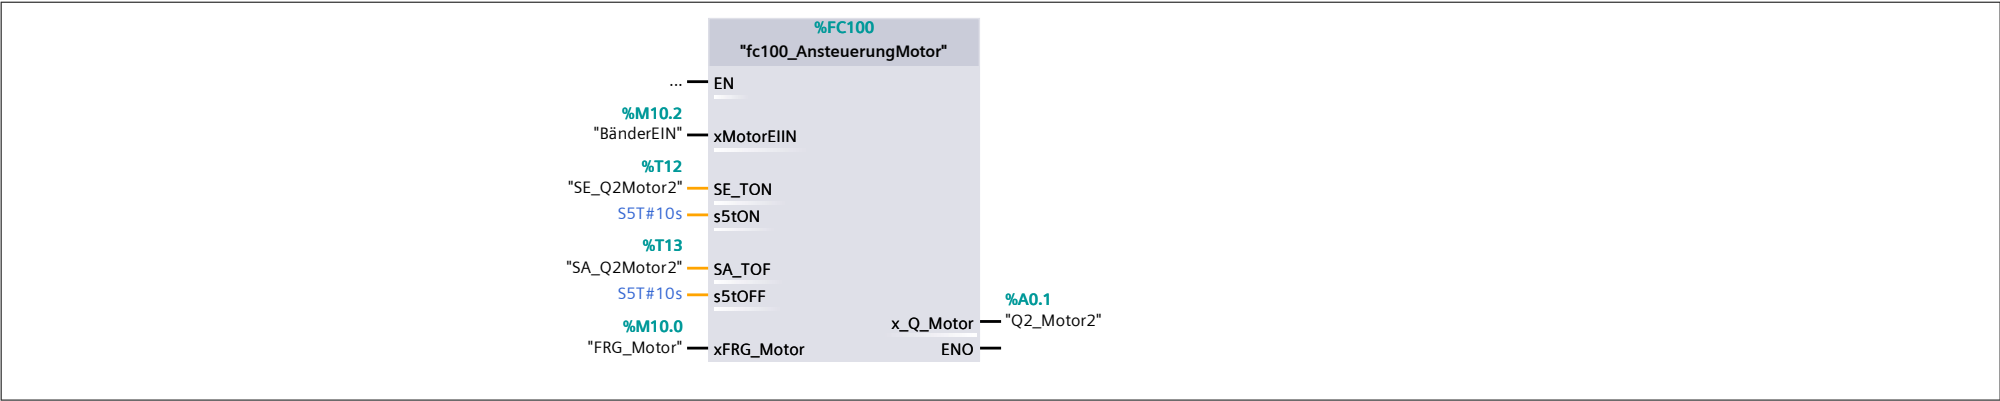

Netzwerk 3: Ansteuerung Motor 2, Band2

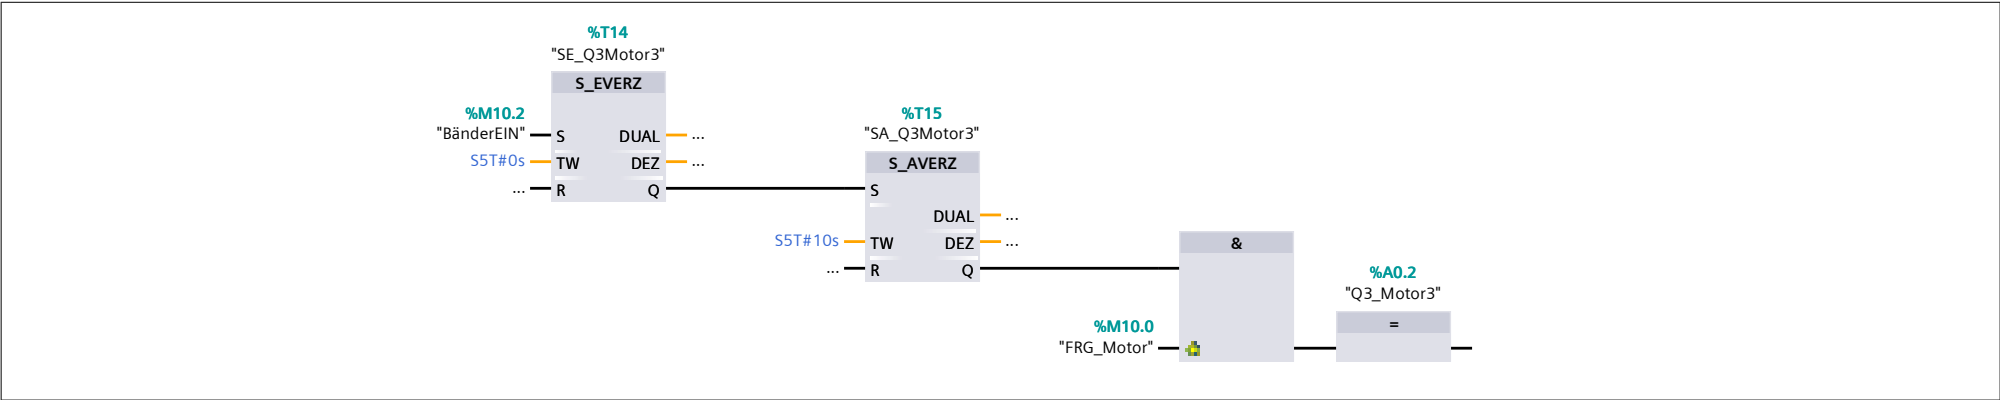

260609_V003_DreiBänderAufgabeParameterFC / PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Programmbausteine

fc100_AnsteuerungMotor [FC100]

fc100_AnsteuerungMotor Eigenschaften							
Allgemein							
Name	fc100_AnsteuerungMotor	Nummer	100	Typ	FC	Sprache	FUP
Nummerierung	Manuell						
Information							
Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

fc100_AnsteuerungMotor			
Name	Datentyp	Defaultwert	Kommentar
▼ Input			
xMotorEIIN	Bool		
SE_TON	Timer		
s5tON	S5Time		
SA_TOF	Timer		
s5tOFF	S5Time		
xFRG_Motor	Bool		
▼ Output			
x_Q_Motor	Bool		
InOut			
Temp			
Constant			
▼ Return			
fc100_AnsteuerungMotor	Void		

Netzwerk 1: Ansteuerung Motor 1, Band1

