


4.12 프로젝트 Configuration 분기 및 동적 생성 데이터 오브젝트 관리

1. 개요

PPC2200과 PPC2100은 정적으로 구성하지 않으면 모니터 실행이 되지 않기 때문에, Configuration 단계에서 두 기종을 분리하여 관리하도록 구성하였다.


기존 구성을 기반으로 PPC2200용 Configuration을 추가 생성하였고, 현재 작업 대상은 P21_TH_DYNAMIC2200 [Active] 기준으로 운영하였다.

2. Configuration 분기 생성



- 기존 Configuration: P21_TH_DYNAMIC
- 추가 생성 Configuration: P21_TH_DYNAMIC2200 [Active]
- 기존 구성에서 2200용 분기를 생성하여 별도 관리
- 2100 / 2200을 분리함으로써 기종별 정적 설정 유지

3. 데이터 오브젝트 분리 관리

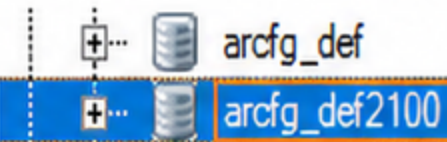

- 동적 생성 시 필요한 데이터 오브젝트를 분리 관리
- 기존 arcfg_def는 arcfg_def2100으로 별도 보관
- 현재 사용 대상은 arcfg_def
- 추후 2100 회귀 또는 복구가 필요할 경우 이름 변경을 통해 재사용 가능

5. 회귀 / 복구 기준

- 2100 구성이 다시 필요할 경우 arcfg_def2100을 arcfg_def로 변경하여 사용
- 2200용 Configuration은 P21_TH_DYNAMIC2200 기준으로 유지
- 기종별 Configuration과 데이터 오브젝트를 분리하여 회귀 및 복구 대응성을 확보

4. arcfg_def 적용 설정

```
<Module ID="$root" Hardware="5PP580.1505-K06">
  <Parameter ID="HardwareModuleName" Value="5PP5CP_US15_02" />
  <Parameter ID="SimulationIPAddress" Value="127.0.0.1" />
  <Parameter ID="SimulationInaPort" Value="11160" Type="UDINT" />
  <Parameter ID="SimulationInaNodeNumber" Value="1" Type="UDINT" />
  <Parameter ID="ActivateDtmServer" Value="0" Type="UDINT" />
</Module>
<Module ID="CPU" Hardware="5PP5CP.US15-02" />
<Module ID="IF3" Hardware="5PP580.1505-K06">
  <Parameter ID="DeviceDescription" Value="gei" />
  <Parameter ID="EthInterfaceRedundant" Value="0" />
  <Parameter ID="NodeDetectionMethod" Value="5" Type="UDINT" />
</Module>
```

arcfg_def 내부는 현재 연결 대상에 맞추어 위와 같이 설정하였다.

주요 변경 요약

항목	기존	변경 후	비고
Configuration	P21_TH_DYNAMIC	P21_TH_DYNAMIC2200 추가	2200 분기 생성
Active 대상	2100 기준	2200 기준	현재 운영 기준 변경
데이터 오브젝트	arcfg_def	arcfg_def + arcfg_def2100 분리	회귀 대비
복구 방식	별도 기준 없음	이름 변경으로 재사용	복구 용이

6. 정리

금번 작업에서는 2100 기반 기존 구성을 유지하면서 2200용 Configuration을 별도로 생성하였다.

또한 동적 생성 시 필요한 데이터 오브젝트를 분리 관리하여, 현재 연결 환경에 맞는 설정을 적용하는 동시에 추후 회귀나 복구가 가능하도록 기준을 정리하였다.

4.12 프로젝트 Physical View 구성 변경 및 접속 확인 보고


1. 개요

Automation Studio 4.12 프로젝트에서 기존 PPC2100 기반 Physical View 구성을 실제 적용 대상 장비인 PPC2200 기준으로 변경하였다.

상위 HMI/Controller 구성을 PPC2200 사양에 맞게 조정하고, 기존 하위 인터페이스 및 버스 구조는 유지하였다.

변경 후 4.12 프로젝트에서 PPC2200 모니터 연결을 확인하였으며, 정상 접속에 성공하였다.

2. 변경 전 / 변경 후 Physical View 비교

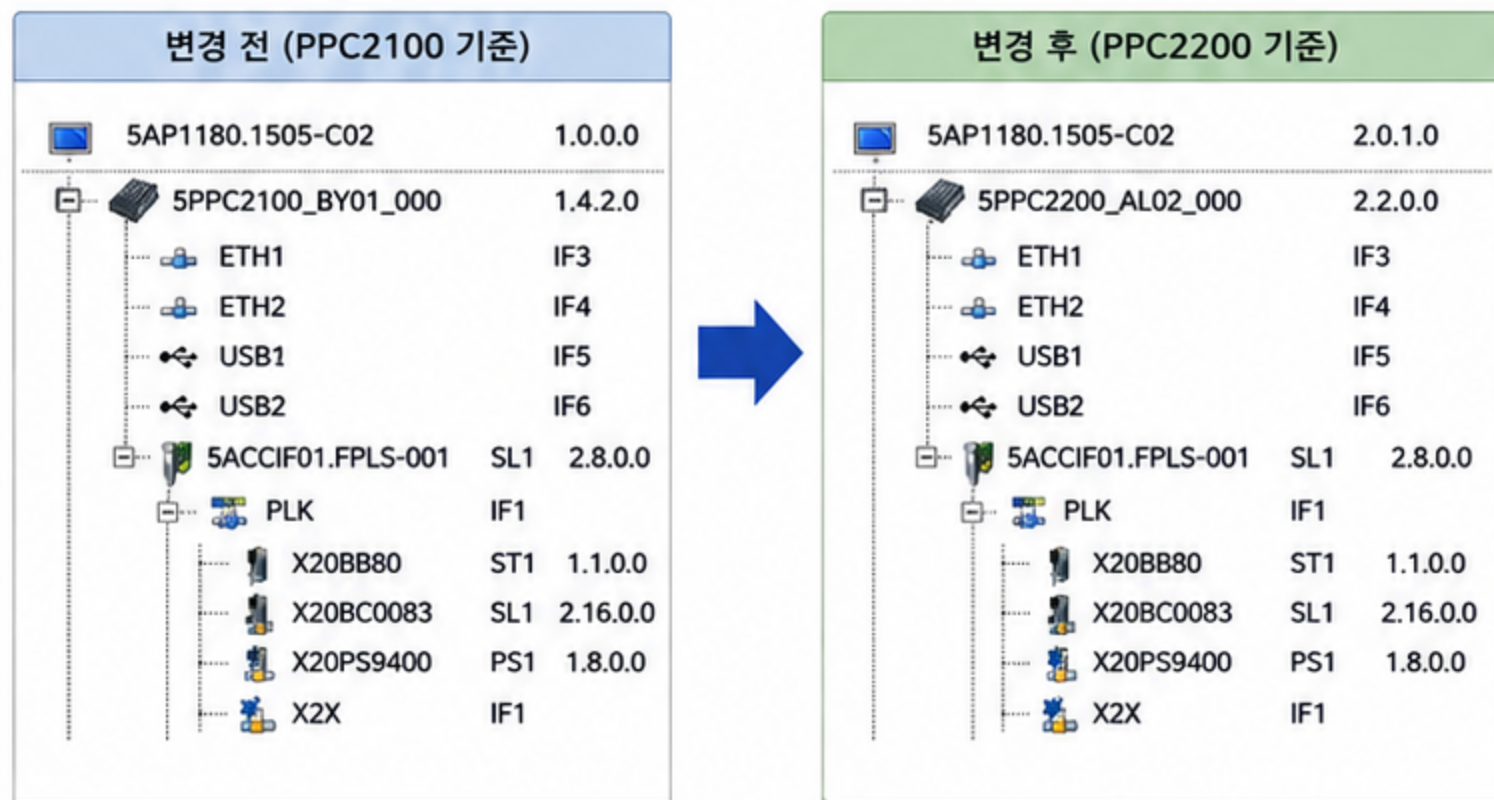


3. 주요 변경 내용

항 목	변경 전 (PPC2100)		변경 후 (PPC2200)	비 고
HMI / Panel	5AP1180.1505-C02	→	5AP1180.1505-C02	동일
Panel 설정 버전	1.0.0.0	→	2.0.1.0	버전 변경
Controller	5PPC2100_BY01_000	→	5PPC2200_AL02_000	모델 변경
Controller 버전	1.4.2.0	→	2.2.0.0	버전 변경
CPU 정보	PPC2100 E3815 1C 1.46GHz 512kB 5W 1GB CB	→	PPC2200 E3930 2C 1.30GHz 2MB 6.5W 2GB	사양 변경
인터페이스 (ETH, USB, IF)	동일 구조	→	동일 구조	유지
하위 구성	HMI IF01 / POWERLINK / X20BB80 / X20BC0083 / X20PS9400 / X2X	→	HMI IF01 / POWERLINK / X20BB80 / X20BC0083 / X20PS9400 / X2X	기존 구조 유지

4. 조치 내용

- Automation Studio 4.12 프로젝트 적용
- Physical View 상위 장비를 PPC2100 → PPC2200으로 변경
- 기존 하위 인터페이스 및 버스 구조 유지
- 실제 대상 장비(PPC2200)와 일치하도록 재구성
- 4.12 프로젝트에서 PPC2200 모니터 연결 확인

5. 접속 확인 결과

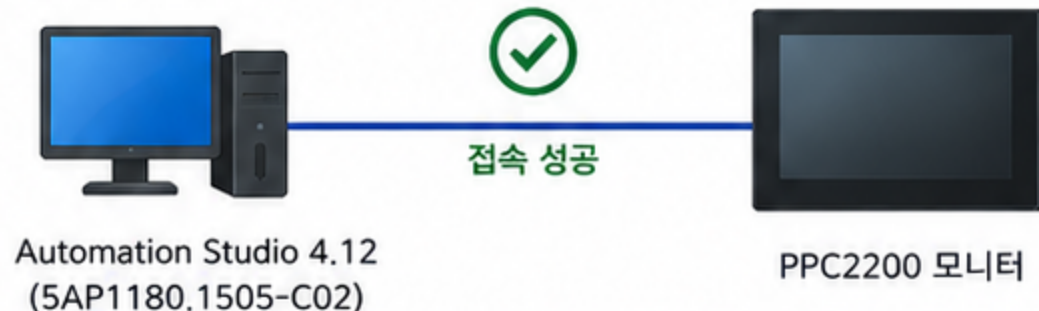

6. 정리

기존 PPC2100 기준으로 남아 있던 Physical View 구성을 PPC2200 기준으로 변경하고, Automation Studio 4.12 프로젝트에서 PPC2200 모니터 연결을 확인하였다. 상위 HMI/Controller 구성 변경 외 하위 인터페이스 및 버스 구조는 유지하였으며, 정상 접속에 성공함으로써 하드웨어 구성 기준을 확보하였다.