Value moves the world

IL 438
EDIZ. 20/09/2016

LUMOS-M

I

LAMPEGGIANTE A LED MULTITENSIONE

GB

LED FLASHING LIGHT

F

FEU À LED MULTI-TENSION

E

LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN CON LED MULTITENSIÓN

P

PIRILAMPO COM LED MULTITENSÃO

D

LED-BLINKLICHT

NL

MULTISPANNING LED KNIPPERLICHT

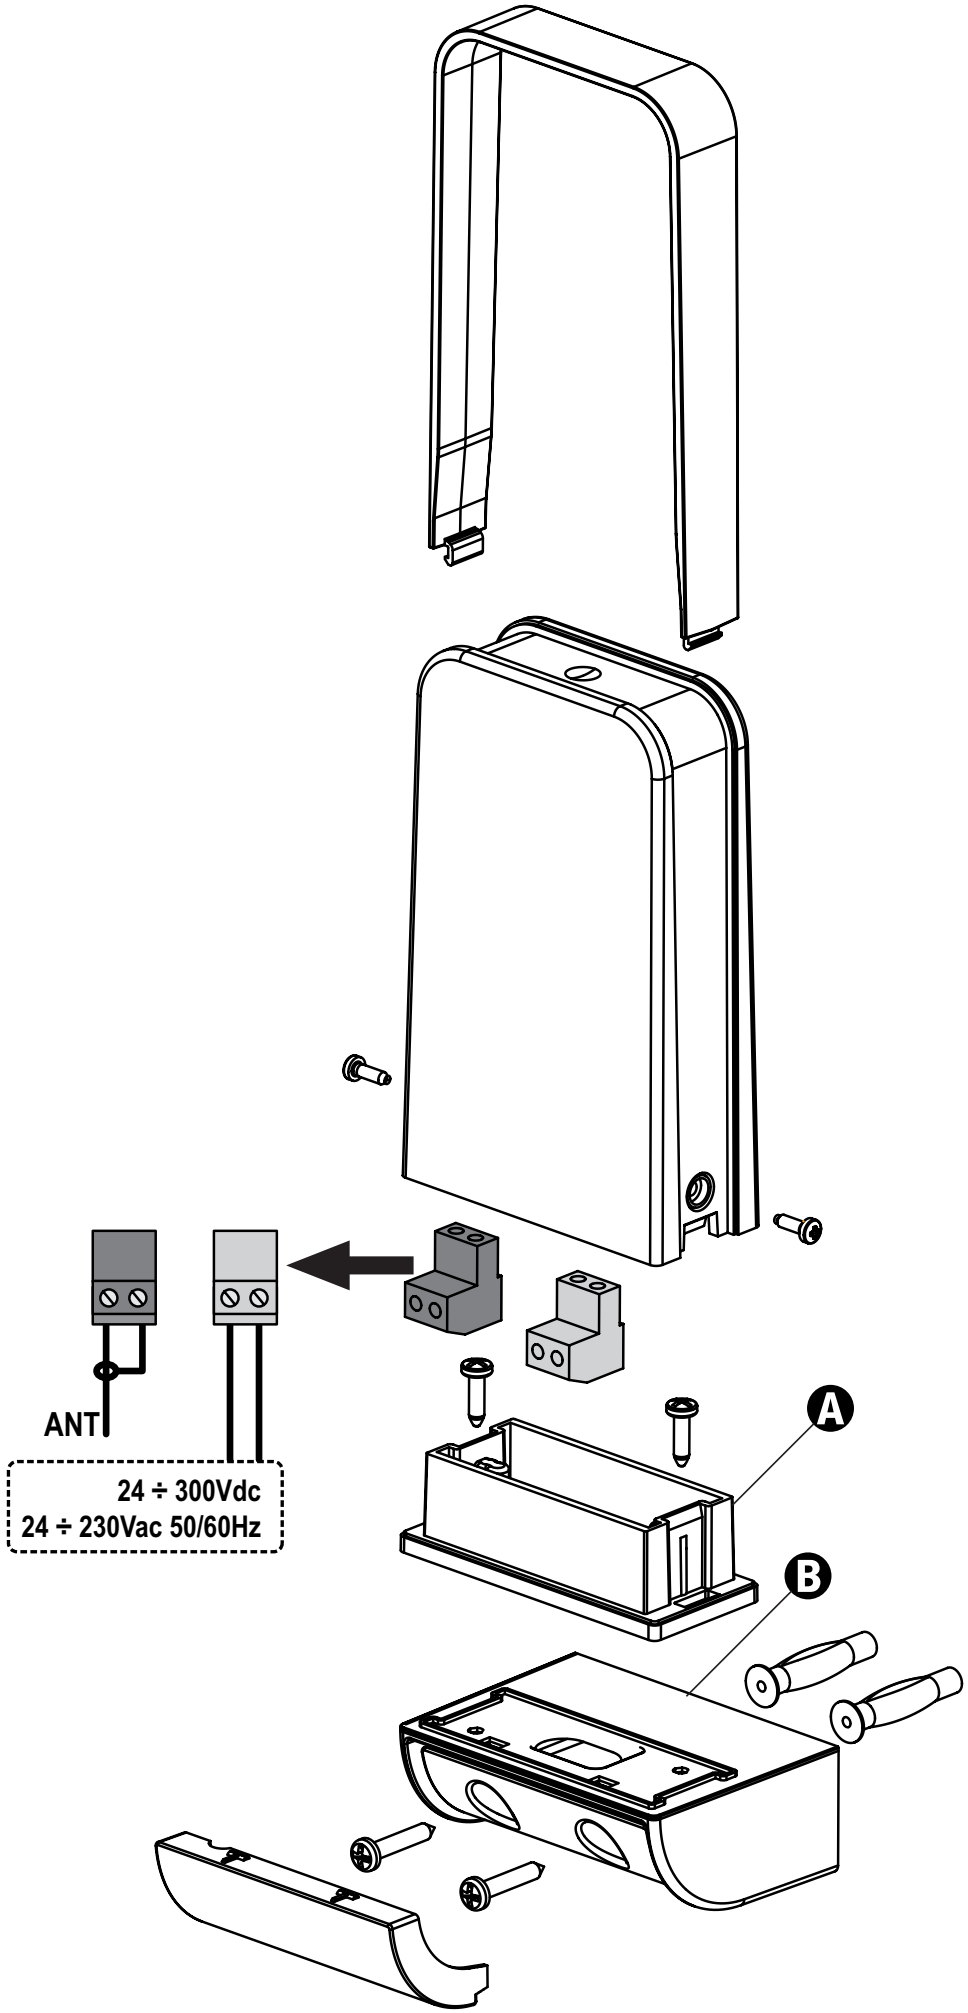

ANT
24 ÷ 300Vdc
24 ÷ 230Vac 50/60Hz
A
B

Fig. 1

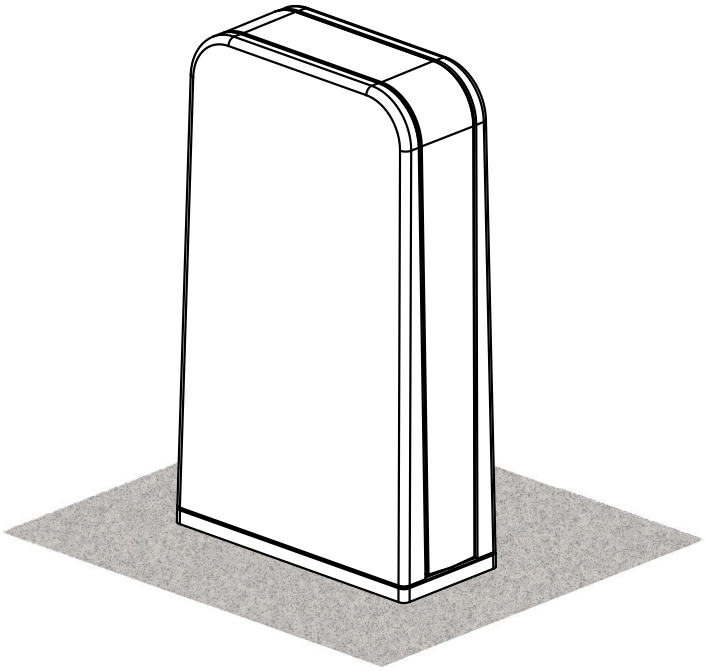
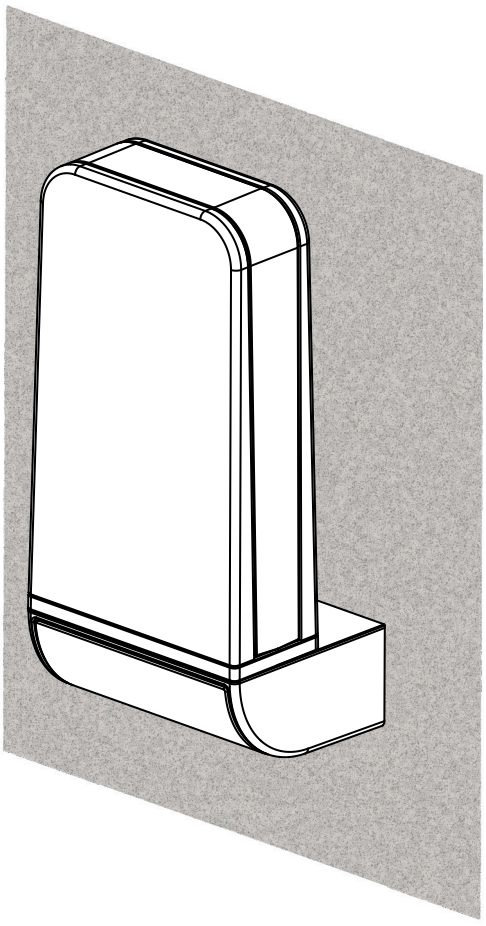


Fig. 2



Lumos est un clignotant à DEL pour la signalisation de dangers liés à l'emploi d'automations de portails, portes de garage et barrières levantes; toute autre utilisation est interdit et impropre.

NOTICES IMPORTANTES

Attention! L'installation du produit doit être effectuée par personnel qualifié dans le respect des lois et normes en force dans le territoire et de ce mode d'emploie.
Il est important de respecter les notices suivantes :

- Vérifier que la tension d'alimentation du produit soit compatible avec celle des bornes de l'armoire de commande dédiés à la connexion du feux.
- Avant d'effectuer les connexions électriques il est opportun d'enlever courant à l'armoire de commande.

LÉGENDE SYMBOLES MARQUAGE :
Les symboles suivants se trouvent sur l'étiquette appliquée sur le produit et ils ont la signification suivante :

⎓ tension d'alimentation en courant continu

⧈ protection contre choc électrique garantie par isolation renforcée

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Alimentation	24 ÷ 300V ⎓ 24 ÷ 230V~ 50/60Hz
Consommation	1,15W (230V - 5mA) 1,15W (115V - 10mA) 0,7W (24Vac - 30mA) 0,9W (30Vdc - 30mA)
Intermittence	automatic
Classe d'isolation	II
Degré de protection	IP54
Température de fonctionnement	-20 ÷ +60 °C
Dimensions	136 x 82 x 35 mm (Fig. 1) 167 x 82 x 60 mm (Fig. 2)

CONTRÔLES PRELIMINAIRES

- Vérifier l'intégrité de l'emballage avant de l'ouvrir et, une fois ouvert, contrôler l'intégrité du produit à l'intérieur
- Vérifier que l'endroit où l'installation est effectuée garantisse à l'usager la visibilité totale et à distance du feux
- Vérifier que la surface où on effectue l'installation soit solide et puisse garantir un fixage stable

⚠ **ATTENTION: éviter les plans où des dépôts d'eau peuvent se former en cas de pluie**

INSTALLATION

1. Définir les points prévus pour l'installation, en tenant compte qu'il est nécessaire de fixer le clignotant sur une surface linéaire et plate et que le dispositif peut être installé uniquement en position verticale (Fig. 1-2)
2. Définir le chemin des câbles d'alimentation
3. Ouvrir la boîte du feux et utiliser la base **A** pour tracer les trous de fixage si on installe le feux sur une surface horizontale (Fig.1) ; utiliser la pièce B si on l'installe sur une surface verticale (Fig.2)
4. Fixer la base et effectuer les connections au bornier : connecter la sortie feux de l'armoire de commande sur la borne VERT du feux

⚠ **ATTENTION: utiliser un câble apte à l'usage externe et avec section minimum 2x0,5 mm² et maximum 2x1,5mm²**

5. Connecter l'antenne intégrée sur la borne BLEU. Observez la sérigraphie sur la borne.

⚠ **ATTENTION: utiliser un câble RG174**

6. Sceller les trous des vis avec du silicone de manière que l'eau ne puisse pas filtrer à l'intérieur du dispositif
7. Serrer la boîte avec les vis spéciales

MISE AU REBUT

Comme pour l'installation, à la fin de la durée de vie de ce produit, les opérations de démantèlement doivent être effectuées par du personnel qualifié.
Ce produit est constitué de différents types de matériaux : certains peuvent être recyclés, d'autres doivent être mis au rebut. Informez-vous sur les systèmes de recyclage ou de mise au rebut prévus par les normes en vigueur dans votre région pour cette catégorie de produit.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

V2 S.p.A. déclare que les produits LUMOS sont conforment aux qualités requises essentielles fixées par la directive:

Directive basse tension 2014/35/UE
Directive compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
Directive RoHS2 2011/65/CE

Racconigi, le 01/02/2016
Le représentant légal V2 S.p.A.
Giuseppe Pezzetto

