CAME
CANCELLI AUTOMATICI


SCHEDA ELETTRONICA
CONTROL BOARD
CARTE ELECTRONIQUE
STEUER PLATINE
TARJETA ELECTRONICA
ELEKTRONISCHE PRINTKAART

RICAMBI ORIGINALI
ORIGINAL SPARE PARTS
PIECES DE RECHANGE ORIGINALES
ORIGINALERSATZTEILE
REPUESTOS ORIGINALES
ORIGINEEL ONDERDEEL

ZBX10



Italiano IT
English EN
Français FR
Deutch DE
Español ES
Nederlands NL

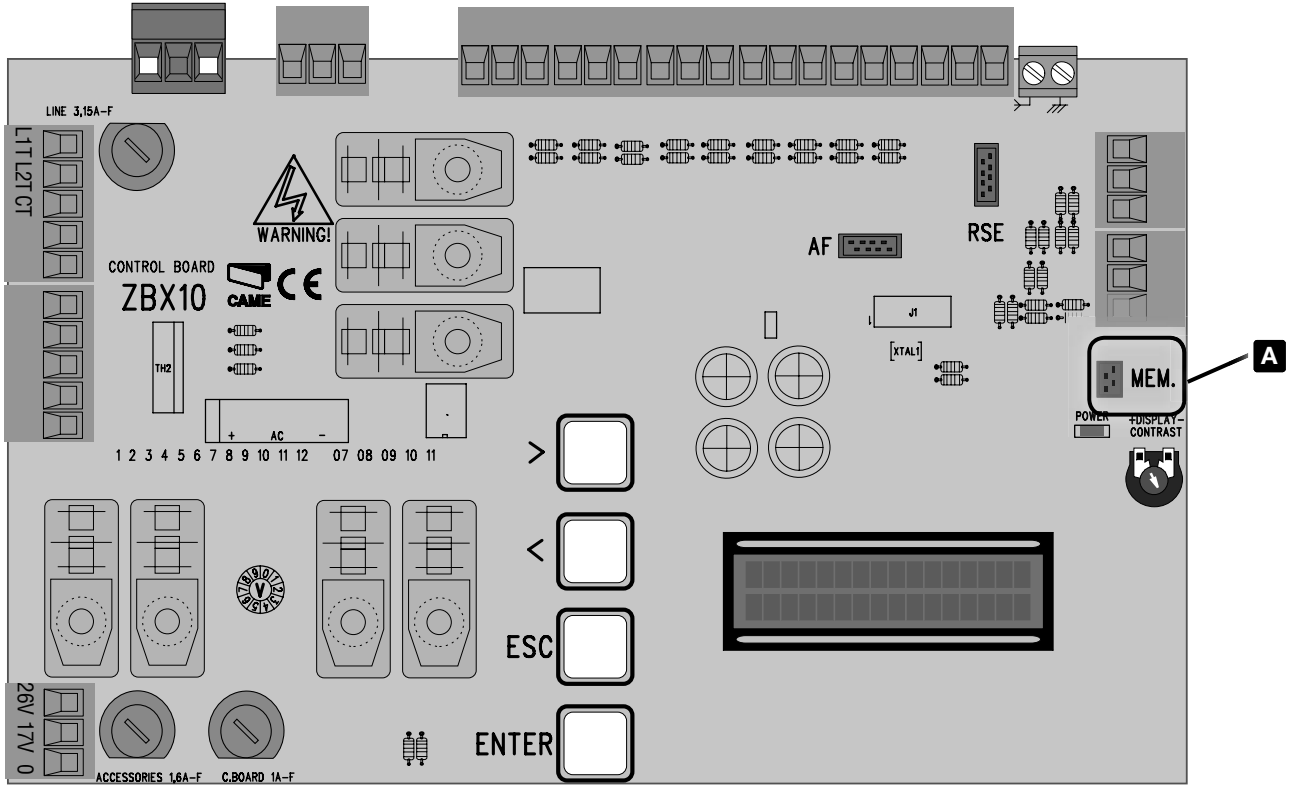
LINE 3,15A-F
L1 T L2 T CT
WARNING!
CONTROL BOARD
ZBX10
CAME
TH2
+ AC -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 07 08 09 10 11
AF
RSE
J1
XTAL1
MEM.
A
POWER
+DISPLAY-
CONTRAST
>
<
ESC
ENTER
26V 17V 0
ACCESSORIES 1,6A-F
C.BOARD 1A-F

Branchements électriques

L-N Alimentation 230V (a.c.) 50/60 Hz

U-V-W Motoréducteur 230V A.C.

+ E D Encoder (E=noir, D=rouge)

F-FA Fin de course ouverture

F-FC Fin de course fermeture

10-11 Alimentation des accessoires 24V (a.c.)

W-E1 Clignotant de signalisation (portée contact : 230V - 25W max.)

EX-E1 Lampe cycle (Portée contact : 230V – 60 W max.)

10-5 Voyant portail ouvert (Portée contact : 24V - 3 W max.)

2-CX..CY Contact (N.C.) de réouverture pendant la fermeture, réfermeture pendant l'ouverture, stop partiel ou attente obstacle

2-C7..C8 Contact (N.C.) de réouverture pendant la fermeture, réfermeture pendant l'ouverture, stop partiel ou attente obstacle (bords sensibles)

1-2 Boutons de stop (N.C.)

2-3 Boutons d'ouverture (contatto N.O.)

2-4 Boutons de fermeture (contatto N.O.)

2-3P Bouton d'ouverture partielle (N.O.)


2-7 Sélecteur à clé et/ou bouton pour les commandes (N.O.)

2-A-B fonction de ''Ad. Réseau'' est configurée dans la connexion de deux automatismes couplés



Branchement antenne


Connexion électrique pour le fonctionnement du test de contrôle de sécurité des photocellules

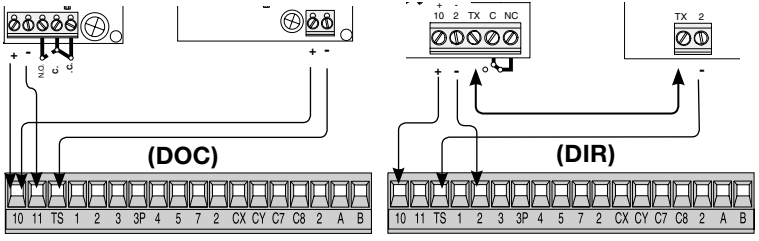

- l'émetteur et le récepteur doivent être connectés comme sur le dessin ;
- dans le menu fonctions sélectionnez ''test de sécurité'' et choisissez l'entrée/s entre CX-CY pour mettre en service le fonctionnement du test.

Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.


Chargement mémoire: elle charge dans la carte les données sauvegardées dans la liste de la mémoire. A

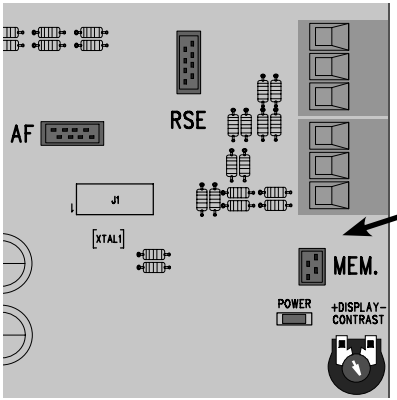

Memory roll



⚠ Pour la restauration des configurations précédentes, introduisez la carte de mémoire “Memory Roll” et effectuez la lecture des données en procédant comme sur le dessin.
Si les configurations n’ont pas été sauvegardées sur la liste de mémoire « Memory Roll », vous devez afficher de nouveau toutes les configurations comme il est indiqué sur le manuel d’utilisation de l’armoire de commande.
Vous pouvez vous adresser directement au service après-vente pour en recevoir une copie si elle vous est nécessaire.

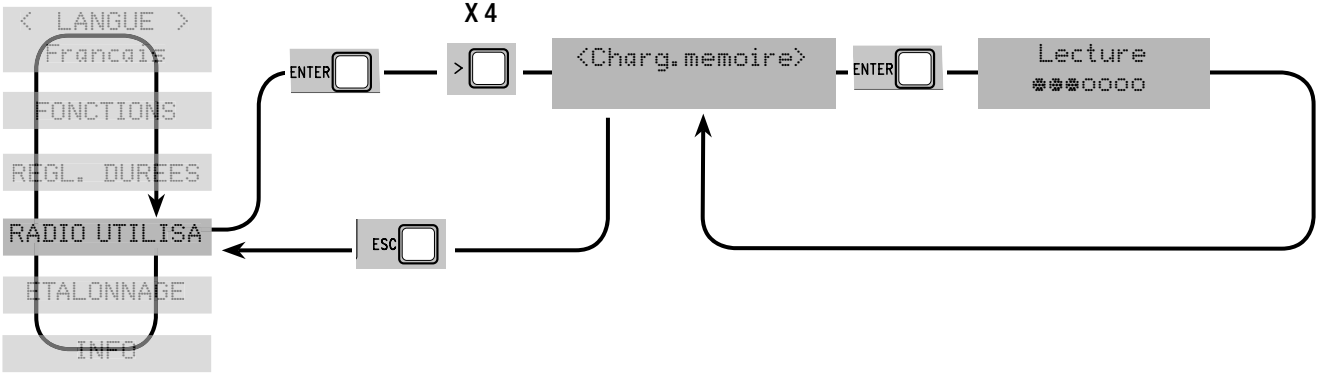

Les données et les indications fournies dans ce manuel d’installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.

Recyclage et élimination

Cet appareil, y compris l'emballage, est constitué de plusieurs types de matériaux pouvant être recyclés.

S'informer sur les systèmes de recyclage ou d'élimination de l'appareil en se conformant aux lois locales en vigueur.

Certains composants électroniques pourraient contenir des substances polluantes, ne pas les jeter n'importe où.

 © CAME cancelli automatici s.p.a.

Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.