


EN/UVLO < 0.4 V时，LM 5176处于低电流关断模式。
EN/ UVLO > 1.22 V时，PWM功能使能，前提是VCC超过VCC UV阈值。
电压范围（0-60V）



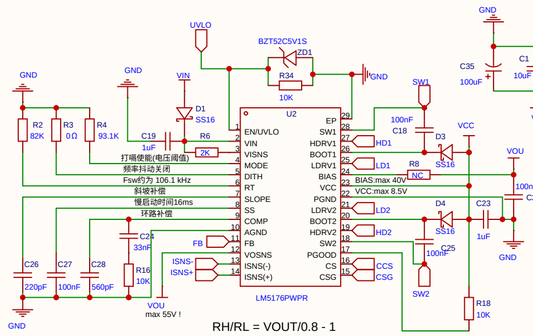

RH/RL = VOUT/0.8 - 1

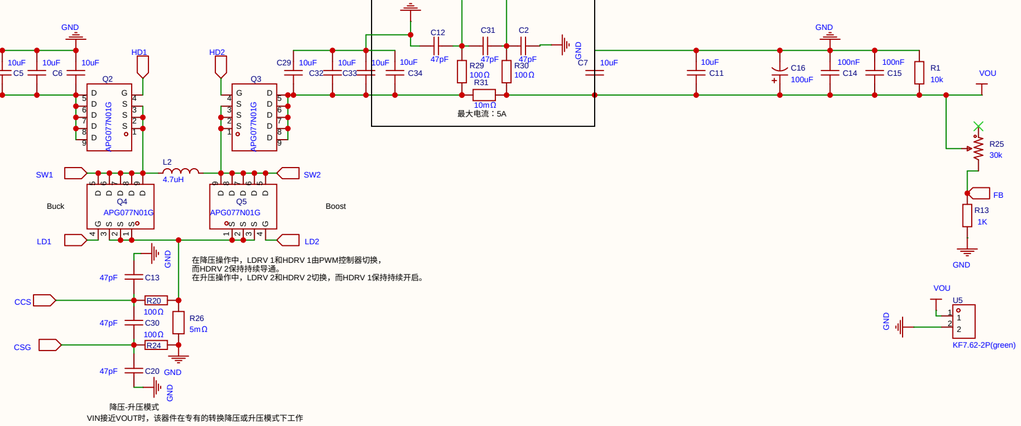

升压模式 (Boost)
当VIN小于VOUT时，它工作在升压模式

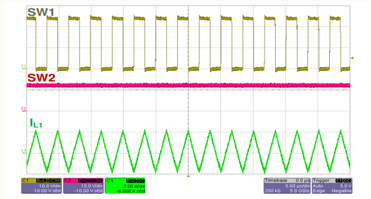


图 6-14. Forced CCM Operation (Buck)

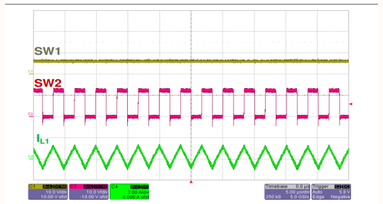


图 6-10. Forced CCM Operation (Boost)

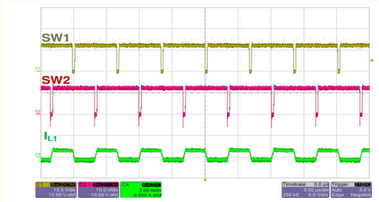


图 6-12. Forced CCM Operation (Buck-Boost)

	MIN	MAX	UNIT
VIN, EN/UVLO, VISNS, VOSNS, ISNS(+), ISNS(-)	- 0.3	60	V
BIAS	- 0.3	40	V
FB, SS, DITH, RT/SYNC, SLOPE, COMP	- 0.3	3.6	V
SW1, SW2	- 1	60	V
SW1, SW2 (20 ns transient)	- 5.0	65	V
VCC, MODE, [illegible]	- 0.3	8.5	V
LDRV1, LDRV2	- 0.3	8.5	V
BOOT1, HDRV1 with respect to SW1	- 0.3	8.5	V
BOOT2, HDRV2 with respect to SW2	- 0.3	8.5	V
BOOT1, BOOT2	- 0.3	68	V
ISNS(+) with respect to ISNS(-)	-0.3	0.3	V
CS, CSG	- 0.3	0.3	V
Operating junction temperature	- 40	150	°C
Storage temperature, T_{stg}	- 65	150	

原理图	Schematic1	更新日期	2026-06-16
		创建日期	2026-03-21
图页	P1	物料编码	
绘制		数控电源	
审阅			
		版本	尺寸
嘉立创EDA		V1.0	A4
		页 1 共 1	
		嘉立创EDA	